УРБАН ГИС д.о.о. Куманово

URBAN GIS d.o.o. Kumanovo

ул. Октомвриска револуција бр.20/3- 7. п.фах 49, 1300 Куманово тел. 031 412 498
email: urbangis00@yahoo.com

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1- ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА – ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 – КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ

(Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)

ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Планери:

Валентина Спасовска д.и.а.
Овластување бр. 0.0053

Тех.бр. У-25-1/23
Март 2025 Куманово

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1- ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА – ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 – КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ

(Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)

ОПШТИНА ЖЕЛИНО

ДОНЕСУВАЧ: ЕЛС Желино

ИНВЕСТИТОР: Општина Желино

ИЗРАБОТУВАЧ: “УРБАН ГИС” – Д.О.О. КУМАНОВО

УПРАВИТЕЛ: ВАЛЕНТИНА СПАСОВСКА дипл.инж.арх.

РАБОТЕН ТИМ: Валентина Спасовска дипл.инж.арх
раководител на тимот
овластување број. 0.0053

ОПШТ ДЕЛ

Број: 0805-50/151020240000957

Датум и време: 28.2.2024 г. 08:20

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5651387
Целосен назив:	Друштво за просторно и урбанистички планови инжинеринг и др. УРБАН ГИС ДОО Куманово
Кратко име:	УРБАНГИС
Седиште:	ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА бр.20-3/7 КУМАНОВО, КУМАНОВО
Вид на субјект на упис:	ДОО
Датум на основање:	22.4.2002 г.
Деловен статус:	Активен
***Вид на сопственост:**	Недефинирана
ЕДБ:	4030002446996
Големина на субјектот:	микро
Организационен облик:	05.3 - друштво со ограничена одговорност
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	158.600,00
Уплатен дел MKD:	158.600,00
Вкупно основна главнина MKD:	158.600,00

СОПСТВЕНИЦИ	
ЕМБГ/ЕМБС:	2506963425005
Име и презиме/Назив:	ВАЛЕНТИНА СПАСОВСКА
Адреса:	ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА бр.28 КУМАНОВО, КУМАНОВО
Тип на сопственик:	Основач/сопственик

Паричен влог MKD:	6.100,00
Непаричен влог MKD:	0,00
Уплатен дел MKD:	6.100,00
Вкупен влог MKD:	6.100,00

ЕМБГ/ЕМБС:	6067441
Име и презиме/Назив:	АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
Адреса:	ЈУРИЈ ГАГАРИН бр.17 СКОПЈЕ , КАРПОШ
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	152.500,00
Непаричен влог MKD:	0,00
Уплатен дел MKD:	152.500,00
Вкупен влог MKD:	152.500,00

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	71.11 - Архитектонски дејности
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	
Други дејности:	Регистрирани дејности во надворешно-трговскиот промет

ОВЛАСТУВАЊА

Овластени лица

ЕМБГ:	2506963425005
Име и презиме:	ВАЛЕНТИНА СПАСОВСКА
Адреса:	ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА бр.28 КУМАНОВО, КУМАНОВО
Овластувања:	Управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет
Овластено лице:	Овластено лице

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
КОНТАКТ	
E-mail:	urbangis00@yahoo.com

Напомена:
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил,
Башким Јаија

МП

Овластено лице
Игор Божиновски

Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ

Врз основа на член 16 став (2) Законот за просторно и урбанистичко планирање, Министерство за транспорт и врски издава:

ЛИЦЕНЦА

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

НА

Друштво за просторно и урбанистички планови инжинеринг и др. УРБАН ГИС ДОО Куманово

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ул. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА бр.20-3/7 КУМАНОВО, КУМАНОВО, ЕМБС: 5651387

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРАВНОТО ЛИЦЕ СЕ СТЕКНУВА СО ПРАВО ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ, УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: **14.04.2026 година**

Број: **025**

14.04.2019 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР

Горан Сугарески

Согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24), а во врска со изработка на **Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за градежна парцела бр. 14.1 дел од Блок 14 на дел од К.П. бр. 562/21, К.О. Стримница – вон град, за изградба на објект со намена А1– куќи за домување – Општина Желино (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.),** Друштво за урбанизам, проектирање и инжинеринг УРБАН ГИС ДОО - Куманово го издава следното:

Р Е Ш Е Н И Е
за назначување на изработувач

на **Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за градежна парцела бр. 14.1 дел од Блок 14 на дел од К.П. бр. 562/21, К.О. Стримница – вон град, за изградба на објект со намена А1– куќи за домување – Општина Желино (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.),** со тех. број. У-25-1/23 како планери се назначуваат:

1. **Валентина Спасовска дипл.инж.арх**
   раководител на тимот
   овластување број. 0.0053

Планерот е должен урбанистичката документација да ја изработи согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24), како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот.

Управител
Валенитна Спасовска дипл.инг.арх

VALENTINA SPASOVSKA
Digitally signed by VALENTINA SPASOVSKA
Date: 2025.02.07 09:49:46 +01'00'

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 16 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199 од 30.12.2014, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18, 168/18) Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ОДНОСНО
ПЛАНЕР-ПОТПИСНИК НА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

на

ВАЛЕНТИНА СПАСОВСКА

дипломиран инженер архитект (VII/1 степен)

со подмирување на членаринатa за секоја тековна година
овластувањето важи до 01.05.2025 год.

Број: 0.0053

Издадено 01.05.2020 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.

С О Д Р Ж И Н А

А. П Л А Н С К И Д Е Л

I. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

ВОВЕД

1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за градежна парцела бр. 14.1 дел од Блок 14 на дел од К.П. бр. 562/21, К.О. Стримница – вон град, за изградба на објект со намена А1– куќи за домување – Општина Желино (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год)
2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

   2.1. Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка супраструктура
   2.2. Инвентаризација на снимена изградена комунална инфраструктура
   - Електрика
   - МЕПСО
   - Водовод и канализација
   - Телекомуникациска инфраструктура
   - Агенцијата за електронски комуникации – Скопје,
   - Сообраќај
   - Гасовод
   - Дирекција за заштита и спасување
   - Култура
3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

   3.1. Градба и основна класа на намена
   3.2. Население
   3.3. Внатрешни сообраќајници и начин на обезбедување на потребен број на паркинг места
   3.4. Партерно решение со хортикултура
   3.5. Водови и инсталации на инфраструктура
4. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ

   4.1. Детални услови за проектирање и градење со нумерички показатели за градежна парцела
5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

   5.1 Мерки за заштита и специфични услови и уредување на плански опфати
   5.2 Мерки за заштита на животна средина и природата
   - Заштита на воздухот
   - Заштита од бучава
   - Заштита на води
   - Заштита на земјиштето во загрозени подрачја

5.3 Мерки за заштита од свлечишта
5.4 Мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи
5.5 Засолнување
5.6 Мерки за заштита и спасување од поплави
5.7 Мерки за заштита и спасување од урнатини
5.8 Мерки за заштита од неексплодирани убојни средства и други експлозивни средства
5.9 Мерки за заштита на културно наследство
5.10 Мерки за обезбедување услови за движење на лица со инвалидитет

6. ПРИЛОЗИ КОН ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:
   - ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНА СТРУЧНА РЕВИЗИЈА
   - ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

II. ГРАФИЧКИ ДЕЛ НА УРБАНИСТИЧКИОТ ПРОЕКТ:

1. ИЗВОД ОД ПЛАН УП за село Стримница М=1:5000
2. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО НАНЕСЕН ПРОЕКТЕН ОПФАТ М=1:1000
3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРОЕКТЕН ОПФАТ, ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ М=1:1000
4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА СООБРАЌАЈНИТЕ, ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕЛИНИ, КАНАЛИЗАЦИСКИТЕ, ВОДОВОДНИТЕ, ПОШТЕНСКИТЕ, ГАСОВОДНИТЕ, ТОПЛОВОДНИТЕ, ТЕЛЕФОНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ М=1:1000
5. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ М=1:1000
6. ВНАТРЕШЕН И СТАЦИОНАРЕН СООБРАЌАЈ; НИВЕЛМАНСКО РЕШЕНИЕ М=1:1000
7. ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ СО ХОРТИКУЛТУРА М=1:1000
8. ПРИКЛУЧНИ ТОЧКИ ЗА СИТЕ ВОДОВИ И ГРАДБИ НА ИНФРАСТРУКТУРА М=1:1000
9. СИНТЕЗЕН ПЛАН М=1:1000

Б. П Р О Е К Т Е Н Д Е Л

III. ГРАФИЧКИ ДЕЛ СО ИДЕЈНИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1- ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА – ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 – КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.) - ОПШТИНА ЖЕЛИНО

А – ПЛАНСКИ ДЕЛ

I. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

ВОВЕД

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за градежна парцела бр. 14.1 дел од Блок 14 на дел К.П. бр. 562/21, К.О. Стримница – вон град, за изградба на објект со намена А1– куќи за домување – Општина Желино (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.), се работи согласно **член 58 и член 59** од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24). Согласно член 56, став 1, од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25). **Урбанистичкиот проект за парцелирано земјиште,** се работи заради разработување на земјиштето каде што со урбанистички план за село, урбанистички проект или Општ Акт за село кој се применува, не се формирани градежни парцели, а катастарските парцели ги задоволуваат условите за формирање на градежната парцела пропишани во овај Правилник.

Предметниот УП за парцелирано земјиште, се изработува за градежна парцела која ќе се формира на дел од Блок 14 на дел од К.П. бр. 562/21, К.О. Стримница – вон град, со намена **А1 куќи за домување**. Катастарската парцела која е опфатена со овој Урбанистички проект, представува дел од плански опфат од Урбанистички план за село Стримница за изградба на објекти со намена А1 – домување во станбени куќи. К.О. Стримница вон град - Општина Желино.

Согласно Изводот од Урбанистички план за село Стримница за изградба на објект со намена А1 – куќи за домување на дел од К.П. бр. 562/21, К.О. Стримница вон град - Општина Желино**,** издаден од Сектор за урбанизам, одделение за планирање и донесување на урбанистичка документација Општина Желино, градежните парцели ќе се формираат во зона со намена на градбата – А1 – домување во станбени куќи што е согласно **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), по кој е работен УПС, и намената е усогласена терминолошки согласно Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25), номенклатурата и групирањето на системот на класи на намени, каде е уреден со следните класи на намени: А1 – куќи за домување.

Урбанистичкиот проект содржи **Плански дел и Проектен дел.** Истиот ќе се изработи со содржина согласно член 59, 60 и 61, од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25).

1. **ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за градежна парцела бр. 14.1 дел од Блок 14 на дел од К.П. бр. 562/21, К.О. Стримница – вон град, за изградба на објект со намена А1– куќи за домување – Општина Желино (Согласно Урбанистички план за село Стримница донесен со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.).**

УРБАН ГИС д.о.о. Куманово

URBAN GIS d.o.o. Kumanovo

ул.Октомвриска Револуција 20/3-7 п.фах 49, Куманово тел. 031 412 498 email - urbangis00@yahoo.com

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1- ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА – ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 – КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)

ОПШТИНА ЖЕЛИНО

технички број У-25-1/23
Јануари 2025, Куманово

Место:	село Стримница
Донесувач:	Е.Л.С. Желино
Инвеститор:	Општина Желино
Предмет:	Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за градежна парцела бр. 14.1 дел од Блок 14 на дел К.П. бр. 562/21, К.О. Стримница – вон град, за изградба на објект со намена А1– куќи за домување – Општина Желино (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.),
Изработувач:	ДОО УРБАН ГИС – Куманово
Работен тим:	Валентина Спасовска, д.и.а. .
тех. број:	У-25-1/23
Датум:	Јануари 2025

СОДРЖИНА НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

Текстуален дел

1. ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
2. ПРОЕКТНИТЕ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
3. ПРОЕКТНИТЕ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

Графички дел

1. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
2. ИЗВОД ОД ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО ДОБРОШАНЕ
3. ИМОТЕН ЛИСТ
4. КОПИЈА ОД КАТАСТАРСКИ ПЛАН
5. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА – ВЕКТОРСКИ ФОРМАТ

ОПШТ ДЕЛ

Број: 0805-50/151020240000957

Датум и време: 28.2.2024 г. 08:20

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5651387
Целосен назив:	Друштво за просторно и урбанистички планови инжинеринг и др. УРБАН ГИС ДОО Куманово
Кратко име:	УРБАНГИС
Седиште:	ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА бр.20-3/7 КУМАНОВО, КУМАНОВО
Вид на субјект на упис:	ДОО
Датум на основање:	22.4.2002 г.
Деловен статус:	Активен
***Вид на сопственост:**	Недефинирана
ЕДБ:	4030002446996
Големина на субјектот:	микро
Организационен облик:	05.3 - друштво со ограничена одговорност
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	158.600,00
Уплатен дел MKD:	158.600,00
Вкупно основна главнина MKD:	158.600,00

СОПСТВЕНИЦИ	
ЕМБГ/ЕМБС:	2506963425005
Име и презиме/Назив:	ВАЛЕНТИНА СПАСОВСКА
Адреса:	ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА бр.28 КУМАНОВО, КУМАНОВО
Тип на сопственик:	Основач/сопственик

Паричен влог MKD:	6.100,00
Непаричен влог MKD:	0,00
Уплатен дел MKD:	6.100,00
Вкупен влог MKD:	6.100,00

ЕМБГ/ЕМБС:	6067441
Име и презиме/Назив:	АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
Адреса:	ЈУРИЈ ГАГАРИН бр.17 СКОПЈЕ , КАРПОШ
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	152.500,00
Непаричен влог MKD:	0,00
Уплатен дел MKD:	152.500,00
Вкупен влог MKD:	152.500,00

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	71.11 - Архитектонски дејности
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	
Други дејности:	Регистрирани дејности во надворешно-трговскиот промет

ОВЛАСТУВАЊА

Овластени лица

ЕМБГ:	2506963425005
Име и презиме:	ВАЛЕНТИНА СПАСОВСКА
Адреса:	ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА бр.28 КУМАНОВО, КУМАНОВО
Овластувања:	Управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет
Овластено лице:	Овластено лице

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
КОНТАКТ	
E-mail:	urbangis00@yahoo.com

Напомена:
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил,
Башким Јаија

МП

Овластено лице
Игор Божиновски

Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ

Врз основа на член 16 став (2) Законот за просторно и урбанистичко планирање, Министерство за транспорт и врски издава:

ЛИЦЕНЦА

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

НА

Друштво за просторно и урбанистички планови инжинеринг и др. УРБАН ГИС ДОО Куманово

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ул. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА бр.20-3/7 КУМАНОВО, КУМАНОВО, ЕМБС: 5651387

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРАВНОТО ЛИЦЕ СЕ СТЕКНУВА СО ПРАВО ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ, УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: **14.04.2026 година**

Број: **025**

14.04.2019 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР

Горан Сугарески

Согласно Закон за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24), а во врска со изработка на **Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за градежна парцела бр. 14.1 дел од Блок 14 на дел К.П. бр. 562/21, К.О. Стримница – вон град, за изградба на објект со намена А1– куќи за домување – Општина Желино (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.),** Друштво за урбанизам, проектирање и инжинеринг УРБАН ГИС ДОО Куманово го издава следното

Р Е Ш Е Н И Е
за назначување на изработувач

За изработка на **Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за градежна парцела бр. 14.1 дел од Блок 14 на дел К.П. бр. 562/21, К.О. Стримница – вон град, за изградба на објект со намена А1– куќи за домување – Општина Желино (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.),** со технички број У-25-1/23 како планери се назначуваат:

1. **Валентина Спасовска – дипл.инж. арх. овластување бр.0.0053**

Планерот е должен урбанистичка документација да ја изработи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24), како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот.

Управител
Валенитна Спасовска дипл.инг.арх

VALENTINA SPASOVSKA
Digitally signed by VALENTINA SPASOVSKA
Date: 2025.02.07 09:51:04 +01'00'

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 16 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199 од 30.12.2014, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18, 168/18) Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ОДНОСНО
ПЛАНЕР-ПОТПИСНИК НА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

на

ВАЛЕНТИНА СПАСОВСКА

дипломиран инженер архитект (VII/1 степен)

со подмирување на членаринатa за секоја тековна година
овластувањето важи до 01.05.2025 год.

Број: 0.0053

Издадено 01.05.2020 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1- ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА – ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 – КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)

ОПШТИНА ЖЕЛИНО

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА КОЈА ПРОИЗЛЕГУВА ОД ПРОГРАМАТА НА ДОНЕСУВАЧОТ НА ПЛАНОТ

1. ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

За да се согледа состојбата и потребата за создавање на специфични потреби и можности за просторен развој на проектниот опфат, потребно е да се изврши Анализата неопходна за утврдување на можностите и погодностите за развојот на следниве елементи: културно-историски, демографски, економски, стопански, сообраќајни, законодавно-административни, здравствено-социјални и други создадени вредности и чинители од страна на корисниците.

После извршената анализа за утврдување на можностите и погодностите за развојот, ќе се согледат специфични потреби и можности за просторен развој на подрачјето во рамките на проектниот опфат.

Бидејќи предметниот проектен опфат на **Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за градежна парцела бр. 14.1 дел од Блок 14 на дел од К.П. бр. 562/21, К.О. Стримница – вон град, за изградба на објект со намена А1– куќи за домување – Општина Желино (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.),** зафаќа површина на која постои изработен урбанистичка и проектна документација, Урбанистички план за село Стримница – Општина Желино**,** потребно е да се планираат содржини согласно Правилникот за урбанистичко планирање (службен весник на Р.С.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23), по кој е изработен Урбанистичкиот проект, од каде ќе се земаат основните смерници за уредување на просторот.

На предметниот проектен опфат се планира изградба на објекти со основна намена А – домување, поединечна намена:

- **А1 – Куќи за домување,**

Заради флексибилност на планот, на основните намени во планот, се дава можност за добивање на комплементарни, компатибилни и алтернативни намени.

Комплементарна намена е намена што во една градежна парцела и една градба ја дополнува и служи исклучиво за функционирање на основната намена утврдена со урбанистичкиот план.

- Делови од градежни парцели и делови од градби што служат за внатрешен сообраќај и за паркирање;
- Зеленило и одредени рекреативни намени;
- Делови од парцели или градби што се неоходни за комуналните инфраструктури;
- Градби, инсталации и опрема без кои основната намена не може да се употребува согласно нејзината намена;
- Пратечки содржини, базен, летниковец и слично.

Компатибилни намени, класи на намени или групи на класи на намени се две или повеќе намени кои можат да егзистираат во просторната единица односно во иста наменска зона или во иста градежна парцела без при тоа меѓусебно да си го нарушуваат нормалното функционирање.

Компатибилни класи на намени се определуваат согласно член 31 и 32 како и Прилог 1 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), по кој е работен УПС, и истите во планирана состојба се усогласени со терминологија дадена во **точка 5.7. член 80, 81 и 83** од Правилникот за урбанистичко планирање (службен весник на Р.С.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23).

Заради флексибилност на планот, при одредување на намената на земјиштето во урбанистичките планови како планска одредба може да се употребуваат две или повеќе меѓусебно компатибилни намени како **алтернативни намени**, но само во рамките на градежна парцела.

Усогласеноста на процентуална застапеност на комплементарни, компатибилни и алтернативни намени во планот треба да биде во согласност со одредбите пропишани во Правилникот за урбанистичко планирање (службен весник на Р.С.М. бр. . 225/20, 219/21, 104/22, 99/23), и почитување на одредбите дадени во Законот за урбанистичко планирање (службен весник на Р.С.М. бр. 32/20, 111/23).

За предметниот проектен опфат потребно е да се определи начин на пресметување на неопходниот или потребниот број на паркинг места за секоја единица на градежно земјиште односно за секоја градба според нејзината намена или големина, и истата да биде планска одредба како задолжителна содржина на предметниот УП.

Начин на пресметување на најмалиот број на паркинг места според намената на земјиштето и градбите и нивната големина, ќе се утврди во УП како планска одредба согласно точка 9.5 член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање (службен весник на Р.С.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23).
Проектна програма се изработува врз основа на точка 3.10, член 60 (1) од Правилникот за урбанистичко планирање (службен весник на РС.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23).

Изработка на **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1- ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА – ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 – КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.) ОПШТИНА ЖЕЛИНО,** како основна цел ги има зацртано насоките на идниот просторен развој со создавање услови за планирање на организираните простори со намени предвидени во Просторниот план на Р.С.М, во границите на дел од катастарска парцела бр. 562/21 К.О. Стримница. - Општина Желино на Проектна програма се:

Посебни цели на Проектна програма се:

- Создавање услови за рационално користење на земјиштето;
- Максимално почитување на катастарски парцели;
- Планирање на површина за градење, со планирање на катност и максимална висина на објекти;
- Определување на процент на изграденост за градежни парцели, како и коефицјент на искористеност на истите;
- Определување на основна класа на намена со комплементарни и компатибилни, и алтернативни класи на намена;
- Определување на начин на приклучување на објектите во граница на проектниот опфат со елементи на инфраструктура;
- Почитување и надградба на зеленило и пејсажните вредности;
- Подигнување на хуманоста во просторот и обезбедување на непречено движење на хендикепираните лица;
- Почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во планирањето;
- Предивување мерки за заштита и спасување;

2. ПРОЕКТНИТЕ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Градежната парцела, односно градбите во нив ќе се приклучат на инфраструктурните системи кои се постојни. Согласно член 47 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр: 32/20, 111/23), ќе се побараат податоци, информации и мислења од државните органи, институции, установи и правни лица кои вршат јавни надлежности, кои во текот на изработката на проектната документација максимално ќе се почитуваат. За приклучок на инфраструктурните линии на:водовод, канализација, енергерска и електронска инфраструктура, ќе се побараат услови од правните субјекти кои стопанисуваат со нив.

Иницијатор за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1- ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА – ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 – КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.) ОПШТИНА ЖЕЛИНО, е согласен да ја финансираат целокупната постапка за усвојување на Урбанистичкиот проект.

Изготвил:
Урбан Гис ДОО Куманово

VALENTINA SPASOVSKA

Digitally signed by VALENTINA SPASOVSKA
Date: 2025.02.07 09:52:33 +01'00'

Јас, **Блерим Сејдиу** од с.КопачинДол ул.101 бб, општина Желино и со **ЕМБГ:0409985470036**, во својство на градоначалник на Општина Желино поради укажаната потреба го давам следното:

ПОЛНОМОШНО

ГО ОВЛАСТУВАМ "Друштво за просторно и урбанистички планови, инжинеринг и др., "Урбан ГИС" ДОО Куманово со ЕМБС: 5651387, со управител Валентина Спасовска за следното:

Да може на мое име и сметка на Општина Желино да ги превземе сите правни дејствија да поднесе барања, жалби, прима решениа и одлуки за комплетирање на целокупната документација во врска за изработка на изменување и дополнување на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 1.1- БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА – ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1.1 – КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно извод од план со бр. 11-755/2 од 01.06.2022год за Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.), ОПШТИНА ЖЕЛИНО.

Градоначалник на
Општина Желино
Бљерим Сејдиу

Јас, НОТАР Ариф Незири
за подрачјето на Основниот Суд - Тетово ул.Дервиш Цара бр.10

Потврдувам дека
за ОПШТИНА ЖЕЛИНО Желино, с.Желино, Тетово, ЕМБС: 6001467, ,застапникот по закон Бљерим Сејдиу, ул.101 бр.ББ с.Копачин Дол, Тетово, има депонирано потпис на со записник ОДУ бр.42/22 од 08.02.2022 година кај нотар Ариф Незири од Тетово,
Идентитетот на учесникот го утврдив врз основа на: со записник ОДУ бр.42/22 од 08.02.2022 година кај нотар Ариф Незири од Тетово

Потписот - ракознакот на писменото е втиснат.

Согласно чл. 86 став (4) од Законот за нотаријатот, учесниците се известени дека нотарот не е одговорен за содржината на писменото ниту е должен да испитува дали учесниците се овластени за таа правна работа.

Нотарската такса за заверка по тарифен број 10 т. 2 од Законот за судски такси во износ од 50 денари наплатена и поништена на примерокот кој останува за архивирање.

Нотарската награда е пресметана во износ од 100 денари.

Број УЗП 2922/2024

Во Тетово 28.10.2024

НОТАР

Ариф Незири

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Подрачјето на Основниот суд во
НОТАР
АРИФ
НЕЗИРИ
ТЕТОВО

Деловоден број : **07-094/3**

Датум: **24.10.2024** година

Makedonski Telekom CA, JAKUP FETAI

Digitally signed by Makedonski Telekom CA, JAKUP FETAI
DN: c=MK, o=Makedonski Telekom, cn=Makedonski Telekom CA, ou=GEOPLAN JF DOOEL:4028009509697, serialNumber=CRT3583162, cn=JAKUP FETAI
Date: 2024.10.24 13:50:58 +02'00'

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ

ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

КО СТРИМНИЦА вон ГР

Со заверката Агенцијата за катастарс на недвижности тврди дека при изработка на геодетскиот елаборат се користени податоци од ГКИС и дека за истите е платен надоместок согласно со Закон, додека за квалитетот и точноста на податоците содржани во елаборатот одговара изготвувачот.

ГЕОПЛАН-ЈФ ДООЕЛ, ТЕТОВО

Заверил:

м-р **Јакуп Фетаи** дипл.геод. инж.

(Име, презиме, потпис на овластен геодет)

М. П.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Заверил:

Известување за електронска заверка
на геодетскиот елаборат

(Име, презиме, потпис на стручно лице од геодетска насока)

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ И ИНЖЕНЕРИНГ
ГЕОПЛАН-ЈФ ДООЕЛ ТЕТОВО
Ул.ЈНА(Дервиш Цара) бр.104, Тетово

СОДРЖИНА НА ГЕОДЕТСКИОТ ЕЛАБОРАТ

1. Технички извештај
2. Ажурирана геодетска подлога Р=1:1500
3. Скица од дигитален геодетски елаборат
4. Координати и коти на измерените детални точки
5. Точка од геодетска основа со висина
6. Овластување
7. Лиценца
8. ГПС податоци од теренски мерења
9. Податоци од LIDAR (ДТМ)
10. Уплатница за LIDAR (ДТМ)
11. ЗИП 28579_562_1
12. Доказ за платен надоместок за користени податоци од ГКИС
13. Електронска форма на геодетскиот елаборат - ЦД

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ И ИНЖЕНЕРИНГ
ГЕОПЛАН-ЈФ ДООЕЛ ТЕТОВО
Ул.ЈНА(Дервиш Цара) бр.104, Тетово

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

По барање на **УРБАН ГИС ДОО** од Куманово, заведено под Дн.бр. 07-094 од 22.02.2022 год. друштвото за геодетски услуги и инженеринг **ГЕОПЛАН-ЈФ** од Тетово изврши рекогносцирање и снимање на теренот на **БЛОК 14**, КО СТРИМНИЦА вон ГР.

Снимањето е извршено за изработка на **АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА** која подлога на барателот ќе му послужи за изработка на УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Површината на опфатот за ажурирање е 9.79ха.

Мерењето е извршено со **GPS STONEX S8GNSS** ресивер, врз основа на Договорот за користење на сервиси на **МАКПОС** системот на АКН бр.03-8442/1 од 30.05.2012 год.

Мерењата на терен се извршени од Рамиз Зулбеари геод.инж.

Со ова мерење е прикажана хоризонталната и вертикалната положба на теренот. Точноста на хоризонталната и вертикалната положба на теренот е сантиметарска.

Вертикалната положба на теренот е прикажана со изохипси со еквидистанца од 1м.

За конструкција на изохипсите се користени податоците од ласерско скенирање на теренот (LiDAR податоци) во електронска форма (DTM/DSM) и контролни мерења со **GPS**. Точноста на висините се +(-) 10 цм.

Обработката на податоците е направена со програмата AUTOCAD 2013 во потребен број на левели.

Изготвил :

м-р **Јакуп Фетаи** дипл.геод.инж

_____

ПРЕГЛЕД НА СКИЦИ ВО РАЗМЕР 1 : 1500


АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА, Скица бр.1

Легенда (топографски клуч):

- граница на катастарска парцела
- асфалтиран пат
- банкина
- бетонски ѕид
- земјен пат
- пат со бекатон плочки
- станбен објект
- привремен објект (штала)
- ел. бандера
- телефонски столб
- шахта
- изохипси (еквидистанца е=1м)
- далновод
- граница на БЛОК 14
- опфат на ажурирање (П=9.79ха)
- снимена точка на терен
- дециметарска мрежа

GEOPLAN JF	Друштво за геодетски услуги и инженеринг ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	УПРАВИТЕЛ : М.П.	
ИЗРАБОТУВАЧ :	ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	ДАТА : Март 2022 год.	
НАРАЧАТЕЛ :	УРБАН ГИС ДОО од Куманово	ИЗРАБОТИЛ м-р Јакуп:Фетаи дипл.геод.инж Горан Стефчески дипл.геод.инж	
ОБЈЕКТ :	Блок 14, КО СТРИМНИЦА вон ГР		
ФАЗА :	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА	РАЗМЕР : 1 : 1500	ДЕЛОВ. БР. 07-094/2022

СКИЦА БР.1

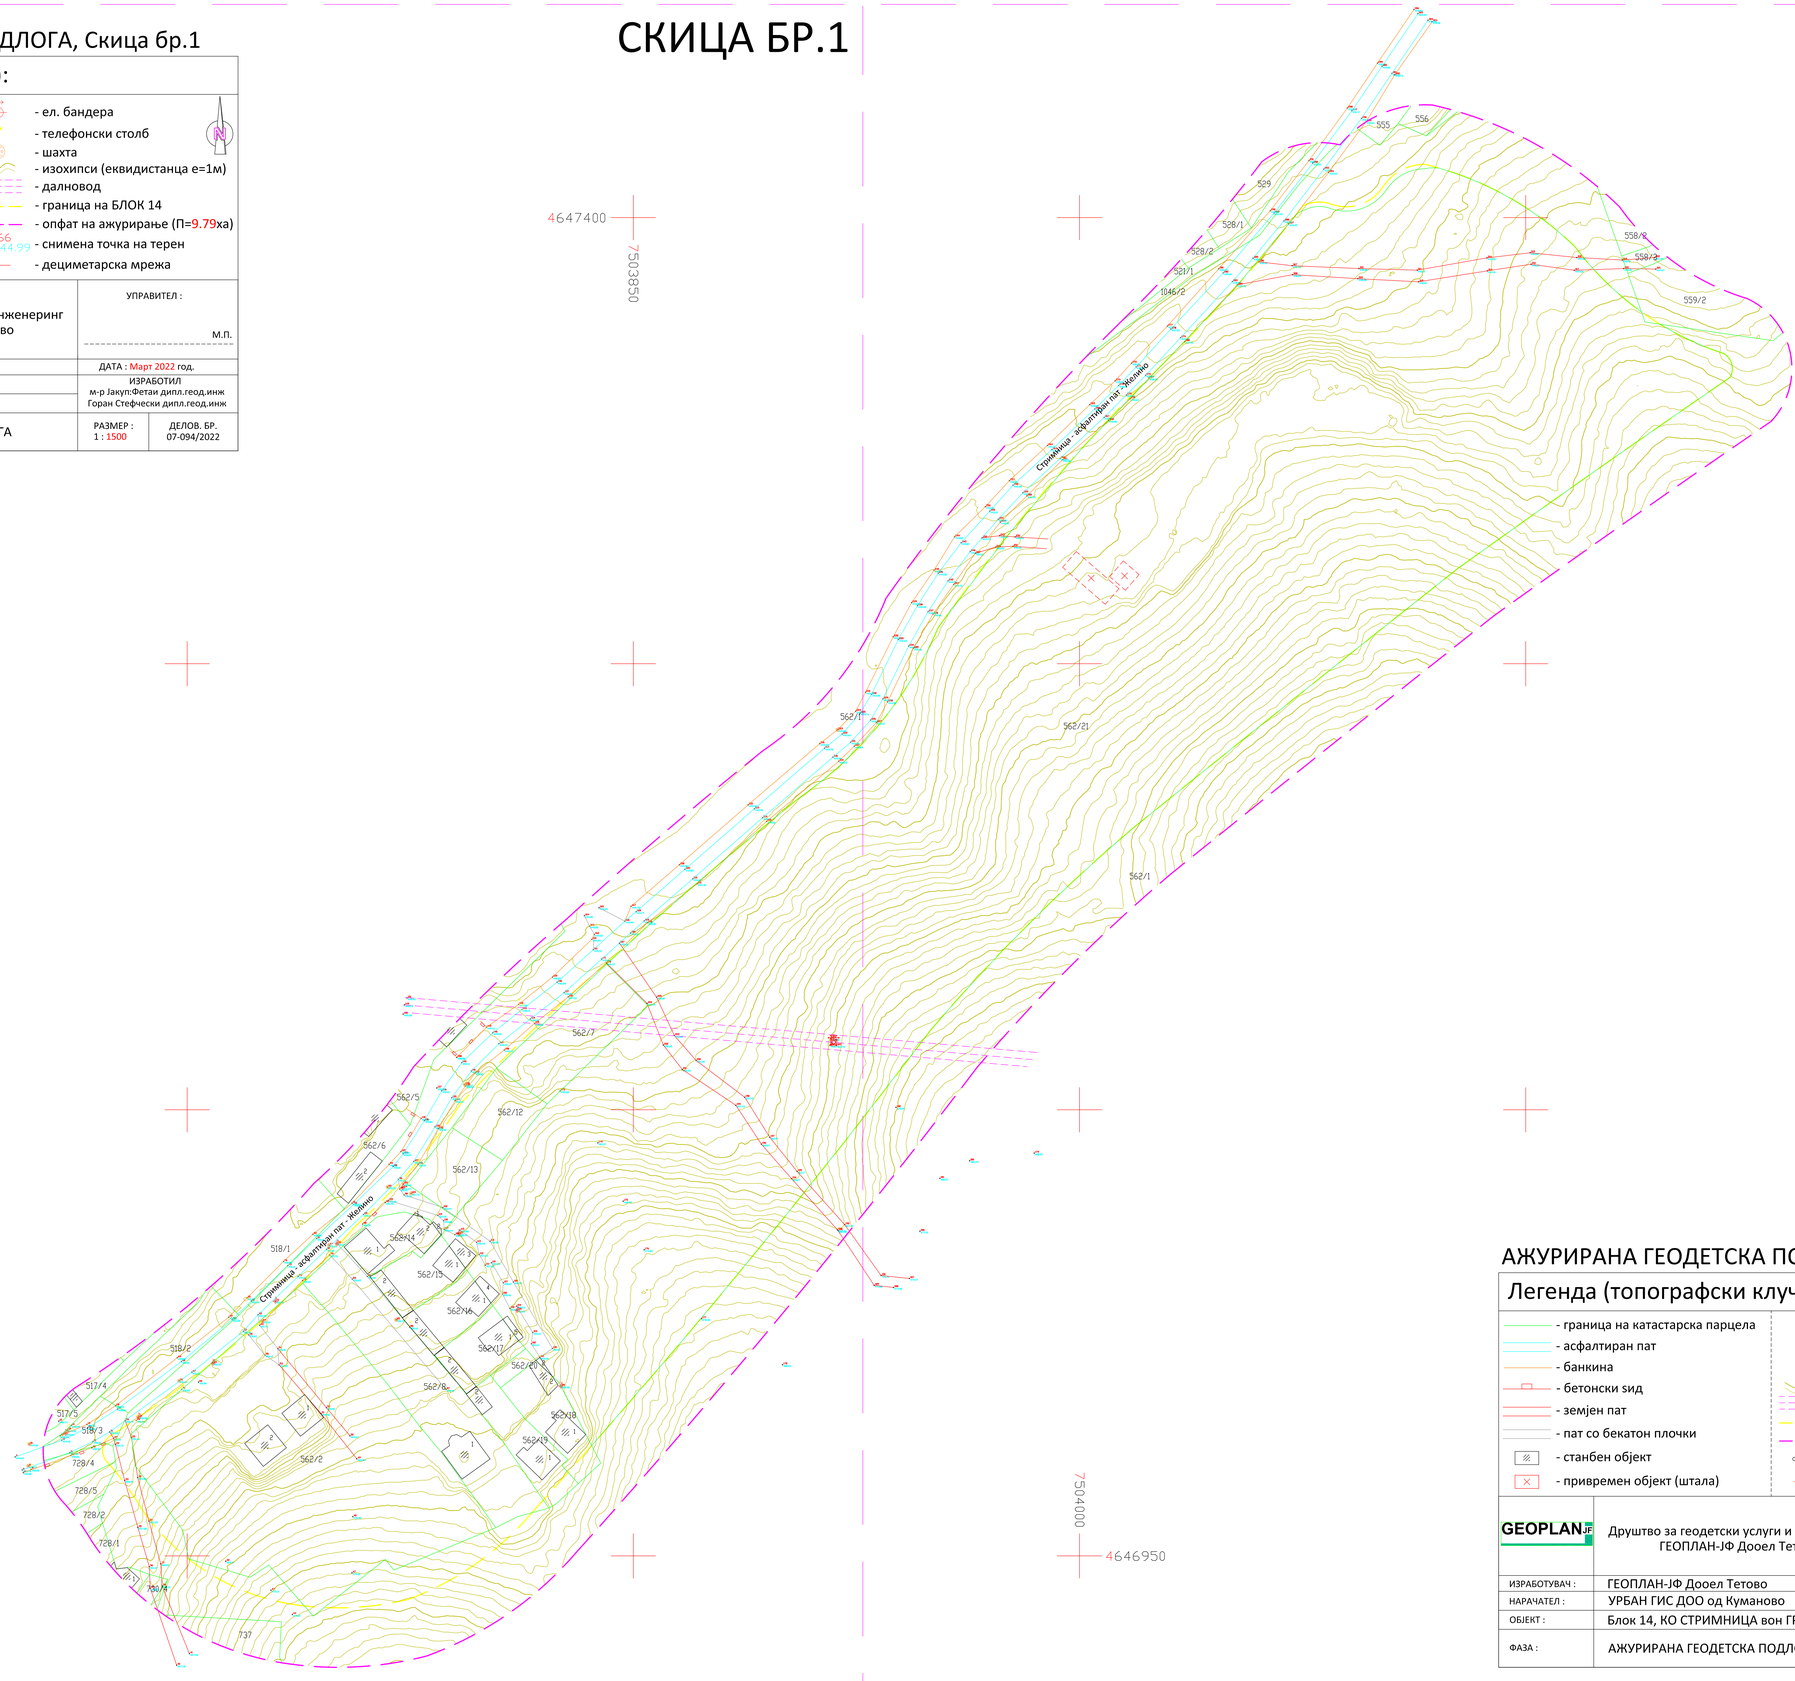

СКИЦА БР.2

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА, Скица бр.2

Легенда (топографски клуч):

- граница на катастарска парцела
- асфалтиран пат
- банкина
- бетонски ѕид
- земјен пат
- пат со бекатон плочки
- станбен објект
- привремен објект (штала)
- ел. бандера
- телефонски столб
- шахта
- изохипси (еквидистанца е=1м)
- далновод
- граница на БЛОК 14
- опфат на ажурирање (П=9.79ха)
- снимена точка на терен
- дециметарска мрежа

GEOPLAN JF	Друштво за геодетски услуги и инженеринг ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	УПРАВИТЕЛ : М.П.	
ИЗРАБОТУВАЧ :	ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	ДАТА : Март 2022 год.	
НАРАЧАТЕЛ :	УРБАН ГИС ДОО од Куманово	ИЗРАБОТИЛ м-р Јакуп:Фетаи дипл.геод.инж Горан Стефчески дипл.геод.инж	
ОБЈЕКТ :	Блок 14, КО СТРИМНИЦА вон ГР		
ФАЗА :	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА	РАЗМЕР : 1 : 1500	ДЕЛОВ. БР. 07-094/2022

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА, Скица бр.1

СКИЦА БР.1

Легенда (топографски клуч):

- граница на катастарска парцела
- асфалтиран пат
- банкина
- бетонски ѕид
- земјен пат
- пат со бекатон плочки
- станбен објект
- привремен објект (штала)
- ел. бандера
- телефонски столб
- шахта
- изохипси (еквидистанца е=1м)
- далновод
- граница на БЛОК 14
- опфат на ажурирање (П=9.79ха)
- 166 444.99 - снимена точка на терен
- дециметарска мрежа

GEOPLAN JF	Друштво за геодетски услуги и инженеринг ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	УПРАВИТЕЛ : М.П.	
ИЗРАБОТУВАЧ :	ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	ДАТА : Март 2022 год.	
НАРАЧАТЕЛ :	УРБАН ГИС ДОО од Куманово	ИЗРАБОТИЛ м-р Јакуп:Фетаи дипл.геод.инж Горан Стефчески дипл.геод.инж	
ОБЈЕКТ :	Блок 14, КО СТРИМНИЦА вон ГР		
ФАЗА :	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА	РАЗМЕР : 1 : 1500	ДЕЛОВ. БР. 07-094/2022

4647400

7503850

7503550

4646950

562/1
562/7
562/5
562/12
562/6
562/13
562/14
562/15
562/16
562/17
562/20
562/8
562/18
562/19
562/2
518/1
518/2
517/4
517/5
518/3
728/4
728/5
728/2
728/1
730/4
737
Стримница - асфалтиран пат - Желино

СКИЦА БР.2



АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА, Скица бр.2


Легенда (топографски клуч):

- граница на катастарска парцела
- асфалтиран пат
- банкина
- бетонски ѕид
- земјен пат
- пат со бекатон плочки
- станбен објект
- привремен објект (штала)
- ел. бандера
- телефонски столб
- шахта
- изохипси (еквидистанца е=1м)
- далновод
- граница на БЛОК 14
- опфат на ажурирање (П=9.79ха)
- 166 444.99 - снимена точка на терен
- дециметарска мрежа

GEOPLAN JF	Друштво за геодетски услуги и инженеринг ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	УПРАВИТЕЛ : М.П.
ИЗРАБОТУВАЧ :	ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	ДАТА : Март 2022 год.
НАРАЧАТЕЛ :	УРБАН ГИС ДОО од Куманово	ИЗРАБОТИЛ м-р Јакуп:Фетаи дипл.геод.инж Горан Стефчески дипл.геод.инж
ОБЈЕКТ :	Блок 14, КО СТРИМНИЦА вон ГР	
ФАЗА :	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА	РАЗМЕР : 1 : 1500 / ДЕЛОВ. БР. 07-094/2022

MakEdit

22-Oct-24 1:20:47 PM

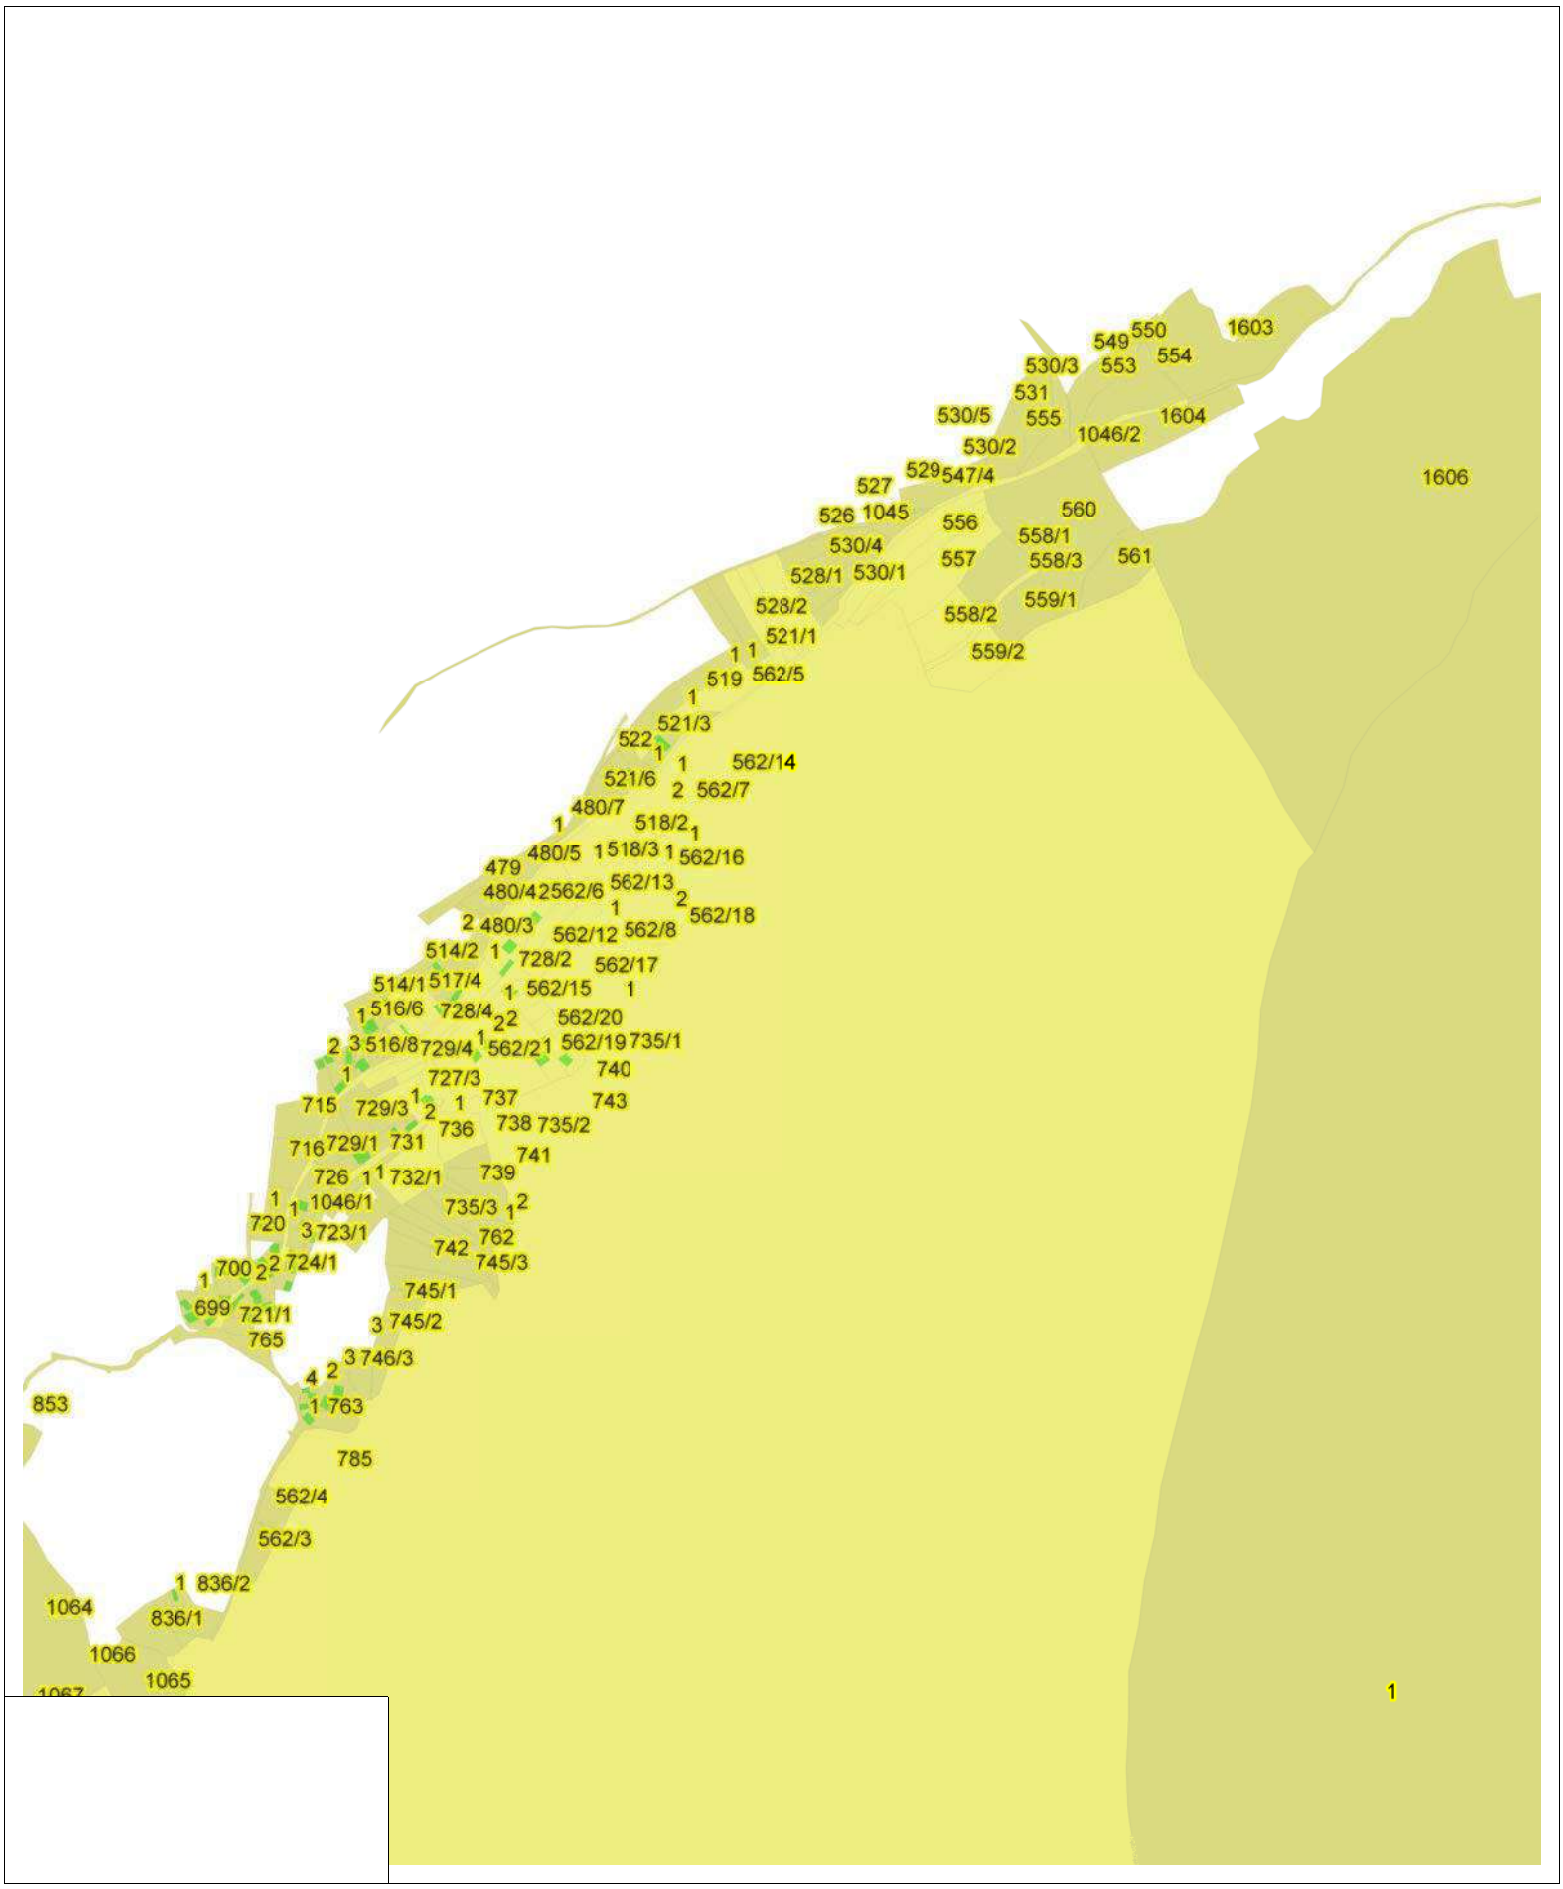

Printed with MakEdit

Координати и коти на мерени детални точки

Бр. на точка	Y	X	H	Бр. на точка	Y	X	H	Бр. на точка	Y	X	H
1	7504132.28	4647442.03	434.80	74	7503737.31	4647043.96	451.33	147	7503804.81	4647122.19	449.39
2	7504170.80	4647434.68	439.83	75	7503733.84	4647047.62	451.21	148	7503806.62	4647120.11	449.43
3	7504294.25	4647362.99	470.99	76	7503732.39	4647049.00	450.98	149	7503773.04	4647135.28	445.59
4	7504281.23	4647318.78	469.81	77	7503747.70	4647054.47	451.14	150	7503772.63	4647132.17	445.58
5	7503642.19	4646983.28	449.62	78	7503750.40	4647055.02	451.37	151	7503773.91	4647137.60	445.45
6	7503644.57	4646978.88	449.78	79	7503747.91	4647051.20	451.76	152	7503811.44	4647135.46	447.95
7	7503644.92	4646977.98	450.08	80	7503746.86	4647053.06	451.18	153	7503812.54	4647133.72	448.19
8	7503646.62	4646980.24	449.57	81	7503743.56	4647056.71	451.10	154	7503815.38	4647130.52	448.20
9	7503647.57	4646979.13	450.06	82	7503742.28	4647058.16	450.88	155	7503816.78	4647129.05	448.28
10	7503660.90	4646983.77	450.26	83	7503755.51	4647043.06	453.45	156	7503828.11	4647137.96	447.03
11	7503660.55	4646984.73	449.85	84	7503760.59	4647043.96	454.02	157	7503826.73	4647139.39	446.99
12	7503657.84	4646988.88	449.45	85	7503770.28	4647029.39	456.72	158	7503824.36	4647142.87	446.89
13	7503657.30	4646990.38	448.99	86	7503774.80	4647026.92	456.12	159	7503822.80	4647144.61	446.87
14	7503661.05	4646993.86	448.48	87	7503787.03	4647005.96	462.00	160	7503836.06	4647157.32	445.59
15	7503656.85	4646995.33	448.74	88	7503759.01	4647061.56	451.19	161	7503836.52	4647153.82	445.76
16	7503646.97	4646987.59	449.32	89	7503759.28	4647064.80	451.11	162	7503836.89	4647159.00	445.56
17	7503659.10	4646991.15	449.62	90	7503755.97	4647068.17	450.87	163	7503835.27	4647161.76	445.29
18	7503659.85	4646992.37	449.50	91	7503755.47	4647068.60	450.87	164	7503833.55	4647165.26	444.82
19	7503666.31	4646994.20	450.26	92	7503766.62	4647068.82	451.49	165	7503838.47	4647167.93	444.65
20	7503666.56	4646993.03	450.21	93	7503767.41	4647074.03	451.05	166	7503847.15	4647163.43	444.99
21	7503668.33	4646988.47	450.31	94	7503767.92	4647081.69	450.82	167	7503849.26	4647168.41	444.75
22	7503668.00	4646986.36	450.53	95	7503769.27	4647080.95	451.01	168	7503850.95	4647166.61	444.71
23	7503675.28	4646989.54	451.01	96	7503771.03	4647076.60	451.16	169	7503853.66	4647163.51	444.85
24	7503675.90	4646987.51	451.72	97	7503771.48	4647073.34	451.41	170	7503854.75	4647162.89	445.30
25	7503681.30	4646989.72	451.40	98	7503772.92	4647071.39	451.61	171	7503839.37	4647150.66	445.94
26	7503679.17	4646995.51	450.74	99	7503825.66	4647007.06	465.98	172	7503840.94	4647149.36	446.37
27	7503676.61	4646999.39	450.60	100	7503822.82	4647019.77	460.07	173	7503825.41	4647106.36	455.48
28	7503675.91	4647000.49	450.59	101	7503818.60	4647016.77	463.26	174	7503838.09	4647088.87	461.37
29	7503682.86	4646995.55	450.93	102	7503815.71	4647021.32	463.11	175	7503846.59	4647069.28	468.92
30	7503683.73	4646996.72	450.98	103	7503816.17	4647025.12	462.61	176	7503853.66	4647052.93	473.80
31	7503673.95	4646991.69	450.53	104	7503810.75	4647033.97	460.63	177	7503872.91	4647029.76	478.90
32	7503683.38	4646976.33	453.98	105	7503808.49	4647033.21	460.10	178	7503900.16	4647014.29	482.24
33	7503679.00	4646975.37	453.94	106	7503806.01	4647038.05	459.90	179	7503984.77	4647085.43	485.91
34	7503687.15	4646961.71	457.35	107	7503806.29	4647041.83	458.87	180	7503963.03	4647082.85	482.75
35	7503683.43	4646959.55	457.28	108	7503809.67	4647042.10	459.57	181	7503953.04	4647076.95	480.57
36	7503687.27	4646946.39	460.37	109	7503810.93	4647032.61	461.20	182	7503938.30	4647100.79	475.09
37	7503691.13	4646947.31	460.55	110	7503802.31	4647048.58	457.84	183	7503918.27	4647121.58	465.70
38	7503691.56	4646939.91	462.19	111	7503800.26	4647047.78	457.32	184	7503916.10	4647121.70	465.74
39	7503687.60	4646939.09	462.27	112	7503798.16	4647051.35	457.23	185	7503916.37	4647123.96	465.82
40	7503696.48	4646913.26	467.78	113	7503797.28	4647055.44	456.42	186	7503946.35	4647059.17	477.31
41	7503700.75	4646917.14	467.56	114	7503801.83	4647055.82	456.80	187	7503942.79	4647043.29	474.47
42	7503712.98	4646948.20	469.37	115	7503791.71	4647059.54	454.86	188	7503937.47	4647040.26	473.08
43	7503728.19	4646938.44	475.13	116	7503789.99	4647058.02	454.47	189	7503930.97	4647040.99	471.66
44	7503735.39	4646930.32	478.10	117	7503786.43	4647059.80	454.44	190	7503933.29	4647044.27	471.70
45	7503741.90	4646899.36	484.84	118	7503786.18	4647062.70	453.88	191	7503918.95	4647059.36	467.35
46	7503767.65	4646887.21	491.62	119	7503784.27	4647064.50	453.35	192	7503921.05	4647061.38	467.40
47	7503755.41	4646944.30	476.12	120	7503785.95	4647067.15	453.44	193	7503918.61	4647059.64	467.30
48	7503755.68	4646963.17	470.95	121	7503791.33	4647058.31	455.44	194	7503903.19	4647076.83	463.27
49	7503757.05	4646982.64	465.89	122	7503767.62	4647069.55	451.36	195	7503905.05	4647079.28	463.17
50	7503754.73	4646990.36	463.67	123	7503775.28	4647071.89	451.73	196	7503893.04	4647088.46	460.64
51	7503745.01	4646997.85	459.98	124	7503772.42	4647073.83	451.45	197	7503895.87	4647090.76	460.47
52	7503746.82	4646999.84	459.80	125	7503772.58	4647075.08	451.62	198	7503887.44	4647104.22	457.75
53	7503730.89	4647014.26	454.52	126	7503777.63	4647081.70	451.15	199	7503884.47	4647101.52	457.79
54	7503730.48	4647019.70	453.91	127	7503776.18	4647082.61	451.05	200	7503871.09	4647116.62	454.39
55	7503726.15	4647017.52	454.10	128	7503772.61	4647085.18	450.87	201	7503866.43	4647113.59	454.22
56	7503720.72	4647024.28	451.62	129	7503771.88	4647085.96	450.88	202	7503860.08	4647121.77	452.68
57	7503718.88	4647025.55	451.31	130	7503778.64	4647097.12	450.89	203	7503863.79	4647124.99	452.62
58	7503715.11	4647029.48	451.28	131	7503779.74	4647096.35	450.80	204	7503854.62	4647135.78	450.09
59	7503714.01	4647030.29	451.33	132	7503783.34	4647094.23	450.90	205	7503857.81	4647137.86	450.08
60	7503720.12	4647036.75	451.32	133	7503784.48	4647093.67	451.02	206	7503849.11	4647159.46	445.16
61	7503721.58	4647035.67	451.29	134	7503790.10	4647103.07	450.76	207	7503845.33	4647156.03	445.43
62	7503723.87	4647031.11	451.36	135	7503788.95	4647104.04	450.62	208	7503865.49	4647182.40	443.96
63	7503724.39	4647027.54	451.72	136	7503785.61	4647106.39	450.61	209	7503867.34	4647180.86	443.85
64	7503725.32	4647028.98	451.60	137	7503783.95	4647107.33	450.53	210	7503869.98	4647177.66	444.02
65	7503708.70	4647014.80	451.32	138	7503793.58	4647108.01	450.50	211	7503871.47	4647176.01	444.32
66	7503703.83	4647008.43	451.90	139	7503793.35	4647108.52	450.37	212	7503888.59	4647202.54	443.97
67	7503701.62	4647011.78	451.12	140	7503796.76	4647112.35	450.22	213	7503890.67	4647201.20	443.99
68	7503698.07	4647015.34	451.05	141	7503795.57	4647113.04	450.10	214	7503893.45	4647198.21	444.17
69	7503696.69	4647016.63	450.89	142	7503792.32	4647115.85	450.13	215	7503894.82	4647197.00	444.52
70	7503697.32	4647008.87	451.05	143	7503790.65	4647117.63	450.00	216	7503912.69	4647223.13	443.75
71	7503698.20	4647006.06	451.82	144	7503790.65	4647117.65	450.05	217	7503914.27	4647221.59	443.78
72	7503729.64	4647035.62	451.78	145	7503800.66	4647127.79	449.13	218	7503917.09	4647218.57	443.94
73	7503738.80	4647042.58	451.62	146	7503802.75	4647125.87	449.25	219	7503919.07	4647217.18	444.05

Бр. на точка	Y	X	H
220	7503924.29	4647222.28	443.88
221	7503923.07	4647223.59	443.80
222	7503920.21	4647226.37	443.62
223	7503918.66	4647227.78	443.60
224	7503924.74	4647234.00	443.72
225	7503926.29	4647233.38	443.74
226	7503929.77	4647231.04	443.93
227	7503931.76	4647230.23	444.27
228	7503935.45	4647237.19	444.38
229	7503933.93	4647238.17	444.17
230	7503930.08	4647239.69	443.98
231	7503928.09	4647240.41	443.93
232	7503937.37	4647259.04	444.64
233	7503939.08	4647258.11	444.65
234	7503942.56	4647255.90	444.85
235	7503944.14	4647255.17	445.18
236	7503950.76	4647266.69	445.06
237	7503949.09	4647267.47	444.85
238	7503945.50	4647269.49	444.68
239	7503943.55	4647270.53	444.64
240	7503951.11	4647281.42	444.26
241	7503952.49	4647280.42	444.36
242	7503955.82	4647277.87	444.56
243	7503957.72	4647276.66	444.72
244	7503957.99	4647292.67	443.85
245	7503960.22	4647290.66	443.87
246	7503963.27	4647287.71	443.96
247	7503965.00	4647287.13	444.21
248	7503971.80	4647289.19	445.03
249	7503973.16	4647293.03	445.10
250	7503978.35	4647292.64	445.99
251	7503977.64	4647289.47	446.20
252	7503967.23	4647292.29	443.75
253	7503973.40	4647297.62	443.50
254	7503972.67	4647298.57	443.25
255	7503969.83	4647301.31	443.10
256	7503968.34	4647302.80	443.15
257	7503976.43	4647311.55	442.51
258	7503977.64	4647310.01	442.38
259	7503980.95	4647307.44	442.50
260	7503982.31	4647306.41	442.95
261	7503994.23	4647318.56	441.38
262	7503993.49	4647319.03	441.23
263	7503990.71	4647322.00	441.10
264	7503989.22	4647323.38	441.13
265	7504003.43	4647337.11	439.85
266	7504005.11	4647335.64	439.77
267	7504008.28	4647332.82	439.84
268	7504009.75	4647331.83	440.08
269	7504023.37	4647346.03	438.95
270	7504022.24	4647346.97	438.59
271	7504019.07	4647349.79	438.57
272	7504017.50	4647351.07	438.71
273	7504011.98	4647345.11	439.13
274	7504013.14	4647343.55	439.13
275	7504015.77	4647340.37	439.26
276	7504017.00	4647339.11	439.64
277	7504029.56	4647363.51	437.76
278	7504030.74	4647362.51	437.53
279	7504033.96	4647359.60	437.49
280	7504035.37	4647358.36	437.93
281	7504046.83	4647382.79	435.77
282	7504048.32	4647381.40	435.66
283	7504051.38	4647378.49	435.75
284	7504053.04	4647377.38	435.78
285	7504058.32	4647386.34	435.03
286	7504060.28	4647385.14	435.30
287	7504070.28	4647397.88	434.35
288	7504068.71	4647398.90	434.14
289	7504065.42	4647401.56	434.09
290	7504064.14	4647402.32	433.96
291	7504077.13	4647419.18	432.94
292	7504078.41	4647418.30	433.03
293	7504082.11	4647416.30	433.12
294	7504083.74	4647415.19	433.29
295	7504096.36	4647432.25	432.04
296	7504094.79	4647433.35	431.83
297	7504091.60	4647435.92	431.71
298	7504090.06	4647436.86	431.39
299	7504100.17	4647451.92	430.65
300	7504101.72	4647450.88	430.60
301	7504105.05	4647448.49	430.72
302	7504105.98	4647448.06	430.74
303	7504118.55	4647465.88	430.18
304	7504117.15	4647466.35	430.09
305	7504113.76	4647468.56	429.99
306	7504112.44	4647469.98	429.93
307	7504071.49	4647383.82	436.49
308	7504071.61	4647380.82	436.54
309	7504093.54	4647379.46	438.28
310	7504093.94	4647382.87	438.08
311	7504113.52	4647382.33	440.12
312	7504113.98	4647378.41	440.42
313	7504137.12	4647382.09	444.16
314	7504136.98	4647386.44	443.96
315	7504151.51	4647388.17	445.88
316	7504151.81	4647384.33	446.19
317	7504166.35	4647382.29	447.63
318	7504167.17	4647386.58	447.42
319	7504182.46	4647385.73	448.18
320	7504182.93	4647382.85	448.31
321	7504193.74	4647382.70	447.67
322	7504193.31	4647386.57	447.49
323	7504238.35	4647386.36	450.46
324	7504196.35	4647413.11	442.90

Бр. на точка	Y	X	H

Изготвил :

м.п

Горан Стефчески **дипл.геод.инж**

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
СКОПЈЕ

Врз основа на чл. 103-г, а во врска со член 62 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/86, 17/91 и 84/05), Државниот завод за геодетски работи издава

О В Л А С Т У В А Њ Е

на

Јакуп Фетаи
/име, презиме/

дипл. геод. инженер со ЕМБГ *1612964470056*
/стручна подготовка/

се стекнува со звање **ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ** за вршење на оперативни теренски геодетски работи и геодетски работи за посебни намени кои се од влијание за одржување на премерот и катастарот на недвижностите.

Број *04-46/3*

16.01.2006
ден, месец и година на издавање

Директор:

Бисера Јакимовска

КОМОРА НА ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Врз основа на член 118 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013), издава

ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ ТЕРЕНСКИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

на

Друштво за геодетски услуги и инженеринг

Геоплан - ЈСР дооел Тетово

Ул.”ЈНА” бр.104 Тетово

Назив и адреса на трговецот поединец овластен геодет / трговското друштво за геодетски работи

Број: **02-151/3**

од 13.04.2018 год.

Ден, месец и година на издавање

КОМОРА НА ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Претседател на Управен одбор
м-р Горан Јованоски, дипл. геод. инж.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА

Ознака (тип) на геодетска	Бр. на точка	Y	X	H
Тригонометриска точка	4-163	7504833.14	4647593.14	512.49

ГЕОПЛАН-ЈФ
GEOPLAN-JF
ДООЕЛ - SHPKNJP
ТЕТОВО - TETOVË

10.03.2022 10:26:43

Потврда за нарачка: 235958

Податоци за нарачателот

Име на компанија	GEOPLAN-JF
ЕМБС на компанија	6493378
Телефон на компанија	
Име	Jakup
Презиме	Fetai
Е-пошта	jakup.fetai@gmail.com
Телефон	

Улица	M.P. Deralla (29 Noemvri)
Број	32
Поштенски број	1200
Град	Tetovo
Држава	R. Makedonija

Податоци за нарачката

Име на продукт	Начин на превземање	Единечна цена	Кол.	Вкупна цена	Архивски број	Линк за превземање
Координати и надморска височина	Продукт во електронска форма	99.0 ден.	1.0	99.0 ден.	08-19/2059	Order_235958_GeodetskiTocki-KoordinatiNadmorskaVisocina_4m1646904424718oub3ky7.xlsx . Order_235958_GeodetskiTocki-KoordinatiNadmorskaVisocina_4m1646904424718oub3ky7.pdf
Вкупна цена:	99.0 + 2* = 101.0 ден.					

Начин на плаќање: Онлајн плаќање
Број на трансакција: 21168707
"* Електронскиот документ е валиден само кога се користи во електронска форма."
*Провизија за банка - процент од вкупна сума

ГЕОПЛАН-ЈФ
GEOPLAN-JF
ДООЕЛ - SHPKNJP
ТЕТОВО - TETOVË

```
JB,NM07-094 STRIMNICA VON,DT02-28-2022,TM10:26:19
MO,AD0,UN1,SF1.00000000,EC0,EO0.0,AU0
--SurvCE Version 5.01
--CRD: Alphanumeric
--User Defined: ZELINO
--Equipment:   Stonex,  S9 GNSS, SN:1025006452, FW:00422
--Antenna Type: [STX_S9          NONE],RA0.0930m,SHMP0.0590m,L10.0920m,L20.0980m,--L1/L2 Integrated Antenna
--Localization File: None
--Geoid Separation File: None
--Grid Adjustment File: None
--GPS Scale: 1.00000000
--Scale Point not used
--RTK Method: RTCM V3.0, Device: Internal GSM, Network: NTRIP iMAX-Auto
BP,PN0006,LA42.003397762884,LN20.581308651709,EL527.3468,AG0.0000,PA0.0940,ATARP,SRROVER,--
--Entered Rover HR: 2.0000 m, Vertical
LS,HR2.0920
GPS,PN5,LA41.580069668231,LN21.021904254371,EL495.918269,--
--GS,PN5,N 4646983.2774,E 503642.1915,EL449.6192,--
--GT,PN5,SW2199,ST120495007,EW2199,ET120495007
--HSIG:0.019, VSIG:0.034, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.516, HDOP:1.030, VDOP:2.296, TDOP:1.555, GDOP:2.958,
NSIG:0.016, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM10:26:21
GPS,PN6,LA41.580055423627,LN21.021914561397,EL496.076074,--
--GS,PN6,N 4646978.8841,E 503644.5667,EL449.7773,--
--GT,PN6,SW2199,ST120505007,EW2199,ET120505007
--HSIG:0.022, VSIG:0.037, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.518, HDOP:1.030, VDOP:2.297, TDOP:1.556, GDOP:2.959,
NSIG:0.019, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM10:26:30
GPS,PN7,LA41.580052492005,LN21.021916105968,EL496.380340,--
--GS,PN7,N 4646977.9799,E 503644.9227,EL450.0817,--
--GT,PN7,SW2199,ST120511007,EW2199,ET120511007
--HSIG:0.038, VSIG:0.046, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.488, HDOP:0.996, VDOP:2.280, TDOP:1.552, GDOP:2.933,
NSIG:0.034, ESIG:0.018
--DT02-28-2022
--TM10:26:36
GPS,PN8,LA41.580059827069,LN21.021923473295,EL495.872285,--
--GS,PN8,N 4646980.2436,E 503646.6178,EL449.5735,--
--GT,PN8,SW2199,ST120598007,EW2199,ET120598007
--HSIG:0.024, VSIG:0.050, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.601, HDOP:1.009, VDOP:2.397, TDOP:1.602, GDOP:3.055,
NSIG:0.021, ESIG:0.013
--DT02-28-2022
--TM10:28:03
GPS,PN9,LA41.580056200582,LN21.021927592303,EL496.354775,--
--GS,PN9,N 4646979.1253,E 503647.5667,EL450.0561,--
--GT,PN9,SW2199,ST120640007,EW2199,ET120640007
--HSIG:0.020, VSIG:0.041, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:3.992, HDOP:1.201, VDOP:3.807, TDOP:2.680, GDOP:4.808,
NSIG:0.017, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM10:28:49
GPS,PN10,LA41.580071249398,LN21.021985530940,EL496.555480,--
--GS,PN10,N 4646983.7744,E 503660.9037,EL450.2569,--
--GT,PN10,SW2199,ST120663007,EW2199,ET120663007
--HSIG:0.017, VSIG:0.035, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.483, HDOP:0.945, VDOP:2.296, TDOP:1.566, GDOP:2.936,
NSIG:0.014, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM10:29:08
GPS,PN11,LA41.580074354457,LN21.021983999043,EL496.153464,--
--GS,PN11,N 4646984.7321,E 503660.5505,EL449.8548,--
--GT,PN11,SW2199,ST120671007,EW2199,ET120671007
--HSIG:0.021, VSIG:0.037, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.306, HDOP:1.270, VDOP:1.924, TDOP:1.295, GDOP:2.645,
NSIG:0.018, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM10:29:16
GPS,PN12,LA41.580087806171,LN21.021972238861,EL495.745731,--
--GS,PN12,N 4646988.8805,E 503657.8409,EL449.4468,--
--GT,PN12,SW2199,ST120703007,EW2199,ET120703007
--HSIG:0.017, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.515, HDOP:1.010, VDOP:2.304, TDOP:1.575, GDOP:2.968,
```

NSIG:0.014, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM10:29:48
GPS,PN13,LA41.580092660554,LN21.021969889383,EL495.286855,--
--GS,PN13,N 4646990.3778,E 503657.2993,EL448.9878,--
--GT,PN13,SW2199,ST120710007,EW2199,ET120710007
--HSIG:0.022, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.833, HDOP:0.952, VDOP:2.668, TDOP:1.759, GDOP:3.334,
NSIG:0.019, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM10:29:55
GPS,PN14,LA41.580103933690,LN21.021986171006,EL494.781372,--
--GS,PN14,N 4646993.8573,E 503661.0461,EL448.4823,--
--GT,PN14,SW2199,ST120718007,EW2199,ET120718007
--HSIG:0.055, VSIG:0.061, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.833, HDOP:0.952, VDOP:2.668, TDOP:1.759, GDOP:3.334,
NSIG:0.048, ESIG:0.026
--DT02-28-2022
--TM10:30:03
GPS,PN15,LA41.580108726213,LN21.021967965378,EL495.043901,--
--GS,PN15,N 4646995.3337,E 503656.8539,EL448.7446,--
--GT,PN15,SW2199,ST120826006,EW2199,ET120826006
--HSIG:0.063, VSIG:0.073, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:3.756, HDOP:1.493, VDOP:3.447, TDOP:2.719, GDOP:4.637,
NSIG:0.052, ESIG:0.036
--DT02-28-2022
--TM10:31:55
GPS,PN16,LA41.580083643514,LN21.021925006663,EL495.618574,--
--GS,PN16,N 4646987.5910,E 503646.9673,EL449.3194,--
--GT,PN16,SW2199,ST120945006,EW2199,ET120945006
--HSIG:0.018, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.493, HDOP:0.938, VDOP:2.310, TDOP:1.570, GDOP:2.946,
NSIG:0.015, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM10:33:50
GPS,PN17,LA41.580095152663,LN21.021977719784,EL495.915008,--
--GS,PN17,N 4646991.1475,E 503659.1017,EL449.6160,--
--GT,PN17,SW2199,ST120976006,EW2199,ET120976006
--HSIG:0.029, VSIG:0.043, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.492, HDOP:0.937, VDOP:2.309, TDOP:1.568, GDOP:2.944,
NSIG:0.025, ESIG:0.015
--DT02-28-2022
--TM10:34:21
GPS,PN18,LA41.580099107869,LN21.021980963861,EL495.803932,--
--GS,PN18,N 4646992.3680,E 503659.8480,EL449.5049,--
--GT,PN18,SW2199,ST120983006,EW2199,ET120983006
--HSIG:0.039, VSIG:0.049, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.576, HDOP:1.021, VDOP:2.365, TDOP:1.584, GDOP:3.024,
NSIG:0.034, ESIG:0.020
--DT02-28-2022
--TM10:34:28
GPS,PN19,LA41.580105033132,LN21.022009014907,EL496.556894,--
--GS,PN19,N 4646994.1992,E 503666.3053,EL450.2579,--
--GT,PN19,SW2199,ST121012007,EW2199,ET121012007
--HSIG:0.018, VSIG:0.035, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.054, HDOP:0.912, VDOP:1.841, TDOP:1.222, GDOP:2.390,
NSIG:0.015, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM10:34:57
GPS,PN20,LA41.580101230360,LN21.022010122608,EL496.508482,--
--GS,PN20,N 4646993.0261,E 503666.5609,EL450.2095,--
--GT,PN20,SW2199,ST121017007,EW2199,ET121017007
--HSIG:0.021, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.054, HDOP:0.912, VDOP:1.841, TDOP:1.222, GDOP:2.390,
NSIG:0.018, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM10:35:02
GPS,PN21,LA41.580086471784,LN21.022017783899,EL496.604791,--
--GS,PN21,N 4646988.4741,E 503668.3270,EL450.3061,--
--GT,PN21,SW2199,ST121023007,EW2199,ET121023007
--HSIG:0.024, VSIG:0.037, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.054, HDOP:0.912, VDOP:1.841, TDOP:1.222, GDOP:2.390,
NSIG:0.020, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM10:35:08
GPS,PN22,LA41.580079632212,LN21.022016374491,EL496.831138,--
--GS,PN22,N 4646986.3639,E 503668.0035,EL450.5326,--
--GT,PN22,SW2199,ST121080008,EW2199,ET121080008

--HSIG:0.021, VSIG:0.035, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.924, HDOP:0.861, VDOP:1.721, TDOP:1.103, GDOP:2.218,
NSIG:0.018, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM10:36:05
GPS,PN23,LA41.580089930516,LN21.022047974716,EL497.307138,--
--GS,PN23,N 4646989.5445,E 503675.2773,EL451.0086,--
--GT,PN23,SW2199,ST121091008,EW2199,ET121091008
--HSIG:0.014, VSIG:0.033, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.037, HDOP:0.908, VDOP:1.824, TDOP:1.209, GDOP:2.369,
NSIG:0.012, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM10:36:16
GPS,PN24,LA41.580083324642,LN21.022050678786,EL498.019269,--
--GS,PN24,N 4646987.5070,E 503675.9009,EL451.7208,--
--GT,PN24,SW2199,ST121099008,EW2199,ET121099008
--HSIG:0.014, VSIG:0.033, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.036, HDOP:0.907, VDOP:1.822, TDOP:1.208, GDOP:2.367,
NSIG:0.012, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM10:36:24
GPS,PN25,LA41.580090492508,LN21.022074149450,EL497.700894,--
--GS,PN25,N 4646989.7209,E 503681.3034,EL451.4024,--
--GT,PN25,SW2199,ST121125007,EW2199,ET121125007
--HSIG:0.017, VSIG:0.032, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.030, HDOP:0.906, VDOP:1.817, TDOP:1.204, GDOP:2.361,
NSIG:0.014, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM10:36:50
GPS,PN26,LA41.580109253141,LN21.022064904028,EL497.038363,--
--GS,PN26,N 4646995.5074,E 503679.1720,EL450.7396,--
--GT,PN26,SW2199,ST121170008,EW2199,ET121170008
--HSIG:0.012, VSIG:0.027, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.019, HDOP:0.904, VDOP:1.805, TDOP:1.195, GDOP:2.346,
NSIG:0.010, ESIG:0.007
--DT02-28-2022
--TM10:37:35
GPS,PN27,LA41.580121849334,LN21.022053803858,EL496.895482,--
--GS,PN27,N 4646999.3920,E 503676.6145,EL450.5964,--
--GT,PN27,SW2199,ST121176007,EW2199,ET121176007
--HSIG:0.015, VSIG:0.035, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.018, HDOP:0.904, VDOP:1.804, TDOP:1.195, GDOP:2.345,
NSIG:0.012, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM10:37:41
GPS,PN28,LA41.580125417417,LN21.022050725935,EL496.888162,--
--GS,PN28,N 4647000.4924,E 503675.9053,EL450.5890,--
--GT,PN28,SW2199,ST121180008,EW2199,ET121180008
--HSIG:0.018, VSIG:0.037, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.471, HDOP:0.932, VDOP:2.289, TDOP:1.551, GDOP:2.918,
NSIG:0.015, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM10:37:45
GPS,PN29,LA41.580109373493,LN21.022080908222,EL497.227370,--
--GS,PN29,N 4646995.5464,E 503682.8566,EL450.9287,--
--GT,PN29,SW2199,ST121195008,EW2199,ET121195008
--HSIG:0.030, VSIG:0.046, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.470, HDOP:0.932, VDOP:2.288, TDOP:1.550, GDOP:2.916,
NSIG:0.025, ESIG:0.016
--DT02-28-2022
--TM10:38:00
GPS,PN30,LA41.580113170999,LN21.022084686846,EL497.282500,--
--GS,PN30,N 4646996.7183,E 503683.7260,EL450.9837,--
--GT,PN30,SW2199,ST121225007,EW2199,ET121225007
--HSIG:0.014, VSIG:0.032, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.048, HDOP:0.977, VDOP:1.800, TDOP:1.185, GDOP:2.366,
NSIG:0.012, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM10:38:30
GPS,PN31,LA41.580096884935,LN21.022042223152,EL496.833203,--
--GS,PN31,N 4646991.6893,E 503673.9521,EL450.5345,--
--GT,PN31,SW2199,ST121246007,EW2199,ET121246007
--HSIG:0.022, VSIG:0.038, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.890, HDOP:0.853, VDOP:1.686, TDOP:1.078, GDOP:2.175,
NSIG:0.018, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM10:38:51
GPS,PN32,LA41.580047093442,LN21.022083139929,EL500.281594,--
--GS,PN32,N 4646976.3336,E 503683.3799,EL453.9838,--

--GT,PN32,SW2199,ST121296008,EW2199,ET121296008
--HSIG:0.014, VSIG:0.033, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.988, HDOP:0.898, VDOP:1.774, TDOP:1.172, GDOP:2.308,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM10:39:41
GPS,PN33,LA41.580043969920,LN21.022064105661,EL500.235052,--
--GS,PN33,N 4646975.3679,E 503678.9981,EL453.9372,--
--GT,PN33,SW2199,ST121303008,EW2199,ET121303008
--HSIG:0.014, VSIG:0.033, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.451, HDOP:0.930, VDOP:2.268, TDOP:1.534, GDOP:2.892,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM10:39:48
GPS,PN34,LA41.575999667873,LN21.022099473483,EL503.642001,--
--GS,PN34,N 4646961.7051,E 503687.1475,EL457.3450,--
--GT,PN34,SW2199,ST121329008,EW2199,ET121329008
--HSIG:0.022, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.995, HDOP:0.957, VDOP:1.751, TDOP:1.151, GDOP:2.303,
NSIG:0.018, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM10:40:14
GPS,PN35,LA41.575992681917,LN21.022083336469,EL503.576310,--
--GS,PN35,N 4646959.5481,E 503683.4334,EL457.2794,--
--GT,PN35,SW2199,ST121382008,EW2199,ET121382008
--HSIG:0.022, VSIG:0.049, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.386, HDOP:1.182, VDOP:2.072, TDOP:1.315, GDOP:2.724,
NSIG:0.018, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM10:41:07
GPS,PN36,LA41.575950007075,LN21.022099968606,EL506.663997,--
--GS,PN36,N 4646946.3852,E 503687.2690,EL460.3678,--
--GT,PN36,SW2199,ST121399007,EW2199,ET121399007
--HSIG:0.034, VSIG:0.056, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.078, HDOP:1.011, VDOP:1.816, TDOP:1.221, GDOP:2.410,
NSIG:0.029, ESIG:0.018
--DT02-28-2022
--TM10:41:24
GPS,PN37,LA41.575952989767,LN21.022116740963,EL506.846451,--
--GS,PN37,N 4646947.3072,E 503691.1301,EL460.5503,--
--GT,PN37,SW2199,ST121406007,EW2199,ET121406007
--HSIG:0.038, VSIG:0.058, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.078, HDOP:1.011, VDOP:1.816, TDOP:1.221, GDOP:2.410,
NSIG:0.033, ESIG:0.019
--DT02-28-2022
--TM10:41:31
GPS,PN38,LA41.575929002221,LN21.022118583587,EL508.485022,--
--GS,PN38,N 4646939.9075,E 503691.5580,EL462.1892,--
--GT,PN38,SW2199,ST121459007,EW2199,ET121459007
--HSIG:0.014, VSIG:0.040, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:3.704, HDOP:1.129, VDOP:3.528, TDOP:2.591, GDOP:4.520,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM10:42:26
GPS,PN39,LA41.575926373677,LN21.022101387037,EL508.565466,--
--GS,PN39,N 4646939.0946,E 503687.5992,EL462.2696,--
--GT,PN39,SW2199,ST121467007,EW2199,ET121467007
--HSIG:0.019, VSIG:0.042, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:3.708, HDOP:1.129, VDOP:3.532, TDOP:2.594, GDOP:4.525,
NSIG:0.016, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM10:42:34
GPS,PN40,LA41.575842630200,LN21.022139895072,EL514.078773,--
--GS,PN40,N 4646913.2648,E 503696.4777,EL467.7843,--
--GT,PN40,SW2199,ST121586007,EW2199,ET121586007
--HSIG:0.013, VSIG:0.028, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.908, HDOP:0.883, VDOP:1.691, TDOP:1.112, GDOP:2.208,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM10:44:31
GPS,PN41,LA41.575855184907,LN21.022158472220,EL513.857754,--
--GS,PN41,N 4646917.1400,E 503700.7528,EL467.5632,--
--GT,PN41,SW2199,ST121595008,EW2199,ET121595008
--HSIG:0.013, VSIG:0.028, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.906, HDOP:0.883, VDOP:1.689, TDOP:1.110, GDOP:2.206,
NSIG:0.010, ESIG:0.007
--DT02-28-2022
--TM10:44:40
GPS,PN42,LA41.575955851794,LN21.022211660436,EL515.669165,--

--GS,PN42,N 4646948.2015,E 503712.9830,EL469.3732,--
--GT,PN42,SW2199,ST121867008,EW2199,ET121867008
--HSIG:0.012, VSIG:0.026, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.828, HDOP:0.871, VDOP:1.608, TDOP:1.051, GDOP:2.109,
NSIG:0.010, ESIG:0.007
--DT02-28-2022
--TM10:49:12
GPS,PN43,LA41.575924189050,LN21.022277674534,EL521.427016,--
--GS,PN43,N 4646938.4416,E 503728.1863,EL475.1318,--
--GT,PN43,SW2199,ST121898007,EW2199,ET121898007
--HSIG:0.011, VSIG:0.026, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.953, HDOP:1.020, VDOP:1.665, TDOP:1.130, GDOP:2.256,
NSIG:0.009, ESIG:0.007
--DT02-28-2022
--TM10:49:43
GPS,PN44,LA41.575897847106,LN21.022308963521,EL524.397642,--
--GS,PN44,N 4646930.3190,E 503735.3940,EL478.1029,--
--GT,PN44,SW2199,ST121923007,EW2199,ET121923007
--HSIG:0.012, VSIG:0.026, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.578, HDOP:1.184, VDOP:2.290, TDOP:1.604, GDOP:3.036,
NSIG:0.009, ESIG:0.007
--DT02-28-2022
--TM10:50:08
GPS,PN45,LA41.575797485919,LN21.022337141240,EL531.132509,--
--GS,PN45,N 4646899.3616,E 503741.8969,EL484.8394,--
--GT,PN45,SW2199,ST122132007,EW2199,ET122132007
--HSIG:0.017, VSIG:0.040, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.728, HDOP:0.827, VDOP:1.517, TDOP:0.967, GDOP:1.980,
NSIG:0.013, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM10:53:37
GPS,PN46,LA41.575758058076,LN21.022448965891,EL537.910101,--
--GS,PN46,N 4646887.2117,E 503767.6487,EL491.6181,--
--GT,PN46,SW2199,ST122269008,EW2199,ET122269008
--HSIG:0.022, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.601, HDOP:0.790, VDOP:1.392, TDOP:0.881, GDOP:1.827,
NSIG:0.018, ESIG:0.013
--DT02-28-2022
--TM10:55:54
GPS,PN47,LA41.575943129983,LN21.022395949025,EL522.415513,--
--GS,PN47,N 4646944.2985,E 503755.4140,EL476.1206,--
--GT,PN47,SW2199,ST122445007,EW2199,ET122445007
--HSIG:0.021, VSIG:0.051, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.469, HDOP:1.349, VDOP:2.068, TDOP:1.540, GDOP:2.910,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
--DT02-28-2022
--TM10:58:50
GPS,PN48,LA41.580004302192,LN21.022397124029,EL517.245334,--
--GS,PN48,N 4646963.1698,E 503755.6751,EL470.9496,--
--GT,PN48,SW2199,ST122504010,EW2199,ET122504010
--HSIG:0.014, VSIG:0.032, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.695, HDOP:1.411, VDOP:2.297, TDOP:1.721, GDOP:3.198,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM10:59:49
GPS,PN49,LA41.580067408322,LN21.022403116384,EL512.182425,--
--GS,PN49,N 4646982.6382,E 503757.0450,EL465.8858,--
--GT,PN49,SW2199,ST122566008,EW2199,ET122566008
--HSIG:0.030, VSIG:0.052, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.048, HDOP:0.931, VDOP:1.824, TDOP:1.213, GDOP:2.380,
NSIG:0.024, ESIG:0.017
--DT02-28-2022
--TM11:00:51
GPS,PN50,LA41.580092428655,LN21.022393086228,EL509.967960,--
--GS,PN50,N 4646990.3556,E 503754.7319,EL463.6709,--
--GT,PN50,SW2199,ST122637008,EW2199,ET122637008
--HSIG:0.024, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.526, HDOP:0.774, VDOP:1.315, TDOP:0.824, GDOP:1.735,
NSIG:0.020, ESIG:0.014
--DT02-28-2022
--TM11:02:02
GPS,PN51,LA41.580116729394,LN21.022350873338,EL506.279854,--
--GS,PN51,N 4646997.8471,E 503745.0095,EL459.9823,--
--GT,PN51,SW2199,ST122715008,EW2199,ET122715008
--HSIG:0.023, VSIG:0.045, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.072, HDOP:0.900, VDOP:1.867, TDOP:1.280, GDOP:2.436,
NSIG:0.019, ESIG:0.013
--DT02-28-2022
--TM11:03:20

GPS,PN52,LA41.580123200863,LN21.022358748414,EL506.093933,--
--GS,PN52,N 4646999.8445,E 503746.8216,EL459.7963,--
--GT,PN52,SW2199,ST122766008,EW2199,ET122766008
--HSIG:0.016, VSIG:0.050, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.068, HDOP:0.900, VDOP:1.862, TDOP:1.275, GDOP:2.429,
NSIG:0.014, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM11:04:11
GPS,PN53,LA41.580169950965,LN21.022289585312,EL500.814619,--
--GS,PN53,N 4647014.2584,E 503730.8911,EL454.5160,--
--GT,PN53,SW2199,ST122787007,EW2199,ET122787007
--HSIG:0.079, VSIG:0.095, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:5.962, HDOP:1.485, VDOP:5.774, TDOP:4.204, GDOP:7.295,
NSIG:0.069, ESIG:0.038
--DT02-28-2022
--TM11:04:34
GPS,PN54,LA41.580187591467,LN21.022287825599,EL500.210782,--
--GS,PN54,N 4647019.7002,E 503730.4832,EL453.9118,--
--GT,PN54,SW2199,ST123012009,EW2199,ET123012009
--HSIG:0.023, VSIG:0.054, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.370, HDOP:0.897, VDOP:2.193, TDOP:1.504, GDOP:2.807,
NSIG:0.018, ESIG:0.013
--DT02-28-2022
--TM11:08:17
GPS,PN55,LA41.580180519754,LN21.022269020847,EL500.400908,--
--GS,PN55,N 4647017.5164,E 503726.1549,EL454.1020,--
--GT,PN55,SW2199,ST123019007,EW2199,ET123019007
--HSIG:0.029, VSIG:0.056, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.370, HDOP:0.897, VDOP:2.193, TDOP:1.504, GDOP:2.807,
NSIG:0.024, ESIG:0.018
--DT02-28-2022
--TM11:08:24
GPS,PN56,LA41.580202327656,LN21.022245678972,EL497.965437,--
--GS,PN56,N 4647024.2412,E 503720.7776,EL451.6661,--
--GT,PN56,SW2199,ST123031007,EW2199,ET123031007
--HSIG:0.076, VSIG:0.086, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:4.705, HDOP:1.359, VDOP:4.505, TDOP:3.157, GDOP:5.666,
NSIG:0.067, ESIG:0.035
--DT02-28-2022
--TM11:08:38
GPS,PN56,LA41.580202444004,LN21.022245447999,EL497.918701,--
--GS,PN56,N 4647024.2771,E 503720.7244,EL451.6193,--
--GT,PN56,SW2199,ST123059007,EW2199,ET123059007
--HSIG:0.031, VSIG:0.053, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.990, HDOP:0.823, VDOP:1.812, TDOP:1.205, GDOP:2.326,
NSIG:0.025, ESIG:0.018
--DT02-28-2022
--TM11:09:05
GPS,PN57,LA41.580206562255,LN21.022237448653,EL497.612104,--
--GS,PN57,N 4647025.5466,E 503718.8821,EL451.3126,--
--GT,PN57,SW2199,ST123067009,EW2199,ET123067009
--HSIG:0.036, VSIG:0.083, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:1.989, HDOP:0.823, VDOP:1.811, TDOP:1.204, GDOP:2.325,
NSIG:0.031, ESIG:0.018
--DT02-28-2022
--TM11:09:12
GPS,PN58,LA41.580219313926,LN21.022221070788,EL497.579551,--
--GS,PN58,N 4647029.4786,E 503715.1094,EL451.2798,--
--GT,PN58,SW2199,ST123076008,EW2199,ET123076008
--HSIG:0.020, VSIG:0.050, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.988, HDOP:0.823, VDOP:1.809, TDOP:1.203, GDOP:2.324,
NSIG:0.016, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM11:09:21
GPS,PN59,LA41.580221949554,LN21.022216302282,EL497.630994,--
--GS,PN59,N 4647030.2911,E 503714.0112,EL451.3312,--
--GT,PN59,SW2199,ST123081008,EW2199,ET123081008
--HSIG:0.020, VSIG:0.046, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.984, HDOP:0.943, VDOP:1.745, TDOP:1.151, GDOP:2.293,
NSIG:0.016, ESIG:0.013
--DT02-28-2022
--TM11:09:26
GPS,PN60,LA41.580242865942,LN21.022242837956,EL497.619636,--
--GS,PN60,N 4647036.7468,E 503720.1172,EL451.3196,--
--GT,PN60,SW2199,ST123127008,EW2199,ET123127008
--HSIG:0.021, VSIG:0.043, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.640, HDOP:0.772, VDOP:1.446, TDOP:0.912, GDOP:1.876,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
--DT02-28-2022

--TM11:10:12
GPS,PN61,LA41.580239374333,LN21.022249186371,EL497.585617,--
--GS,PN61,N 4647035.6704,E 503721.5794,EL451.2857,--
--GT,PN61,SW2199,ST123131009,EW2199,ET123131009
--HSIG:0.023, VSIG:0.043, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.639, HDOP:0.772, VDOP:1.446, TDOP:0.911, GDOP:1.875,
NSIG:0.018, ESIG:0.014
--DT02-28-2022
--TM11:10:16
GPS,PN62,LA41.580224572599,LN21.022259104877,EL497.659264,--
--GS,PN62,N 4647031.1052,E 503723.8652,EL451.3596,--
--GT,PN62,SW2199,ST123139008,EW2199,ET123139008
--HSIG:0.024, VSIG:0.043, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.638, HDOP:0.772, VDOP:1.445, TDOP:0.911, GDOP:1.874,
NSIG:0.020, ESIG:0.014
--DT02-28-2022
--TM11:10:24
GPS,PN63,LA41.580213006038,LN21.022261367641,EL498.020790,--
--GS,PN63,N 4647027.5373,E 503724.3879,EL451.7213,--
--GT,PN63,SW2199,ST123145009,EW2199,ET123145009
--HSIG:0.030, VSIG:0.045, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.637, HDOP:0.772, VDOP:1.444, TDOP:0.910, GDOP:1.873,
NSIG:0.024, ESIG:0.018
--DT02-28-2022
--TM11:10:30
GPS,PN64,LA41.580217697136,LN21.022265408146,EL497.903516,--
--GS,PN64,N 4647028.9849,E 503725.3174,EL451.6040,--
--GT,PN64,SW2199,ST123180008,EW2199,ET123180008
--HSIG:0.020, VSIG:0.041, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.980, HDOP:0.826, VDOP:1.800, TDOP:1.196, GDOP:2.313,
NSIG:0.016, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM11:11:05
GPS,PN65,LA41.580171750502,LN21.022193197397,EL497.623067,--
--GS,PN65,N 4647014.8023,E 503708.6995,EL451.3239,--
--GT,PN65,SW2199,ST123233008,EW2199,ET123233008
--HSIG:0.034, VSIG:0.077, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.956, HDOP:0.954, VDOP:1.707, TDOP:1.124, GDOP:2.256,
NSIG:0.028, ESIG:0.019
--DT02-28-2022
--TM11:11:58
GPS,PN66,LA41.580151087485,LN21.022172025127,EL498.199077,--
--GS,PN66,N 4647008.4254,E 503703.8281,EL451.9002,--
--GT,PN66,SW2199,ST123251008,EW2199,ET123251008
--HSIG:0.029, VSIG:0.050, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.976, HDOP:0.828, VDOP:1.794, TDOP:1.191, GDOP:2.307,
NSIG:0.023, ESIG:0.017
--DT02-28-2022
--TM11:12:16
GPS,PN67,LA41.580161964652,LN21.022162431754,EL497.418066,--
--GS,PN67,N 4647011.7798,E 503701.6178,EL451.1189,--
--GT,PN67,SW2199,ST123294008,EW2199,ET123294008
--HSIG:0.017, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.972, HDOP:0.829, VDOP:1.789, TDOP:1.187, GDOP:2.301,
NSIG:0.013, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM11:12:59
GPS,PN68,LA41.580173503225,LN21.022147028041,EL497.348736,--
--GS,PN68,N 4647015.3377,E 503698.0696,EL451.0493,--
--GT,PN68,SW2199,ST123301008,EW2199,ET123301008
--HSIG:0.014, VSIG:0.034, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.971, HDOP:0.829, VDOP:1.788, TDOP:1.186, GDOP:2.300,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM11:13:06
GPS,PN69,LA41.580177705119,LN21.022141048118,EL497.192382,--
--GS,PN69,N 4647016.6332,E 503696.6922,EL450.8929,--
--GT,PN69,SW2199,ST123305007,EW2199,ET123305007
--HSIG:0.014, VSIG:0.035, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:3.037, HDOP:1.161, VDOP:2.806, TDOP:1.958, GDOP:3.613,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM11:13:10
GPS,PN70,LA41.580152526255,LN21.022143755058,EL497.348028,--
--GS,PN70,N 4647008.8660,E 503697.3193,EL451.0489,--
--GT,PN70,SW2199,ST123325008,EW2199,ET123325008
--HSIG:0.019, VSIG:0.035, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.355, HDOP:0.886, VDOP:2.182, TDOP:1.494, GDOP:2.789,
NSIG:0.015, ESIG:0.011

--DT02-28-2022
--TM11:13:30
GPS,PN71,LA41.580143428557,LN21.022147577773,EL498.118587,--
--GS,PN71,N 4647006.0599,E 503698.2008,EL451.8197,--
--GT,PN71,SW2199,ST123331007,EW2199,ET123331007
--HSIG:0.022, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.968, HDOP:0.830, VDOP:1.785, TDOP:1.183, GDOP:2.297,
NSIG:0.018, ESIG:0.013
--DT02-28-2022
--TM11:13:36
GPS,PN72,LA41.580239203734,LN21.022284179240,EL498.077861,--
--GS,PN72,N 4647035.6218,E 503729.6358,EL451.7781,--
--GT,PN72,SW2199,ST123400007,EW2199,ET123400007
--HSIG:0.019, VSIG:0.038, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.539, HDOP:1.056, VDOP:2.309, TDOP:1.546, GDOP:2.972,
NSIG:0.015, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM11:14:45
GPS,PN73,LA41.580261736143,LN21.022323979003,EL497.919476,--
--GS,PN73,N 4647042.5775,E 503738.7954,EL451.6196,--
--GT,PN73,SW2199,ST123437008,EW2199,ET123437008
--HSIG:0.027, VSIG:0.047, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.998, HDOP:0.909, VDOP:1.780, TDOP:1.193, GDOP:2.327,
NSIG:0.022, ESIG:0.016
--DT02-28-2022
--TM11:15:22
GPS,PN74,LA41.580266223840,LN21.022317523316,EL497.625743,--
--GS,PN74,N 4647043.9612,E 503737.3084,EL451.3257,--
--GT,PN74,SW2199,ST123470007,EW2199,ET123470007
--HSIG:0.020, VSIG:0.046, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.680, HDOP:1.087, VDOP:2.450, TDOP:1.764, GDOP:3.209,
NSIG:0.016, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM11:15:55
GPS,PN75,LA41.580278086616,LN21.022302487738,EL497.515183,--
--GS,PN75,N 4647047.6191,E 503733.8449,EL451.2149,--
--GT,PN75,SW2199,ST123479008,EW2199,ET123479008
--HSIG:0.028, VSIG:0.048, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.680, HDOP:1.087, VDOP:2.450, TDOP:1.764, GDOP:3.209,
NSIG:0.022, ESIG:0.016
--DT02-28-2022
--TM11:16:04
GPS,PN76,LA41.580282550910,LN21.022296160365,EL497.280690,--
--GS,PN76,N 4647048.9956,E 503732.3875,EL450.9803,--
--GT,PN76,SW2199,ST123483008,EW2199,ET123483008
--HSIG:0.030, VSIG:0.049, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.680, HDOP:1.087, VDOP:2.450, TDOP:1.764, GDOP:3.209,
NSIG:0.025, ESIG:0.018
--DT02-28-2022
--TM11:16:08
GPS,PN77,LA41.580300268284,LN21.022362682931,EL497.435356,--
--GS,PN77,N 4647054.4690,E 503747.7002,EL451.1350,--
--GT,PN77,SW2199,ST123503008,EW2199,ET123503008
--HSIG:0.019, VSIG:0.043, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.337, HDOP:0.882, VDOP:2.164, TDOP:1.479, GDOP:2.766,
NSIG:0.015, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM11:16:28
GPS,PN78,LA41.580302058231,LN21.022374423418,EL497.668788,--
--GS,PN78,N 4647055.0226,E 503750.4029,EL451.3685,--
--GT,PN78,SW2199,ST123518007,EW2199,ET123518007
--HSIG:0.027, VSIG:0.045, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.989, HDOP:0.909, VDOP:1.770, TDOP:1.192, GDOP:2.319,
NSIG:0.022, ESIG:0.016
--DT02-28-2022
--TM11:16:43
GPS,PN79,LA41.580289683276,LN21.022363584171,EL498.055500,--
--GS,PN79,N 4647051.2037,E 503747.9093,EL451.7554,--
--GT,PN79,SW2199,ST123527008,EW2199,ET123527008
--HSIG:0.068, VSIG:0.073, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.989, HDOP:0.909, VDOP:1.769, TDOP:1.192, GDOP:2.319,
NSIG:0.059, ESIG:0.034
--DT02-28-2022
--TM11:16:52
GPS,PN80,LA41.580295705574,LN21.022359040639,EL497.483751,--
--GS,PN80,N 4647053.0610,E 503746.8623,EL451.1835,--
--GT,PN80,SW2199,ST123600008,EW2199,ET123600008
--HSIG:0.017, VSIG:0.040, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.942, HDOP:0.840, VDOP:1.751, TDOP:1.156, GDOP:2.260,

NSIG:0.014, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM11:18:05
GPS,PN81,LA41.580307534467,LN21.022344684539,EL497.403364,--
--GS,PN81,N 4647056.7085,E 503743.5553,EL451.1028,--
--GT,PN81,SW2199,ST123607008,EW2199,ET123607008
--HSIG:0.017, VSIG:0.040, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.325, HDOP:0.881, VDOP:2.151, TDOP:1.468, GDOP:2.750,
NSIG:0.014, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM11:18:12
GPS,PN82,LA41.580312250333,LN21.022339132859,EL497.182756,--
--GS,PN82,N 4647058.1627,E 503742.2764,EL450.8821,--
--GT,PN82,SW2199,ST123612008,EW2199,ET123612008
--HSIG:0.018, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.941, HDOP:0.841, VDOP:1.750, TDOP:1.154, GDOP:2.259,
NSIG:0.015, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM11:18:17
GPS,PN83,LA41.580263271089,LN21.022396585706,EL499.751250,--
--GS,PN83,N 4647043.0596,E 503755.5113,EL453.4517,--
--GT,PN83,SW2199,ST123661007,EW2199,ET123661007
--HSIG:0.058, VSIG:0.065, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.819, HDOP:1.662, VDOP:2.278, TDOP:1.641, GDOP:3.262,
NSIG:0.050, ESIG:0.030
--DT02-28-2022
--TM11:19:06
GPS,PN84,LA41.580266193955,LN21.022418644918,EL500.316995,--
--GS,PN84,N 4647043.9639,E 503760.5895,EL454.0175,--
--GT,PN84,SW2199,ST123684006,EW2199,ET123684006
--HSIG:0.027, VSIG:0.050, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.316, HDOP:0.881, VDOP:2.142, TDOP:1.461, GDOP:2.738,
NSIG:0.022, ESIG:0.015
--DT02-28-2022
--TM11:19:29
GPS,PN85,LA41.580218929802,LN21.022460714207,EL503.020009,--
--GS,PN85,N 4647029.3881,E 503770.2824,EL456.7215,--
--GT,PN85,SW2199,ST123734007,EW2199,ET123734007
--HSIG:0.048, VSIG:0.060, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.742, HDOP:1.135, VDOP:2.496, TDOP:1.831, GDOP:3.297,
NSIG:0.041, ESIG:0.023
--DT02-28-2022
--TM11:20:19
GPS,PN86,LA41.580210936473,LN21.022480338944,EL502.421740,--
--GS,PN86,N 4647026.9245,E 503774.8018,EL456.1235,--
--GT,PN86,SW2199,ST123751007,EW2199,ET123751007
--HSIG:0.620, VSIG:0.575, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:4.044, HDOP:2.719, VDOP:2.993, TDOP:2.978, GDOP:5.022,
NSIG:0.555, ESIG:0.276
--DT02-28-2022
--TM11:20:39
GPS,PN87,LA41.580142967121,LN21.022533392837,EL508.297783,--
--GS,PN87,N 4647005.9627,E 503787.0269,EL462.0008,--
--GT,PN87,SW2199,ST123811007,EW2199,ET123811007
--HSIG:0.032, VSIG:0.052, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.932, HDOP:1.478, VDOP:2.533, TDOP:1.938, GDOP:3.515,
NSIG:0.026, ESIG:0.017
--DT02-28-2022
--TM11:21:36
GPS,PN88,LA41.580323220750,LN21.022411807458,EL497.486519,--
--GS,PN88,N 4647061.5555,E 503759.0065,EL451.1861,--
--GT,PN88,SW2199,ST123980007,EW2199,ET123980007
--HSIG:0.040, VSIG:0.066, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.603, HDOP:1.073, VDOP:2.372, TDOP:1.702, GDOP:3.110,
NSIG:0.032, ESIG:0.025
--DT02-28-2022
--TM11:24:25
GPS,PN89,LA41.580333753651,LN21.022413012818,EL497.414978,--
--GS,PN89,N 4647064.8049,E 503759.2823,EL451.1144,--
--GT,PN89,SW2199,ST123989007,EW2199,ET123989007
--HSIG:0.032, VSIG:0.051, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:3.445, HDOP:2.152, VDOP:2.690, TDOP:2.350, GDOP:4.170,
NSIG:0.028, ESIG:0.015
--DT02-28-2022
--TM11:24:34
GPS,PN90,LA41.580344659345,LN21.022398611543,EL497.166200,--
--GS,PN90,N 4647068.1676,E 503755.9650,EL450.8654,--
--GT,PN90,SW2199,ST123996007,EW2199,ET123996007

--HSIG:0.030, VSIG:0.061, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:3.961, HDOP:1.618, VDOP:3.616, TDOP:2.571, GDOP:4.722,
NSIG:0.026, ESIG:0.016
--DT02-28-2022
--TM11:24:43
GPS,PN91,LA41.580346065642,LN21.022396458528,EL497.173946,--
--GS,PN91,N 4647068.6012,E 503755.4691,EL450.8731,--
--GT,PN91,SW2199,ST124002007,EW2199,ET124002007
--HSIG:0.028, VSIG:0.065, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:6.605, HDOP:1.781, VDOP:6.360, TDOP:4.259, GDOP:7.859,
NSIG:0.023, ESIG:0.015
--DT02-28-2022
--TM11:24:49
GPS,PN92,LA41.580346741318,LN21.022444873541,EL497.794118,--
--GS,PN92,N 4647068.8153,E 503766.6155,EL451.4935,--
--GT,PN92,SW2199,ST124064007,EW2199,ET124064007
--HSIG:0.079, VSIG:0.181, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:4.656, HDOP:3.007, VDOP:3.554, TDOP:2.551, GDOP:5.309,
NSIG:0.063, ESIG:0.047
--DT02-28-2022
--TM11:25:51
GPS,PN93,LA41.580363634574,LN21.022448344692,EL497.353797,--
--GS,PN93,N 4647074.0272,E 503767.4121,EL451.0529,--
--GT,PN93,SW2199,ST124097006,EW2199,ET124097006
--HSIG:0.026, VSIG:0.045, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:3.777, HDOP:1.442, VDOP:3.491, TDOP:2.491, GDOP:4.525,
NSIG:0.020, ESIG:0.016
--DT02-28-2022
--TM11:26:24
GPS,PN94,LA41.580388482589,LN21.022450574993,EL497.118615,--
--GS,PN94,N 4647081.6930,E 503767.9217,EL450.8173,--
--GT,PN94,SW2199,ST124138006,EW2199,ET124138006
--HSIG:0.066, VSIG:0.070, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:3.729, HDOP:1.448, VDOP:3.436, TDOP:2.448, GDOP:4.460,
NSIG:0.053, ESIG:0.038
--DT02-28-2022
--TM11:27:05
GPS,PN95,LA41.580386078815,LN21.022456414752,EL497.310521,--
--GS,PN95,N 4647080.9521,E 503769.2665,EL451.0093,--
--GT,PN95,SW2199,ST124155007,EW2199,ET124155007
--HSIG:0.020, VSIG:0.042, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.255, HDOP:0.931, VDOP:2.054, TDOP:1.393, GDOP:2.651,
NSIG:0.016, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM11:27:20
GPS,PN96,LA41.580371967939,LN21.022464047874,EL497.462914,--
--GS,PN96,N 4647076.5999,E 503771.0261,EL451.1620,--
--GT,PN96,SW2199,ST124182007,EW2199,ET124182007
--HSIG:0.023, VSIG:0.045, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.552, HDOP:1.070, VDOP:2.316, TDOP:1.657, GDOP:3.042,
NSIG:0.019, ESIG:0.014
--DT02-28-2022
--TM11:27:47
GPS,PN97,LA41.580361404555,LN21.022465996789,EL497.713747,--
--GS,PN97,N 4647073.3413,E 503771.4764,EL451.4130,--
--GT,PN97,SW2199,ST124189007,EW2199,ET124189007
--HSIG:0.027, VSIG:0.044, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:3.684, HDOP:1.454, VDOP:3.385, TDOP:2.409, GDOP:4.402,
NSIG:0.022, ESIG:0.016
--DT02-28-2022
--TM11:27:59
GPS,PN98,LA41.580355092176,LN21.022472246284,EL497.906929,--
--GS,PN98,N 4647071.3947,E 503772.9162,EL451.6063,--
--GT,PN98,SW2199,ST124197007,EW2199,ET124197007
--HSIG:0.026, VSIG:0.050, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:3.682, HDOP:1.454, VDOP:3.383, TDOP:2.407, GDOP:4.400,
NSIG:0.021, ESIG:0.016
--DT02-28-2022
--TM11:28:05
GPS,PN99,LA41.580146461507,LN21.022701195143,EL512.279841,--
--GS,PN99,N 4647007.0608,E 503825.6595,EL465.9836,--
--GT,PN99,SW2199,ST124639005,EW2199,ET124639005
--HSIG:0.581, VSIG:1.027, STATUS:DGPS, SATS:8, PDOP:2.140, HDOP:0.905, VDOP:1.939, TDOP:1.289, GDOP:2.498,
NSIG:0.444, ESIG:0.374
--DT02-28-2022
--TM11:35:29
GPS,PN100,LA41.580187648574,LN21.022688902793,EL506.368519,--
--GS,PN100,N 4647019.7650,E 503822.8230,EL460.0717,--

--GT,PN100,SW2199,ST124724007,EW2199,ET124724007
--HSIG:0.318, VSIG:0.742, STATUS:FLOAT, SATS:10, PDOP:2.394, HDOP:1.074, VDOP:2.139, TDOP:1.509, GDOP:2.830,
NSIG:0.238, ESIG:0.211
--DT02-28-2022
--TM11:36:52
GPS,PN101,LA41.580177934487,LN21.022670552318,EL509.557762,--
--GS,PN101,N 4647016.7663,E 503818.5996,EL463.2609,--
--GT,PN101,SW2199,ST124739007,EW2199,ET124739007
--HSIG:0.037, VSIG:0.042, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:3.016, HDOP:1.627, VDOP:2.539, TDOP:2.002, GDOP:3.620,
NSIG:0.028, ESIG:0.024
--DT02-28-2022
--TM11:37:04
GPS,PN102,LA41.580192714874,LN21.022658027850,EL509.405505,--
--GS,PN102,N 4647021.3245,E 503815.7138,EL463.1083,--
--GT,PN102,SW2199,ST124773008,EW2199,ET124773008
--HSIG:0.036, VSIG:0.050, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.786, HDOP:1.587, VDOP:2.289, TDOP:1.791, GDOP:3.312,
NSIG:0.030, ESIG:0.021
--DT02-28-2022
--TM11:37:38
GPS,PN103,LA41.580205026211,LN21.022660020425,EL508.902877,--
--GS,PN103,N 4647025.1227,E 503816.1706,EL462.6055,--
--GT,PN103,SW2199,ST124779008,EW2199,ET124779008
--HSIG:0.041, VSIG:0.052, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.786, HDOP:1.587, VDOP:2.289, TDOP:1.791, GDOP:3.312,
NSIG:0.033, ESIG:0.024
--DT02-28-2022
--TM11:37:44
GPS,PN104,LA41.580233730622,LN21.022636501256,EL506.923138,--
--GS,PN104,N 4647033.9750,E 503810.7513,EL460.6252,--
--GT,PN104,SW2199,ST124885008,EW2199,ET124885008
--HSIG:0.021, VSIG:0.026, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.763, HDOP:0.866, VDOP:1.536, TDOP:0.985, GDOP:2.020,
NSIG:0.017, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM11:39:30
GPS,PN105,LA41.580231253364,LN21.022626668742,EL506.393592,--
--GS,PN105,N 4647033.2096,E 503808.4880,EL460.0957,--
--GT,PN105,SW2199,ST124890007,EW2199,ET124890007
--HSIG:0.027, VSIG:0.028, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.191, HDOP:1.475, VDOP:1.620, TDOP:1.172, GDOP:2.485,
NSIG:0.022, ESIG:0.015
--DT02-28-2022
--TM11:39:35
GPS,PN106,LA41.580246934921,LN21.022615930147,EL506.202432,--
--GS,PN106,N 4647038.0460,E 503806.0132,EL459.9042,--
--GT,PN106,SW2199,ST124898007,EW2199,ET124898007
--HSIG:0.082, VSIG:0.073, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.191, HDOP:1.475, VDOP:1.620, TDOP:1.172, GDOP:2.485,
NSIG:0.077, ESIG:0.028
--DT02-28-2022
--TM11:39:43
GPS,PN107,LA41.580259203254,LN21.022617131563,EL505.163954,--
--GS,PN107,N 4647041.8308,E 503806.2878,EL458.8656,--
--GT,PN107,SW2199,ST124977005,EW2199,ET124977005
--HSIG:0.600, VSIG:1.038, STATUS:DGPS, SATS:10, PDOP:2.311, HDOP:1.081, VDOP:2.043, TDOP:1.429, GDOP:2.717,
NSIG:0.429, ESIG:0.420
--DT02-28-2022
--TM11:41:06
GPS,PN108,LA41.580260058869,LN21.022631820146,EL505.869908,--
--GS,PN108,N 4647042.0965,E 503809.6694,EL459.5716,--
--GT,PN108,SW2199,ST124985007,EW2199,ET124985007
--HSIG:0.024, VSIG:0.032, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.373, HDOP:1.125, VDOP:2.089, TDOP:1.495, GDOP:2.805,
NSIG:0.018, ESIG:0.016
--DT02-28-2022
--TM11:41:10
GPS,PN109,LA41.580229296338,LN21.022637257382,EL507.493274,--
--GS,PN109,N 4647032.6071,E 503810.9261,EL461.1954,--
--GT,PN109,SW2199,ST124996007,EW2199,ET124996007
--HSIG:0.026, VSIG:0.034, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.725, HDOP:1.611, VDOP:2.198, TDOP:1.724, GDOP:3.225,
NSIG:0.022, ESIG:0.014
--DT02-28-2022
--TM11:41:21
GPS,PN110,LA41.580281087807,LN21.022599878195,EL504.141591,--

--GS,PN110,N 4647048.5800,E 503802.3122,EL457.8428,--
--GT,PN110,SW2199,ST125046009,EW2199,ET125046009
--HSIG:0.023, VSIG:0.029, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.215, HDOP:1.509, VDOP:1.621, TDOP:1.183, GDOP:2.511,
NSIG:0.019, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM11:42:11
GPS,PN111,LA41.580278483344,LN21.022590941264,EL503.617869,--
--GS,PN111,N 4647047.7754,E 503800.2551,EL457.3190,--
--GT,PN111,SW2199,ST125051008,EW2199,ET125051008
--HSIG:0.029, VSIG:0.032, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.215, HDOP:1.509, VDOP:1.621, TDOP:1.183, GDOP:2.511,
NSIG:0.024, ESIG:0.016
--DT02-28-2022
--TM11:42:16
GPS,PN112,LA41.580290063688,LN21.022581836584,EL503.527318,--
--GS,PN112,N 4647051.3469,E 503798.1571,EL457.2283,--
--GT,PN112,SW2199,ST125057008,EW2199,ET125057008
--HSIG:0.037, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.215, HDOP:1.509, VDOP:1.621, TDOP:1.183, GDOP:2.511,
NSIG:0.030, ESIG:0.021
--DT02-28-2022
--TM11:42:22
GPS,PN113,LA41.580303333276,LN21.022578048978,EL502.717936,--
--GS,PN113,N 4647055.4400,E 503797.2830,EL456.4187,--
--GT,PN113,SW2199,ST125063008,EW2199,ET125063008
--HSIG:0.043, VSIG:0.040, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.215, HDOP:1.509, VDOP:1.621, TDOP:1.183, GDOP:2.511,
NSIG:0.036, ESIG:0.024
--DT02-28-2022
--TM11:42:28
GPS,PN114,LA41.580304561239,LN21.022597792680,EL503.100166,--
--GS,PN114,N 4647055.8212,E 503801.8284,EL456.8010,--
--GT,PN114,SW2199,ST125090007,EW2199,ET125090007
--HSIG:0.021, VSIG:0.029, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.261, HDOP:0.969, VDOP:2.043, TDOP:1.429, GDOP:2.675,
NSIG:0.016, ESIG:0.014
--DT02-28-2022
--TM11:42:55
GPS,PN115,LA41.580316627210,LN21.022553869783,EL501.155231,--
--GS,PN115,N 4647059.5382,E 503791.7142,EL454.8556,--
--GT,PN115,SW2199,ST125218007,EW2199,ET125218007
--HSIG:0.032, VSIG:0.034, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.834, HDOP:0.894, VDOP:1.602, TDOP:1.057, GDOP:2.117,
NSIG:0.025, ESIG:0.020
--DT02-28-2022
--TM11:45:03
GPS,PN116,LA41.580311718357,LN21.022546388240,EL500.767242,--
--GS,PN116,N 4647058.0229,E 503789.9925,EL454.4677,--
--GT,PN116,SW2199,ST125223007,EW2199,ET125223007
--HSIG:0.036, VSIG:0.041, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.404, HDOP:1.284, VDOP:2.032, TDOP:1.493, GDOP:2.830,
NSIG:0.031, ESIG:0.018
--DT02-28-2022
--TM11:45:08
GPS,PN117,LA41.580317477388,LN21.022530899541,EL500.734808,--
--GS,PN117,N 4647059.7977,E 503786.4257,EL454.4351,--
--GT,PN117,SW2199,ST125229008,EW2199,ET125229008
--HSIG:0.065, VSIG:0.066, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.846, HDOP:2.558, VDOP:2.872, TDOP:2.716, GDOP:4.708,
NSIG:0.062, ESIG:0.020
--DT02-28-2022
--TM11:45:16
GPS,PN118,LA41.580326897018,LN21.022529842837,EL500.180220,--
--GS,PN118,N 4647062.7035,E 503786.1809,EL453.8803,--
--GT,PN118,SW2199,ST125235007,EW2199,ET125235007
--HSIG:0.075, VSIG:0.075, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:5.820, HDOP:4.462, VDOP:3.736, TDOP:4.302, GDOP:7.237,
NSIG:0.072, ESIG:0.023
--DT02-28-2022
--TM11:45:22
GPS,PN119,LA41.580332718766,LN21.022521525035,EL499.648255,--
--GS,PN119,N 4647064.4985,E 503784.2650,EL453.3482,--
--GT,PN119,SW2199,ST125241007,EW2199,ET125241007
--HSIG:0.062, VSIG:0.068, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.672, HDOP:1.466, VDOP:2.235, TDOP:1.768, GDOP:3.204,
NSIG:0.056, ESIG:0.027
--DT02-28-2022
--TM11:45:26

GPS,PN120,LA41.580341326380,LN21.022528867571,EL499.735731,--
--GS,PN120,N 4647067.1548,E 503785.9541,EL453.4356,--
--GT,PN120,SW2199,ST125263008,EW2199,ET125263008
--HSIG:0.055, VSIG:0.062, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.681, HDOP:1.302, VDOP:2.344, TDOP:1.949, GDOP:3.314,
NSIG:0.046, ESIG:0.031
--DT02-28-2022
--TM11:45:48
GPS,PN121,LA41.580312632450,LN21.022552189684,EL501.742618,--
--GS,PN121,N 4647058.3056,E 503791.3280,EL455.4431,--
--GT,PN121,SW2199,ST125296007,EW2199,ET125296007
--HSIG:0.546, VSIG:0.467, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.943, HDOP:2.683, VDOP:2.889, TDOP:2.774, GDOP:4.821,
NSIG:0.495, ESIG:0.230
--DT02-28-2022
--TM11:46:23
GPS,PN122,LA41.580349125929,LN21.022449247020,EL497.662832,--
--GS,PN122,N 4647069.5515,E 503767.6221,EL451.3622,--
--GT,PN122,SW2199,ST125332007,EW2199,ET125332007
--HSIG:0.038, VSIG:0.040, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:3.940, HDOP:2.663, VDOP:2.904, TDOP:2.786, GDOP:4.826,
NSIG:0.034, ESIG:0.017
--DT02-28-2022
--TM11:47:01
GPS,PN123,LA41.580356684444,LN21.022482522055,EL498.026415,--
--GS,PN123,N 4647071.8871,E 503775.2817,EL451.7258,--
--GT,PN123,SW2199,ST125368008,EW2199,ET125368008
--HSIG:0.023, VSIG:0.032, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.829, HDOP:0.896, VDOP:1.594, TDOP:1.051, GDOP:2.109,
NSIG:0.018, ESIG:0.013
--DT02-28-2022
--TM11:47:33
GPS,PN124,LA41.580362973899,LN21.022470112081,EL497.753492,--
--GS,PN124,N 4647073.8260,E 503772.4236,EL451.4527,--
--GT,PN124,SW2199,ST125383008,EW2199,ET125383008
--HSIG:0.027, VSIG:0.033, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.828, HDOP:0.896, VDOP:1.593, TDOP:1.051, GDOP:2.109,
NSIG:0.021, ESIG:0.017
--DT02-28-2022
--TM11:47:48
GPS,PN125,LA41.580367049109,LN21.022470809943,EL497.918540,--
--GS,PN125,N 4647075.0832,E 503772.5836,EL451.6177,--
--GT,PN125,SW2199,ST125390008,EW2199,ET125390008
--HSIG:0.040, VSIG:0.045, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.082, HDOP:0.989, VDOP:1.832, TDOP:1.258, GDOP:2.432,
NSIG:0.034, ESIG:0.022
--DT02-28-2022
--TM11:47:55
GPS,PN126,LA41.580388500137,LN21.022492759648,EL497.452379,--
--GS,PN126,N 4647081.7033,E 503777.6337,EL451.1513,--
--GT,PN126,SW2199,ST125414007,EW2199,ET125414007
--HSIG:0.025, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.498, HDOP:1.154, VDOP:2.216, TDOP:1.556, GDOP:2.943,
NSIG:0.021, ESIG:0.015
--DT02-28-2022
--TM11:48:19
GPS,PN127,LA41.580391427841,LN21.022486466680,EL497.350000,--
--GS,PN127,N 4647082.6058,E 503776.1845,EL451.0489,--
--GT,PN127,SW2199,ST125420008,EW2199,ET125420008
--HSIG:0.031, VSIG:0.038, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.494, HDOP:1.163, VDOP:2.206, TDOP:1.578, GDOP:2.951,
NSIG:0.024, ESIG:0.019
--DT02-28-2022
--TM11:48:25
GPS,PN128,LA41.580399763277,LN21.022470958030,EL497.172555,--
--GS,PN128,N 4647085.1754,E 503772.6126,EL450.8712,--
--GT,PN128,SW2199,ST125431007,EW2199,ET125431007
--HSIG:0.022, VSIG:0.033, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.087, HDOP:0.924, VDOP:1.871, TDOP:1.275, GDOP:2.445,
NSIG:0.018, ESIG:0.013
--DT02-28-2022
--TM11:48:36
GPS,PN129,LA41.580402302859,LN21.022467794601,EL497.178158,--
--GS,PN129,N 4647085.9585,E 503771.8839,EL450.8767,--
--GT,PN129,SW2199,ST125435007,EW2199,ET125435007
--HSIG:0.024, VSIG:0.034, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.888, HDOP:1.324, VDOP:2.567, TDOP:1.904, GDOP:3.459,
NSIG:0.019, ESIG:0.015
--DT02-28-2022

--TM11:48:40
GPS,PN130,LA41.580438485663,LN21.022497148770,EL497.196252,--
--GS,PN130,N 4647097.1242,E 503778.6364,EL450.8944,--
--GT,PN130,SW2199,ST125500007,EW2199,ET125500007
--HSIG:0.021, VSIG:0.031, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.835, HDOP:1.324, VDOP:2.507, TDOP:1.861, GDOP:3.391,
NSIG:0.016, ESIG:0.013
--DT02-28-2022
--TM11:49:45
GPS,PN131,LA41.580435979640,LN21.022501950543,EL497.105849,--
--GS,PN131,N 4647096.3516,E 503779.7423,EL450.8041,--
--GT,PN131,SW2199,ST125512008,EW2199,ET125512008
--HSIG:0.020, VSIG:0.030, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.270, HDOP:1.089, VDOP:1.991, TDOP:1.369, GDOP:2.650,
NSIG:0.016, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM11:49:57
GPS,PN132,LA41.580429091520,LN21.022517558222,EL497.200710,--
--GS,PN132,N 4647094.2285,E 503783.3367,EL450.8991,--
--GT,PN132,SW2199,ST125518008,EW2199,ET125518008
--HSIG:0.022, VSIG:0.031, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.059, HDOP:0.927, VDOP:1.839, TDOP:1.252, GDOP:2.410,
NSIG:0.017, ESIG:0.014
--DT02-28-2022
--TM11:50:03
GPS,PN133,LA41.580427277308,LN21.022522522847,EL497.319807,--
--GS,PN133,N 4647093.6694,E 503784.4800,EL451.0183,--
--GT,PN133,SW2199,ST125522008,EW2199,ET125522008
--HSIG:0.025, VSIG:0.032, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.144, HDOP:1.100, VDOP:1.840, TDOP:1.258, GDOP:2.486,
NSIG:0.019, ESIG:0.016
--DT02-28-2022
--TM11:50:07
GPS,PN134,LA41.580457742153,LN21.022546971747,EL497.057077,--
--GS,PN134,N 4647103.0705,E 503790.1040,EL450.7552,--
--GT,PN134,SW2199,ST125552008,EW2199,ET125552008
--HSIG:0.020, VSIG:0.029, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.048, HDOP:0.928, VDOP:1.826, TDOP:1.242, GDOP:2.395,
NSIG:0.016, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM11:50:37
GPS,PN135,LA41.580460876021,LN21.022541942250,EL496.926068,--
--GS,PN135,N 4647104.0367,E 503788.9456,EL450.6241,--
--GT,PN135,SW2199,ST125558008,EW2199,ET125558008
--HSIG:0.021, VSIG:0.030, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.067, HDOP:0.960, VDOP:1.830, TDOP:1.258, GDOP:2.419,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
--DT02-28-2022
--TM11:50:43
GPS,PN136,LA41.580468500737,LN21.022527455197,EL496.915237,--
--GS,PN136,N 4647106.3872,E 503785.6091,EL450.6131,--
--GT,PN136,SW2199,ST125564008,EW2199,ET125564008
--HSIG:0.020, VSIG:0.029, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.045, HDOP:0.928, VDOP:1.822, TDOP:1.240, GDOP:2.391,
NSIG:0.016, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM11:50:49
GPS,PN137,LA41.580471544096,LN21.022520231189,EL496.835694,--
--GS,PN137,N 4647107.3252,E 503783.9454,EL450.5334,--
--GT,PN137,SW2199,ST125569008,EW2199,ET125569008
--HSIG:0.020, VSIG:0.029, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.044, HDOP:0.928, VDOP:1.821, TDOP:1.239, GDOP:2.390,
NSIG:0.016, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM11:50:54
GPS,PN138,LA41.580473742861,LN21.022562089512,EL496.803972,--
--GS,PN138,N 4647108.0084,E 503793.5820,EL450.5019,--
--GT,PN138,SW2199,ST125583007,EW2199,ET125583007
--HSIG:0.022, VSIG:0.030, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.125, HDOP:1.102, VDOP:1.817, TDOP:1.239, GDOP:2.460,
NSIG:0.018, ESIG:0.013
--DT02-28-2022
--TM11:51:08
GPS,PN139,LA41.580475388958,LN21.022561075785,EL496.673453,--
--GS,PN139,N 4647108.5161,E 503793.3484,EL450.3714,--
--GT,PN139,SW2199,ST125594007,EW2199,ET125594007
--HSIG:0.022, VSIG:0.030, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.123, HDOP:1.103, VDOP:1.814, TDOP:1.237, GDOP:2.456,
NSIG:0.018, ESIG:0.013

--DT02-28-2022
--TM11:51:19
GPS,PN140,LA41.580487822840,LN21.022575913266,EL496.524325,--
--GS,PN140,N 4647112.3537,E 503796.7624,EL450.2221,--
--GT,PN140,SW2199,ST125611007,EW2199,ET125611007
--HSIG:0.023, VSIG:0.030, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.117, HDOP:1.103, VDOP:1.806, TDOP:1.230, GDOP:2.448,
NSIG:0.018, ESIG:0.013
--DT02-28-2022
--TM11:51:36
GPS,PN141,LA41.580490051503,LN21.022570732531,EL496.399920,--
--GS,PN141,N 4647113.0406,E 503795.5693,EL450.0976,--
--GT,PN141,SW2199,ST125617008,EW2199,ET125617008
--HSIG:0.020, VSIG:0.027, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.811, HDOP:0.901, VDOP:1.571, TDOP:1.035, GDOP:2.086,
NSIG:0.016, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM11:51:42
GPS,PN142,LA41.580499154880,LN21.022556632528,EL496.435070,--
--GS,PN142,N 4647115.8473,E 503792.3217,EL450.1326,--
--GT,PN142,SW2199,ST125623008,EW2199,ET125623008
--HSIG:0.020, VSIG:0.027, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.089, HDOP:0.993, VDOP:1.838, TDOP:1.262, GDOP:2.441,
NSIG:0.017, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM11:51:48
GPS,PN143,LA41.580504928033,LN21.022549356277,EL496.303487,--
--GS,PN143,N 4647117.6274,E 503790.6456,EL450.0008,--
--GT,PN143,SW2199,ST125628008,EW2199,ET125628008
--HSIG:0.021, VSIG:0.028, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.810, HDOP:0.901, VDOP:1.569, TDOP:1.034, GDOP:2.085,
NSIG:0.017, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM11:51:53
GPS,PN144,LA41.580505013423,LN21.022549360831,EL496.349741,--
--GS,PN144,N 4647117.6538,E 503790.6466,EL450.0471,--
--GT,PN144,SW2199,ST125709008,EW2199,ET125709008
--HSIG:0.019, VSIG:0.023, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.802, HDOP:0.902, VDOP:1.560, TDOP:1.027, GDOP:2.074,
NSIG:0.015, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM11:53:14
GPS,PN145,LA41.580537842537,LN21.022592889335,EL495.430324,--
--GS,PN145,N 4647127.7865,E 503800.6629,EL449.1274,--
--GT,PN145,SW2199,ST125735008,EW2199,ET125735008
--HSIG:0.017, VSIG:0.024, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.988, HDOP:0.933, VDOP:1.755, TDOP:1.191, GDOP:2.318,
NSIG:0.014, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM11:53:40
GPS,PN146,LA41.580531630078,LN21.022601961511,EL495.547857,--
--GS,PN146,N 4647125.8710,E 503802.7525,EL449.2451,--
--GT,PN146,SW2199,ST125760008,EW2199,ET125760008
--HSIG:0.018, VSIG:0.024, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.980, HDOP:0.934, VDOP:1.746, TDOP:1.185, GDOP:2.308,
NSIG:0.014, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM11:54:05
GPS,PN147,LA41.580519695197,LN21.022610893941,EL495.692297,--
--GS,PN147,N 4647122.1902,E 503804.8109,EL449.3898,--
--GT,PN147,SW2199,ST125767008,EW2199,ET125767008
--HSIG:0.017, VSIG:0.023, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.876, HDOP:0.866, VDOP:1.664, TDOP:1.113, GDOP:2.181,
NSIG:0.013, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM11:54:12
GPS,PN148,LA41.580512938184,LN21.022618729848,EL495.728159,--
--GS,PN148,N 4647120.1066,E 503806.6160,EL449.4258,--
--GT,PN148,SW2199,ST125773008,EW2199,ET125773008
--HSIG:0.016, VSIG:0.022, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.749, HDOP:0.851, VDOP:1.528, TDOP:1.000, GDOP:2.015,
NSIG:0.013, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM11:54:18
GPS,PN149,LA41.580562167054,LN21.022472935050,EL491.895558,--
--GS,PN149,N 4647135.2762,E 503773.0425,EL445.5916,--
--GT,PN149,SW2199,ST126004008,EW2199,ET126004008
--HSIG:0.018, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.856, HDOP:1.066, VDOP:1.520, TDOP:1.001, GDOP:2.109,

NSIG:0.015, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM11:58:09
GPS,PN150,LA41.580552108877,LN21.022471130513,EL491.882326,--
--GS,PN150,N 4647132.1731,E 503772.6286,EL445.5786,--
--GT,PN150,SW2199,ST126049008,EW2199,ET126049008
--HSIG:0.016, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.719, HDOP:0.851, VDOP:1.494, TDOP:0.976, GDOP:1.977,
NSIG:0.013, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM11:58:54
GPS,PN151,LA41.580569713437,LN21.022476711052,EL491.750397,--
--GS,PN151,N 4647137.6047,E 503773.9107,EL445.4464,--
--GT,PN151,SW2199,ST126064008,EW2199,ET126064008
--HSIG:0.016, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.757, HDOP:0.909, VDOP:1.504, TDOP:0.988, GDOP:2.016,
NSIG:0.013, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM11:59:09
GPS,PN152,LA41.580562697598,LN21.022639697629,EL494.248797,--
--GS,PN152,N 4647135.4596,E 503811.4355,EL447.9458,--
--GT,PN152,SW2199,ST126111007,EW2199,ET126111007
--HSIG:0.017, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.445, HDOP:1.354, VDOP:2.036, TDOP:1.526, GDOP:2.882,
NSIG:0.014, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM11:59:56
GPS,PN153,LA41.580557043175,LN21.022644473905,EL494.491215,--
--GS,PN153,N 4647133.7158,E 503812.5360,EL448.1883,--
--GT,PN153,SW2199,ST126539008,EW2199,ET126539008
--HSIG:0.017, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.613, HDOP:0.843, VDOP:1.376, TDOP:0.882, GDOP:1.839,
NSIG:0.013, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:07:04
GPS,PN154,LA41.580546674568,LN21.022656822698,EL494.506695,--
--GS,PN154,N 4647130.5186,E 503815.3806,EL448.2040,--
--GT,PN154,SW2199,ST126545009,EW2199,ET126545009
--HSIG:0.018, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.776, HDOP:1.055, VDOP:1.428, TDOP:0.919, GDOP:2.000,
NSIG:0.014, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM12:07:10
GPS,PN155,LA41.580541903377,LN21.022662876869,EL494.586090,--
--GS,PN155,N 4647129.0474,E 503816.7752,EL448.2835,--
--GT,PN155,SW2199,ST126549009,EW2199,ET126549009
--HSIG:0.017, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.776, HDOP:1.055, VDOP:1.428, TDOP:0.919, GDOP:2.000,
NSIG:0.014, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:07:14
GPS,PN156,LA41.580570771892,LN21.022712144401,EL493.331023,--
--GS,PN156,N 4647137.9590,E 503828.1134,EL447.0283,--
--GT,PN156,SW2199,ST126573008,EW2199,ET126573008
--HSIG:0.016, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.528, HDOP:0.791, VDOP:1.307, TDOP:0.810, GDOP:1.729,
NSIG:0.013, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:07:38
GPS,PN157,LA41.580575422330,LN21.022706150284,EL493.288067,--
--GS,PN157,N 4647139.3930,E 503826.7326,EL446.9852,--
--GT,PN157,SW2199,ST126578009,EW2199,ET126578009
--HSIG:0.016, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.707, HDOP:0.953, VDOP:1.416, TDOP:0.911, GDOP:1.935,
NSIG:0.013, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:07:43
GPS,PN158,LA41.580586689832,LN21.022695868736,EL493.196060,--
--GS,PN158,N 4647142.8677,E 503824.3638,EL446.8930,--
--GT,PN158,SW2199,ST126584009,EW2199,ET126584009
--HSIG:0.016, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.494, HDOP:0.746, VDOP:1.294, TDOP:0.792, GDOP:1.691,
NSIG:0.013, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:07:49
GPS,PN159,LA41.580592327244,LN21.022689075199,EL493.170792,--
--GS,PN159,N 4647144.6060,E 503822.7988,EL446.8676,--
--GT,PN159,SW2199,ST126589009,EW2199,ET126589009

--HSIG:0.016, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.526, HDOP:0.791, VDOP:1.305, TDOP:0.809, GDOP:1.728,
NSIG:0.013, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:07:54
GPS,PN160,LA41.580633507650,LN21.022746704000,EL491.890049,--
--GS,PN160,N 4647157.3168,E 503836.0599,EL445.5865,--
--GT,PN160,SW2199,ST126649008,EW2199,ET126649008
--HSIG:0.015, VSIG:0.018, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.606, HDOP:0.846, VDOP:1.364, TDOP:0.816, GDOP:1.801,
NSIG:0.012, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:08:54
GPS,PN161,LA41.580622172109,LN21.022748685805,EL492.067949,--
--GS,PN161,N 4647153.8201,E 503836.5180,EL445.7646,--
--GT,PN161,SW2199,ST126688009,EW2199,ET126688009
--HSIG:0.016, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.559, HDOP:0.790, VDOP:1.344, TDOP:0.794, GDOP:1.749,
NSIG:0.013, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:09:33
GPS,PN162,LA41.580638959563,LN21.022750324745,EL491.861208,--
--GS,PN162,N 4647158.9991,E 503836.8926,EL445.5576,--
--GT,PN162,SW2199,ST126706009,EW2199,ET126706009
--HSIG:0.016, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.513, HDOP:0.790, VDOP:1.291, TDOP:0.799, GDOP:1.711,
NSIG:0.013, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:09:51
GPS,PN163,LA41.580647897502,LN21.022743301812,EL491.595216,--
--GS,PN163,N 4647161.7556,E 503835.2744,EL445.2914,--
--GT,PN163,SW2199,ST126712009,EW2199,ET126712009
--HSIG:0.015, VSIG:0.018, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.513, HDOP:0.790, VDOP:1.290, TDOP:0.798, GDOP:1.710,
NSIG:0.012, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:09:57
GPS,PN164,LA41.580659276012,LN21.022735834909,EL491.126517,--
--GS,PN164,N 4647165.2649,E 503833.5535,EL444.8225,--
--GT,PN164,SW2199,ST126717009,EW2199,ET126717009
--HSIG:0.015, VSIG:0.018, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.512, HDOP:0.790, VDOP:1.289, TDOP:0.798, GDOP:1.710,
NSIG:0.012, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:10:02
GPS,PN165,LA41.580667913236,LN21.022757175466,EL490.951338,--
--GS,PN165,N 4647167.9320,E 503838.4653,EL444.6473,--
--GT,PN165,SW2199,ST126737009,EW2199,ET126737009
--HSIG:0.015, VSIG:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.480, HDOP:0.745, VDOP:1.279, TDOP:0.782, GDOP:1.674,
NSIG:0.012, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:10:22
GPS,PN166,LA41.580653320168,LN21.022794869069,EL491.298257,--
--GS,PN166,N 4647163.4346,E 503847.1456,EL444.9947,--
--GT,PN166,SW2199,ST126748009,EW2199,ET126748009
--HSIG:0.015, VSIG:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.479, HDOP:0.745, VDOP:1.278, TDOP:0.781, GDOP:1.673,
NSIG:0.012, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:10:33
GPS,PN167,LA41.580669441971,LN21.022804075681,EL491.052967,--
--GS,PN167,N 4647168.4092,E 503849.2626,EL444.7492,--
--GT,PN167,SW2199,ST126776009,EW2199,ET126776009
--HSIG:0.015, VSIG:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.476, HDOP:0.744, VDOP:1.275, TDOP:0.779, GDOP:1.669,
NSIG:0.012, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:11:01
GPS,PN168,LA41.580663608176,LN21.022811396891,EL491.014784,--
--GS,PN168,N 4647166.6103,E 503850.9491,EL444.7112,--
--GT,PN168,SW2199,ST126780009,EW2199,ET126780009
--HSIG:0.015, VSIG:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.476, HDOP:0.744, VDOP:1.274, TDOP:0.779, GDOP:1.668,
NSIG:0.012, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:11:05
GPS,PN169,LA41.580653567518,LN21.022823182469,EL491.155011,--
--GS,PN169,N 4647163.5142,E 503853.6640,EL444.8516,--

--GT,PN169,SW2199,ST126786009,EW2199,ET126786009
--HSIG:0.015, VSIG:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.475, HDOP:0.744, VDOP:1.274, TDOP:0.779, GDOP:1.668,
NSIG:0.012, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:11:11
GPS,PN170,LA41.580651555045,LN21.022827902902,EL491.604369,--
--GS,PN170,N 4647162.8940,E 503854.7511,EL445.3010,--
--GT,PN170,SW2199,ST126791009,EW2199,ET126791009
--HSIG:0.016, VSIG:0.018, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.599, HDOP:0.849, VDOP:1.355, TDOP:0.878, GDOP:1.824,
NSIG:0.013, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:11:16
GPS,PN171,LA41.580611938564,LN21.022761083082,EL492.246816,--
--GS,PN171,N 4647150.6645,E 503839.3738,EL445.9437,--
--GT,PN171,SW2199,ST126833009,EW2199,ET126833009
--HSIG:0.015, VSIG:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.499, HDOP:0.788, VDOP:1.275, TDOP:0.788, GDOP:1.694,
NSIG:0.012, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:11:58
GPS,PN172,LA41.580607722191,LN21.022767873519,EL492.673855,--
--GS,PN172,N 4647149.3646,E 503840.9378,EL446.3709,--
--GT,PN172,SW2199,ST126839009,EW2199,ET126839009
--HSIG:0.015, VSIG:0.018, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.470, HDOP:0.744, VDOP:1.268, TDOP:0.775, GDOP:1.662,
NSIG:0.012, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:12:04
GPS,PN173,LA41.580468353896,LN21.022700349902,EL501.784814,--
--GS,PN173,N 4647106.3626,E 503825.4140,EL455.4835,--
--GT,PN173,SW2199,ST127127009,EW2199,ET127127009
--HSIG:0.014, VSIG:0.017, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.437, HDOP:0.742, VDOP:1.231, TDOP:0.752, GDOP:1.622,
NSIG:0.012, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:16:52
GPS,PN174,LA41.580411614046,LN21.022755375892,EL507.665847,--
--GS,PN174,N 4647088.8654,E 503838.0914,EL461.3656,--
--GT,PN174,SW2199,ST127164008,EW2199,ET127164008
--HSIG:0.015, VSIG:0.017, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.458, HDOP:0.786, VDOP:1.228, TDOP:0.755, GDOP:1.642,
NSIG:0.012, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:17:29
GPS,PN175,LA41.580348112425,LN21.022792231800,EL515.220567,--
--GS,PN175,N 4647069.2802,E 503846.5866,EL468.9213,--
--GT,PN175,SW2199,ST127199008,EW2199,ET127199008
--HSIG:0.021, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.933, HDOP:1.337, VDOP:1.396, TDOP:1.039, GDOP:2.195,
NSIG:0.018, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:18:04
GPS,PN176,LA41.580295107784,LN21.022822922052,EL520.094827,--
--GS,PN176,N 4647052.9324,E 503853.6607,EL473.7965,--
--GT,PN176,SW2199,ST127228009,EW2199,ET127228009
--HSIG:0.014, VSIG:0.017, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.530, HDOP:0.829, VDOP:1.286, TDOP:0.761, GDOP:1.709,
NSIG:0.012, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:18:33
GPS,PN177,LA41.580219959813,LN21.022906471166,EL525.194677,--
--GS,PN177,N 4647029.7599,E 503872.9081,EL478.8980,--
--GT,PN177,SW2199,ST127323009,EW2199,ET127323009
--HSIG:0.017, VSIG:0.018, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.443, HDOP:0.774, VDOP:1.218, TDOP:0.757, GDOP:1.629,
NSIG:0.013, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:20:08
GPS,PN178,LA41.580169755675,LN21.023024799287,EL528.535535,--
--GS,PN178,N 4647014.2865,E 503900.1588,EL482.2402,--
--GT,PN178,SW2199,ST127363009,EW2199,ET127363009
--HSIG:0.015, VSIG:0.017, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.508, HDOP:0.808, VDOP:1.273, TDOP:0.761, GDOP:1.689,
NSIG:0.013, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:20:48
GPS,PN179,LA41.580400212373,LN21.023392458732,EL532.205410,--

--GS,PN179,N 4647085.4267,E 503984.7667,EL485.9082,--
--GT,PN179,SW2199,ST127523009,EW2199,ET127523009
--HSIG:0.015, VSIG:0.016, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.349, HDOP:0.713, VDOP:1.145, TDOP:0.664, GDOP:1.503,
NSIG:0.012, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:23:28
GPS,PN180,LA41.580391884567,LN21.023298040751,EL529.050599,--
--GS,PN180,N 4647082.8457,E 503963.0305,EL482.7531,--
--GT,PN180,SW2199,ST127542008,EW2199,ET127542008
--HSIG:0.020, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.348, HDOP:0.713, VDOP:1.144, TDOP:0.664, GDOP:1.503,
NSIG:0.016, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM12:23:47
GPS,PN181,LA41.580372780617,LN21.023254638972,EL526.871664,--
--GS,PN181,N 4647076.9468,E 503953.0414,EL480.5743,--
--GT,PN181,SW2199,ST127553009,EW2199,ET127553009
--HSIG:0.016, VSIG:0.017, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.315, HDOP:0.716, VDOP:1.103, TDOP:0.659, GDOP:1.471,
NSIG:0.013, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:23:58
GPS,PN182,LA41.580450102058,LN21.023190644847,EL521.390648,--
--GS,PN182,N 4647100.7920,E 503938.2957,EL475.0918,--
--GT,PN182,SW2199,ST127639009,EW2199,ET127639009
--HSIG:0.013, VSIG:0.015, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.309, HDOP:0.697, VDOP:1.108, TDOP:0.664, GDOP:1.467,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:25:24
GPS,PN183,LA41.580517518404,LN21.023103704500,EL512.001177,--
--GS,PN183,N 4647121.5786,E 503918.2689,EL465.7010,--
--GT,PN183,SW2199,ST127669008,EW2199,ET127669008
--HSIG:0.019, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.640, HDOP:0.865, VDOP:1.393, TDOP:0.887, GDOP:1.864,
NSIG:0.015, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM12:25:54
GPS,PN184,LA41.580517925643,LN21.023094277469,EL512.039451,--
--GS,PN184,N 4647121.7031,E 503916.0985,EL465.7392,--
--GT,PN184,SW2199,ST127776008,EW2199,ET127776008
--HSIG:0.021, VSIG:0.023, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.322, HDOP:0.745, VDOP:1.092, TDOP:0.662, GDOP:1.478,
NSIG:0.017, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM12:27:41
GPS,PN185,LA41.580525251456,LN21.023095479408,EL512.117413,--
--GS,PN185,N 4647123.9632,E 503916.3740,EL465.8171,--
--GT,PN185,SW2199,ST127783008,EW2199,ET127783008
--HSIG:0.035, VSIG:0.032, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:1.833, HDOP:1.066, VDOP:1.491, TDOP:1.036, GDOP:2.105,
NSIG:0.028, ESIG:0.021
--DT02-28-2022
--TM12:27:48
GPS,PN186,LA41.580315161221,LN21.023225546167,EL523.605301,--
--GS,PN186,N 4647059.1677,E 503946.3530,EL477.3089,--
--GT,PN186,SW2199,ST127878010,EW2199,ET127878010
--HSIG:0.014, VSIG:0.016, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.158, HDOP:0.601, VDOP:0.990, TDOP:0.593, GDOP:1.301,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:29:23
GPS,PN187,LA41.580263689165,LN21.023210023158,EL520.766114,--
--GS,PN187,N 4647043.2867,E 503942.7877,EL474.4706,--
--GT,PN187,SW2199,ST127891009,EW2199,ET127891009
--HSIG:0.017, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.532, HDOP:0.828, VDOP:1.289, TDOP:0.837, GDOP:1.746,
NSIG:0.014, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:29:36
GPS,PN188,LA41.580253893427,LN21.023186933931,EL519.373315,--
--GS,PN188,N 4647040.2619,E 503937.4735,EL473.0779,--
--GT,PN188,SW2199,ST127898008,EW2199,ET127898008
--HSIG:0.018, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.717, HDOP:1.639, VDOP:2.167, TDOP:1.841, GDOP:3.282,
NSIG:0.016, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:29:43

GPS,PN189,LA41.580256260439,LN21.023158675795,EL517.960529,--
--GS,PN189,N 4647040.9886,E 503930.9673,EL471.6649,--
--GT,PN189,SW2199,ST127924008,EW2199,ET127924008
--HSIG:0.015, VSIG:0.017, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.532, HDOP:0.830, VDOP:1.288, TDOP:0.888, GDOP:1.771,
NSIG:0.012, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:30:09
GPS,PN190,LA41.580266882998,LN21.023168769555,EL517.991475,--
--GS,PN190,N 4647044.2668,E 503933.2894,EL471.6957,--
--GT,PN190,SW2199,ST127929008,EW2199,ET127929008
--HSIG:0.017, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:1.531, HDOP:0.828, VDOP:1.288, TDOP:0.836, GDOP:1.744,
NSIG:0.014, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:30:14
GPS,PN191,LA41.580315841953,LN21.023106521650,EL513.645539,--
--GS,PN191,N 4647059.3626,E 503918.9503,EL467.3488,--
--GT,PN191,SW2199,ST127946007,EW2199,ET127946007
--HSIG:0.019, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.717, HDOP:0.977, VDOP:1.411, TDOP:0.977, GDOP:1.975,
NSIG:0.016, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:30:31
GPS,PN192,LA41.580322363477,LN21.023115635843,EL513.694921,--
--GS,PN192,N 4647061.3756,E 503921.0476,EL467.3981,--
--GT,PN192,SW2199,ST127950008,EW2199,ET127950008
--HSIG:0.016, VSIG:0.018, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.718, HDOP:0.978, VDOP:1.412, TDOP:0.978, GDOP:1.976,
NSIG:0.013, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:30:35
GPS,PN193,LA41.580316732437,LN21.023105031285,EL513.600651,--
--GS,PN193,N 4647059.6372,E 503918.6070,EL467.3038,--
--GT,PN193,SW2199,ST128037009,EW2199,ET128037009
--HSIG:0.019, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.727, HDOP:0.981, VDOP:1.421, TDOP:0.986, GDOP:1.989,
NSIG:0.016, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:32:02
GPS,PN194,LA41.580372490826,LN21.023038109897,EL509.572899,--
--GS,PN194,N 4647076.8301,E 503903.1909,EL463.2749,--
--GT,PN194,SW2199,ST128057007,EW2199,ET128057007
--HSIG:0.024, VSIG:0.024, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.090, HDOP:1.070, VDOP:1.795, TDOP:1.160, GDOP:2.391,
NSIG:0.019, ESIG:0.015
--DT02-28-2022
--TM12:32:22
GPS,PN195,LA41.580380422135,LN21.023046207257,EL509.470396,--
--GS,PN195,N 4647079.2778,E 503905.0538,EL463.1723,--
--GT,PN195,SW2199,ST128061007,EW2199,ET128061007
--HSIG:0.030, VSIG:0.029, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.090, HDOP:1.070, VDOP:1.795, TDOP:1.160, GDOP:2.391,
NSIG:0.025, ESIG:0.018
--DT02-28-2022
--TM12:32:26
GPS,PN196,LA41.580410195149,LN21.022994041609,EL506.936532,--
--GS,PN196,N 4647088.4562,E 503893.0391,EL460.6377,--
--GT,PN196,SW2199,ST128107009,EW2199,ET128107009
--HSIG:0.019, VSIG:0.022, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.618, HDOP:0.928, VDOP:1.325, TDOP:0.935, GDOP:1.869,
NSIG:0.016, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:33:12
GPS,PN197,LA41.580417671496,LN21.023006355539,EL506.764168,--
--GS,PN197,N 4647090.7641,E 503895.8729,EL460.4653,--
--GT,PN197,SW2199,ST128111009,EW2199,ET128111009
--HSIG:0.020, VSIG:0.022, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.618, HDOP:0.929, VDOP:1.325, TDOP:0.935, GDOP:1.869,
NSIG:0.017, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM12:33:16
GPS,PN198,LA41.580461295238,LN21.022969746687,EL504.048022,--
--GS,PN198,N 4647104.2173,E 503887.4375,EL457.7483,--
--GT,PN198,SW2199,ST128190010,EW2199,ET128190010
--HSIG:0.033, VSIG:0.031, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.674, HDOP:0.983, VDOP:1.356, TDOP:0.998, GDOP:1.949,
NSIG:0.031, ESIG:0.011
--DT02-28-2022

--TM12:34:35
GPS,PN199,LA41.580452562717,LN21.022956834953,EL504.091769,--
--GS,PN199,N 4647101.5218,E 503884.4663,EL457.7921,--
--GT,PN199,SW2199,ST128195008,EW2199,ET128195008
--HSIG:0.035, VSIG:0.032, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.674, HDOP:0.983, VDOP:1.356, TDOP:0.998, GDOP:1.949,
NSIG:0.033, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM12:34:40
GPS,PN200,LA41.580501522846,LN21.022898784683,EL500.689696,--
--GS,PN200,N 4647116.6186,E 503871.0938,EL454.3890,--
--GT,PN200,SW2199,ST128252010,EW2199,ET128252010
--HSIG:0.024, VSIG:0.027, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.663, HDOP:0.978, VDOP:1.345, TDOP:0.987, GDOP:1.934,
NSIG:0.021, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM12:35:37
GPS,PN201,LA41.580491726170,LN21.022878540418,EL500.516337,--
--GS,PN201,N 4647113.5940,E 503866.4346,EL454.2157,--
--GT,PN201,SW2199,ST128269010,EW2199,ET128269010
--HSIG:0.021, VSIG:0.025, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.659, HDOP:0.977, VDOP:1.341, TDOP:0.984, GDOP:1.929,
NSIG:0.019, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:35:54
GPS,PN202,LA41.580518234986,LN21.022850940410,EL498.985684,--
--GS,PN202,N 4647121.7684,E 503860.0761,EL452.6845,--
--GT,PN202,SW2199,ST128278008,EW2199,ET128278008
--HSIG:0.025, VSIG:0.028, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.658, HDOP:0.976, VDOP:1.340, TDOP:0.983, GDOP:1.928,
NSIG:0.022, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM12:36:03
GPS,PN203,LA41.580528681984,LN21.022867068647,EL498.922023,--
--GS,PN203,N 4647124.9932,E 503863.7876,EL452.6207,--
--GT,PN203,SW2199,ST128285009,EW2199,ET128285009
--HSIG:0.028, VSIG:0.030, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.658, HDOP:0.976, VDOP:1.340, TDOP:0.983, GDOP:1.928,
NSIG:0.025, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM12:36:10
GPS,PN204,LA41.580563649153,LN21.022827262858,EL496.396298,--
--GS,PN204,N 4647135.7756,E 503854.6177,EL450.0943,--
--GT,PN204,SW2199,ST128404008,EW2199,ET128404008
--HSIG:0.024, VSIG:0.030, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.674, HDOP:1.616, VDOP:2.130, TDOP:1.830, GDOP:3.240,
NSIG:0.021, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM12:38:09
GPS,PN205,LA41.580570416639,LN21.022841115691,EL496.379443,--
--GS,PN205,N 4647137.8650,E 503857.8059,EL450.0774,--
--GT,PN205,SW2199,ST128410009,EW2199,ET128410009
--HSIG:0.024, VSIG:0.030, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:3.126, HDOP:1.883, VDOP:2.495, TDOP:2.112, GDOP:3.772,
NSIG:0.022, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM12:38:15
GPS,PN206,LA41.580640427564,LN21.022803393350,EL491.467302,--
--GS,PN206,N 4647159.4583,E 503849.1102,EL445.1640,--
--GT,PN206,SW2199,ST128432009,EW2199,ET128432009
--HSIG:0.022, VSIG:0.027, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.725, HDOP:1.025, VDOP:1.387, TDOP:0.996, GDOP:1.992,
NSIG:0.019, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:38:37
GPS,PN207,LA41.580629316413,LN21.022786980058,EL491.734459,--
--GS,PN207,N 4647156.0286,E 503845.3332,EL445.4313,--
--GT,PN207,SW2199,ST128440009,EW2199,ET128440009
--HSIG:0.023, VSIG:0.027, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.627, HDOP:0.965, VDOP:1.311, TDOP:0.956, GDOP:1.887,
NSIG:0.020, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM12:38:45
GPS,PN208,LA41.580714764381,LN21.022874610020,EL490.263907,--
--GS,PN208,N 4647182.3993,E 503865.4941,EL443.9598,--
--GT,PN208,SW2199,ST128596008,EW2199,ET128596008
--HSIG:0.020, VSIG:0.027, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:3.093, HDOP:1.865, VDOP:2.467, TDOP:2.081, GDOP:3.728,
NSIG:0.018, ESIG:0.010

--DT02-28-2022
--TM12:41:21
GPS,PN209,LA41.580709786787,LN21.022882603168,EL490.158170,--
--GS,PN209,N 4647180.8647,E 503867.3352,EL443.8542,--
--GT,PN209,SW2199,ST128608009,EW2199,ET128608009
--HSIG:0.019, VSIG:0.026, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.612, HDOP:1.585, VDOP:2.077, TDOP:1.780, GDOP:3.161,
NSIG:0.017, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:41:33
GPS,PN210,LA41.580699379140,LN21.022894096155,EL490.327615,--
--GS,PN210,N 4647177.6554,E 503869.9828,EL444.0239,--
--GT,PN210,SW2199,ST128614009,EW2199,ET128614009
--HSIG:0.019, VSIG:0.026, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.611, HDOP:1.584, VDOP:2.075, TDOP:1.779, GDOP:3.159,
NSIG:0.017, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:41:39
GPS,PN211,LA41.580694059034,LN21.022900541164,EL490.623401,--
--GS,PN211,N 4647176.0149,E 503871.4675,EL444.3198,--
--GT,PN211,SW2199,ST128619009,EW2199,ET128619009
--HSIG:0.019, VSIG:0.026, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.609, HDOP:1.583, VDOP:2.074, TDOP:1.777, GDOP:3.157,
NSIG:0.017, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:41:44
GPS,PN212,LA41.580780015703,LN21.022974993018,EL490.271767,--
--GS,PN212,N 4647202.5412,E 503888.5942,EL443.9672,--
--GT,PN212,SW2199,ST128683009,EW2199,ET128683009
--HSIG:0.027, VSIG:0.031, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.586, HDOP:1.571, VDOP:2.054, TDOP:1.758, GDOP:3.127,
NSIG:0.024, ESIG:0.013
--DT02-28-2022
--TM12:42:48
GPS,PN213,LA41.580775657014,LN21.022984011906,EL490.294357,--
--GS,PN213,N 4647201.1976,E 503890.6713,EL443.9899,--
--GT,PN213,SW2199,ST128692009,EW2199,ET128692009
--HSIG:0.018, VSIG:0.022, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.740, HDOP:1.630, VDOP:2.202, TDOP:1.895, GDOP:3.332,
NSIG:0.015, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:42:57
GPS,PN214,LA41.580765975511,LN21.022996055862,EL490.478721,--
--GS,PN214,N 4647198.2124,E 503893.4457,EL444.1745,--
--GT,PN214,SW2199,ST128698009,EW2199,ET128698009
--HSIG:0.018, VSIG:0.022, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.520, HDOP:0.886, VDOP:1.236, TDOP:0.863, GDOP:1.748,
NSIG:0.015, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:43:03
GPS,PN215,LA41.580762058879,LN21.023002015540,EL490.822561,--
--GS,PN215,N 4647197.0048,E 503894.8184,EL444.5184,--
--GT,PN215,SW2199,ST128703009,EW2199,ET128703009
--HSIG:0.020, VSIG:0.023, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.520, HDOP:0.886, VDOP:1.236, TDOP:0.863, GDOP:1.748,
NSIG:0.017, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM12:43:08
GPS,PN216,LA41.580846706862,LN21.023079723878,EL490.058323,--
--GS,PN216,N 4647223.1278,E 503912.6950,EL443.7532,--
--GT,PN216,SW2199,ST128745009,EW2199,ET128745009
--HSIG:0.017, VSIG:0.022, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.522, HDOP:0.886, VDOP:1.238, TDOP:0.865, GDOP:1.751,
NSIG:0.014, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:43:50
GPS,PN217,LA41.580841722112,LN21.023086578762,EL490.081935,--
--GS,PN217,N 4647221.5908,E 503914.2739,EL443.7769,--
--GT,PN217,SW2199,ST128750009,EW2199,ET128750009
--HSIG:0.019, VSIG:0.022, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.522, HDOP:0.886, VDOP:1.238, TDOP:0.865, GDOP:1.751,
NSIG:0.016, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:43:55
GPS,PN218,LA41.580831926472,LN21.023098824781,EL490.240950,--
--GS,PN218,N 4647218.5704,E 503917.0948,EL443.9362,--
--GT,PN218,SW2199,ST128756009,EW2199,ET128756009
--HSIG:0.021, VSIG:0.024, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.522, HDOP:0.886, VDOP:1.238, TDOP:0.865, GDOP:1.751,

NSIG:0.018, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM12:44:01
GPS,PN219,LA41.580827421381,LN21.023107395201,EL490.354533,--
--GS,PN219,N 4647217.1817,E 503919.0687,EL444.0499,--
--GT,PN219,SW2199,ST128761009,EW2199,ET128761009
--HSIG:0.023, VSIG:0.025, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.522, HDOP:0.886, VDOP:1.238, TDOP:0.865, GDOP:1.751,
NSIG:0.020, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM12:44:06
GPS,PN220,LA41.580843923048,LN21.023130081645,EL490.182907,--
--GS,PN220,N 4647222.2751,E 503924.2889,EL443.8781,--
--GT,PN220,SW2199,ST128818010,EW2199,ET128818010
--HSIG:0.019, VSIG:0.027, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.096, HDOP:0.592, VDOP:0.922, TDOP:0.544, GDOP:1.223,
NSIG:0.017, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:45:03
GPS,PN221,LA41.580848182230,LN21.023124769226,EL490.107797,--
--GS,PN221,N 4647223.5884,E 503923.0652,EL443.8029,--
--GT,PN221,SW2199,ST128823010,EW2199,ET128823010
--HSIG:0.022, VSIG:0.028, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.521, HDOP:1.537, VDOP:1.998, TDOP:1.705, GDOP:3.044,
NSIG:0.019, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:45:08
GPS,PN222,LA41.580857218887,LN21.023112377042,EL489.924303,--
--GS,PN222,N 4647226.3746,E 503920.2108,EL443.6192,--
--GT,PN222,SW2199,ST128828010,EW2199,ET128828010
--HSIG:0.024, VSIG:0.030, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.521, HDOP:1.537, VDOP:1.998, TDOP:1.705, GDOP:3.044,
NSIG:0.021, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM12:45:13
GPS,PN223,LA41.580861791880,LN21.023105628392,EL489.908023,--
--GS,PN223,N 4647227.7846,E 503918.6563,EL443.6028,--
--GT,PN223,SW2199,ST128832010,EW2199,ET128832010
--HSIG:0.026, VSIG:0.031, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.521, HDOP:1.537, VDOP:1.998, TDOP:1.705, GDOP:3.044,
NSIG:0.023, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM12:45:17
GPS,PN224,LA41.580881922110,LN21.023132061233,EL490.021036,--
--GS,PN224,N 4647233.9979,E 503924.7385,EL443.7156,--
--GT,PN224,SW2199,ST128846009,EW2199,ET128846009
--HSIG:0.025, VSIG:0.029, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.513, HDOP:1.533, VDOP:1.992, TDOP:1.699, GDOP:3.034,
NSIG:0.022, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM12:45:31
GPS,PN225,LA41.580879908731,LN21.023138806707,EL490.042357,--
--GS,PN225,N 4647233.3776,E 503926.2918,EL443.7370,--
--GT,PN225,SW2199,ST128850009,EW2199,ET128850009
--HSIG:0.027, VSIG:0.030, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.513, HDOP:1.533, VDOP:1.992, TDOP:1.699, GDOP:3.034,
NSIG:0.024, ESIG:0.013
--DT02-28-2022
--TM12:45:35
GPS,PN226,LA41.580872337395,LN21.023153900334,EL490.236165,--
--GS,PN226,N 4647231.0437,E 503929.7679,EL443.9310,--
--GT,PN226,SW2199,ST128863009,EW2199,ET128863009
--HSIG:0.022, VSIG:0.027, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.560, HDOP:1.621, VDOP:1.982, TDOP:1.727, GDOP:3.088,
NSIG:0.019, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM12:45:48
GPS,PN227,LA41.580869682198,LN21.023162562201,EL490.571822,--
--GS,PN227,N 4647230.2257,E 503931.7625,EL444.2668,--
--GT,PN227,SW2199,ST128867009,EW2199,ET128867009
--HSIG:0.019, VSIG:0.026, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.500, HDOP:1.526, VDOP:1.980, TDOP:1.688, GDOP:3.016,
NSIG:0.016, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:45:52
GPS,PN228,LA41.580892251865,LN21.023178612342,EL490.690067,--
--GS,PN228,N 4647237.1903,E 503935.4539,EL444.3847,--
--GT,PN228,SW2199,ST128875009,EW2199,ET128875009

--HSIG:0.020, VSIG:0.027, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.495, HDOP:1.523, VDOP:1.976, TDOP:1.684, GDOP:3.010,
NSIG:0.018, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:46:00
GPS,PN229,LA41.580895434028,LN21.023171975065,EL490.474173,--
--GS,PN229,N 4647238.1711,E 503933.9254,EL444.1687,--
--GT,PN229,SW2199,ST128879009,EW2199,ET128879009
--HSIG:0.021, VSIG:0.027, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.495, HDOP:1.523, VDOP:1.976, TDOP:1.684, GDOP:3.010,
NSIG:0.018, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:46:04
GPS,PN230,LA41.580900360749,LN21.023155269118,EL490.283223,--
--GS,PN230,N 4647239.6890,E 503930.0785,EL443.9776,--
--GT,PN230,SW2199,ST128884009,EW2199,ET128884009
--HSIG:0.023, VSIG:0.028, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.962, HDOP:1.792, VDOP:2.359, TDOP:1.973, GDOP:3.559,
NSIG:0.020, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM12:46:09
GPS,PN231,LA41.580902691266,LN21.023146635895,EL490.238989,--
--GS,PN231,N 4647240.4069,E 503928.0905,EL443.9333,--
--GT,PN231,SW2199,ST128888009,EW2199,ET128888009
--HSIG:0.025, VSIG:0.029, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.962, HDOP:1.792, VDOP:2.359, TDOP:1.973, GDOP:3.559,
NSIG:0.022, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM12:46:13
GPS,PN232,LA41.580963063277,LN21.023186980933,EL490.941535,--
--GS,PN232,N 4647259.0364,E 503937.3690,EL444.6350,--
--GT,PN232,SW2199,ST128974009,EW2199,ET128974009
--HSIG:0.024, VSIG:0.028, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.906, HDOP:1.760, VDOP:2.313, TDOP:1.927, GDOP:3.487,
NSIG:0.021, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM12:47:39
GPS,PN233,LA41.580960067472,LN21.023194432388,EL490.953080,--
--GS,PN233,N 4647258.1131,E 503939.0849,EL444.6467,--
--GT,PN233,SW2199,ST128979009,EW2199,ET128979009
--HSIG:0.020, VSIG:0.026, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.445, HDOP:1.496, VDOP:1.933, TDOP:1.642, GDOP:2.945,
NSIG:0.017, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:47:44
GPS,PN234,LA41.580952871628,LN21.023209528049,EL491.157053,--
--GS,PN234,N 4647255.8950,E 503942.5615,EL444.8509,--
--GT,PN234,SW2199,ST128984009,EW2199,ET128984009
--HSIG:0.020, VSIG:0.026, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.440, HDOP:1.494, VDOP:1.930, TDOP:1.639, GDOP:2.940,
NSIG:0.017, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:47:49
GPS,PN235,LA41.580950516750,LN21.023216401639,EL491.490565,--
--GS,PN235,N 4647255.1694,E 503944.1443,EL445.1844,--
--GT,PN235,SW2199,ST128988009,EW2199,ET128988009
--HSIG:0.022, VSIG:0.028, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.438, HDOP:1.493, VDOP:1.928, TDOP:1.637, GDOP:2.937,
NSIG:0.020, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM12:47:53
GPS,PN236,LA41.580987851867,LN21.023245185524,EL491.365764,--
--GS,PN236,N 4647266.6907,E 503950.7649,EL445.0592,--
--GT,PN236,SW2199,ST129001009,EW2199,ET129001009
--HSIG:0.020, VSIG:0.026, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.430, HDOP:1.488, VDOP:1.921, TDOP:1.630, GDOP:2.926,
NSIG:0.017, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:48:06
GPS,PN237,LA41.580990396870,LN21.023237917881,EL491.155869,--
--GS,PN237,N 4647267.4749,E 503949.0913,EL444.8492,--
--GT,PN237,SW2199,ST129005009,EW2199,ET129005009
--HSIG:0.018, VSIG:0.025, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.426, HDOP:1.486, VDOP:1.917, TDOP:1.627, GDOP:2.921,
NSIG:0.016, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:48:10
GPS,PN238,LA41.580996930178,LN21.023222305306,EL490.986710,--
--GS,PN238,N 4647269.4885,E 503945.4959,EL444.6798,--

--GT,PN238,SW2199,ST129011009,EW2199,ET129011009
--HSIG:0.016, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.423, HDOP:1.485, VDOP:1.915, TDOP:1.625, GDOP:2.918,
NSIG:0.013, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:48:16
GPS,PN239,LA41.581000294491,LN21.023213853225,EL490.949685,--
--GS,PN239,N 4647270.5253,E 503943.5495,EL444.6427,--
--GT,PN239,SW2199,ST129016009,EW2199,ET129016009
--HSIG:0.016, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.530, HDOP:0.888, VDOP:1.245, TDOP:0.872, GDOP:1.761,
NSIG:0.013, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:48:21
GPS,PN240,LA41.581035607415,LN21.023246699232,EL490.567662,--
--GS,PN240,N 4647281.4232,E 503951.1055,EL444.2603,--
--GT,PN240,SW2199,ST129031009,EW2199,ET129031009
--HSIG:0.016, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.530, HDOP:0.888, VDOP:1.246, TDOP:0.872, GDOP:1.761,
NSIG:0.013, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:48:36
GPS,PN241,LA41.581032352546,LN21.023252721436,EL490.666590,--
--GS,PN241,N 4647280.4199,E 503952.4925,EL444.3593,--
--GT,PN241,SW2199,ST129035009,EW2199,ET129035009
--HSIG:0.015, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.517, HDOP:0.860, VDOP:1.249, TDOP:0.817, GDOP:1.723,
NSIG:0.013, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:48:40
GPS,PN242,LA41.581024066132,LN21.023267154077,EL490.868888,--
--GS,PN242,N 4647277.8653,E 503955.8166,EL444.5618,--
--GT,PN242,SW2199,ST129044009,EW2199,ET129044009
--HSIG:0.018, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.447, HDOP:0.825, VDOP:1.189, TDOP:0.794, GDOP:1.651,
NSIG:0.016, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:48:49
GPS,PN243,LA41.581020169775,LN21.023275398473,EL491.027991,--
--GS,PN243,N 4647276.6643,E 503957.7152,EL444.7210,--
--GT,PN243,SW2199,ST129048009,EW2199,ET129048009
--HSIG:0.017, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.447, HDOP:0.825, VDOP:1.189, TDOP:0.794, GDOP:1.651,
NSIG:0.015, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:48:53
GPS,PN244,LA41.581072048051,LN21.023276621904,EL490.158382,--
--GS,PN244,N 4647292.6687,E 503957.9884,EL443.8506,--
--GT,PN244,SW2199,ST129130009,EW2199,ET129130009
--HSIG:0.015, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.451, HDOP:0.827, VDOP:1.192, TDOP:0.798, GDOP:1.656,
NSIG:0.013, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:50:15
GPS,PN245,LA41.581065543816,LN21.023286289111,EL490.181178,--
--GS,PN245,N 4647290.6633,E 503960.2151,EL443.8736,--
--GT,PN245,SW2199,ST129138009,EW2199,ET129138009
--HSIG:0.015, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.451, HDOP:0.827, VDOP:1.192, TDOP:0.798, GDOP:1.656,
NSIG:0.013, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:50:23
GPS,PN246,LA41.581055950068,LN21.023299532202,EL490.262516,--
--GS,PN246,N 4647287.7053,E 503963.2655,EL443.9551,--
--GT,PN246,SW2199,ST129146010,EW2199,ET129146010
--HSIG:0.017, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.451, HDOP:0.827, VDOP:1.192, TDOP:0.798, GDOP:1.656,
NSIG:0.015, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:50:31
GPS,PN247,LA41.581054091446,LN21.023307073415,EL490.514097,--
--GS,PN247,N 4647287.1329,E 503965.0019,EL444.2068,--
--GT,PN247,SW2199,ST129150009,EW2199,ET129150009
--HSIG:0.018, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.451, HDOP:0.827, VDOP:1.193, TDOP:0.798, GDOP:1.656,
NSIG:0.015, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:50:35
GPS,PN248,LA41.581060751649,LN21.023336618427,EL491.337672,--

--GS,PN248,N 4647289.1912,E 503971.8027,EL445.0304,--
--GT,PN248,SW2199,ST129158009,EW2199,ET129158009
--HSIG:0.021, VSIG:0.022, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.451, HDOP:0.827, VDOP:1.193, TDOP:0.798, GDOP:1.656,
NSIG:0.018, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM12:50:43
GPS,PN249,LA41.581073177918,LN21.023342534067,EL491.408852,--
--GS,PN249,N 4647293.0254,E 503973.1625,EL445.1014,--
--GT,PN249,SW2199,ST129183009,EW2199,ET129183009
--HSIG:0.015, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.482, HDOP:0.872, VDOP:1.198, TDOP:0.812, GDOP:1.690,
NSIG:0.012, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:51:08
GPS,PN250,LA41.581071909768,LN21.023365061935,EL492.295323,--
--GS,PN250,N 4647292.6370,E 503978.3491,EL445.9880,--
--GT,PN250,SW2199,ST129189008,EW2199,ET129189008
--HSIG:0.036, VSIG:0.034, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.453, HDOP:0.828, VDOP:1.194, TDOP:0.799, GDOP:1.658,
NSIG:0.032, ESIG:0.016
--DT02-28-2022
--TM12:51:14
GPS,PN251,LA41.581061652505,LN21.023361984246,EL492.504809,--
--GS,PN251,N 4647289.4723,E 503977.6423,EL446.1976,--
--GT,PN251,SW2199,ST129193009,EW2199,ET129193009
--HSIG:0.016, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.728, HDOP:0.984, VDOP:1.421, TDOP:0.966, GDOP:1.980,
NSIG:0.014, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:51:18
GPS,PN252,LA41.581070818657,LN21.023316773294,EL490.052833,--
--GS,PN252,N 4647292.2943,E 503967.2323,EL443.7453,--
--GT,PN252,SW2199,ST129201009,EW2199,ET129201009
--HSIG:0.016, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.391, HDOP:1.516, VDOP:1.849, TDOP:1.463, GDOP:2.803,
NSIG:0.014, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:51:26
GPS,PN253,LA41.581088078069,LN21.023343578550,EL489.812476,--
--GS,PN253,N 4647297.6221,E 503973.4006,EL443.5048,--
--GT,PN253,SW2199,ST129209008,EW2199,ET129209008
--HSIG:0.016, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.341, HDOP:1.437, VDOP:1.848, TDOP:1.462, GDOP:2.760,
NSIG:0.013, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:51:34
GPS,PN254,LA41.581091155536,LN21.023340395635,EL489.561248,--
--GS,PN254,N 4647298.5711,E 503972.6673,EL443.2535,--
--GT,PN254,SW2199,ST129212009,EW2199,ET129212009
--HSIG:0.016, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.453, HDOP:0.828, VDOP:1.194, TDOP:0.800, GDOP:1.659,
NSIG:0.013, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:51:37
GPS,PN255,LA41.581100054424,LN21.023328096395,EL489.406352,--
--GS,PN255,N 4647301.3148,E 503969.8343,EL443.0984,--
--GT,PN255,SW2199,ST129217008,EW2199,ET129217008
--HSIG:0.015, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.584, HDOP:0.932, VDOP:1.280, TDOP:0.892, GDOP:1.817,
NSIG:0.013, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:51:42
GPS,PN256,LA41.581104869598,LN21.023321592346,EL489.461973,--
--GS,PN256,N 4647302.7995,E 503968.3361,EL443.1539,--
--GT,PN256,SW2199,ST129221009,EW2199,ET129221009
--HSIG:0.017, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.622, HDOP:0.934, VDOP:1.326, TDOP:0.908, GDOP:1.859,
NSIG:0.014, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:51:46
GPS,PN257,LA41.581133221533,LN21.023356779956,EL488.821480,--
--GS,PN257,N 4647311.5502,E 503976.4324,EL442.5132,--
--GT,PN257,SW2199,ST129272009,EW2199,ET129272009
--HSIG:0.015, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.054, HDOP:1.277, VDOP:1.609, TDOP:1.299, GDOP:2.430,
NSIG:0.013, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:52:37

GPS,PN258,LA41.581128224478,LN21.023362038087,EL488.689160,--
--GS,PN258,N 4647310.0093,E 503977.6437,EL442.3810,--
--GT,PN258,SW2199,ST129276009,EW2199,ET129276009
--HSIG:0.015, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.455, HDOP:0.830, VDOP:1.195, TDOP:0.802, GDOP:1.661,
NSIG:0.013, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:52:41
GPS,PN259,LA41.581119892432,LN21.023376402703,EL488.803196,--
--GS,PN259,N 4647307.4407,E 503980.9521,EL442.4952,--
--GT,PN259,SW2199,ST129281010,EW2199,ET129281010
--HSIG:0.017, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.455, HDOP:0.830, VDOP:1.195, TDOP:0.802, GDOP:1.662,
NSIG:0.015, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM12:52:46
GPS,PN260,LA41.581116555275,LN21.023382283359,EL489.258700,--
--GS,PN260,N 4647306.4119,E 503982.3065,EL442.9508,--
--GT,PN260,SW2199,ST129284009,EW2199,ET129284009
--HSIG:0.016, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.455, HDOP:0.830, VDOP:1.195, TDOP:0.802, GDOP:1.662,
NSIG:0.014, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:52:49
GPS,PN261,LA41.581155908113,LN21.023434121655,EL487.690127,--
--GS,PN261,N 4647318.5585,E 503994.2343,EL441.3819,--
--GT,PN261,SW2199,ST129301009,EW2199,ET129301009
--HSIG:0.016, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.071, HDOP:1.278, VDOP:1.630, TDOP:1.294, GDOP:2.442,
NSIG:0.014, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:53:06
GPS,PN262,LA41.581157430905,LN21.023430883944,EL487.538243,--
--GS,PN262,N 4647319.0278,E 503993.4886,EL441.2300,--
--GT,PN262,SW2199,ST129304009,EW2199,ET129304009
--HSIG:0.016, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.071, HDOP:1.278, VDOP:1.630, TDOP:1.294, GDOP:2.442,
NSIG:0.013, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:53:09
GPS,PN263,LA41.581167080209,LN21.023418812362,EL487.404198,--
--GS,PN263,N 4647322.0031,E 503990.7079,EL441.0957,--
--GT,PN263,SW2199,ST129309009,EW2199,ET129309009
--HSIG:0.017, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.261, HDOP:1.399, VDOP:1.777, TDOP:1.490, GDOP:2.708,
NSIG:0.014, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:53:14
GPS,PN264,LA41.581171545715,LN21.023412357693,EL487.435113,--
--GS,PN264,N 4647323.3799,E 503989.2212,EL441.1265,--
--GT,PN264,SW2199,ST129313009,EW2199,ET129313009
--HSIG:0.016, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.675, HDOP:1.633, VDOP:2.119, TDOP:1.728, GDOP:3.185,
NSIG:0.013, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:53:18
GPS,PN265,LA41.581216017628,LN21.023474119502,EL486.158299,--
--GS,PN265,N 4647337.1069,E 504003.4326,EL439.8494,--
--GT,PN265,SW2199,ST129352008,EW2199,ET129352008
--HSIG:0.018, VSIG:0.023, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.993, HDOP:1.810, VDOP:2.383, TDOP:1.967, GDOP:3.581,
NSIG:0.015, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:53:57
GPS,PN266,LA41.581211250457,LN21.023481392144,EL486.080473,--
--GS,PN266,N 4647335.6371,E 504005.1077,EL439.7717,--
--GT,PN266,SW2199,ST129357009,EW2199,ET129357009
--HSIG:0.015, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.069, HDOP:1.308, VDOP:1.603, TDOP:1.285, GDOP:2.435,
NSIG:0.013, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:54:02
GPS,PN267,LA41.581202125883,LN21.023495158224,EL486.153214,--
--GS,PN267,N 4647332.8240,E 504008.2785,EL439.8446,--
--GT,PN267,SW2199,ST129362008,EW2199,ET129362008
--HSIG:0.016, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.029, HDOP:1.264, VDOP:1.587, TDOP:1.279, GDOP:2.398,
NSIG:0.013, ESIG:0.008
--DT02-28-2022

--TM12:54:07
GPS,PN268,LA41.581198895120,LN21.023501552207,EL486.388230,--
--GS,PN268,N 4647331.8281,E 504009.7510,EL440.0797,--
--GT,PN268,SW2199,ST129367008,EW2199,ET129367008
--HSIG:0.017, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.066, HDOP:1.307, VDOP:1.601, TDOP:1.283, GDOP:2.432,
NSIG:0.014, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:54:12
GPS,PN269,LA41.581244918454,LN21.023560747396,EL485.257028,--
--GS,PN269,N 4647346.0334,E 504023.3712,EL438.9481,--
--GT,PN269,SW2199,ST129384007,EW2199,ET129384007
--HSIG:0.017, VSIG:0.023, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.299, HDOP:1.418, VDOP:1.810, TDOP:1.500, GDOP:2.745,
NSIG:0.014, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:54:29
GPS,PN270,LA41.581247955569,LN21.023555854356,EL484.900014,--
--GS,PN270,N 4647346.9697,E 504022.2443,EL438.5911,--
--GT,PN270,SW2199,ST129389008,EW2199,ET129389008
--HSIG:0.017, VSIG:0.022, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.859, HDOP:1.736, VDOP:2.271, TDOP:1.982, GDOP:3.479,
NSIG:0.015, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:54:34
GPS,PN271,LA41.581257114583,LN21.023542057723,EL484.877463,--
--GS,PN271,N 4647349.7935,E 504019.0665,EL438.5683,--
--GT,PN271,SW2199,ST129396009,EW2199,ET129396009
--HSIG:0.017, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.020, HDOP:1.259, VDOP:1.579, TDOP:1.271, GDOP:2.387,
NSIG:0.014, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM12:54:41
GPS,PN272,LA41.581261248180,LN21.023535272765,EL485.017076,--
--GS,PN272,N 4647351.0679,E 504017.5038,EL438.7078,--
--GT,PN272,SW2199,ST129400009,EW2199,ET129400009
--HSIG:0.015, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.544, HDOP:0.873, VDOP:1.274, TDOP:0.835, GDOP:1.756,
NSIG:0.012, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:54:45
GPS,PN273,LA41.581241952576,LN21.023511252421,EL485.442404,--
--GS,PN273,N 4647345.1123,E 504011.9770,EL439.1333,--
--GT,PN273,SW2199,ST129411009,EW2199,ET129411009
--HSIG:0.014, VSIG:0.018, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.870, HDOP:1.768, VDOP:2.260, TDOP:1.908, GDOP:3.446,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:54:56
GPS,PN274,LA41.581236880482,LN21.023516313993,EL485.435990,--
--GS,PN274,N 4647343.5482,E 504013.1432,EL439.1270,--
--GT,PN274,SW2199,ST129414010,EW2199,ET129414010
--HSIG:0.014, VSIG:0.018, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.870, HDOP:1.768, VDOP:2.260, TDOP:1.908, GDOP:3.446,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:54:59
GPS,PN275,LA41.581226558237,LN21.023527702538,EL485.569468,--
--GS,PN275,N 4647340.3653,E 504015.7667,EL439.2607,--
--GT,PN275,SW2199,ST129419009,EW2199,ET129419009
--HSIG:0.014, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.384, HDOP:0.742, VDOP:1.168, TDOP:0.743, GDOP:1.571,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:55:04
GPS,PN276,LA41.581222502416,LN21.023533046947,EL485.946803,--
--GS,PN276,N 4647339.1147,E 504016.9978,EL439.6381,--
--GT,PN276,SW2199,ST129422009,EW2199,ET129422009
--HSIG:0.015, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.681, HDOP:0.964, VDOP:1.377, TDOP:0.996, GDOP:1.954,
NSIG:0.012, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:55:07
GPS,PN277,LA41.581301560546,LN21.023587667193,EL484.073030,--
--GS,PN277,N 4647363.5106,E 504029.5592,EL437.7634,--
--GT,PN277,SW2199,ST129490009,EW2199,ET129490009
--HSIG:0.014, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.386, HDOP:0.744, VDOP:1.169, TDOP:0.745, GDOP:1.573,
NSIG:0.011, ESIG:0.008

--DT02-28-2022
--TM12:56:15
GPS,PN278,LA41.581298313946,LN21.023592794419,EL483.836048,--
--GS,PN278,N 4647362.5096,E 504030.7402,EL437.5265,--
--GT,PN278,SW2199,ST129493009,EW2199,ET129493009
--HSIG:0.014, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.386, HDOP:0.744, VDOP:1.169, TDOP:0.745, GDOP:1.573,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:56:18
GPS,PN279,LA41.581288887779,LN21.023606777000,EL483.797191,--
--GS,PN279,N 4647359.6035,E 504033.9608,EL437.4879,--
--GT,PN279,SW2199,ST129499010,EW2199,ET129499010
--HSIG:0.014, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.386, HDOP:0.744, VDOP:1.169, TDOP:0.745, GDOP:1.573,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:56:24
GPS,PN280,LA41.581284862605,LN21.023612913017,EL484.235841,--
--GS,PN280,N 4647358.3625,E 504035.3741,EL437.9266,--
--GT,PN280,SW2199,ST129502010,EW2199,ET129502010
--HSIG:0.014, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.386, HDOP:0.744, VDOP:1.169, TDOP:0.745, GDOP:1.574,
NSIG:0.012, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:56:27
GPS,PN281,LA41.581364012029,LN21.023662750740,EL482.079343,--
--GS,PN281,N 4647382.7859,E 504046.8344,EL435.7691,--
--GT,PN281,SW2199,ST129649009,EW2199,ET129649009
--HSIG:0.014, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.507, HDOP:0.817, VDOP:1.266, TDOP:0.794, GDOP:1.703,
NSIG:0.012, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:58:54
GPS,PN282,LA41.581359523672,LN21.023669203263,EL481.972337,--
--GS,PN282,N 4647381.4021,E 504048.3207,EL435.6622,--
--GT,PN282,SW2199,ST129654009,EW2199,ET129654009
--HSIG:0.014, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.434, HDOP:0.780, VDOP:1.203, TDOP:0.775, GDOP:1.630,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:58:59
GPS,PN283,LA41.581350093674,LN21.023682477825,EL482.059065,--
--GS,PN283,N 4647378.4946,E 504051.3783,EL435.7492,--
--GT,PN283,SW2199,ST129674009,EW2199,ET129674009
--HSIG:0.014, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.389, HDOP:0.748, VDOP:1.170, TDOP:0.749, GDOP:1.578,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:59:19
GPS,PN284,LA41.581346463185,LN21.023689690902,EL482.093441,--
--GS,PN284,N 4647377.3756,E 504053.0395,EL435.7837,--
--GT,PN284,SW2199,ST129678009,EW2199,ET129678009
--HSIG:0.014, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.389, HDOP:0.748, VDOP:1.170, TDOP:0.749, GDOP:1.578,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:59:23
GPS,PN285,LA41.581375501997,LN21.023712661796,EL481.341217,--
--GS,PN285,N 4647386.3368,E 504058.3229,EL435.0311,--
--GT,PN285,SW2199,ST129696009,EW2199,ET129696009
--HSIG:0.014, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.471, HDOP:0.778, VDOP:1.248, TDOP:0.776, GDOP:1.663,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:59:41
GPS,PN286,LA41.581371631094,LN21.023721154367,EL481.605102,--
--GS,PN286,N 4647385.1437,E 504060.2787,EL435.2951,--
--GT,PN286,SW2199,ST129701010,EW2199,ET129701010
--HSIG:0.014, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.389, HDOP:0.749, VDOP:1.170, TDOP:0.749, GDOP:1.578,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM12:59:46
GPS,PN287,LA41.581412904723,LN21.023764643538,EL480.658101,--
--GS,PN287,N 4647397.8819,E 504070.2837,EL434.3477,--
--GT,PN287,SW2199,ST129852009,EW2199,ET129852009
--HSIG:0.014, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.390, HDOP:0.752, VDOP:1.168, TDOP:0.750, GDOP:1.579,

NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM13:02:17
GPS,PN288,LA41.581416205742,LN21.023757818352,EL480.455060,--
--GS,PN288,N 4647398.8994,E 504068.7119,EL434.1446,--
--GT,PN288,SW2199,ST129856009,EW2199,ET129856009
--HSIG:0.014, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.569, HDOP:0.830, VDOP:1.332, TDOP:0.817, GDOP:1.770,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM13:02:21
GPS,PN289,LA41.581424848109,LN21.023743546374,EL480.403318,--
--GS,PN289,N 4647401.5637,E 504065.4248,EL434.0926,--
--GT,PN289,SW2199,ST129896009,EW2199,ET129896009
--HSIG:0.012, VSIG:0.018, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.389, HDOP:0.754, VDOP:1.167, TDOP:0.750, GDOP:1.579,
NSIG:0.010, ESIG:0.007
--DT02-28-2022
--TM13:03:01
GPS,PN290,LA41.581427317385,LN21.023737964991,EL480.271892,--
--GS,PN290,N 4647402.3248,E 504064.1394,EL433.9611,--
--GT,PN290,SW2199,ST129900009,EW2199,ET129900009
--HSIG:0.012, VSIG:0.018, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.389, HDOP:0.754, VDOP:1.167, TDOP:0.750, GDOP:1.579,
NSIG:0.010, ESIG:0.007
--DT02-28-2022
--TM13:03:05
GPS,PN291,LA41.581481946650,LN21.023794416822,EL479.251052,--
--GS,PN291,N 4647419.1848,E 504077.1264,EL432.9397,--
--GT,PN291,SW2199,ST129918007,EW2199,ET129918007
--HSIG:0.014, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.482, HDOP:0.786, VDOP:1.256, TDOP:0.782, GDOP:1.676,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM13:03:23
GPS,PN292,LA41.581479088661,LN21.023800010438,EL479.338007,--
--GS,PN292,N 4647418.3038,E 504078.4146,EL433.0267,--
--GT,PN292,SW2199,ST129923009,EW2199,ET129923009
--HSIG:0.013, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.627, HDOP:0.880, VDOP:1.368, TDOP:0.871, GDOP:1.845,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM13:03:28
GPS,PN293,LA41.581472570822,LN21.023816058380,EL479.430756,--
--GS,PN293,N 4647416.2951,E 504082.1102,EL433.1197,--
--GT,PN293,SW2199,ST129929010,EW2199,ET129929010
--HSIG:0.013, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.389, HDOP:0.754, VDOP:1.167, TDOP:0.750, GDOP:1.579,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM13:03:34
GPS,PN294,LA41.581468979511,LN21.023823138423,EL479.605513,--
--GS,PN294,N 4647415.1881,E 504083.7408,EL433.2946,--
--GT,PN294,SW2199,ST129933010,EW2199,ET129933010
--HSIG:0.014, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.389, HDOP:0.755, VDOP:1.166, TDOP:0.750, GDOP:1.579,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM13:03:38
GPS,PN295,LA41.581524258110,LN21.023878013148,EL478.351591,--
--GS,PN295,N 4647432.2482,E 504096.3645,EL432.0401,--
--GT,PN295,SW2199,ST129956010,EW2199,ET129956010
--HSIG:0.013, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.389, HDOP:0.755, VDOP:1.166, TDOP:0.750, GDOP:1.579,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM13:04:01
GPS,PN296,LA41.581527841596,LN21.023871167870,EL478.136981,--
--GS,PN296,N 4647433.3528,E 504094.7880,EL431.8254,--
--GT,PN296,SW2199,ST129962009,EW2199,ET129962009
--HSIG:0.013, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.429, HDOP:0.788, VDOP:1.192, TDOP:0.772, GDOP:1.624,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM13:04:07
GPS,PN297,LA41.581536160624,LN21.023857319808,EL478.020851,--
--GS,PN297,N 4647435.9175,E 504091.5985,EL431.7090,--
--GT,PN297,SW2199,ST129968008,EW2199,ET129968008

--HSIG:0.014, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.429, HDOP:0.788, VDOP:1.192, TDOP:0.772, GDOP:1.624,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM13:04:13
GPS,PN298,LA41.581539231365,LN21.023850653635,EL477.700522,--
--GS,PN298,N 4647436.8639,E 504090.0633,EL431.3886,--
--GT,PN298,SW2199,ST129972008,EW2199,ET129972008
--HSIG:0.013, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.560, HDOP:0.903, VDOP:1.273, TDOP:0.807, GDOP:1.757,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM13:04:17
GPS,PN299,LA41.581588034214,LN21.023894601041,EL476.963413,--
--GS,PN299,N 4647451.9250,E 504100.1724,EL430.6509,--
--GT,PN299,SW2199,ST130008008,EW2199,ET130008008
--HSIG:0.014, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.667, HDOP:0.982, VDOP:1.347, TDOP:0.915, GDOP:1.901,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM13:04:53
GPS,PN300,LA41.581584649508,LN21.023901299682,EL476.908980,--
--GS,PN300,N 4647450.8816,E 504101.7151,EL430.5966,--
--GT,PN300,SW2199,ST130013008,EW2199,ET130013008
--HSIG:0.015, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.388, HDOP:0.757, VDOP:1.164, TDOP:0.750, GDOP:1.578,
NSIG:0.012, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM13:04:58
GPS,PN301,LA41.581576899090,LN21.023915768507,EL477.029225,--
--GS,PN301,N 4647448.4925,E 504105.0474,EL430.7171,--
--GT,PN301,SW2199,ST130018009,EW2199,ET130018009
--HSIG:0.017, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.427, HDOP:0.789, VDOP:1.189, TDOP:0.771, GDOP:1.623,
NSIG:0.013, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM13:05:03
GPS,PN302,LA41.581575498747,LN21.023919820347,EL477.056028,--
--GS,PN302,N 4647448.0610,E 504105.9805,EL430.7439,--
--GT,PN302,SW2199,ST130022009,EW2199,ET130022009
--HSIG:0.017, VSIG:0.022, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.427, HDOP:0.789, VDOP:1.189, TDOP:0.771, GDOP:1.623,
NSIG:0.013, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM13:05:07
GPS,PN303,LA41.581633249476,LN21.023974443442,EL476.487871,--
--GS,PN303,N 4647465.8839,E 504118.5457,EL430.1751,--
--GT,PN303,SW2199,ST130064008,EW2199,ET130064008
--HSIG:0.021, VSIG:0.025, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:1.953, HDOP:0.998, VDOP:1.679, TDOP:1.103, GDOP:2.243,
NSIG:0.018, ESIG:0.012
--DT02-28-2022
--TM13:05:49
GPS,PN304,LA41.581634768622,LN21.023968396699,EL476.399838,--
--GS,PN304,N 4647466.3517,E 504117.1534,EL430.0870,--
--GT,PN304,SW2199,ST130067008,EW2199,ET130067008
--HSIG:0.020, VSIG:0.026, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.571, HDOP:1.331, VDOP:2.200, TDOP:1.562, GDOP:3.008,
NSIG:0.016, ESIG:0.013
--DT02-28-2022
--TM13:05:52
GPS,PN305,LA41.581641925608,LN21.023953672242,EL476.300565,--
--GS,PN305,N 4647468.5577,E 504113.7623,EL429.9876,--
--GT,PN305,SW2199,ST130073007,EW2199,ET130073007
--HSIG:0.016, VSIG:0.022, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.731, HDOP:0.904, VDOP:1.476, TDOP:0.967, GDOP:1.983,
NSIG:0.013, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM13:05:58
GPS,PN306,LA41.581646549655,LN21.023947927941,EL476.247033,--
--GS,PN306,N 4647469.9835,E 504112.4391,EL429.9339,--
--GT,PN306,SW2199,ST130077008,EW2199,ET130077008
--HSIG:0.015, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.505, HDOP:0.828, VDOP:1.257, TDOP:0.852, GDOP:1.730,
NSIG:0.012, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM13:06:02
GPS,PN307,LA41.581367329072,LN21.023769852980,EL482.802908,--
--GS,PN307,N 4647383.8228,E 504071.4907,EL436.4932,--

--GT,PN307,SW2199,ST130184010,EW2199,ET130184010
--HSIG:0.015, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.869, HDOP:1.083, VDOP:1.523, TDOP:1.056, GDOP:2.147,
NSIG:0.012, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM13:07:49
GPS,PN308,LA41.581357601107,LN21.023770382656,EL482.848514,--
--GS,PN308,N 4647380.8218,E 504071.6143,EL436.5390,--
--GT,PN308,SW2199,ST130190010,EW2199,ET130190010
--HSIG:0.014, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.360, HDOP:0.742, VDOP:1.140, TDOP:0.733, GDOP:1.545,
NSIG:0.011, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM13:07:55
GPS,PN309,LA41.581353153297,LN21.023865610726,EL484.585016,--
--GS,PN309,N 4647379.4618,E 504093.5382,EL438.2761,--
--GT,PN309,SW2199,ST130208010,EW2199,ET130208010
--HSIG:0.014, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.398, HDOP:0.750, VDOP:1.180, TDOP:0.741, GDOP:1.582,
NSIG:0.011, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM13:08:13
GPS,PN310,LA41.581364206157,LN21.023867374401,EL484.390836,--
--GS,PN310,N 4647382.8718,E 504093.9424,EL438.0817,--
--GT,PN310,SW2199,ST130213010,EW2199,ET130213010
--HSIG:0.014, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.398, HDOP:0.750, VDOP:1.180, TDOP:0.741, GDOP:1.582,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM13:08:18
GPS,PN311,LA41.581362427112,LN21.023952391827,EL486.428313,--
--GS,PN311,N 4647382.3339,E 504113.5152,EL440.1197,--
--GT,PN311,SW2199,ST130231009,EW2199,ET130231009
--HSIG:0.015, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.474, HDOP:0.786, VDOP:1.247, TDOP:0.796, GDOP:1.675,
NSIG:0.012, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM13:08:36
GPS,PN312,LA41.581349703492,LN21.023954416762,EL486.727016,--
--GS,PN312,N 4647378.4090,E 504113.9835,EL440.4186,--
--GT,PN312,SW2199,ST130236009,EW2199,ET130236009
--HSIG:0.014, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.360, HDOP:0.743, VDOP:1.139, TDOP:0.733, GDOP:1.545,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM13:08:41
GPS,PN313,LA41.581361593717,LN21.024054939500,EL490.470324,--
--GS,PN313,N 4647382.0902,E 504137.1236,EL444.1622,--
--GT,PN313,SW2199,ST130256010,EW2199,ET130256010
--HSIG:0.018, VSIG:0.022, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.397, HDOP:0.751, VDOP:1.178, TDOP:0.740, GDOP:1.581,
NSIG:0.015, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM13:09:01
GPS,PN314,LA41.581375699617,LN21.024054316954,EL490.270359,--
--GS,PN314,N 4647386.4417,E 504136.9778,EL443.9620,--
--GT,PN314,SW2199,ST130264009,EW2199,ET130264009
--HSIG:0.014, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.359, HDOP:0.743, VDOP:1.138, TDOP:0.733, GDOP:1.544,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM13:09:09
GPS,PN315,LA41.581381260731,LN21.024117452042,EL492.184847,--
--GS,PN315,N 4647388.1656,E 504151.5117,EL445.8767,--
--GT,PN315,SW2199,ST130278009,EW2199,ET130278009
--HSIG:0.016, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.359, HDOP:0.743, VDOP:1.138, TDOP:0.732, GDOP:1.544,
NSIG:0.013, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM13:09:23
GPS,PN316,LA41.581368833922,LN21.024118739512,EL492.500653,--
--GS,PN316,N 4647384.3321,E 504151.8102,EL446.1927,--
--GT,PN316,SW2199,ST130284010,EW2199,ET130284010
--HSIG:0.014, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.470, HDOP:0.786, VDOP:1.243, TDOP:0.786, GDOP:1.667,
NSIG:0.011, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM13:09:29
GPS,PN317,LA41.581362199870,LN21.024181904993,EL493.933677,--

--GS,PN317,N 4647382.2938,E 504166.3531,EL447.6261,--
--GT,PN317,SW2199,ST130298009,EW2199,ET130298009
--HSIG:0.015, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.359, HDOP:0.744, VDOP:1.137, TDOP:0.732, GDOP:1.544,
NSIG:0.012, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM13:09:43
GPS,PN318,LA41.581376081168,LN21.024185454581,EL493.732243,--
--GS,PN318,N 4647386.5766,E 504167.1679,EL447.4245,--
--GT,PN318,SW2199,ST130304008,EW2199,ET130304008
--HSIG:0.018, VSIG:0.023, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.475, HDOP:0.788, VDOP:1.247, TDOP:0.797, GDOP:1.677,
NSIG:0.014, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM13:09:49
GPS,PN319,LA41.581373292965,LN21.024251873371,EL494.486885,--
--GS,PN319,N 4647385.7251,E 504182.4592,EL448.1795,--
--GT,PN319,SW2199,ST130320009,EW2199,ET130320009
--HSIG:0.016, VSIG:0.023, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.960, HDOP:1.071, VDOP:1.641, TDOP:1.139, GDOP:2.267,
NSIG:0.012, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM13:10:05
GPS,PN320,LA41.581363985890,LN21.024253910541,EL494.620511,--
--GS,PN320,N 4647382.8542,E 504182.9298,EL448.3133,--
--GT,PN320,SW2199,ST130325009,EW2199,ET130325009
--HSIG:0.016, VSIG:0.023, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.005, HDOP:1.145, VDOP:1.647, TDOP:1.119, GDOP:2.297,
NSIG:0.013, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM13:10:10
GPS,PN321,LA41.581363471213,LN21.024300864644,EL493.978302,--
--GS,PN321,N 4647382.7015,E 504193.7396,EL447.6714,--
--GT,PN321,SW2199,ST130337009,EW2199,ET130337009
--HSIG:0.016, VSIG:0.023, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.048, HDOP:1.060, VDOP:1.752, TDOP:1.200, GDOP:2.374,
NSIG:0.013, ESIG:0.010
--DT02-28-2022
--TM13:10:22
GPS,PN322,LA41.581376003321,LN21.024298998287,EL493.794914,--
--GS,PN322,N 4647386.5673,E 504193.3077,EL447.4878,--
--GT,PN322,SW2199,ST130343008,EW2199,ET130343008
--HSIG:0.015, VSIG:0.022, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:1.648, HDOP:0.975, VDOP:1.328, TDOP:0.948, GDOP:1.901,
NSIG:0.012, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM13:10:28
GPS,PN323,LA41.581375239202,LN21.024494649604,EL496.763820,--
--GS,PN323,N 4647386.3574,E 504238.3503,EL450.4578,--
--GT,PN323,SW2199,ST130585009,EW2199,ET130585009
--HSIG:0.018, VSIG:0.027, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.674, HDOP:0.860, VDOP:1.437, TDOP:0.942, GDOP:1.921,
NSIG:0.014, ESIG:0.011
--DT02-28-2022
--TM13:14:30
GPS,PN3,LA41.581299396203,LN21.024737398945,EL517.289297,--
--GS,PN3,N 4647362.9935,E 504294.2486,EL470.9853,--
--GT,PN3,SW2199,ST131030009,EW2199,ET131030009
--HSIG:0.013, VSIG:0.021, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.419, HDOP:0.782, VDOP:1.184, TDOP:0.764, GDOP:1.611,
NSIG:0.010, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM13:21:56
GPS,PN4,LA41.581156096600,LN21.024680717174,EL516.113469,--
--GS,PN4,N 4647318.7785,E 504281.2250,EL469.8116,--
--GT,PN4,SW2199,ST131069010,EW2199,ET131069010
--HSIG:0.014, VSIG:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.694, HDOP:0.862, VDOP:1.459, TDOP:0.954, GDOP:1.945,
NSIG:0.011, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM13:22:35
--DT02-28-2022
--TM13:36:49
--User Defined: ZELINO
--Equipment: Stonex, S9 GNSS, SN:1025006452, FW:00422
--Antenna Type: [STX_S9   NONE],RA0.0930m,SHMP0.0590m,L10.0920m,L20.0980m,--L1/L2 Integrated Antenna
--Localization File: None
--Geoid Separation File: None

--Grid Adjustment File: None
--GPS Scale: 1.00000000
--Scale Point not used
--RTK Method: RTCM V3.0, Device: Internal GSM, Network: NTRIP iMAX-Auto
--Entered Rover HR: 2.0000 m, Vertical
LS,HR2.0920
GPS,PN1,LA41.581555904188,LN21.024034036714,EL481.115199,--
--GS,PN1,N 4647442.0310,E 504132.2782,EL434.8039,--
--GT,PN1,SW2199,ST131925009,EW2199,ET131925009
--HSIG:0.013, VSIG:0.025, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.793, HDOP:0.893, VDOP:1.555, TDOP:1.046, GDOP:2.076,
NSIG:0.010, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM13:36:53
GPS,PN2,LA41.581532009300,LN21.024201346845,EL486.141866,--
--GS,PN2,N 4647434.6814,E 504170.7997,EL439.8318,--
--GT,PN2,SW2199,ST131976008,EW2199,ET131976008
--HSIG:0.014, VSIG:0.025, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.033, HDOP:0.937, VDOP:1.804, TDOP:1.269, GDOP:2.396,
NSIG:0.011, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM13:37:42
GPS,PN324,LA41.581531960025,LN21.024201373592,EL486.146220,--
--GS,PN324,N 4647434.6662,E 504170.8059,EL439.8362,--
--GT,PN324,SW2199,ST132052008,EW2199,ET132052008
--HSIG:0.013, VSIG:0.024, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.850, HDOP:0.883, VDOP:1.626, TDOP:1.099, GDOP:2.152,
NSIG:0.010, ESIG:0.008
--DT02-28-2022
--TM13:38:57
GPS,PN324,LA41.581462041240,LN21.024312298072,EL489.210534,--
--GS,PN324,N 4647413.1112,E 504196.3547,EL442.9022,--
--GT,PN324,SW2199,ST132110008,EW2199,ET132110008
--HSIG:0.014, VSIG:0.023, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.067, HDOP:0.954, VDOP:1.834, TDOP:1.203, GDOP:2.392,
NSIG:0.011, ESIG:0.009
--DT02-28-2022
--TM13:39:58

Република Северна Македонија
Агенција за катастар на недвижности

Бр. 0825-3118/2
Датум: 04 MAR 2022 Скопје

Република Северна Македонија
Агенција за катастар на недвижности

Трифун Хаџи Јанев бр.4
1000 Скопје,
Република Северна Македонија
Тел. (02) 3204 800
Факс: (02) 3171 668
E-пошта: info@katastar.gov.mk
Сајт: www.katastar.gov.mk

ДО: ГЕОПЛАН-ЈФ ДООЕЛ, Тетово
Ул. ЈНА (Дервиш Цара) бр.104, Тетово 1200

ПРЕДМЕТ: Известување за издавање на податоци од Геодетско-катастарскиот информационен систем

Врска: Наш Број 0825-3118/1 од 28.02.2022 год.
Ваш Број 07-094/2 од 23.02.2022 год.

Почитувани,

Во врска со вашето барање од горенаведениот број и датум, во прилог на овој допис ви ги доставуваме следните податоци:

- **ДТМ-Дигитален теренски модел:**
(површина до 20.0 ha од блок4)

Напоменуваме дека податоците кои што ви се доставуваат должни сте да ги користите и чувате на начин пропишан со Правилникот за начинот на користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од Геодетско - катастарскиот информационен систем („Службен весник на РМ" бр. 132/2013 и 147/2015) и дека истите се заштитени од неовластено користење и користење за други намени, освен за оние за кои се издадени.

Ви благодариме на соработката.

Со почит,


Заменик директор

м-р Арбен Керими

Изработил/Контролирал: Раководител на Одделение: Фикрета Шаќировиќ
Одобрил: по задолжување и овластување од директорот: Раководител на Сектор: Дарко Буровски

Место за Дигитални потписи

Изработил	Контролирал	Одобрил	Согласен	Директор
FIKRETA ShAKjIROVIKj 28.02.2022 15:15 CET		DARKO BUROVSKI 01.03.2022 08:08 CET		ARBEN QERIMI 01.03.2022 13:15 CET

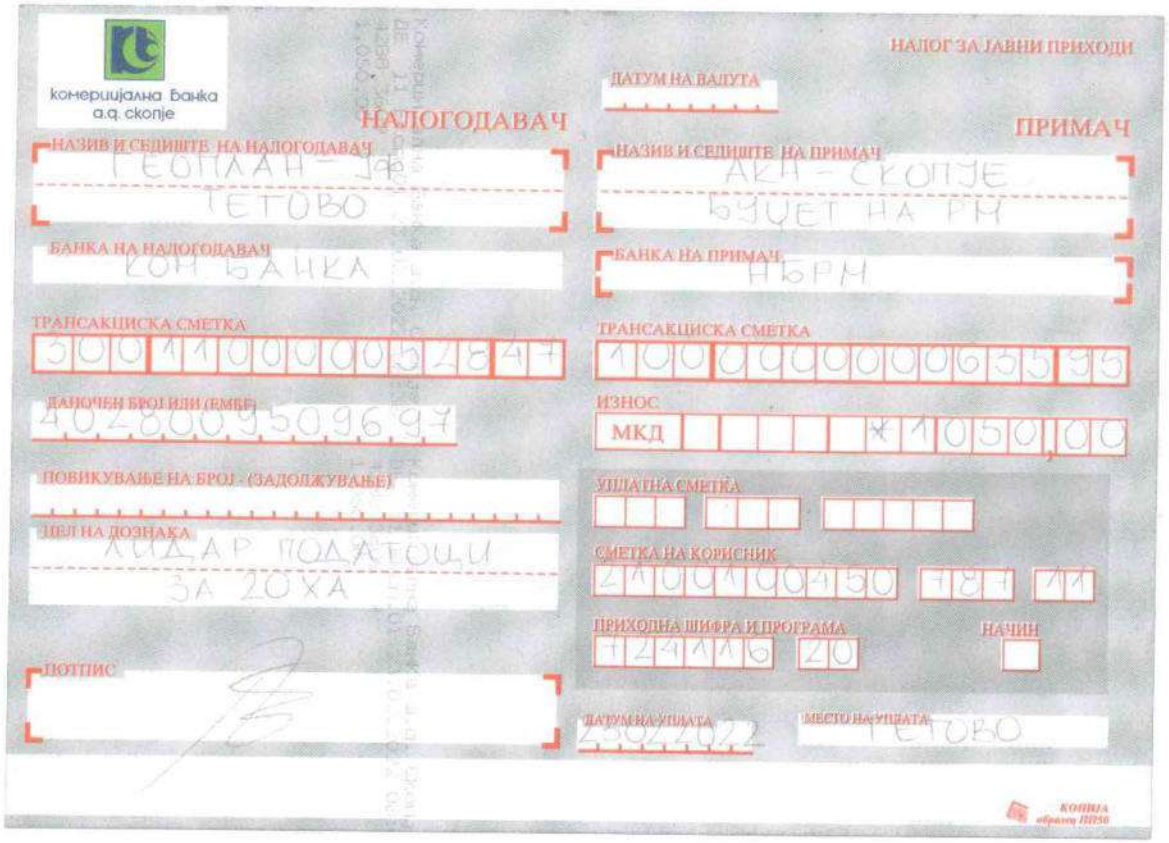

комерцијална банка а.д. скопје

НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДАТУМ НА ВАЛУТА

НАЛОГОДАВАЧ

ПРИМАЧ

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧ: ГЕОПЛАН - ДОО ТЕТОВО

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧ: АКН - СКОПЈЕ, БУЏЕТ НА РМ

БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧ: КОМ БАНКА

БАНКА НА ПРИМАЧ: НБРМ

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 300 1100000005287 47

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 100 0000000063595

ДАНОЧЕН БРОЈ ИЛИ (ЕМБГ): 4028009509697

ИЗНОС: МКД * 1050,00

ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - (ЗАДОЛЖУВАЊЕ)

ОПИС НА ДОЗНАКА: КАДАР ПОДАТОЦИ ЗА 20ХА

УПЛАТНА СМЕТКА

СМЕТКА НА КОРИСНИК: 2 [illegible] 4 50 [illegible]

ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА: 724116 20

НАЧИН

ПОТПИС

ДАТУМ НА УПЛАТА: 28/2/2022

МЕСТО НА УПЛАТА: ТЕТОВО

КОПИЈА образец ПП50

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1109-5077/2024 од 22.10.2024 13:11:17

Приемен штембил
1109-5077/2024

Б А Р А Њ Е

за издавање на податоци од ГКИСКО СТРИМНИЦА-ВОНГРАД
Од ЈАКУП ФЕТАИ, 6493378.
УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 32 , ___.

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Имотен лист број: _____ за КП број: _____, КО: _____.
2. Имотен лист за инфраструктурен објект број: _____.
3. Извод од катастарски план за КП број: _____, КО: _____.
4. Извод од катастарски план со координати за КП број: _____, КО: _____.
5. Извод од план за инфраструктурни објекти број: _____.
6. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: _____.
7. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за инфраструктурен објект број: _____
8. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: _____, број на зграда_____,влез_____,кат_____,посебен дел од згради (стан/деловна просторија)_____, КО_____
9. Лист за предбележување на градба број: _____ на КП број: _____, КО _____.
10. Лист за предб. на инфраст. објект број: _____ на КП број: _____, КО _____.
11. Евидентен лист за згради и другио бјекти број: _____, КО: _____.
12. Евидентен лист за инфраструктурен објект број: _____.
13. Лист за времени објекти број: _____, КО _____.
14. Пописен лист со незапишани права број: _____, КО: _____.
15. Координати на точка од геодетската референтна мрежа на КП број: _____, КО: _____.
16. Координати на детална точка _____, КП: _____.
17. Фотокопија од етажна скица _____.
18. Уверение за канцелариска идентификација за КП број: _____од КЗ/КН, КО_____.
19. Уверение дека лицето не е запишано како носител на право во КН.
20. Список индикации за КП број: _____, КО: _____.
21. Список на катастарски парцели низ кои поминуваа инфраструктурен објект бр. _____.
22. Други податоци: КП: 562/21.

* Податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС, се пополнуваат доколку подносител на барањето е лично запишаниот носител или од него ополномоштено лице

Подносител на барањето

Дата 22.10.2024

ЈАКУП ФЕТАИ

_____
(име,презиме и потпис)

Агенција за катастар на недвижности

Потврда за нарачка

Нарачка број: **17952957** **Датум: 22.10.2024**

Примач:

Назив на налогопримач:

НРБМ

Буџет на РМ

Налогодавач:

Назив на налогодавач:

Јакуп Фетаи

ул. 29 Ноември бр. 32

Трансакциска сметка:

100-0000000-630-95

Место на плаќање:

Интернет Casys cPay

Банка на налогопримач:

AKN 5

Сметка на буџетски корисник:

2100100450-787-11

Приходна шифра и програма:

724116-20

Податоци за постапки					
Арх. Број	Надоместок	Провизија	Административна такса	Заверка на елаборат	Вкупно
1109-5077/2024	4390	96.00	0.00	250.00	4736 ден.

Вкупно за наплата во МКД	4736

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1110-212/2024 од 24.10.2024 13:53:20

Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија
Издаден на: Elektronski Salter
Издавач: Makedonski Telekom CA
Сериски број: 5f 26 51 02
Валиден до: 17.08.2025
Датум и час на потпишување: 24.10.2024 во 13:55:56
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

1110-212/2024

И З В Е С Т У В А Њ Е

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ГЕОПЛАН - ЈФ, заведена под број: 07-094/3 од 24.10.2024 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 24.10.2024 13:53:20 часот.

Службено лице

ГЕОПЛАН - ЈФ

М.П.

(име и презиме, потпис)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1110-212/2024 од 24.10.2024 13:53:20

1110-212/2024

И З В Е С Т У В А Њ Е

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ГЕОПЛАН - ЈФ, заведена под број: null од null година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 24.10.2024 13:53:20 часот.

М.П.

Службено лице

ГЕОПЛАН - ЈФ

(име и презиме, потпис)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА ЖЕЛИНО/
KOMUNA E ZHELINËS
БР./NR. 11-542/3 од 06.12.2024 год.
Желино/Zhelinë
ИЗВОД за Блок 14.

УП за село: Стримница
Одлука бр.: 08-1895/3 од 17.12.2018 год.
Намена на градба:Домување во станбени куќи– А1
КП. бр. 562/1 КО Стримница вон.гр.
М=1:5000



СОДРЖИ:

1. **ГРАФИЧКИ ДЕЛ:**

- **Заверена копија од синтезен план во идентична форма со граница на плански опфат за кој се однесува барањето за извод со:**
- легенда
- табела со нумерички показатели
- **По потреба и заверена копија од други графички прилози со легенда:**

2. **ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:**

- **Заверена копија од:** општите и посебните услови за градење,параметри за спроведување на планот,мерки за заштита на културно наследство,на природата и животната средина,мерки за заштита и спасување,мерки за движење на хендикепирани лица и сл.
- табела со нумерички показатели
- **По потреба и заверена копија од други услови :**

3. **ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТОЈНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИКЛУЧОЦИ**

ГРАДОНАЧАЛНИК/KRYETARI
Mr.BLERIM SEJDIU


КОН РЕЦЕПТИМНТ
КОН ПОЛЕ
КОН ПОЛЕ
Пристанищна улица 4
Пристанищна улица 3
Пристанищна улица 1
Пристанищна улица 2
Ф250
Ф125
Ф200
Ф110
Ф90
РП
А1
К1
Б2

ТАБЕЛА СО НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Нумерација на блок	Спис на површи и процент. Учество на наменска зона на ниво на Блок	НАМЕНА										
		А1	Б2	В1	В5	Г2	Д1	Д2	Д4	Е1	Постојани водени текови	Вкупно
Б1	Повош. На наменска зона (м2)	110335,00	/	/	/	/	/	/	/	2501,50	/	112836,50
	Процент. Учество(%)	97,78								2,22		100,00
Б2	Повош. На наменска зона (м2)	86494,00	/	/	/	/	490,00	2297,00	/	3109,80	6610,00	99000,80
	Процент. Учество(%)	87,37					0,49	2,32		3,14	6,68	100,00
Б3	Повош. На наменска зона (м2)	126139,00	/	/	/	5887,00	/	314,00	/	3781,70	40,00	136161,70
	Процент. Учество(%)	92,64				4,32		0,23		2,78	0,03	100,00
Б4	Повош. На наменска зона (м2)	126786,00	/	37031,00	/	/	/	1971,00	/	2819,20	6182,00	174789,20
	Процент. Учество(%)	72,54		21,19				1,13		1,61	3,54	100,00
Б5	Повош. На наменска зона (м2)	34338,00	/	/	2270,46	/	/	3756,48	5124,37	5183,38	6786,00	57456,71
	Процент. Учество(%)	59,76			3,95			6,54	8,92	9,02	11,81	100,00
Б6	Повош. На наменска зона (м2)	129934,00	/	/	/	/	/	780,00	8005,00	3956,40	2152,00	144827,40
	Процент. Учество(%)	89,72						0,54	5,53	2,73	1,49	100,00
Б7	Повош. На наменска зона (м2)	/	/	/	/	/	/	/	5787,00	1453,87	/	7240,87
	Процент. Учество(%)								79,92	20,08		100,00
Б8	Повош. На наменска зона (м2)	29800,00	/	/	/	/	/	42,00	6256,00	3709,96	/	39807,96
	Процент. Учество(%)	74,86						0,11	15,72	9,32		100,00
Б9	Повош. На наменска зона (м2)	71265,00	/	/	/	/	/	/	1119,00	2813,43	642,00	75839,43
	Процент. Учество(%)	93,97							1,48	3,71	0,85	100,00
Б10	Повош. На наменска зона (м2)	193035,47	1810,53	/	/	/	/	/	/	5713,80	851,00	201210,80
	Процент. Учество(%)	95,94	0,90							2,84	0,32	100,00
Б11	Повош. На наменска зона (м2)	90852,00	/	/	8542,00	/	909,00	/	/	5582,10	/	105885,10
	Процент. Учество(%)	85,80			8,07		0,86			5,27		100,00
Б12	Повош. На наменска зона (м2)	24868,00	/	/	/	/	/	/	/	2703,19	/	27371,19
	Процент. Учество(%)	90,12								9,88		100,00
Б13	Повош. На наменска зона (м2)	102719,00	/	/	/	/	/	/	/	3052,30	/	105771,30
	Процент. Учество(%)	97,11								2,89		100,00
Б14	Повош. На наменска зона (м2)	66749,00	/	/	/	/	/	269,00	/	9457,03	/	76475,03
	Процент. Учество(%)	87,28						0,35		12,37		100,00
Б15	Повош. На наменска зона (м2)	41400,00	/	/	/	/	/	/	/	5181,53	/	46581,53
	Процент. Учество(%)	88,88								11,12		100,00
Б16	Повош. На наменска зона (м2)	101728,00	/	/	/	/	/	/	/	2666,90	/	104394,90
	Процент. Учество(%)	97,44								2,56		100,00
Вкупно=		1336240,47	1810,53	37031,00	10812,46	5887,00	1399,00	9429,48	26291,37	63688,09	23063,00	1515652,42
Процет. Учество на наменска зона на ниво на опфат (%)		88,16	0,12	2,44	0,71	0,39	0,09	0,62	1,73	4,20	1,52	100,00

Површина на плански опфат 151.57 ха

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

LEGENDA:

- U-1.1 - Граница на плански опфат 151.57 ha
- U-1.4 - Граница на блок
- U-2.1 - Граница на наменска зона
- U-2.2 - Граница на вода - бариера
- U-3.1 - [illegible] - Регулациона линија
- U-5.2 - Елементи на сообраќај
- U-5.1 - Осовина на коловоз
- Б1, Б2... Нумерација на блок
- 5% Подолжен наклон на сообраќајници
- L=125,00m Должина на сообраќајници
- Мост
- Заштитен појас на корито на р. Вардар
- Заштитен појас на далекувод

НАМЕНА НА ПОВРШИНИ

- А1 Домување во станбени куќи
- Б2 Големи трговски единици
- В1 Образование и наука - Основно училиште
- В5 Верски институции - џамии
- Г2 Лесна индустрија
- Д1 Парковско зеленило
- Д2 Заштитно зеленило
- Д4 Меморијални простори - муслимански гробишта
- Водени текови - река и канал

Е1-комунална инфраструктура

- Коловоз
- U-6.2.1 - Постојна фекална канализација
- U-6.2.2 - Планирана фекална канализација
- U-6.1.1 - Постојна водоводна мрежа
- U-6.1.2 - Планирана водоводна мрежа
- U-6.5.1 - Постојна електрична подземна мрежа
- U-6.5.2 - Планирана електрична подземна мрежа
- U-6.6.1 - Постојна телекомуникациска мрежа
- U-6.6.2 - Планирана телекомуникациска мрежа

Е2-комунална супраструктура

- Планирани трафостаници-9
- Постојни трафостаници-5

Во случај на можни разурнувања, планираните решенија на уличната мрежа обезбедува:

- брза и непречена евакуација на луѓето (нема тесни грла на сообраќајниците)
- брз пристап на екипите за спасување и нивните специјални возила,
- непречена интервенција во кругот на катастрофата,
- штетите да се сведат на минимум,
- брза санација на последиците.

Другите елементи за заштита од земјотреси, како природна катастрофа, да се утврдат со посебниот елаборат за асеизмичка градба во делот на статиката и динамичка анализа на градбата, како составен дел на Основниот план.

8.3.6 Мерки за сообраќајни несреќи

Вкупна површина на планскиот опфат изнесува 151,57 ха од која 6,37 ха е под сообраќајни површини или 4,20%.
Комплетната сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како вертикална и хоризонтална треба да е изведена согласно прописите од областа на сообраќајот.
Временскиот рок за дејствување на возилата за прва помош зависи од оддалеченоста на најблиската болница или поликлиника.
Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста најблиската противпожарна станица.

8.3.7 Евакуација

Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано преместување на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката од загрозените во побезбедните подрачја.
Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат последиците од природните непогоди и други несреќи.
Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да евакуира во друга општина на одредено место и во одредено време.

8.3.8 Згрижување на загрозеното и настраданото население

Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основни услови за живот на настраданото и загрозеното население. Републиката и единиците на локалната самоуправа се должни да обезбедат сместување и итно згрижување на населението, кое поради природни непогоди и други несреќи, останало без дом и средства за живеење и кое поради загрозеност се задржува надвор од своето место на живеење.

8.3.9 Радиолошка, хемиска и биолошка заштита

Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и активности за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материи, како и последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и активности за отстранување на последиците од нив. Сопствениците на објекти во кои се произведуваат и складираат опасни материи, сопствениците на транспортни средства, сопствениците и корисниците на објектите и уредите кои се наменети за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и складирање на прехранбени производи, лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, како и сопствениците на објекти во кои се врши згрижување и образование на

децата, се должни да обезбедат заштитни средства и да ги спроведуваат стандардите и процедурите заради радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Надлежните субјекти потребно е да преземат мерки и активности за заштита и спасување и тоа:

-РХБ извидување на територијата
-дозиметриска контола
-детекција на РХБ агенси присутни на одредено подрачје
-лабораториско испитување на видот, концентрацијата, својствата и другите карактеристики на РХБ контаминентите.

8.3.10 Прва медицинска помош

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето-заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените итранспорт до најблиските здравствени установи.

Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош за овој плански опфат зависи од оддалеченоста на најблискиот медицински центар и болница.

8.3.11 Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло

Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од животинско потекло од дејствата на природните непогоди, епизоотии и други несреќи.

Превентивните мерки за заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло ги спроведуваат надлежни органи и институции во нивното секојдневно работење.

Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови, со укажување на прва ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добиток со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето и транспорт до соодветните ветеринарни установи.

8.3.12 Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло

Заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од растителни болести, епифитотии, штетници, плевели, радиолошка, хемиска и биолошка контаминациај и други видови на загрозување.

Превентивните мерки за заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло ги спроведуваат надлежни органи и институции во нивното секојдневно работење.

Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови.

8.3.13 Асанација на теренот

Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и закоп на угинати

животни, собирање и уништување на сите видови отпадни и други опасни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на теренот и објектите како и аснација на објектите за водоснабдување.
За цврстиот отпад се предвидува собирање во контејнери за отпадоци и нивно редовно евакуирање до депонија. Евентуалните отпадоци од некој процес на производството потребно е да се собираат во посебен контејнер. Со тоа ќе се спречи загадување на почвите и на подземните води, а со тоа на животната и работната средина воопшто. Денешниот степен на развиток на сите научни гранки на техниката и хемијата, апсолутно овозможува здрав и чист животен амбиент, бидејќи може да се прочисти готово секој вид на отпадна вода. Со прочистување на отпадната вода, како и со заштита на водата од загадување, се решава проблемот на снабдување на стопанството и населбите со чиста вода. Со тоа се решава и прашањето на водата како елемент на животната средина, пресуден за егзистенција на човекот.
Носителите на одделните активности за асанација на теренот ќе се утврдуваат според надлежноста на предметниот опфат.

8.4 Мерки за спречување на бариери за лицата со инвалидност

За обезбедување на непречено движење на лицата со инвалидитет, сите јавни пешачки површини се планирани со континуирана нивелета без скалести денивелации со подолжен наклон од најмалку 8,33%.
При изработка на проекти за уличната мрежа на секој пешачки премин треба да се предвидат рампи за совладување на денивелацијата помеѓу тротоарот и коловозот.
Поставување на трајна и времена урбана опрема на јавните пешачки површини не смее да претставува архитектонска бариера и да го попречува или отежнува пешачкиот сообраќај а особено на лица со инвалидност со колички.
При изработка на проекти за уредување на земјиштето за општа употреба задолжително се применуваат одредбите на Правилникот за начинот на обезбедување на непречен пристап, движење, престој и работа на лицата со инвалидност до и во градбите (Службен весник на Република Македонија, број 25/10), одредбите на членовите 109-123 од Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање (Службен весник на Република Македонија, број 60/12).

2. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

1.НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КЛАСА НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО ПО БЛОКОВИ

Нуме-рација на блок.	Опис на површ и процент. Учество на наменска зона на ниво на Блок	НАМЕНА										
		А1	Б2	В1	В5	Г2	Д1	Д2	Д4	Е1	Постојани водени текови	Вкупно
Б1	Површ. На наменска зона (м2)	110335,00	/	/	/	/	/	/	/	2501,50	/	112836,50
	Процент. Учество(%)	97,78								2,22		100,00
Б2	Површ. На наменска зона (м2)	86494,00	/	/	/	/	490,00	2297,00	/	3109,80	6610,00	99000,80
	Процент. Учество(%)	87,37					0,49	2,32		3,14	6,68	100,00
Б3	Површ. На наменска зона (м2)	126139,00	/	/	/	5887,00	/	314,00	/	3781,70	40,00	136161,70
	Процент. Учество(%)	92,64				4,32		0,23		2,78	0,03	100,00
Б4	Површ. На наменска зона (м2)	126786,00	/	37031,00	/	/	/	1971,00	/	2819,20	6182,00	174789,20
	Процент. Учество(%)	72,54		21,19				1,13		1,61	3,54	100,00
Б5	Површ. На наменска зона (м2)	34338,00	/	/	2270,48	/	/	3756,48	5124,37	5183,38	6786,00	57458,71
	Процент. Учество(%)	59,76			3,95			6,54	8,92	9,02	11,81	100,00

Б6	Површ. На наменска зона (м2)	129934,00	/	/	/	/	/	780,00	8005,00	3956,40	2152,00	144827,40
	Процент. Учество(%)	89,72						0,54	5,53	2,73	1,49	100,00
Б7	Површ. На наменска зона (м2)	/	/	/	/	/	/	/	5787,00	1453,87	/	7240,87
	Процент. Учество(%)								79,92	20,08		100,00
Б8	Површ. На наменска зона (м2)	29800,00	/	/	/	/	/	42,00	6256,00	3709,96	/	39807,96
	Процент. Учество(%)	74,86						0,11	15,72	9,32		100,00
Б9	Површ. На наменска зона (м2)	71265,00	/	/	/	/	/	/	1119,00	2813,43	642,00	75839,43
	Процент. Учество(%)	93,97							1,48	3,71	0,85	100,00
Б10	Површ. На наменска зона (м2)	193035,47	1810,53	/	/	/	/	/	/	5713,80	651,00	201210,80
	Процент. Учество(%)	95,94	0,90							2,84	0,32	100,00
Б11	Површ. На наменска зона (м2)	90852,00	/	/	8542,00	/	909,00	/	/	5582,10	/	105885,10
	Процент. Учество(%)	85,80			8,07		0,86			5,27		100,00
Б12	Површ. На наменска зона (м2)	24668,00	/	/	/	/	/	/	/	2703,19	/	27371,19
	Процент. Учество(%)	90,12								9,88		100,00
Б13	Површ. На наменска зона (м2)	102719,00	/	/	/	/	/	/	/	3052,30	/	105771,30
	Процент. Учество(%)	97,11								2,89		100,00

Б14	Површ. На наменска зона (м2)	66749,00	/	/	/	/	/	269,00	/	9457,03	/	76475,03
	Процент. Учество(%)	87,28						0,35		12,37		100,00
Б15	Површ. На наменска зона (м2)	41400,00	/	/	/	/	/	/	/	5181,53	/	46581,53
	Процент. Учество(%)	88,88								11,12		100,00
Б16	Површ. На наменска зона (м2)	101726,00	/	/	/	/	/	/	/	2668,90	/	104394,90
	Процент. Учество(%)	97,44								2,56		100,00
Вкупно=		**1336240,47**	**1810,53**	**37031,00**	**10812,48**	**5887,00**	**1399,00**	**9429,48**	**26291,37**	**63688,09**	**23063,00**	**1515652,42**
Процет. Учество на наменска зона на ниво на опфат (%)		**88,16**	**0,12**	**2,44**	**0,71**	**0,39**	**0,09**	**0,62**	**1,73**	**4,20**	**1,52**	**100,00**
Површина на плански опфат 151.57 ха												

2. БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Споредбените билансни показатели се систематизирани нумерички вредности, кои произлегуваат од планското решение на овој УПС и постојната состојба. Со планското решение на овој УПС се зголемува површината со намена А1-домување во станбени куќи и тоа од постојната 70,40 ха на 133,63 ха; се додава нова намена Б2- големи трговски единици со површина од 0,18ха; површините со намена В1 – образование и наука и В5- верски институции се задржуваат на постојните простори со мали промени во површините како резултат на оформување на профилите на улиците и регулирање на природните текови согласно законот и стандардите и нормативите за урбанистичко планирање; планирано е намалување на површината наменета за лесна и незагадувачка индустрија од 1,65 ха на 0,59 ха; планирана е нова површина од 0,14 за наменета Д1 - парковско зеленило, зголемена е планираната површина со намена Д2 – заштитно зеленило и тоа од 0,11 ха на 0.92 ха, а исто така зголемена е површината планирана со намена Д4 – меморијални простори и тоа од 1,66 ха на 2,64 ха; планирана е само примарната и секундарната уличната мрежа со која се оформуваат блоковите и тоа со површина од 6,38 ха, бидејќи со УПС не се прикажува целата изградена улична мрежа. Со регулирање на постојните водотеци и канали се намалува незначително постојната површина од 2,33 ха на 2,31 ха.

Реден број	НАМЕНА	ПОСТОЈНИ ПОВРШИНИ (ха)	ПЛАНИРАНИ ПОВРШИНИ (ха)
1	А1-Домување во станбени куќи	70,40	133,63
2	Б2-Големи трговски единици	/	0,18
3	В1-Образование и наука	3,70	3,70
4	В5-Верски институции - џамија	0,88	1,08
5	Г2-Лесна и незагадувачка индустрија	1,65	0,59
6	Д1-Парковско зеленило	/	0,14
7	Д2-Заштитно зеленило	0,11	0,94
8	Д4-Меморијални простори	1,66	2,63
9	Н3-Неизградено земјиште	62,66	/
10	Е1-Постојни, асфалтирани патишта	7,42	6,37
11	Е1-Постојни, земјани патишта	0,76	/
12	Природни текови-Реки и канали	2,33	2,31
13	**Вкупно=**	**151,57**	**151,57**
Површина на плански опфат 151.57 ха			

за работниот тим:

Елена Зафировска, дипл.инж.арх. овластување бр: 00362

раководител на урбанистички план за село

2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Проектниот опфат што е предмет на обработка на Урбанистички проект е со површина од **49762.10м²** и зафаќа дел од целокупната површина на катастарски парцели, во К.О. Стримница вон град. Во граница на проектниот опфат постојат изградени следи објекти: **два помошни објекти.**

2.1 Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка супраструктура

Евидентирани се вкупно **2 објекта** со следна намена, катност, конструкција и функција во проектниот опфат.

Според **намена** состојба е следна:

- Помошен објект – ПО 2

Вкупно 2 објекта

Според **катност** на постојните објекти состојба е следна:

- Приземје – П 2

Вкупно 2 објекта

Според **конструкција и состојба** на постојните објекти состојба е следна:

- Класична лоша 2

Вкупно 2 објекта

Според **година на изграденост** на постојните објекти состојба е следна:

- Објекти изградени од 1991 – 2000 год. 2

Вкупно 2 објекта

Вкупна површина која е предмет на изработка на УП изнесува **49762.10м²** на која постојат изградени следниве објекти: **2 помошни објекти.**

2.2 Инвентаризација на снимена изградена комунална инфраструктура

Во близина на проектниот опфат постојат изградени следни водови: електричен вод, фекална и водоводна канализација и телефонска инфраструктура.

- **Електрика**

Според добиениот допис од **EVN Group – Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје**, (допис бр. 10-23/6-470 од 05.11.2024год.), за постоење на подземни и надземни инсталации на диструбитувната мрежа и објекти, се потврдува дека во граница на планскиот опфат не постјат инсталации сопственост на ЕВН.

- **МЕПСО**

Според потврдата од **АД МЕПСО - Скопје**, (допис бр. 11-6941/1 од 30.10.2024год.), на преметниот плански опфат се пресекува со ЕЕ објекти во сопственост на АД МЕПСО и тоа: Пресек со постоен 110kV далекувод на АД МЕПСО

"**Правилник за изградба на надземни електроенергетски водови со номинален напон од 1кV до 400кV (Сл. весник на Р.Македонија бр. 25/2019 од 01.02.2019)".**

- **Член 183** За изградба на Метални и жичени огради, потребно е: Металните и жичените огради што се наоѓаат околу објекти, во кои се задружуваат поголем број лица или служат за живеење, не смеат да се поставуваат во близината на челични и армиранобетонски столбови.
  Нивната оддалеченост мора да изнесува најмалку 0,7 1Jп (ст), но не помалку од 20 ст, каде што 11п е номинален напон (к\/). За водови со номинален напон од 110 к\/ и повеќе, потребно е засметување или мерење на индукуваните напони при нормален погон на далноводот. Ако индукуваниот напон спрема земјата е поголем од 65 V, мораат да се преземат посебни мерки на заштита (заземјување, галванско одвојувањена делови на оградата, замена на оградата и слично).
  Ако заштитата се врши со заземјување, отпорноста на заземјувањето не смее да биде поголема од 25 О. Сигурносната оддалеченост на водотод металните и жичените огради изнесува 3,0 т.

- **Водовод и канализација**

Согласно податоците добиени од **ЈКП Мирмбајтја - Желино** допис бр. 03-83/2 од 05. 09. 2023, во граници на предметниот плански опфат не постојат нивни објекти и инфраструктура.

- **Телекомуникациска инфраструктура**

Според потврдата за подземни и надземни инсталации на телефонската мрежа, добиена од **Македонски телеком А.Д. Скопје,** со допис бр. 65904 од 25.10.2024 на предметниот плански опфат има постојна М.К.Т. инфраструктура.

Согласно податоци добиени од **АЕК Скопје** (допис бр. 1404-914/2 од 18.03 2022 година), во граници на планскиот опфат постојат јавни електронски комуникациски мрежи.

- **Сообраќај**

Во планскиот опфат кој е предмет на изработка на овој УП, постои асфалтиран пат и има некатегоризирани угазени земјени патишта прикажани во графичкиот дел од планот.

- **Гасовод**

Согласно податоци добиени од **НОМАГАС Скопје** (допис бр. 08-5101/2 од 25.10.2024 година), во граници на планскиот опфат нема изградено и не се планирана изградба на гасоводна мрежа.

- **Дирекција за заштита и спасување**

Во дописот од **Дирекција за заштита и спасување – подрачно одделение Тетово,** допис бр. 09-272/1 од 25.10.2024 година. Не информира дека ДЗС не располага ниту има податоци за постоечка или планирана инфраструктура во граници на опфат, како и дадени се мерки за заштита и спасување кои треба да бидат разработени и вградени во планската документација.

- **Култура**

Министерство за култура - Управа за заштита на културно наследство – Скопје има одговорено со допис бр. 17-2228/2 од 19.07.2023 год. на барање каде не информира дека во подрачјето на проектниот опфат нема заштитени добра и добра за кои основано се претпоставува дека претставува културно наследство.

3 ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за градежна парцела бр. 14.1 дел од Блок 14 на дел од К.П. бр. 562/21, К.О. Стримница – вон град, за изградба на објекти со намена А1– куќи за домување – Општина Желино (согласно Урбанистички план за село Стримница, донесен со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.), е работен во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), усогласени со Законот за урбанистичко планирање (службен весник на Р.С.М. бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24) и Правилникот за урбанистичко планирање (службен весник на Р.С.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25), како и намени и содржини, согласно Извод од Урбанистички план за село Стримница.

Површина на целиот проектен опфат по имотни листови изнесува П=51085м^2, заокружена вредност или согласно Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени Ажурирана геодетска подлога изработена од Друштво за геодетски услуги и инжињеринг ”Геоплан – ЈФ” - Тетово, со деловоден број 07-094/3 од 24.10.2024 со заверка на елаборат во АКН Скопје со број 1110-212/2024 од 24.10.2024 година каде граница на проектен опфат изнесува **49762.10м²** и е со следни координанти:

Граница на проектен опфат: 49762.10м²
Обиколка: 1307.66

1:	X=	7503921.4	Y=	4647089.74
2:	X=	7503941.3109	Y=	4647115.5745
3:	X=	7503916.8323	Y=	4647117.5982
4:	X=	7503911.8521	Y=	4647118.0377
5:	X=	7503912.702	Y=	4647128.0015
6:	X=	7503917.6837	Y=	4647127.562
7:	X=	7503948.581	Y=	4647125.0075
8:	X=	7503949.87	Y=	4647126.68

9:	X=	7503959.04	Y=	4647137.24
10:	X=	7503974.65	Y=	4647154.1
11:	X=	7503991.12	Y=	4647170.54
12:	X=	7504008.25	Y=	4647186.31
13:	X=	7504019.3	Y=	4647195.8
14:	X=	7504052.82	Y=	4647222.78
15:	X=	7504059.65	Y=	4647228.23
16:	X=	7504076.8	Y=	4647241.96
17:	X=	7504099.35	Y=	4647259.94
18:	X=	7504116.38	Y=	4647273.46
19:	X=	7504127.25	Y=	4647282.08
20:	X=	7504151.99	Y=	4647299.74
21:	X=	7504176.89	Y=	4647317.29
22:	X=	7504204.48	Y=	4647336.49
23:	X=	7504218.74	Y=	4647346.3
24:	X=	7504219.28	Y=	4647347.63
25:	X=	7504219.49	Y=	4647349.32
26:	X=	7504219.23	Y=	4647350.95
27:	X=	7504218.75	Y=	4647352.1
28:	X=	7504217.75	Y=	4647353.43
29:	X=	7504216.79	Y=	4647354.22
30:	X=	7504211.16	Y=	4647356.22
31:	X=	7504205.65	Y=	4647358.55
32:	X=	7504200.3	Y=	4647361.21
33:	X=	7504195.1	Y=	4647364.17
34:	X=	7504190.09	Y=	4647364.9
35:	X=	7504188.9	Y=	4647368.28
36:	X=	7504184.03	Y=	4647372
37:	X=	7504179.39	Y=	4647376
38:	X=	7504175	Y=	4647380.28
39:	X=	7504170.88	Y=	4647384.81
40:	X=	7504166.4	Y=	4647390.45
41:	X=	7504159.97	Y=	4647396.14
42:	X=	7504155.87	Y=	4647399.34
43:	X=	7504150.82	Y=	4647402.87
44:	X=	7504145.57	Y=	4647406.12
45:	X=	7504140.15	Y=	4647409.07
46:	X=	7504134.57	Y=	4647411.71
47:	X=	7504128.74	Y=	4647414.04
48:	X=	7504125.12	Y=	4647415.31
49:	X=	7504121.27	Y=	4647416.53
50:	X=	7504120.56	Y=	4647416.66
51:	X=	7504119.12	Y=	4647416.78
52:	X=	7504117.67	Y=	4647416.7
53:	X=	7504116.25	Y=	4647416.43
54:	X=	7504115.19	Y=	4647416.4
55:	X=	7504113.09	Y=	4647416.13
56:	X=	7504111.05	Y=	4647415.57
57:	X=	7504109.15	Y=	4647414.76
58:	X=	7504107.44	Y=	4647413.73
59:	X=	7504105.86	Y=	4647412.5
60:	X=	7504104.47	Y=	4647411.07
61:	X=	7504102.07	Y=	4647407.89
62:	X=	7504100.55	Y=	4647406.33
63:	X=	7504098.82	Y=	4647404.98

64: X= 7504096.93 Y= 4647403.87
65: X= 7504094.91 Y= 4647403.03
66: X= 7504092.8 Y= 4647402.47
67: X= 7504090.63 Y= 4647402.19
68: X= 7504088.44 Y= 4647402.21
69: X= 7504086.28 Y= 4647402.53
70: X= 7504085.21 Y= 4647402.79
71: X= 7504083.5 Y= 4647403.35
72: X= 7504082.13 Y= 4647403.64
73: X= 7504080.74 Y= 4647403.75
74: X= 7504079.34 Y= 4647403.68
75: X= 7504077.96 Y= 4647403.42
76: X= 7504077.29 Y= 4647403.22
77: X= 7504076.31 Y= 4647402.83
78: X= 7504075.65 Y= 4647402.53
79: X= 7504074.83 Y= 4647402.25
80: X= 7504074.07 Y= 4647401.86
81: X= 7504073.36 Y= 4647401.38
82: X= 7504072.72 Y= 4647400.8
83: X= 7504051.22 Y= 4647375.07
84: X= 7504028.06 Y= 4647350.83
85: X= 7504001.17 Y= 4647322.83
86: X= 7503975.98 Y= 4647293.29
87: X= 7503952.59 Y= 4647262.31
88: X= 7503948.79 Y= 4647254.16
89: X= 7503944.44 Y= 4647246.27
90: X= 7503940.27 Y= 4647239.71
91: X= 7503936.15 Y= 4647233.97
92: X= 7503931.74 Y= 4647228.46
93: X= 7503926.22 Y= 4647222.32
94: X= 7503919.21 Y= 4647215.51
95: X= 7503913.97 Y= 4647211.02
96: X= 7503905.48 Y= 4647204.66
97: X= 7503888.23 Y= 4647190.51
98: X= 7503871.94 Y= 4647176.72
99: X= 7503855.78 Y= 4647162.61
100: X= 7503841 Y= 4647149
101: X= 7503855 Y= 4647135
102: X= 7503821 Y= 4647102
103: X= 7503806 Y= 4647083
104: X= 7503790 Y= 4647064
105: X= 7503801.7066 Y= 4647055.9053
106: X= 7503836.2615 Y= 4647010.2595
107: X= 7503844.102 Y= 4646996.3278
108: X= 7503844.0682 Y= 4646996.3879
109: X= 7503860.34 Y= 4647015.18
110: X= 7503866.25 Y= 4647022.1
111: X= 7503876.31 Y= 4647034.1
112: X= 7503899.89 Y= 4647062.77

Катастарската парцела број 562/21, се граничи со следни катастарски парцели:

На север со ул. Станбена улица 7
На исток со ул. Станбена улица 6;
На северо запад со ул. Станбена улица 1 – општински пат Стримница - Желино

Во граница на предметниот проектен опфат се планира изградба на 59 објекти со намена А1 – куќи за домување и 2 објекти со намена Е1.8 – трансформаторска станица.

3.1 Градба и основна класа на намена

Во граница на проектниот опфат, се формира една градежна парцела, во која се планира изградба на 59 објекти со намена А1 – куќи за домување и 2 објекти со намена Е1.8 – трансформаторска станица.

Класа на намена А1-домување, поединечна намена А1.1-куќи за домување е согласно член 77 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23).

На предметниот проектен опфат се предвидува изградба на 59 објекти со намена А1 – куќи за домување и 2 објекти со намена Е1.8 – трансформаторска станица со следни површини:

Намена на површина на градежна парцела

НАМЕНА НА ПОВРШИНИ ВО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР.14.1	**Површина по намени (m^2)**	
А1 – куќи за домување	13651.04	27.43%
Е1.8 – Трансформаторска станица	50.00	0.10%
Партерно уредување - зеленило	14500.20	29.14%
Комунална инфраструктура – поплочана површина	14501.43	29.14%
Комунална инфраструктура – 65 паркинг места	919.10	1.85%
Комунална инфраструктура – внатрешна улица	6140.33	12.34%
ВКУПНА ПОВРШИНА НА УРБАНИСТИЧКА ПАРЦЕЛА	**49762.10**	**100%**

Номенклатура на градежна парцела	Номенклатура на градба	Површина на градежна парцела (m^2)	Максимална површина за градба (m^2)	Развиена површина за граба (m^2)	Висина на објекти до венец (m)	Катност на објекти	Намена на објекти	Компатибилна намена со Максимално дозволен % на учество на единечна класа на неман во однос на основна класа на намена во планот (%)	Максимален дозволен % на учество на збирот на компатибилни класи на намени во однос на	Процент на изграденост (%)	Коефициент на искористеност (К)	Место на паркирање број наместа по член 134 од правилник
14.1	14.1.1	49762.10	225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	Во парцела
	14.1.2		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.3		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.4		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.5		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.6		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.7		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.8		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.9		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.10		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.11		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.12		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.13		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.14		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.15		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В130%	30%	0.45	0.01	
	14.1.16		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.17		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.18		25.00	25.00	4.50	П	Е1.8	/	/	0.05	0.0005	
	14.1.19		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.20		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.21		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.22		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.23		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.24		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.25		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.26		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.27		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.28		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.29		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.30		211.28	633.84	10.20	П+2	А1	Б1.4-30%	30%	0.42	0.01	

								Б1-30%				
	14.1.31		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.32		25.00	25.00	4.50	П	Е1.8	/	/	0.05	0.0005	
	14.1.33		144.18	432.54	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.29	0.009	
	14.1.34		144.18	432.54	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.29	0.009	
	14.1.35		144.18	432.54	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.29	0.009	
	14.1.36		144.18	432.54	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.29	0.009	
	14.1.37		144.18	432.54	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.29	0.009	
	14.1.38		144.18	432.54	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.29	0.009	
	14.1.39		144.18	432.54	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.29	0.009	
	14.1.40		144.18	432.54	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.29	0.009	
	14.1.41		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.42		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.43		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.44		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.45		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.46		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.47		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.48		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.49		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.50		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.51		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.52		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.53		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.54		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.55		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.56		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.57		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.58		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.59		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.60		1262.76	3788.28	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	2.54	0.08	
	14.1.61		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
ВКУПНО		49762.10	13701.04	41003.12						27.53	0.82	

Намена на површини во градежна парцела 14.1

- **Максимална површина за градба** (под објект) во рамки на проектниот опфат:
  За намена: **А1 куќа за домување – 13651.04m²**
  Е1.8 трансформаторска станица – 50.00м²
  Вкупно – 13701.04m²

- **Развиена површина за градба** во рамки на проектниот опфат:
  За намена: **А4.3 куќа со двор – 40953.12m²**
  Е1.8 трансформаторска станица – 50.00м²
  Вкупно – 41003.12m²

Согласно Изводот со бр. 11-542/3 од 06.12.2024 год за Урбанистички план за село Стримница, донесен со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год. издаден од Сектор за урбанизам, одделение за планирање и донесување на урбанистичка документација Општина Желино, градежната парцела ќе се формира во зона со намена на градбата - А – домување во станбени куќи, која согласно законски прописи од член 77 од Правилникот за урбанистички планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25), оваа класа на намена е со ознака А1-куќа за домување.

Заради флексибилност на проектот, на основните намени во проектот, се дава можност за добивање на комплементарни, компатибилни и алтернативни намени.

Комплементарна намена е намена што во една градежна парцела и една градба ја дополнува и служи исклучиво за функционирање на основната намена утврдена со урбанистичкиот план.

Комплементарни намени се:

- Делови од градежни парцели и делови од градби што служат за внатрешен сообраќај и за паркирање;
- Зеленило и одредени рекреативни намени;
- Делови од парцели или градби што се неоходни за комуналните инфраструктури;
- Градби, инсталации и опрема без кои основната намена не може да се употребува согласно нејзината намена;
- Пратечки содржини, базен, летниковец и слично.

Компатибилни намени, класи на намени или групи на класи на намени се две или повеќе намени кои можат да егзистираат во просторната единица односно во иста наменска зона или во иста градежна парцела без при тоа меѓусебно да си го нарушуваат нормалното функционирање.

Компатибилни класи на намени се определуваат согласно член 31 и 32 како и Прилог 1 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), по кој е работен УПС, и истите во планирана состојба се усогласени со терминологија дадена во **точка 5.7. член 80, 81 и 83** од Правилникот за урбанистичко планирање (службен весник на Р.С.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25).

Во Извод од УП за село Стримница, за намена А1 – домување во станбени куќи се дава можност за предвидување на компатибилни класи на намена: Б1-мали комерцијални и деловни намени до 30%, В1-образование до 30%, Б5-хотелски комплекси до 5% и Д3-спорт и рекреација до 30%.

За намена А1 – куќи за домување, во Урбанистичкиот проект се дава можност за предвидување на компатибилни класи на намена и тоа Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока со застапеност на единечна класа на намена во однос на основната од 30% учество во основната класа на намена и В1-згради за образование со 30% учество во основната класа на намена.
Застапеност на збир на единечни класи на намена во однос на основната изнесува 30% од вкупна површина на основна намена.

Усогласеноста на процентуална застапеност на комплементарни и компатибилни намени во планот треба да биде во согласност со одредбите пропишани во Правилникот за урбанистичко планирање (службен весник на Р.С.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25), и почитување на одредбите дадени во Законот за урбанистичко планирање (службен весник на Р.С.М. бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24).

3.2 Население

Населението, со сите свои пропратни елементи претставува битен фактор во организација на живеењето, димензионирањето и развојот на општествените и пратечките функции и други елементи на урбаниот начин на живеење.

Во граници на проектниот опфат во една градежна парцела, се предвидуваат да се изградат 59 (педесет и девет) **објекти** со намена А1 – куќи за домување со 59 (педесет и девет) единици, семејства. Согласно намена на планираните објекти, се планира престој на лица, од 59 семејства со по пет (5) члена, вкупно 295.

Површина на проектен опфат($м^2$)	Времен престој на жители	Бруто на густина на живеење ж/ха	Површина за домување ($м^2$)	Нето густина на живеење ж/ха
49762.10	295	592.82	13651.04	216.10

Во проектниот опфат се предвидени вкупно **59 станбени единици, со** вкупно **295 жители**.

Бруто густина на населеност 295ж/0.4976210ха = **592.82ж/ха.**
Нето густина на населеност 295/ж/1.365104ха= **216.10ж/ха.**

Број на жители	Број на станбени единици	Број на домаќинства
280	59	59

Во проектниот опфат се предвидува да се изградат 59 (педесет и девет) **објекти** со намена А1 – куќи за домување.

3.3. Внатрешни сообраќајници и начин на обезбедување на потребен број на паркинг места

Сообраќаен влез во предметната катастарска парцела ќе се обезбеди преку Асфалтиран пат Стримница – Желино, која во проектот се води како Станбена улица 1 преку планиран кружен тек и планирана станбена улица 7, крстосува со станбена улица – внатрешна, која е за потреби на објекти внатре во градежната парцела бр. 14.1. Исто така влез и излез во парцелата ќе се обезбеди преку станбена улица – внатрешна која се влева со пристапна улица која излегува на станбена улица 6, планирана во УПС за село Стримница.

Станбена улица – внатрешна е со широчина од 10.30м, со два тротоара од по 2.40м, вкупно 4.80м. и две коловозни ленти од 2.75м, вкупно 5.50м.

Пристапна улица е со широчина од 5.50м, со две коловозни ленти од 2.75м, вкупно 5.50м.

Паркинг места: За предметниот проектен опфат потребно е да се определи начин на пресметување на неопходниот или потребниот број на паркинг места за секоја единица на градежно земјиште односно за секоја градба според нејзината намена или големина и за секоја наменска зона, и истата да биде планска одредба како задолжителна содржина на УП.

За проектниот опфат за намена **А1 - куќи за домување**, ќе се користи начин на пресметување за потребен број на паркинг места согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.

За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м^2** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м^2** корисна површина.

Обезбедување на паркинг места, согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за изградба на објекти.

Поплочена површина ќе се изведе во внатрешноста на градежната парцела, главно околу површина предвидена за градба. Поплочена површина на Г.П. бр. 14.1 е застапена вкупно со **29.14% или 14501.43м^2**.

Паркинг места ќе се изведат во внатрешноста на градежната парцела, главно околу површина предвидена за градба. Паркинг места на Г.П. бр. 14.1 вкупно се 65 и се застапени вкупно со **1.85% или 919.10м^2**.

Вкупна сообраќајна површина на станбена улица- внатрешна (1) во градежна парцела 14.1 изнесува **6140.33м^2 или 12.34%** застапеност од вкупна површина и истата е за потреби на објекти во градежната парцела.

3.4. Партерно решение со хортикултура

За предметната градежна парцела оззеленетоста изнесува **29.14%** од парцелата, што е добар процент, поголем од дозволениот минимален од **20%.** Површината планирана за ниско, средно и високо зеленило во рамки на градежната парцела изнесува **14500.20м^2**. Хортикултурното решение на партерот ќе се изработи како прилог на основниот проект.

3.5. Водови и инсталации на инфраструктура

Бидејќи во околина не постојат комплетни водови на инфраструктура, потребно е да се планираат водови за обезбедување на објекти со: планирани водови на водоводна инфраструктура, обезбедување на одвод на фекална канализација. Постојат водови на електрична енергија, приклучок на објектот со електрична енергија ќе се изведе во договор и по инструкции на правни субјекти што стопанисуваат со нив, на ниво на градот Тетово и пошироко, а врз основа на предложеното проектно решение и соодветните техничките норми и прописи. Согласно техничките нормативи, профилите за инсталациите внатрешно за градбите и градежната парцела ќе се определат со основниот проект, а ќе се приклучат на планираните инфраструктурни линии.
Во графичкиот дел прикажани се инфраструктурни линии, за кои е потребно **да се побараат услови за приклучок на комуналните инфраструктурни објекти од:**

- ЈП Мирмбајтја - Желино;
- Агенцијата за електронски комуникации– Скопје;
- ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
- Македонски Телеком АД Скопје.

4. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ

Предметниот проектен опфат зафаќа површина од **49762.10m²**

Во предметниот проектен опфат се предвидува една градежна парцела во која се планираат 56 градби со намена:

А1 – Куќи за домување

Во граници на проектниот опфат се формира една градежна парцела со номенклатура: **Г.П. 14.1**

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за градежна парцела бр. 14.1 дел од Блок 14 на дел од К.П. бр. 562/21, К.О. Стримница - **Општина Желино**, за изградба на објект со намена А1 – куќи домување – Општина Желино е работен согласно Извод од УП за село Стримница, издаден со број 11-542/3 од 06. 12. 2024, усвоен со одлука бр. 08-1895/3 од 17. 12. 2018 година, од каде се земени сите влезни параметри.

Согласно УП за градежна парцела 14.1 дел од Блок 14 на дел од К.П. бр. 562/21, К.О. Стримница - Општина Желино, дадени се следни нумерички податоци, прикажани табеларно:

4.1 Детални услови за проектирање и градење со нумерички показатели за градежна парцела

Предметниот проектен опфат зафаќа површина од **49762.10m²** и во истиот се планирани површини за изградба на 56 објекти со намена:

А1 – Куќи за домување

Два објекта – комплементарна класа на намена за потреби на основна намена

Е1.8 – Трансформаторска станица

Во граници на проектниот опфат се формира една градежна парцела со номенклатура: Г.П. 14.1 со следни нумерички податоци, дадени табеларно:

Табеларен приказ со нумерички показатели за Г.П. 14.1

Номенклатура на градежна парцела	Номенклатура на градба	Површина на градежна парцела (m^2)	Максимална површина за градба (m^2)	Развиена површина за граба (m^2)	Висина на објекти до венец (m)	Катност на објекти	Намена на објекти	Компатибилна намена со Максимално дозволен % на учество на единечна класа на неман во однос на основна класа на намена во планот (%)	Максимален дозволен % на учество на збирот на компатибилни класи на намени во однос на	Процент на изграденост (%)	Коефициент на искористеност (К)	Место на паркирање број наместа по член 134 од правилник
14.1	14.1.1	49762.10	225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	Во парцела
	14.1.2		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.3		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.4		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.5		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.6		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.7		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.8		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.9		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.10		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.11		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.12		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.13		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.14		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.15		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В130%	30%	0.45	0.01	
	14.1.16		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.17		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.18		25.00	25.00	4.50	П	Е1.8	/	/	0.05	0.0005	
	14.1.19		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.20		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.21		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.22		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.23		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.24		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.25		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.26		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.27		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.28		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.29		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% В1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.30		211.28	633.84	10.20	П+2	А1	Б1.4-30%	30%	0.42	0.01	

								Б1-30%				
	14.1.31		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.32		25.00	25.00	4.50	П	Е1.8	/	/	0.05	0.0005	
	14.1.33		144.18	432.54	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.29	0.009	
	14.1.34		144.18	432.54	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.29	0.009	
	14.1.35		144.18	432.54	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.29	0.009	
	14.1.36		144.18	432.54	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.29	0.009	
	14.1.37		144.18	432.54	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.29	0.009	
	14.1.38		144.18	432.54	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.29	0.009	
	14.1.39		144.18	432.54	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.29	0.009	
	14.1.40		144.18	432.54	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.29	0.009	
	14.1.41		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.42		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.43		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.44		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.45		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.46		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.47		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.48		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.49		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.50		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.51		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.52		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.53		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.54		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.55		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.56		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.57		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.58		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.59		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
	14.1.60		1262.76	3788.28	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	2.54	0.08	
	14.1.61		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4-30% Б1-30%	30%	0.45	0.01	
ВКУПНО		49762.10	13701.04	41003.12						27.53	0.82	

Целокупна површина за градење на сите градби во градежната парцела 14.1. со намена А1 – куќи за домување, како и сите други урбанистички параметри зададени во Урбанистички проект се согласно параметри содржани во УП за село Стримница.

Детални услови за секоја градба во градежна парцела.

Градба 14.1.1 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул."Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.2 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.3 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.4 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни баџи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.5 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.6 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.7 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.8 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.9 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.10 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.11 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул.”Станбена улица. 1 и ул. ”Станбена улица - внатрешна”**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.12 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул.”Станбена улица. 1 и ул. ”Станбена улица - внатрешна”**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.13 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.14 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. ”Станбена улица - внатрешна”**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни баџи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.15 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни баџи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.16 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.17 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул.”Станбена улица. 1 и ул. ”Станбена улица - внатрешна”**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.18 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m2**
Површина за градба – **25.00m^2**
Вкупна изградена површина – **25.00m^2**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m^2**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.05**
Коефициент на искористеност – **0.0005**
Група на класи на намена – **Е- инграструктура**
Поединечна намена – **Е1.8 – трансформаторски станици и подстаници**
Висина на венец–**Н= 4,50m**
Катна висина – **П,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од Станбена улица - внатрешна**
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно член 101 од Правилник за урбанистичко планирање (Сл. Весник на Р.С.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23), но да не зафаќа повеќе од 80% од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;
Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;

Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.19 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.20 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.21 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.22 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.23 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица 6"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.24 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.25 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица 6"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.26 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.27 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица 6"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.28 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.29 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица 6"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.30 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **211.28m²**
Вкупна изградена површина – **633.84m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.42**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.31 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица 6"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.32 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m2**
Површина за градба – **25.00m^2**
Вкупна изградена површина – **25.00m^2**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m^2**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.05**
Коефициент на искористеност – **0.0005**
Група на класи на намена – **Е- инфраструктура**
Поединечна намена – **Е1.8– трансформаторски станици и постаници**
Висина на венец–**Н= 4,50m,**
Катна висина – **П,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од ул "Станбена улица-внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно **член 134** од Правилник за урбанистичко планирање (Сл. Весник на Р.С.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23) – се предвидува **едно паркинг место**. Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно член 101 од Правилник за урбанистичко планирање (Сл. Весник на Р.С.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23), но да не зафаќа повеќе од 80% од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;
Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);

За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.33 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m2**
Површина за градба – **144.18m^2**
Вкупна изградена површина – **432.54m^2**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m^2**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.29**
Коефициент на искористеност – **0.009**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **max. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м^2** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м^2** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни баџи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.34 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m2**
Површина за градба – **144.18m^2**
Вкупна изградена површина – **432.54m^2**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m^2**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.29**
Коефициент на искористеност – **0.009**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица 6"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м^2** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м^2** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.35 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m2**
Површина за градба – **144.18m^2**
Вкупна изградена површина – **432.54m^2**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m^2**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.29**
Коефициент на искористеност – **0.009**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м^2** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м^2** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.36 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m2**
Површина за градба – **144.18m^2**
Вкупна изградена површина – **432.54m^2**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m^2**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.29**
Коефициент на искористеност – **0.009**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица 6"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м^2** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м^2** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.37 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m2**
Површина за градба – **144.18m^2**
Вкупна изградена површина – **432.54m^2**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m^2**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.29**
Коефициент на искористеност – **0.009**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м^2** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м^2** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.38 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m2**
Површина за градба – **144.18m^2**
Вкупна изградена површина – **432.54m^2**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m^2**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.29**
Коефициент на искористеност – **0.009**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица 6"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м^2** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м^2** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни баџи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.39 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m2**
Површина за градба – **144.18m^2**
Вкупна изградена површина – **432.54m^2**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m^2**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.29**
Коефициент на искористеност – **0.009**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. ”Станбена улица – внатрешна**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м^2** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м^2** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.40 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m2**
Површина за градба – **144.18m^2**
Вкупна изградена површина – **432.54m^2**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m^2**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.29**
Коефициент на искористеност – **0.009**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица 6"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м^2** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м^2** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.41 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **51095.40m2**
Површина за градба – **225.00m^2**
Вкупна изградена површина – **675.00m^2**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m^2**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.44**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м^2** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м^2** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.42 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **51095.40m2**
Површина за градба – **225.00m^2**
Вкупна изградена површина – **675.00m^2**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m^2**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.44**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. ”Станбена улица 6”.**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м^2** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м^2** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.43 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **51095.40m2**
Површина за градба – **225.00m^2**
Вкупна изградена површина – **675.00m^2**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m^2**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.44**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м^2** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м^2** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.44 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **51095.40m2**
Површина за градба – **225.00m^2**
Вкупна изградена површина – **675.00m^2**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m^2**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.44**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. ”Станбена улица 6”.**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м^2** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м^2** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.45 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.46 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. ”Станбена улица 6”.**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.47 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.48 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица 6"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.49 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.50 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица 6"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.51 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.52 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица 6"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.53 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.54 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица 6"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.55 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.56 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица 6"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.57 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.58 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица 6"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.59 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.60 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **1262.76m²**
Вкупна изградена површина – **3788.28m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **2.54**
Коефициент на искористеност – **0.08**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица 6"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

Градба 14.1.61 во градежна парцела бр. 14.1

Површина на парцела – **49762.10m²**
Површина за градба – **225.00m²**
Вкупна изградена површина – **675.00m²**
Зеленило во Г.П. – **14500.20m²**
Процент на застапеност на зеленило – **29.14%**
Процент на изграденост – **0.45**
Коефициент на искористеност – **0.01**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1– куќи за домување**
Поединечна намена – **А1– куќа за домување**
Станбени единици**: една (1)**
Компатибилна класа на намена – **Б2 – згради за трговија под класа Б1.4 - мали објекти за трговија со мешовите стока, В1- згради за образование и наука**
Макс. учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена е за – **А1 изнесува - Б1.4 – 30% и В1 – 30%**
Макс. учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена во планот е **– 30%.**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **П+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча - **max 1,20m**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела – **од ул. "Станбена улица - внатрешна"**
Потребен број на паркинг места: согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), каде се пресметува **по 1 (едно) паркинг место за секоја станбена единица**.
За компатибилни класи на намена согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16), согласно кој е работен УП за село Стримница, е потребно за намена **Б1- едно паркинг место на 60м²** корисна површина, за намена **В1- едно паркинг место на 100м²** корисна површина.
Обезбедување на паркинг места согласно нормативи дадени во правилникот е основен услов за максимална изградба на објекти.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), но да не зафаќа повеќе **од 80%** од површината на градежна парцела.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат согласно **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).
Планските одредби за отвори се корелативни со планските одредби за површината за градење:
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;

Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 21/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),
Дозволени пречекорувања ќе бидат по цела должина и широчина на објектот, но не повеќе од **60%** од вкупната површина на фасада.
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018година), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** во парцела**.**
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни баџи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 114/16);
За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

5.1. Мерки за заштита и специфични услови и уредување на плански опфати

Проектниот опфат на **Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за градежна парцела бр. 14.1 дел од Блок 14 на дел од К.П. бр. 562/21, К.О. Стримница – вон град, за изградба на објекти со намена А1– куќи за домување – Општина Желино (согласно Урбанистички план за село Стримница, донесен со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.),** зафаќа површина од **49762.10м^2.**

Во него се предвудува изградба на објект со намена **А1.1 – куќи за домување** во граници и нормативи кои се дадени во важечкиот Правилник.

5.2. Мерки за заштита на животната средина и природата

Право и должност на Република Македонија и секоја Општина во неа, како и на сите правни и физички лица, е да обезбедат услови за здрава животна средина заради остварување на човекови права на здрава и чиста животна средина, регулирани и пропишани со **Закон за животна средина** (Службен весник на Р.М. бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18).

Во рамките на планскиот опфат се предвидуваат површини за изградба на **А1-1 –куќи за домување**, со можност за компатибилни класи на намена, согласно законската регулатива, како и сообраќајни површини. Секој корисник на овој плански опфат е должен при преземање на активности или вршење на дејности да обезбеди висок степен на заштита на природата и животната средина.

Кај новопредвидените површини за градба, нема да има позначајни загадувачи на човековата околина. Единственото загадување може да дојде од сообраќајот и затоплувањето на објектите.

На подрачјето на планскиот опфат може да се изврши поделба на основните групи на загадување, со дадени основни смерници и мерки на заштита на истите:

- **Загадување на воздухот од грејни тела**
- **Загадување на воздухот од моторни возила**

- **Заштита на воздухот**

За аерозагадување може да се зборува доколку една или повеќе загадувачки материи се во таква количина и толку долго во воздухот што стануваат штетни за луѓето, животните и растенијата.

Минимално аерозагадување ќе се јави во грејните сезони кога се испуштаат отпадни материи од оџаците на околните објекти.

Со сигурност не може да се одреди реалниот ефект и последици по средината, односно санитарната состојба на воздухот. Врз основа на карактерот на површини за градба, се оценува дека квалитетот на воздухот релативно задоволува и дека не постои изразено загадување со штетни материи на воздухот на предметната територија.

Мерки и заштита од аерозагадување и зачувување на квалитетот на воздухот вградени во планот се:

- Обезбедени се услови за ефикасно природно проветрување;
- Подобрена е состојбата на зелени површини со правилен распоред, создавање на поврзан систем на зелени површини на локацијата;
- Потребна е постојана контрола на загадувачите на атмосферата;
- Користење на горива кои содржат помалки штетни состојки;

- Контрола на загадувачите на атмосферата и донесување програми за отстранување на причините за загадувањето

- **Заштита од бучава**

Управување со бучавата во животната средина и заштита од бучавата во животната средина, е предмет на уредување на **Законот за заштита од бучава во животна средина** (Сл. весник на РМ бр. 79/07, 124/10, 47/11, 163/13, 146/15).

Цел на Законот е да се создадат здрави услови за живот на луѓето и заштита на животна средина од бучава.

Бучавата претставува значаен фактор со неповолно влијание што поизразито се манифестира во последните децении како резултат на зголемен број на возила.

Според меѓународните стандарди и нормативи, нивото на бучавата дозволено во урбаните подрачја е до 60 децибели.

Намалување на бучавата од сообраќајот, кој се одвива по сите сообраќајници, во опфатот може да се направи на следниве начини:

- Спречување на бучавата на самиот извор;
- Спречување на изложување на луѓето на бучава со лични заштитни средства.

- **Заштита на води**

Предметната локација се наоѓа во III заштитна зона на изворот Рашче поради што треба да се почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконски акти донесени врз нивната основа. Исто така треба да се почитуваат одредбите пропишани во Одлука за определување на заштитните зони за заштита на водите од водозафатниот објект извор Рашче, мерки за заштита, услови, начин на воспоставување на заштитни зони. Еден од основните приоритети на заштитата на животната средина, е заштита на водите.
Режим на употреба на води во планскиот опфат, начин на испуштање на отпадни материи и загадени води, мора да биде под строга контрола и во согласност со концепт на одржлив развој. Во рамките на планскиот опфат единственото загадување на водите е од отпадните води.
Задолжително е да се испитуваат отпадни води пред испуштање во најблискот природен реципиент. Затоа е потребна изградба на канализациони системи за прифаќање на истите.

За предметниот У.П. потребно е:

- Проектирање и изведување на канализациона мрежа, според важечки прописи и стандарди;
- Мерки за испитување на квалитетот на водите;
- Водотеци - земање узорци и мерење на квалитетот на водата;
- Мерки на објектите кои ја загадуваат водата;
- Заштита на квалитет на водата на самите изворишта на загадување.

Потребно е рационално и економично користење на водата при што треба да се води сметка за одржување и подобрување на режимот на водите.

- **Заштита на земјиштето во загрозени подрачја**

Мерки за заштита на земјиштето во загрозените подрачја:

- Планско уредување на земјиштето на места загрозени со подземни води, отпадните води, депонирање на смет;
- Во заштитените зони да се спроведат мерки за заштита во зависност од видот на загадувачите;

- Заштита на фауната и флората, со обновување на шумскиот фонд и зелените површини во целото опкружување.

5.3. Мерки за заштита од свлечишта

Конфигурацијата на терен, покажува дека теренот е благо стрмен и на дел е релативно рамен терен, каде не постои можност од можно настанување на свлекување на земјиштето.

5.4. Мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи

Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, оперативен, организационен, управен, надзорен, технички, образовно воспитен и пропаганден карактер. За поуспешно спроведување на мерки за заштита од пожар, се користат смерници од **Законот за заштита и спасување** (Сл. Весник на Р.М. бр. 93/12- пречистен текст, 41/14, 71/16, 106/16, 83/18 РСМ 215/21), **Закон за пожарникарство** (Сл. Весник на Р.М. бр. 168/17 - пречистен текст, 152/19**), Правилникот за мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи** (Сл. Весник на Р.М. бр. 231/20), **Правилник за суштинските барања за заштита од пожар на градежните објекти** (Сл. Весник на Р.М. бр.94/09), **Правилникот за технички нормативи за хидрантска мрежа за гасење на пожари** (Сл. Весник на Р.М. бр. 26/18), **Правилник за суштинските барања за градежните објекти** (Сл. Весник на Р.М. бр.74/06), **Правилник за изборот на видовите и на количините на противпожарните апарати** со кои треба да располагаат правните лица и граѓаните, како и за критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица кои што вршат сервисен преглед и контролно испитување на противпожарни апарати (Сл. Весник на Р.М. бр.26/18),

Правилник за начинот на определување на места за кои задолжително треба да се наоѓат уредите и инсталациите за заштита од пожари, другата противпожарна опрема, средства за гасење на пожари и противпожарните апарати, нивно одржувањево исправна состојба, посебното обележување и достапност за употреба (Сл. Весник на Р.М. бр. 74/06, 76/07) и други позитивни прописи со кои е регулирана оваа проблематика.

Во однос на заштитата од пожари и експлозии во планската документација треба да се почитува и планира громобранска инсталација, согласно Правилникот за македонските стандарди за заштита на објекти од атмосферски празнења (“Сл. весник на РМ“ бр. 101/2000).

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за градежна парцела бр. 14.1 дел од Блок 14 на дел од К.П. бр. 562/21, К.О. Стримница – вон град, за изградба на објекти со намена А1– куќи за домување – Општина Желино (согласно Урбанистички план за село Стримница, донесен со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.), заради остварување на поуспешна заштита од пожари се предвидуваат соодветни мерки за заштита, а особено за:

1. Изворите за снабдување со вода, капацитетите на водоводната мрежа и водоводните објекти (хидранти и слично) кои обезбедуваат доволно количество вода за гасење на пожари
2. Широчината, носивоста и проточноста на патиштата со кои ќе се овозможи пристап на противпожарни возила до секој објект и нивно маневрирање за време на гасењето на пожарите. Со изработка на изведбен проект ќе се определат висините на рабниците на улиците.
3. Оддалеченост на објектите со различна намена, отпорноста на пожари на конструкцијата во зоната на комерицијалните објекти, ќе се овозможат мерки за заштита од пожари.
4. За функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува:
   - Изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства,
   - Обезбедување на противпожарни пречки,

- Изградба на потребна инфраструктура, се во согласност со Закон за заштита и спасување.

За заштита од пожар, при градба на објектите се врши детална анализа и процена на опасностите од пожар, со оглед на вградениот материјал и применетите конструкции на објектот и врз основа на тоа се предвидуваат мерки за заштита од пожар при што посебно се обрнува внимание на:

5. Растојание меѓу објектите на избраната локација и конструктивно - градежните и техничките мерки што произлегуваат од диспозицијата на објектите
6. Потребно количество и притисок на вода за гаснење на пожар
7. Потребни уреди, техничка опрема и средства за гасење на пожар
8. Уреди за вентилација на просториите
9. Природни патишта и премини
10. Излези и патишта за евакуација на загрозените лица и материјалните добра од пожар и експлозија
11. Услови за спасување на луѓето и материјалните добра загрозени од пожар и експлозија
12. Избор и поставување на уреди за автоматско откривање, јавување и гасење на пожар, како и уреди за мерење на конструкцијата на запаливи и експл. смеси.
13. Други мерки за заштита од пожар

На хидрантската водоводна мрежа со минимален профил од ø 100мм се поставуваат противпожарни хидранти чии приклучни цевоводи имаат пречник од најмалку ø 100мм. Хидрантите се поставени на меѓусебно растојание од 80 до 150м. Притисокот во хидрантската мрежа не смее да биде понизок од 2,5 бари.

5.5. Засолнување

Согласно **Законот за заштита и спасување** (Сл. Весник на Р.М. бр. 93/12-пречистен текст, 41/14, 71/16, 106/16, 83/18, РСМ 215/21), засолнувањето опфаќа планирање, изградба, одржување и користење на јавните засолништа, одржување и користење на изградените засолништа и на други заштитни градби за заштита на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката.

Согласно **Уредбата за начинот на изградба на јавните засолништа и одржувањето и користењето на веќе изградени засолништа и другите заштитни објекти и определување на потребен број на засолнишни места** Сл. весник на Р.М. бр. 153/10год. (1) вкупниот број на засолнишни места во Република Македонија што по потреби утврдени со Закон и во согласност со плановите за заштита и спасување можат едновремрно да се стават во функција, треба да овозможат засолнување на најмалку 30% од население на Република Македонија. Урбанистичко технички мерки за засолнување ќе се применуваат согласно **Закон за заштита и спасување** сл. весник на Р.М. бр. 93/12год. - пречистен текст член 62, 63, 64 и 65, односно член 25 од **Уредбата за начинот на изградба на јавните засолништа и одржувањето и користењето на веќе изградени засолништа и другите заштитни објекти и определување на потребен број на засолнишни места** од Сл. весник на Р.М. бр. 153/10год.

Согласно член 62 од Законот за заштита и спасување јавните засолништа се планираат согласно Програмата на Владата за мерките за заштита и спасување и Програмата на единицата на локална самоуправа Тетово за мерките за заштита и спасување и истите се вградени во урбанистичките планови.

Начинот на изградба на јавни засолништа и одржување и користење на веќе изградените засолништа и другите заштитни објекти и определување на потребниот број на засолнишни места со Уредба се утврдува од Владата (“Сл.весник на РМ" број 80/05).

5.6. Мерки за заштита и спасување од поплави

- Во близина на предметниот плански опфат, нема река или било какво течение на води поради што не постои опасност од излевање на истите. Единствено е можна опасност од поплави од поголеми количини на дожд или топење на снег.
- Со искористување на природниот пад на теренот и обезбедување на шахти од атмосферска канализација за отекување на атмосферските води, што е е предвидено во планот, ќе се регулираат нивните течења и собирања.

5.7. Мерки за заштита и спасување од урнатини

- Заштитата од урнатини како превентивна мерка се утврдува во урбанистичките решенија во текот на планирањето на просторот, урбанизирање на населбите и изградбата на објектите. Поради тоа се утврдува претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос со слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците. При планирање се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците и зони на тотални урнатини.
- Новопредвидениот објект нема да предизвикуваат урнатини кои ќе оневозможат движење и нормално функционирање во простор пред се што во негова околина, близина не постојат објекти, ниту пак сообраќајници.
- Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти, согласно сеизмолошката карта на РМ, изградени со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.

5.8. Мерки за заштита од неексплодирани убојни средства и други експлозивни средства

- Заштитата од неексплодирани убојни средства и други експлозивни средства опфаќа пребарување и пронаоѓање на НУС, одбележување и обезбедување на теренот, онеспособување и уништување на сите видови НУС и други експлозивни средства, како и транспорт до определено и уредено место за уништување и безбедносни мерки за време на транспортот, согласно Стандардно оперативните процедури на Дирекцијата за заштита и спасување, согласно член 80 од Законот за заштита и спасување.

5.9. Мерки за заштита на културното наследство

- По извршената инвентаризација и снимање на изграденият градежен фонд и вкупната физичка инфраструктура, дојдено е до заклучок дека во границите на предметниот плански опфат нема постојни споменички целини и градби од културно историско значење.
- Согласно Министерство за култура Управа за заштита на културното наследство, Скопје, на подрачјето на планскиот опфат нема заштитени добра и добра за кои е основано се претпоставува дека претставува културно наследство.
- Согласно Министерство за култура, обврска на наоѓачот, е доколку при реализација на планот дојде до откривање на објекти, односно предмети (целосно зачувани или фрагментирани) од материјална култура на Р.М., треба да постапи согласно со одредбите според член 65 од **Законот за заштита на културно наследство** (Сл. Весник на Р.М. бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18, 20/19).

5.10. Мерки за обезбедување услови за движење на лица со инвалидитет

- Со изработување, донесување и спроведување на проектната документација треба да се обезбеди надминување на урбаните бариери и обезбедување на функционалната пристапност и подвижност на земјиштето за општа употреба, јавните простори, до и во градбите и подрачјата во и вон населените места за сите граѓани, а особено за лицата со инвалидитет и на лицата со намалена подвижност.
- При изработка на проектно-планските документации треба да се почитуваат законските прописи дадени во поглавје 13. Стандарди за мобилност и пристапност, членовите 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25):

6. ПРИЛОЗИ КОН ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

- **ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНА СТРУЧНА РЕВИЗИЈА**
- **ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА**

Добиени податоци

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
ГРАФИЧКИ РЕГИСТАР ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

ЕЛЕКТРОНСКИ ЗАПИС

На ден 05.03.2025 во 9:13 AM часот извршена е финална контрола на "УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.) - ОПШТИНА ЖЕЛИНО" со единствен идентификатор број 55898, тип на постапка Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште (нов правилник), број на постапка во е-урбанизам 67472 доставен од страна на Друштво за посторно и урбаниситчки планови инжинеринг и др. "УРБАН ГИС" ДОО Куманово, од овластен планер Валентина Спасовска Барџиќ, со корисничко име urbangis00@yahoo.com.

По извршената финална контрола се потврдува дека напред наведениот/та, "УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.) - ОПШТИНА ЖЕЛИНО" го исполнува квалитетот од тематски и тополошки аспект.

Овластен планер
Валентина Спасовска Барџиќ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

СТРИМНИЦА-ВОНГРАД

ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНО ДИГИТАЛНО ПРЕКЛОПУВАЊЕ

Реден број	ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ					ПОДАТОЦИ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА												
	, татково име и име (за	живеење седиште	Улица	Куќен број	Катастарска општина	Број на имотен лист	Број на парцела Основен	Дел	Катастарска Култура		Класа	Површина х	а	м2	Број на градежна парцела градежна парцела	Технички број	Забелешка	Товар
1	АВА МУРТ	ТЕТОВО	БЛОК 82	Б-Б/21	28579	736	559	2	зз	н	6			**0**	49762.10			
														3179,4				
	БЕКИМ М	ТЕТОВО	С.СТРИМНИЦА	ББ														
	ДАИМ МУ	ТЕТОВО	СТРИМНИЦА	ББ														
	МУРТЕЗАН	С.СТРИМНИЦА																
2	РЕПУБЛИК				28579	219	562	1	ш	ш	7			**0**	49762.10			П
														2979049				
3	ФЕРАТИ Ф	СТРИМНИЦА			28579	688	562	12		ШУМА	7			**0**	49762.10			
														504				
4	ФЕРАТИ Ф	СТРИМНИЦА			28579	699	562	13		ШУМА	7			**0**	49762.10			
														484				
5	РЕПУБЛИК				28579	219	562	21	гз	гнз	0			**49762,1**	49762.10			П
														1322,9				
6	АМИН ЗИ	ТЕТОВО	С.СТРИМНИЦА	ББ	28579	700	562	7		ШУМА	7			**0**	49762.10			
														988,5				
	ЗИБЕРИ НА	СТРИМНИЦА																
													Меѓузбир:	49762,1				
										ВКУПНО				**49762,1**				

Датум на генерирање на извештајот:
05.03.2025

Изработил:
Валентина Спасовска Барџиќ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

СТРИМНИЦА-ВОНГРАД

ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНО ДИГИТАЛНО ПРЕКЛОПУВАЊЕ

Реден број	ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ					ПОДАТОЦИ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА													
	, татково име и име (за	живеење седиште	Улица	Куќен број	Катастарска општина	Број на имотен лист	Број на парцела		Катастарска			Површина			Број на градежна парцела	Број на градежна парцела	Технички број	Забелешка	Товар
							Основен	Дел	Култура		Класа	х	а	м2					
1	АВА МУРТ	ТЕТОВО	БЛОК 82	Б-Б/21	28579	736	559	2	зз	н	6			**0**	14.1.				
														3179,4					
	БЕКИМ М	ТЕТОВО	С.СТРИМНИЦА	ББ															
	ДАИМ МУ	ТЕТОВО	СТРИМНИЦА	ББ															
	МУРТЕЗАН	С.СТРИМНИЦА																	
2	РЕПУБЛИК				28579	219	562	1	ш	ш	7			**0**	14.1.				П
														2979049					
3	ФЕРАТИ Ф	СТРИМНИЦА			28579	688	562	12		ШУМА	7			**0**	14.1.				
														504					
4	ФЕРАТИ Ф	СТРИМНИЦА			28579	699	562	13		ШУМА	7			**0**	14.1.				
														484					
5	РЕПУБЛИК				28579	219	562	21	гз	гнз	0			**49762,1**	14.1.				П
														1322,9					
6	АМИН ЗИ	ТЕТОВО	С.СТРИМНИЦА	ББ	28579	700	562	7		ШУМА	7			**0**	14.1.				
														988,5					
	ЗИБЕРИ НА	СТРИМНИЦА																	
													Меѓузбир:	49762,1					
										ВКУПНО				**49762,1**					

Датум на генерирање на извештајот:
05.03.2025

Изработил:
Валентина Спасовска Барџиќ

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во [illegible] Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarisë energjetike përgjimi i gazit natyror NOMAGAS Shkup në pronësi shtetërore

ул. Булевар Свети Климент Охридски бр.54, Скопје,
поштенски фах: 583
тел. 02 6090-137, 02 3118 555
e-mail: contact@nomagas.com.mk
www.nomagas.com.mk
ЕМБС: 7649401

Бр.-Nr. 08-5101/2
25.10 2024 год.viti
Скопје-Shkup

До: **Друштво за урбанистички планови и инженеринг УРБАН ГИС ДОО Куманово**

Предмет: **Одговор на барање**

Врска: **Барање податоци и информации,** ваш бр. / од 25.10.2024 година

Согласно вашето Барање податоци и информации, ваш бр. / од 25.10.2024 година, за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1.1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно извод од план со бр. 11-755/2 од 01.06.2022год за Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)- ОПШТИНА ЖЕЛИНО.

НОМАГАС АД Скопје ве известува дека на наведениот плански опфат **нема** изградено ниту планирано гасоводна мрежа.

Со почит,

Изготвил:
Анита Тевдовска дипл.инж.арх.

Постапка:
65905

НОМАГАС АД Скопје
По овластување на директорот,
Раководител на Сектор
за изградба на гасоводен систем
Оливера Костанчева



Arif Arifi

Digitally signed by Arif Arifi
Date: 2024.11.04 14:33:19 +01'00'

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-23/6-470 од 05-11-2024
Скопје

Одговорно лице:Миле Сарески

Контакт телефон: 072-931-116

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис од 24.10..2024 година, со кој барате да Ви издадеме податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1.1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно извод од план со бр. 11-755/2 од 01.06.2022год за Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)-ОПШТИНА ЖЕЛИНО. Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци:

☐ 110(35)kV Трафостаница
☐ 110kV Подземна мрежа
☐ 110kV Надземна мрежа
☐ 35kV Подземна мрежа
☐ 35kV Надземна мрежа
☐ 10(20)/0.4kV Трафостаница
☐ 10(20)kV Подземна мрежа
☐ 10(20)kV Надземна мрежа
☐ 0.4kV Подземна мрежа
☐ 0.4kV Надземна мрежа
☒ Во приложениот опфат не постојат инсталации сопственост на ЕВН

Составен дел на овој одговор не е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со соодветно обележани леери) со вцртани постојни и новопланирани електроенергетски објекти и инфраструктура според податоците од службената евиденција.

Препорачуваме при изработката на планската документација, а соодветно на типот на документација за која се бараат податоци, да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале електроенергетски објекти од различни напонски нивоа и маркици за трансформаторски станици (согласно потребната потрошувачка). Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на електроенергетска инфраструктура.

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија

При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.

За промена или дислокација на електроенергетски објекти и инфраструктура, претходно е потребно да бидат исполнети услови за промена или дислокација, односно инвеститорот е должен да поднесе барање и треба да ги надомести трошоците за истото, по издадено техничко решение од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје .Се до исполнување на условите за промена или дислокација на водот и реализација на техничкото решение, важи неговиот заштитен појас и одредбите од Закон за енергетика и Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија

Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање.

Податоците кои ви ги даваме се од наша службена евиденција и постои можност да има отстапување во точноста на координатите на електроенергетските објекти на терен. Задолжително да се изготви ажурирана геодетска подлога која треба точно да ги претставува положбените и висинските податоци за сите видливи природни и изградени објекти под и над површината на земјата во рамки на опфатот.

Со почит,
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Оддел Мрежен Инженеринг

Sareski Mile
Digitally signed by Sareski Mile
Date: 2024.11.05 06:26:47 +01'00'

Максим Горки бр.4, 1.000 Скопје
Т: Кабинет на генерален директор
+ 389 (0) 2 3 149 811
Подружница ОЕПС
+ 389 (0) 2 3 149 814
Подружница ОПМ
+ 389 (0) 2 3 149 813
Ф: + 389 (0) 2 3 111 160
www.mepso.com.mk

До

УРБАН ГИС

ул.Октомврка Револуција 20/3-7 п.фах 49,

Куманово

Бр.11-6941/1

30.10.2024

Предмет: Податоци за постојни и планирани електро енергетски објекти

Врз основа на предмет креиран на Е-урбанизам на 25.10.2024 година со број на постапка 65904, (наш број 11-6941 од 30.10.2024 година) за податоци и информации за изработка на **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1.1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно извод од план со бр. 11-755/2 од 01.06.2022год за Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)- ОПШТИНА ЖЕЛИНО.**Ве известуваме дека предметниот плански опфат **СЕ ПРЕСЕКУВА** со ЕЕ објекти во сопственост на АД МЕПСО и тоа:

1. Пресек со постоен 110kV далекувод на АД МЕПСО

Во прилог Ви доставуваме подлога во dwg формат прикачена на системот е-урбанизам.

Напомена: Податоците се од информативен карактер и затоа при реализација на предметната активност потребно е да се направи детална геодетска снимка на планскиот опфат со приказ на постојна состојба на земјиштето, катастарските парцели, градби и податоци за подземни, надземни и воздушни инсталации како и нивелациони коти на теренот, на ажурирана геодетска подлога, согласно член 2 точка 1 и член 43 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ 32/2020). При тоа треба да се почитува одредбата согласно член 203 и член 204 од Законот за енергетика (Сл. весник на РМ бр.96/2018), како и член 224 од Мрежните правила за пренос на електрична енергија (Сл.весник на РСМ 4/2022).

Во случај на потреба од евентуална дислокација на ЕЕ објекти опфатени со планскиот опфат, наведената активност ќе се изврши врз основа на Проект за дислокација на ЕЕ објекти, одобрен од страна на АД МЕПСО, а комплетните трошоци околу евентуална дислокација, вклучително и Проектот за дислокација ќе бидат на Ваш товар и сметка.

Доколку при реализација на планираните градежни работи настане штета врз електроенергетските објекти, инвеститорот е должен да ја надомести штетата на АД МЕПСО-Скопје.

Изработил: Дејан Калпачки

Проверил: Весна Чингоска

Eli Popovska

по овластување од генерален директор
бр.02-[illegible]/11[illegible] од 04.03.2019 год.
Раководител на Сектор за ГИС
геодетски работи


Digitally signed by Eli Popovska
Date: 2024.11.05 11:54:54 +01'00'

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА, Скица бр.1

Легенда (топографски клуч):

- граница на катастарска парцела
- асфалтиран пат
- банкина
- бетонски ѕид
- земјен пат
- пат со бекатон плочки
- станбен објект
- привремен објект (штала)
- ел. бандера
- телефонски столб
- шахта
- изохипси (еквидистанца е=1м)
- далновод
- граница на БЛОК 14
- опфат на ажурирање (П=9.79ха)
- снимена точка на терен
- дециметарска мрежа

GEOPLAN JF	Друштво за геодетски услуги и инженеринг ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	УПРАВИТЕЛ : М.П.
ИЗРАБОТУВАЧ :	ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	ДАТА : Март 2022 год.
НАРАЧАТЕЛ :	УРБАН ГИС ДОО од Куманово	ИЗРАБОТИЛ м-р Јакуп:Фетаи дипл.геод.инж Горан Стефчески дипл.геод.инж
ОБЈЕКТ :	Блок 14, КО СТРИМНИЦА вон ГР	
ФАЗА :	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА	РАЗМЕР : 1 : 1500 / ДЕЛОВ. БР. 07-094/2022

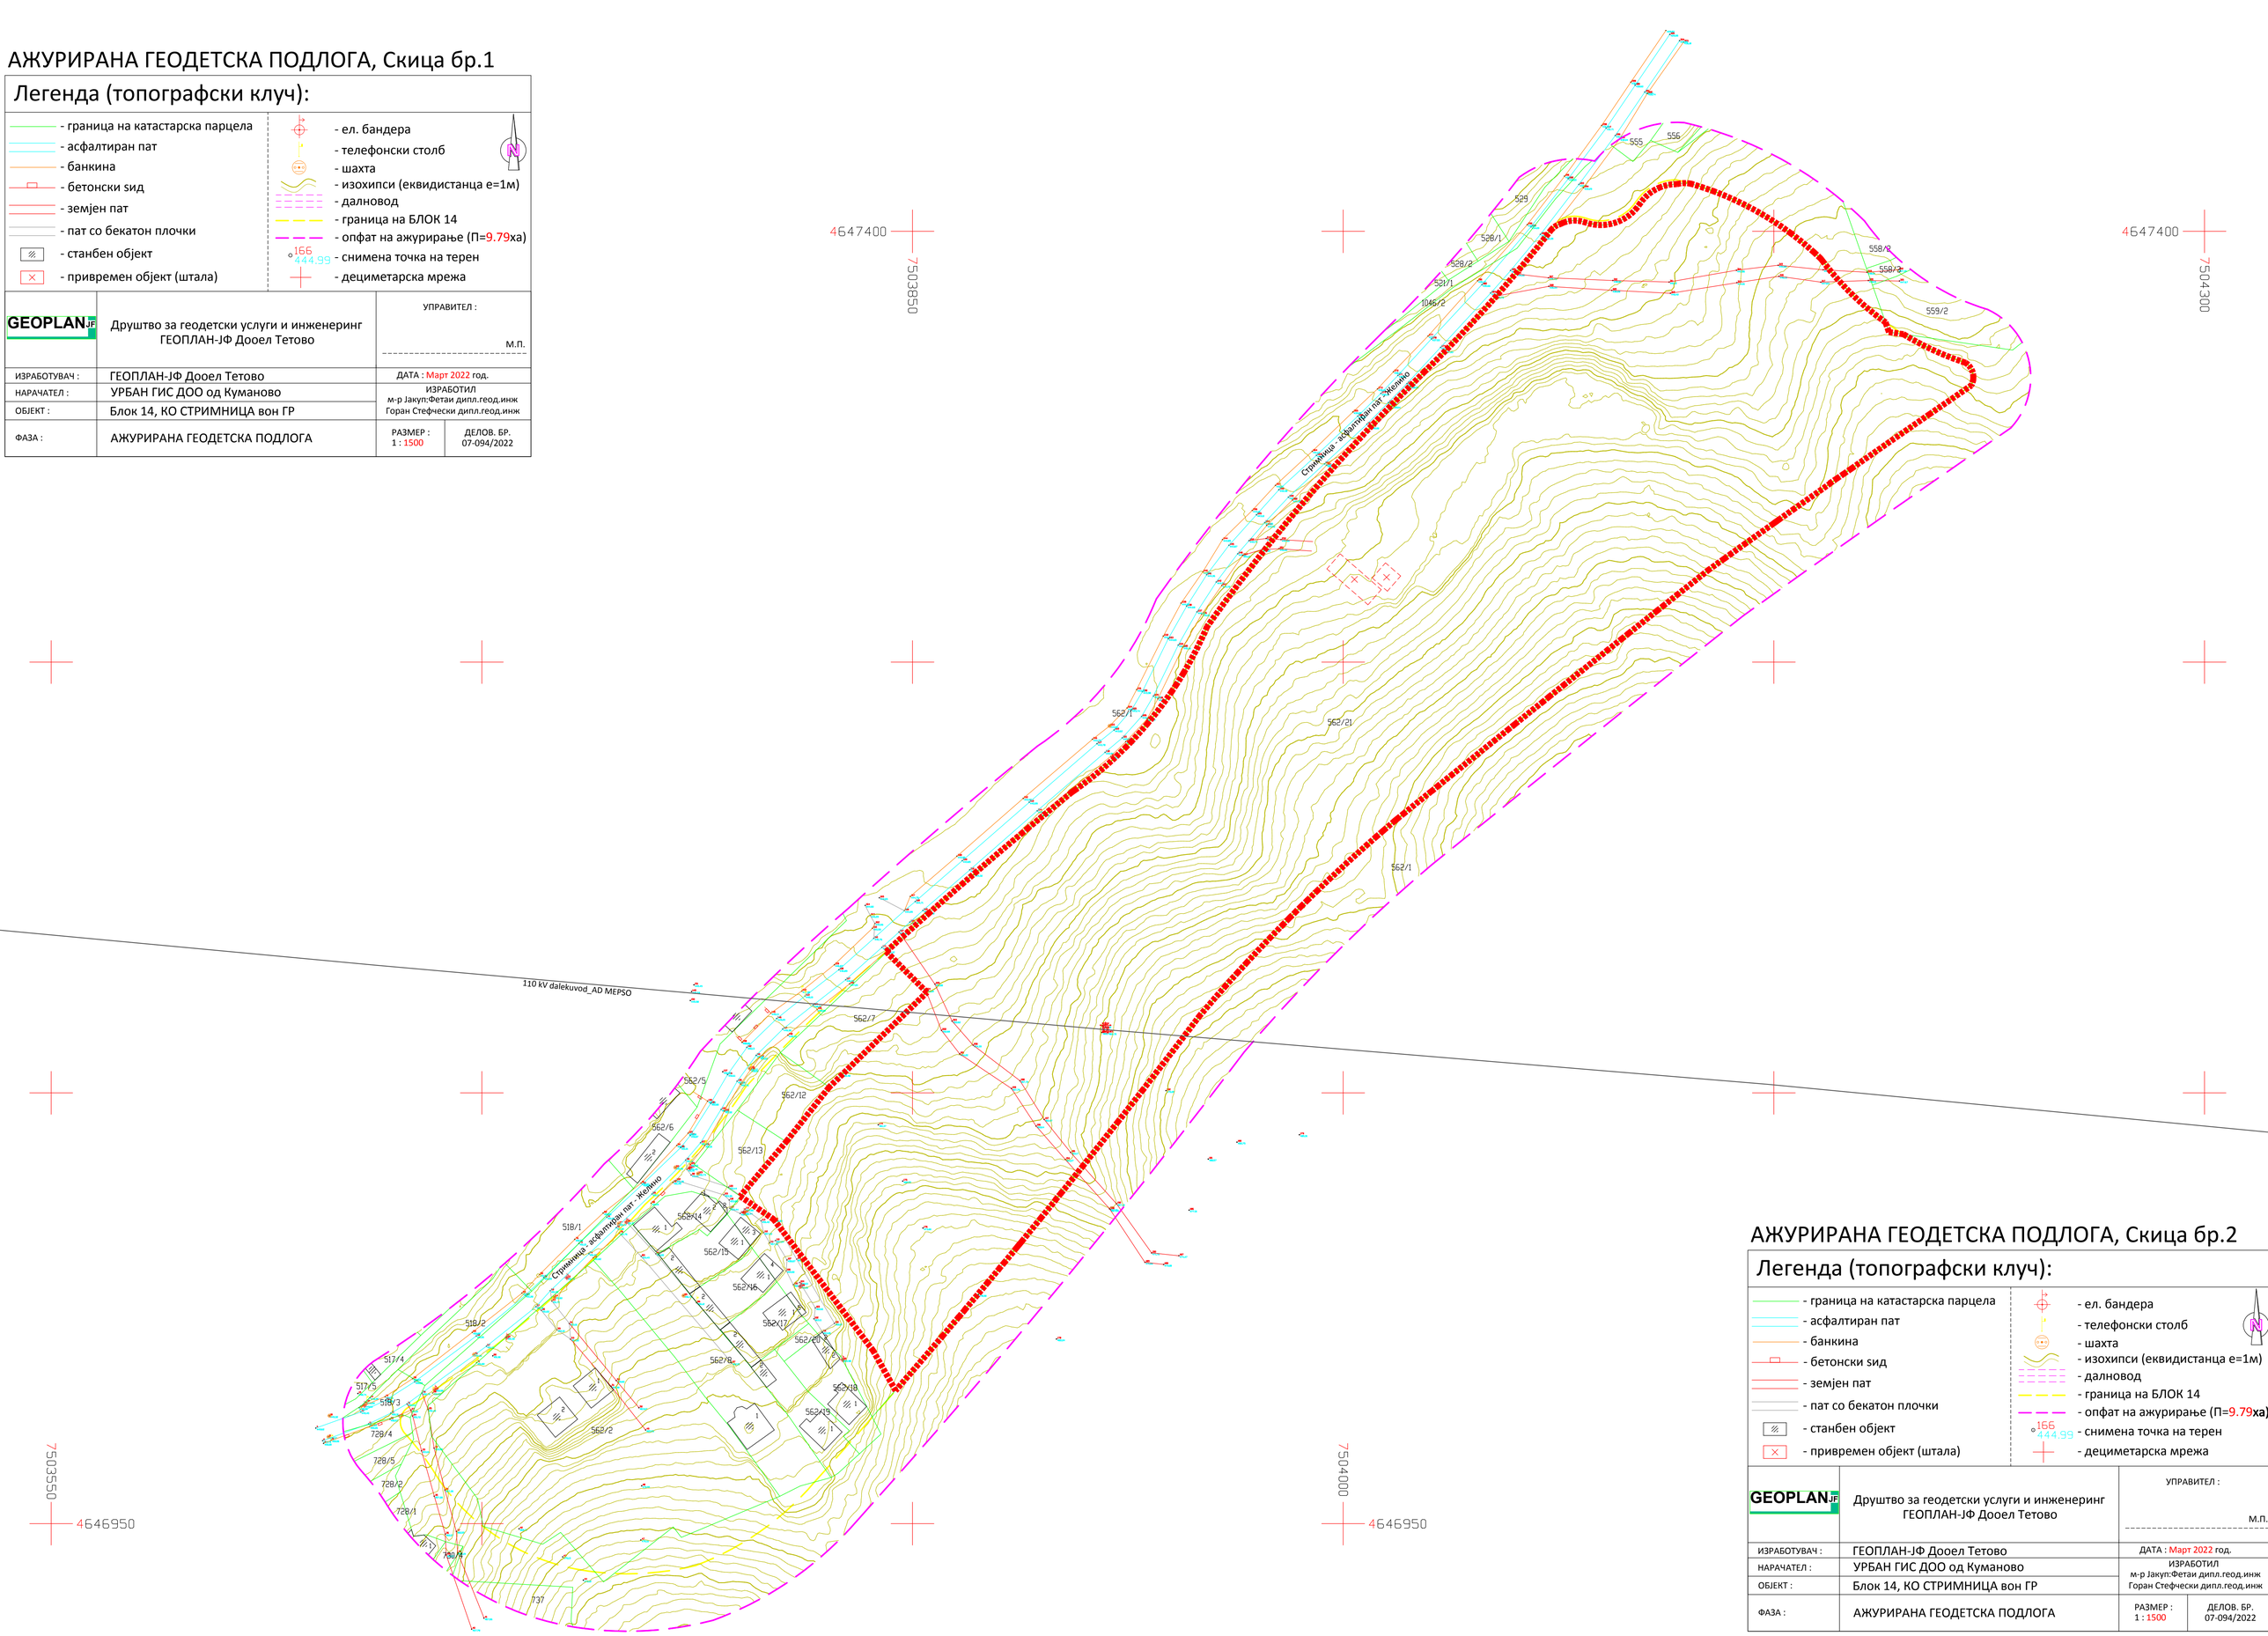

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА, Скица бр.2

Легенда (топографски клуч):

- граница на катастарска парцела
- асфалтиран пат
- банкина
- бетонски ѕид
- земјен пат
- пат со бекатон плочки
- станбен објект
- привремен објект (штала)
- ел. бандера
- телефонски столб
- шахта
- изохипси (еквидистанца е=1м)
- далновод
- граница на БЛОК 14
- опфат на ажурирање (П=9.79ха)
- снимена точка на терен
- дециметарска мрежа

GEOPLAN JF	Друштво за геодетски услуги и инженеринг ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	УПРАВИТЕЛ : М.П.
ИЗРАБОТУВАЧ :	ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	ДАТА : Март 2022 год.
НАРАЧАТЕЛ :	УРБАН ГИС ДОО од Куманово	ИЗРАБОТИЛ м-р Јакуп:Фетаи дипл.геод.инж Горан Стефчески дипл.геод.инж
ОБЈЕКТ :	Блок 14, КО СТРИМНИЦА вон ГР	
ФАЗА :	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА	РАЗМЕР : 1 : 1500 / ДЕЛОВ. БР. 07-094/2022

Македонски Телеком АД, Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје

Бр: 65904
Дата: 25.10.2024

До
УРБАН ГИС ДОО Куманово
Ул. Октомвриска Револуција бр. 20/3-7 П.Фах 49, 1300 Куманово

Ваше упатување Барање на податоци и информации

Наше контакт лице Тони Илиевски, Мица Цоњиќ-Кепевска,

Телефон +389 70 200 045; +389 70 300 292

Во врска Известување за планирани и постојни тк инсталации

Почитувани,

Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци и информации за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1.1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно извод од план со бр. 11-755/2 од 01.06.2022год за Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)- ОПШТИНА ЖЕЛИНО, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат има постојна МКТ инфраструктура аплицирана на графичкиот прилог.

Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби.

Прилог: Информации во електронска форма прикачени во постапката.

Со почит,
Македонски Телеком АД Скопје
DEVOPS активности на оптика
и мрежи од следна генерација
По овластување на
Дејан Влаховиќ


Elizabeta Maneva
Digitally signed by Elizabeta Maneva
Date: 2024.10.28 09:18:43 +01'00'

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА, Скица бр.1

Легенда (топографски клуч):

- граница на катастарска парцела
- асфалтиран пат
- банкина
- бетонски ѕид
- земјен пат
- пат со бекатон плочки
- станбен објект
- привремен објект (штала)
- ел. бандера
- телефонски столб
- шахта
- изохипси (еквидистанца е=1м)
- далновод
- граница на БЛОК 14
- опфат на ажурирање (П=9.79ха)
- 166 444.99 снимена точка на терен
- дециметарска мрежа

GEOPLAN JF	Друштво за геодетски услуги и инженеринг ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	УПРАВИТЕЛ : М.П.
ИЗРАБОТУВАЧ :	ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	ДАТА : Март 2022 год.
НАРАЧАТЕЛ :	УРБАН ГИС ДОО од Куманово	ИЗРАБОТИЛ м-р Јакуп:Фетаи дипл.геод.инж Горан Стефчески дипл.геод.инж
ОБЈЕКТ :	Блок 14, КО СТРИМНИЦА вон ГР	
ФАЗА :	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА	РАЗМЕР : 1 : 1500 / ДЕЛОВ. БР. 07-094/2022

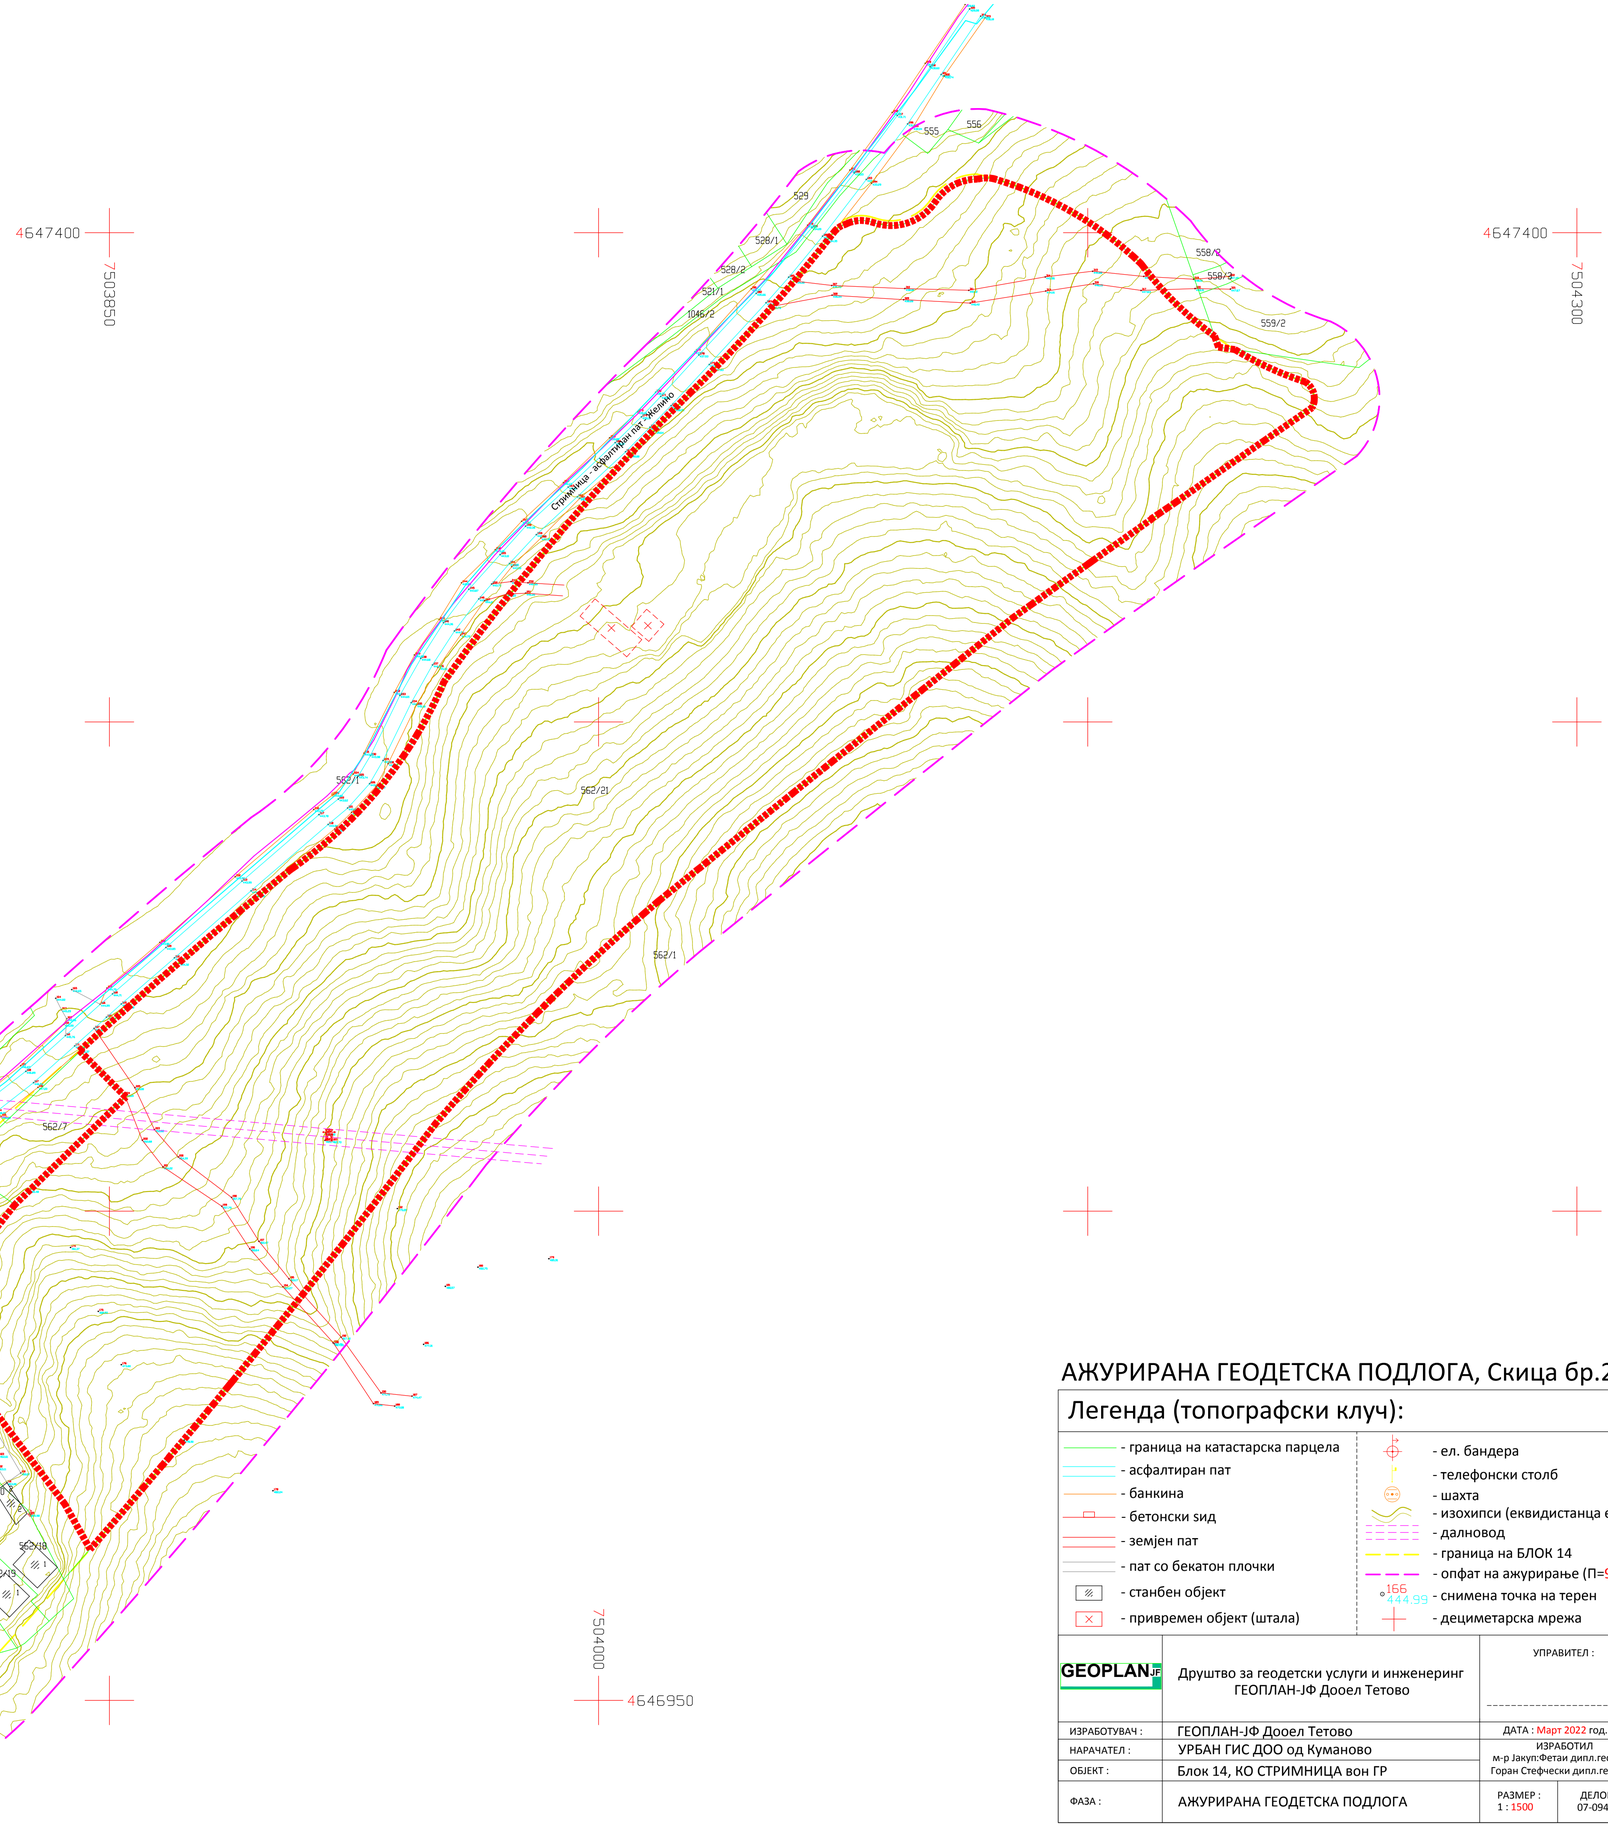

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА, Скица бр.2

Легенда (топографски клуч):

- граница на катастарска парцела
- асфалтиран пат
- банкина
- бетонски ѕид
- земјен пат
- пат со бекатон плочки
- станбен објект
- привремен објект (штала)
- ел. бандера
- телефонски столб
- шахта
- изохипси (еквидистанца е=1м)
- далновод
- граница на БЛОК 14
- опфат на ажурирање (П=9.79ха)
- 166 444.99 снимена точка на терен
- дециметарска мрежа

GEOPLAN JF	Друштво за геодетски услуги и инженеринг ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	УПРАВИТЕЛ : М.П.
ИЗРАБОТУВАЧ :	ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	ДАТА : Март 2022 год.
НАРАЧАТЕЛ :	УРБАН ГИС ДОО од Куманово	ИЗРАБОТИЛ м-р Јакуп:Фетаи дипл.геод.инж Горан Стефчески дипл.геод.инж
ОБЈЕКТ :	Блок 14, КО СТРИМНИЦА вон ГР	
ФАЗА :	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА	РАЗМЕР : 1 : 1500 / ДЕЛОВ. БР. 07-094/2022

Република Северна Македонија
Министерство за култура
УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Kulturës
DREJTORIA PËR MBROJTJEN E TRASHËGIMISË KULTURORE

Бр. 17-2228/2
19.07 2023 година
Скопје

До
УРБАН ГИС ДОО
ул. „Октомвриска Револуција“ бр. 20/3-7
1300 Куманово

Предмет: Доставување податоци и информации
Врска: Ваш бр. 07-12 од 05.07.2023 година

Во врска со вашето барање за добивање на податоци за постоење на културно наследство за изработка на Урбанистички план за село Стримница разработка на Блок 14, КО Стримница вонград, плански опфат момеѓу улица Станбена улица 1, улица Станбена улица 6 и Станбена улица 7, општина Желино. Управата за заштита на културното наследство врз основа на доставената и постојната документација констатира дека на подрачјето на предметниот проектен опфат нема заштитени добра, ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство.

Доколку во процесот на реализација на проектот бидат откриени објекти, односно предмети (целосно зачувани или фрагменти) од материјалната култура на Р.С. Македонија, изведувачот е должен веднаш да ги прекине работите и да ја извести Управата за заштита на културното наследство, во смисла на член 65 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија” бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19).

Со почит,

в.д. Директор
м-р Зоран Павлов

Изработил: И. Ширтовски
Проверил/Одобрил: м-р Б. Јовановска

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
NDËRMARRJA PUBLIKE PËR KRYERJEN E VEPRIMTARIVE KOMUNALE
МИРМБАЈТЈА - MIRËMBAJTJA
Бр.-Nr 03-8312
05.09 2023 год./vit
ЖЕЛИНО- ZHELINË

До:
URBAN GIS d.o.o. Kumanovo

Предмет: ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Јавно Комунално Претпријатије „Мирмбајтја“ – Желино, за планскиот опфат за за кој барате податоци и информации со Барање бр.07-12 за Урбанистички план за село Стримница разработка на Блок 14, КО Стримница вон г.р.- плански опфат помеѓу: ул.Станбена улица 1, Станбена улица 6 и Станбена улица 7 – општина Желино, Ве известуваме дека **немаме** податоци и информации за тој плански опфат.

Со почит,

NPK “MIRËMBAJTJA”/ ЈКП „МИРМБАЈТЈА“
u.d. Drejtor,/в.д. Директор,
Suad Alili

Графички дел

ИЗВОД ОД ПЛАН

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА ЖЕЛИНО/
KOMUNA E ZHELINËS
БР./NR. 11-542/3 од 06.12.2024 год.
Желино/Zhelinë
ИЗВОД за Блок 14.

УП за село: Стримница
Одлука бр.: 08-1895/3 од 17.12.2018 год.
Намена на градба:Домување во станбени куќи– А1
КП. бр. 562/1 КО Стримница вон.гр.
М=1:5000



СОДРЖИ:

1. **ГРАФИЧКИ ДЕЛ:**

- **Заверена копија од синтезен план во идентична форма со граница на плански опфат за кој се однесува барањето за извод со:**
- легенда
- табела со нумерички показатели
- **По потреба и заверена копија од други графички прилози со легенда:**

2. **ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:**

- **Заверена копија од:** општите и посебните услови за градење,параметри за спроведување на планот,мерки за заштита на културно наследство,на природата и животната средина,мерки за заштита и спасување,мерки за движење на хендикепирани лица и сл.
- табела со нумерички показатели
- **По потреба и заверена копија од други услови :**

3. **ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТОЈНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИКЛУЧОЦИ**

ГРАДОНАЧАЛНИК/KRYETARI
Mr.BLERIM SEJDIU


КОН РЕЦЕПТИМНТ
КОН ПОЛЕ
КОН ПОЛЕ
Пристанищна улица 4
Пристанищна улица 3
Пристанищна улица 1
Пристанищна улица 2
Ф250
Ф125
Ф200
Ф110
Ф90
РП
А1
К1
Б2

ТАБЕЛА СО НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Нумерација на блок	Спис на површи и процент. Учество на наменска зона на ниво на Блок	НАМЕНА										
		А1	Б2	В1	В5	Г2	Д1	Д2	Д4	Е1	Постојани водени текови	Вкупно
Б1	Повош. На наменска зона (м2)	110335,00	/	/	/	/	/	/	/	2501,50	/	112836,50
	Процент. Учество(%)	97,78								2,22		100,00
Б2	Повош. На наменска зона (м2)	86494,00	/	/	/	/	490,00	2297,00	/	3109,80	6610,00	99000,80
	Процент. Учество(%)	87,37					0,49	2,32		3,14	6,68	100,00
Б3	Повош. На наменска зона (м2)	126139,00	/	/	/	5887,00	/	314,00	/	3781,70	40,00	136161,70
	Процент. Учество(%)	92,64				4,32		0,23		2,78	0,03	100,00
Б4	Повош. На наменска зона (м2)	126786,00	/	37031,00	/	/	/	1971,00	/	2819,20	6182,00	174789,20
	Процент. Учество(%)	72,54		21,19				1,13		1,61	3,54	100,00
Б5	Повош. На наменска зона (м2)	34338,00	/	/	2270,46	/	/	3756,48	5124,37	5183,38	6786,00	57456,71
	Процент. Учество(%)	59,76			3,95			6,54	8,92	9,02	11,81	100,00
Б6	Повош. На наменска зона (м2)	129934,00	/	/	/	/	/	780,00	8005,00	3956,40	2152,00	144827,40
	Процент. Учество(%)	89,72						0,54	5,53	2,73	1,49	100,00
Б7	Повош. На наменска зона (м2)	/	/	/	/	/	/	/	5787,00	1453,87	/	7240,87
	Процент. Учество(%)								79,92	20,08		100,00
Б8	Повош. На наменска зона (м2)	29800,00	/	/	/	/	/	42,00	6256,00	3709,96	/	39807,96
	Процент. Учество(%)	74,86						0,11	15,72	9,32		100,00
Б9	Повош. На наменска зона (м2)	71265,00	/	/	/	/	/	/	1119,00	2813,43	642,00	75839,43
	Процент. Учество(%)	93,97							1,48	3,71	0,85	100,00
Б10	Повош. На наменска зона (м2)	193035,47	1810,53	/	/	/	/	/	/	5713,80	851,00	201210,80
	Процент. Учество(%)	95,94	0,90							2,84	0,32	100,00
Б11	Повош. На наменска зона (м2)	90852,00	/	/	8542,00	/	909,00	/	/	5582,10	/	105885,10
	Процент. Учество(%)	85,80			8,07		0,86			5,27		100,00
Б12	Повош. На наменска зона (м2)	24868,00	/	/	/	/	/	/	/	2703,19	/	27371,19
	Процент. Учество(%)	90,12								9,88		100,00
Б13	Повош. На наменска зона (м2)	102719,00	/	/	/	/	/	/	/	3052,30	/	105771,30
	Процент. Учество(%)	97,11								2,89		100,00
Б14	Повош. На наменска зона (м2)	66749,00	/	/	/	/	/	269,00	/	9457,03	/	76475,03
	Процент. Учество(%)	87,28						0,35		12,37		100,00
Б15	Повош. На наменска зона (м2)	41400,00	/	/	/	/	/	/	/	5181,53	/	46581,53
	Процент. Учество(%)	88,88								11,12		100,00
Б16	Повош. На наменска зона (м2)	101728,00	/	/	/	/	/	/	/	2666,90	/	104394,90
	Процент. Учество(%)	97,44								2,56		100,00
Вкупно=		1336240,47	1810,53	37031,00	10812,46	5887,00	1399,00	9429,48	26291,37	63688,09	23063,00	1515652,42
Процет. Учество на наменска зона на ниво на опфат (%)		88,16	0,12	2,44	0,71	0,39	0,09	0,62	1,73	4,20	1,52	100,00

Површина на плански опфат 151.57 ха

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

LEGENDA:

- U-1.1 - Граница на плански опфат 151.57 ha
- U-1.4 - Граница на блок
- U-2.1 - Граница на наменска зона
- U-2.2 - Граница на вода - бариера
- U-3.1 - [illegible] - Регулациона линија
- U-5.2 - Елементи на сообраќај
- U-5.1 - Осовина на коловоз
- Б1, Б2... Нумерација на блок
- 5% Подолжен наклон на сообраќајници
- L=125.00m Должина на сообраќајници
- Мост
- Заштитен појас на корито на р. Вардар
- Заштитен појас на далекувод

НАМЕНА НА ПОВРШИНИ

- А1 Домување во станбени куќи
- Б2 Големи трговски единици
- В1 Образование и наука - Основно училиште
- В5 Верски институции - џамии
- Г2 Лесна индустрија
- Д1 Парковско зеленило
- Д2 Заштитно зеленило
- Д4 Меморијални простори - муслимански гробишта
- Водени текови - река и канал

Е1-комунална инфраструктура

- Коловоз
- U-6.2.1 - Постојна фекална канализација
- U-6.2.2 - Планирана фекална канализација
- U-6.1.1 - Постојна водоводна мрежа
- U-6.1.2 - Планирана водоводна мрежа
- U-6.5.1 - Постојна електрична подземна мрежа
- U-6.5.2 - Планирана електрична подземна мрежа
- U-6.6.1 - Постојна телекомуникациска мрежа
- U-6.6.2 - Планирана телекомуникациска мрежа

Е2-комунална супраструктура

- Планирани трафостаници-9
- Постојни трафостаници-5

Во случај на можни разурнувања, планираните решенија на уличната мрежа обезбедува:

- брза и непречена евакуација на луѓето (нема тесни грла на сообраќајниците)
- брз пристап на екипите за спасување и нивните специјални возила,
- непречена интервенција во кругот на катастрофата,
- штетите да се сведат на минимум,
- брза санација на последиците.

Другите елементи за заштита од земјотреси, како природна катастрофа, да се утврдат со посебниот елаборат за асеизмичка градба во делот на статиката и динамичка анализа на градбата, како составен дел на Основниот план.

8.3.6 Мерки за сообраќајни несреќи

Вкупна површина на планскиот опфат изнесува 151,57 ха од која 6,37 ха е под сообраќајни површини или 4,20%.
Комплетната сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како вертикална и хоризонтална треба да е изведена согласно прописите од областа на сообраќајот.
Временскиот рок за дејствување на возилата за прва помош зависи од оддалеченоста на најблиската болница или поликлиника.
Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста најблиската противпожарна станица.

8.3.7 Евакуација

Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано преместување на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката од загрозените во побезбедните подрачја.
Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат последиците од природните непогоди и други несреќи.
Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да евакуира во друга општина на одредено место и во одредено време.

8.3.8 Згрижување на загрозеното и настраданото население

Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основни услови за живот на настраданото и загрозеното население. Републиката и единиците на локалната самоуправа се должни да обезбедат сместување и итно згрижување на населението, кое поради природни непогоди и други несреќи, останало без дом и средства за живеење и кое поради загрозеност се задржува надвор од своето место на живеење.

8.3.9 Радиолошка, хемиска и биолошка заштита

Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и активности за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материи, како и последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и активности за отстранување на последиците од нив. Сопствениците на објекти во кои се произведуваат и складираат опасни материи, сопствениците на транспортни средства, сопствениците и корисниците на објектите и уредите кои се наменети за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и складирање на прехранбени производи, лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, како и сопствениците на објекти во кои се врши згрижување и образование на

децата, се должни да обезбедат заштитни средства и да ги спроведуваат стандардите и процедурите заради радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Надлежните субјекти потребно е да преземат мерки и активности за заштита и спасување и тоа:

-РХБ извидување на територијата
-дозиметриска контола
-детекција на РХБ агенси присутни на одредено подрачје
-лабораториско испитување на видот, концентрацијата, својствата и другите карактеристики на РХБ контаминентите.

8.3.10 Прва медицинска помош

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето-заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените итранспорт до најблиските здравствени установи.

Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош за овој плански опфат зависи од оддалеченоста на најблискиот медицински центар и болница.

8.3.11 Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло

Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од животинско потекло од дејствата на природните непогоди, епизоотии и други несреќи.

Превентивните мерки за заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло ги спроведуваат надлежни органи и институции во нивното секојдневно работење.

Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови, со укажување на прва ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добиток со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето и транспорт до соодветните ветеринарни установи.

8.3.12 Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло

Заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од растителни болести, епифитотии, штетници, плевели, радиолошка, хемиска и биолошка контаминациај и други видови на загрозување.

Превентивните мерки за заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло ги спроведуваат надлежни органи и институции во нивното секојдневно работење.

Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови.

8.3.13 Асанација на теренот

Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и закоп на угинати

животни, собирање и уништување на сите видови отпадни и други опасни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на теренот и објектите како и аснација на објектите за водоснабдување.
За цврстиот отпад се предвидува собирање во контејнери за отпадоци и нивно редовно евакуирање до депонија. Евентуалните отпадоци од некој процес на производството потребно е да се собираат во посебен контејнер. Со тоа ќе се спречи загадување на почвите и на подземните води, а со тоа на животната и работната средина воопшто. Денешниот степен на развиток на сите научни гранки на техниката и хемијата, апсолутно овозможува здрав и чист животен амбиент, бидејќи може да се прочисти готово секој вид на отпадна вода. Со прочистување на отпадната вода, како и со заштита на водата од загадување, се решава проблемот на снабдување на стопанството и населбите со чиста вода. Со тоа се решава и прашањето на водата како елемент на животната средина, пресуден за егзистенција на човекот.
Носителите на одделните активности за асанација на теренот ќе се утврдуваат според надлежноста на предметниот опфат.

8.4 Мерки за спречување на бариери за лицата со инвалидност

За обезбедување на непречено движење на лицата со инвалидитет, сите јавни пешачки површини се планирани со континуирана нивелета без скалести денивелации со подолжен наклон од најмалку 8,33%.
При изработка на проекти за уличната мрежа на секој пешачки премин треба да се предвидат рампи за совладување на денивелацијата помеѓу тротоарот и коловозот.
Поставување на трајна и времена урбана опрема на јавните пешачки површини не смее да претставува архитектонска бариера и да го попречува или отежнува пешачкиот сообраќај а особено на лица со инвалидност со колички.
При изработка на проекти за уредување на земјиштето за општа употреба задолжително се применуваат одредбите на Правилникот за начинот на обезбедување на непречен пристап, движење, престој и работа на лицата со инвалидност до и во градбите (Службен весник на Република Македонија, број 25/10), одредбите на членовите 109-123 од Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање (Службен весник на Република Македонија, број 60/12).

2. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

1.НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КЛАСА НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО ПО БЛОКОВИ

Нуме-рација на блок.	Опис на површ и процент. Учество на наменска зона на ниво на Блок	НАМЕНА										
		А1	Б2	В1	В5	Г2	Д1	Д2	Д4	Е1	Постојани водени текови	Вкупно
Б1	Површ. На наменска зона (м2)	110335,00	/	/	/	/	/	/	/	2501,50	/	112836,50
	Процент. Учество(%)	97,78								2,22		100,00
Б2	Површ. На наменска зона (м2)	86494,00	/	/	/	/	490,00	2297,00	/	3109,80	6610,00	99000,80
	Процент. Учество(%)	87,37					0,49	2,32		3,14	6,68	100,00
Б3	Површ. На наменска зона (м2)	126139,00	/	/	/	5887,00	/	314,00	/	3781,70	40,00	136161,70
	Процент. Учество(%)	92,64				4,32		0,23		2,78	0,03	100,00
Б4	Површ. На наменска зона (м2)	126786,00	/	37031,00	/	/	/	1971,00	/	2819,20	6182,00	174789,20
	Процент. Учество(%)	72,54		21,19				1,13		1,61	3,54	100,00
Б5	Површ. На наменска зона (м2)	34338,00	/	/	2270,48	/	/	3756,48	5124,37	5183,38	6786,00	57458,71
	Процент. Учество(%)	59,76			3,95			6,54	8,92	9,02	11,81	100,00

Б6	Површ. На наменска зона (м2)	129934,00	/	/	/	/	/	780,00	8005,00	3956,40	2152,00	144827,40
	Процент. Учество(%)	89,72						0,54	5,53	2,73	1,49	100,00
Б7	Површ. На наменска зона (м2)	/	/	/	/	/	/	/	5787,00	1453,87	/	7240,87
	Процент. Учество(%)								79,92	20,08		100,00
Б8	Површ. На наменска зона (м2)	29800,00	/	/	/	/	/	42,00	6256,00	3709,96	/	39807,96
	Процент. Учество(%)	74,86						0,11	15,72	9,32		100,00
Б9	Површ. На наменска зона (м2)	71265,00	/	/	/	/	/	/	1119,00	2813,43	642,00	75839,43
	Процент. Учество(%)	93,97							1,48	3,71	0,85	100,00
Б10	Површ. На наменска зона (м2)	193035,47	1810,53	/	/	/	/	/	/	5713,80	651,00	201210,80
	Процент. Учество(%)	95,94	0,90							2,84	0,32	100,00
Б11	Површ. На наменска зона (м2)	90852,00	/	/	8542,00	/	909,00	/	/	5582,10	/	105885,10
	Процент. Учество(%)	85,80			8,07		0,86			5,27		100,00
Б12	Површ. На наменска зона (м2)	24668,00	/	/	/	/	/	/	/	2703,19	/	27371,19
	Процент. Учество(%)	90,12								9,88		100,00
Б13	Површ. На наменска зона (м2)	102719,00	/	/	/	/	/	/	/	3052,30	/	105771,30
	Процент. Учество(%)	97,11								2,89		100,00

Б14	Површ. На наменска зона (м2)	66749,00	/	/	/	/	/	269,00	/	9457,03	/	76475,03
	Процент. Учество(%)	87,28						0,35		12,37		100,00
Б15	Површ. На наменска зона (м2)	41400,00	/	/	/	/	/	/	/	5181,53	/	46581,53
	Процент. Учество(%)	88,88								11,12		100,00
Б16	Површ. На наменска зона (м2)	101726,00	/	/	/	/	/	/	/	2668,90	/	104394,90
	Процент. Учество(%)	97,44								2,56		100,00
Вкупно=		**1336240,47**	**1810,53**	**37031,00**	**10812,48**	**5887,00**	**1399,00**	**9429,48**	**26291,37**	**63688,09**	**23063,00**	**1515652,42**
Процет. Учество на наменска зона на ниво на опфат (%)		**88,16**	**0,12**	**2,44**	**0,71**	**0,39**	**0,09**	**0,62**	**1,73**	**4,20**	**1,52**	**100,00**
Површина на плански опфат 151.57 ха												

2. БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Споредбените билансни показатели се систематизирани нумерички вредности, кои произлегуваат од планското решение на овој УПС и постојната состојба. Со планското решение на овој УПС се зголемува површината со намена А1-домување во станбени куќи и тоа од постојната 70,40 ха на 133,63 ха; се додава нова намена Б2- големи трговски единици со површина од 0,18ха; површините со намена В1 – образование и наука и В5- верски институции се задржуваат на постојните простори со мали промени во површините како резултат на оформување на профилите на улиците и регулирање на природните текови согласно законот и стандардите и нормативите за урбанистичко планирање; планирано е намалување на површината наменета за лесна и незагадувачка индустрија од 1,65 ха на 0,59 ха; планирана е нова површина од 0,14 за наменета Д1 - парковско зеленило, зголемена е планираната површина со намена Д2 – заштитно зеленило и тоа од 0,11 ха на 0.92 ха, а исто така зголемена е површината планирана со намена Д4 – меморијални простори и тоа од 1,66 ха на 2,64 ха; планирана е само примарната и секундарната уличната мрежа со која се оформуваат блоковите и тоа со површина од 6,38 ха, бидејќи со УПС не се прикажува целата изградена улична мрежа. Со регулирање на постојните водотеци и канали се намалува незначително постојната површина од 2,33 ха на 2,31 ха.

Реден број	НАМЕНА	ПОСТОЈНИ ПОВРШИНИ (ха)	ПЛАНИРАНИ ПОВРШИНИ (ха)
1	А1-Домување во станбени куќи	70,40	133,63
2	Б2-Големи трговски единици	/	0,18
3	В1-Образование и наука	3,70	3,70
4	В5-Верски институции - џамија	0,88	1,08
5	Г2-Лесна и незагадувачка индустрија	1,65	0,59
6	Д1-Парковско зеленило	/	0,14
7	Д2-Заштитно зеленило	0,11	0,94
8	Д4-Меморијални простори	1,66	2,63
9	Н3-Неизградено земјиште	62,66	/
10	Е1-Постојни, асфалтирани патишта	7,42	6,37
11	Е1-Постојни, земјани патишта	0,76	/
12	Природни текови-Реки и канали	2,33	2,31
13	**Вкупно=**	**151,57**	**151,57**
Површина на плански опфат 151.57 ха			

за работниот тим:


Елена Зафировска, дипл.инж.арх. овластување бр: 00362

раководител на урбанистички план за село

Легенда (топографски клуч):


- граница на катастарска парцела
- асфалтиран пат
- банкина
- бетонски ѕид
- земјен пат
- пат со бекатон плочки
- станбен објект
- привремен објект (штала)
- ел. бандера
- телефонски столб
- шахта
- изохипси (еквидистанца е=1м)
- далновод
- граница на БЛОК 14
- опфат на ажурирање (П=9.79ха)
- 166 444.99 снимена точка на терен
- дециметарска мрежа

GEOPLAN JF	Друштво за геодетски услуги и инженеринг ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	УПРАВИТЕЛ : М.П.	
ИЗРАБОТУВАЧ :	ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	ДАТА : Март 2022 год.	
НАРАЧАТЕЛ	УРБАН ГИС ДОО од Куманово	ИЗРАБОТИЛ м-р Јакуп Фетаи дипл.геод.инж Горан Стефчески дипл.геод.инж	
ОБЈЕКТ :	Блок 14, КО СТРИМНИЦА вон ГР		
ФАЗА :	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА	РАЗМЕР : 1 : 1500	ДЕЛОВ. БР. 07-094/2022

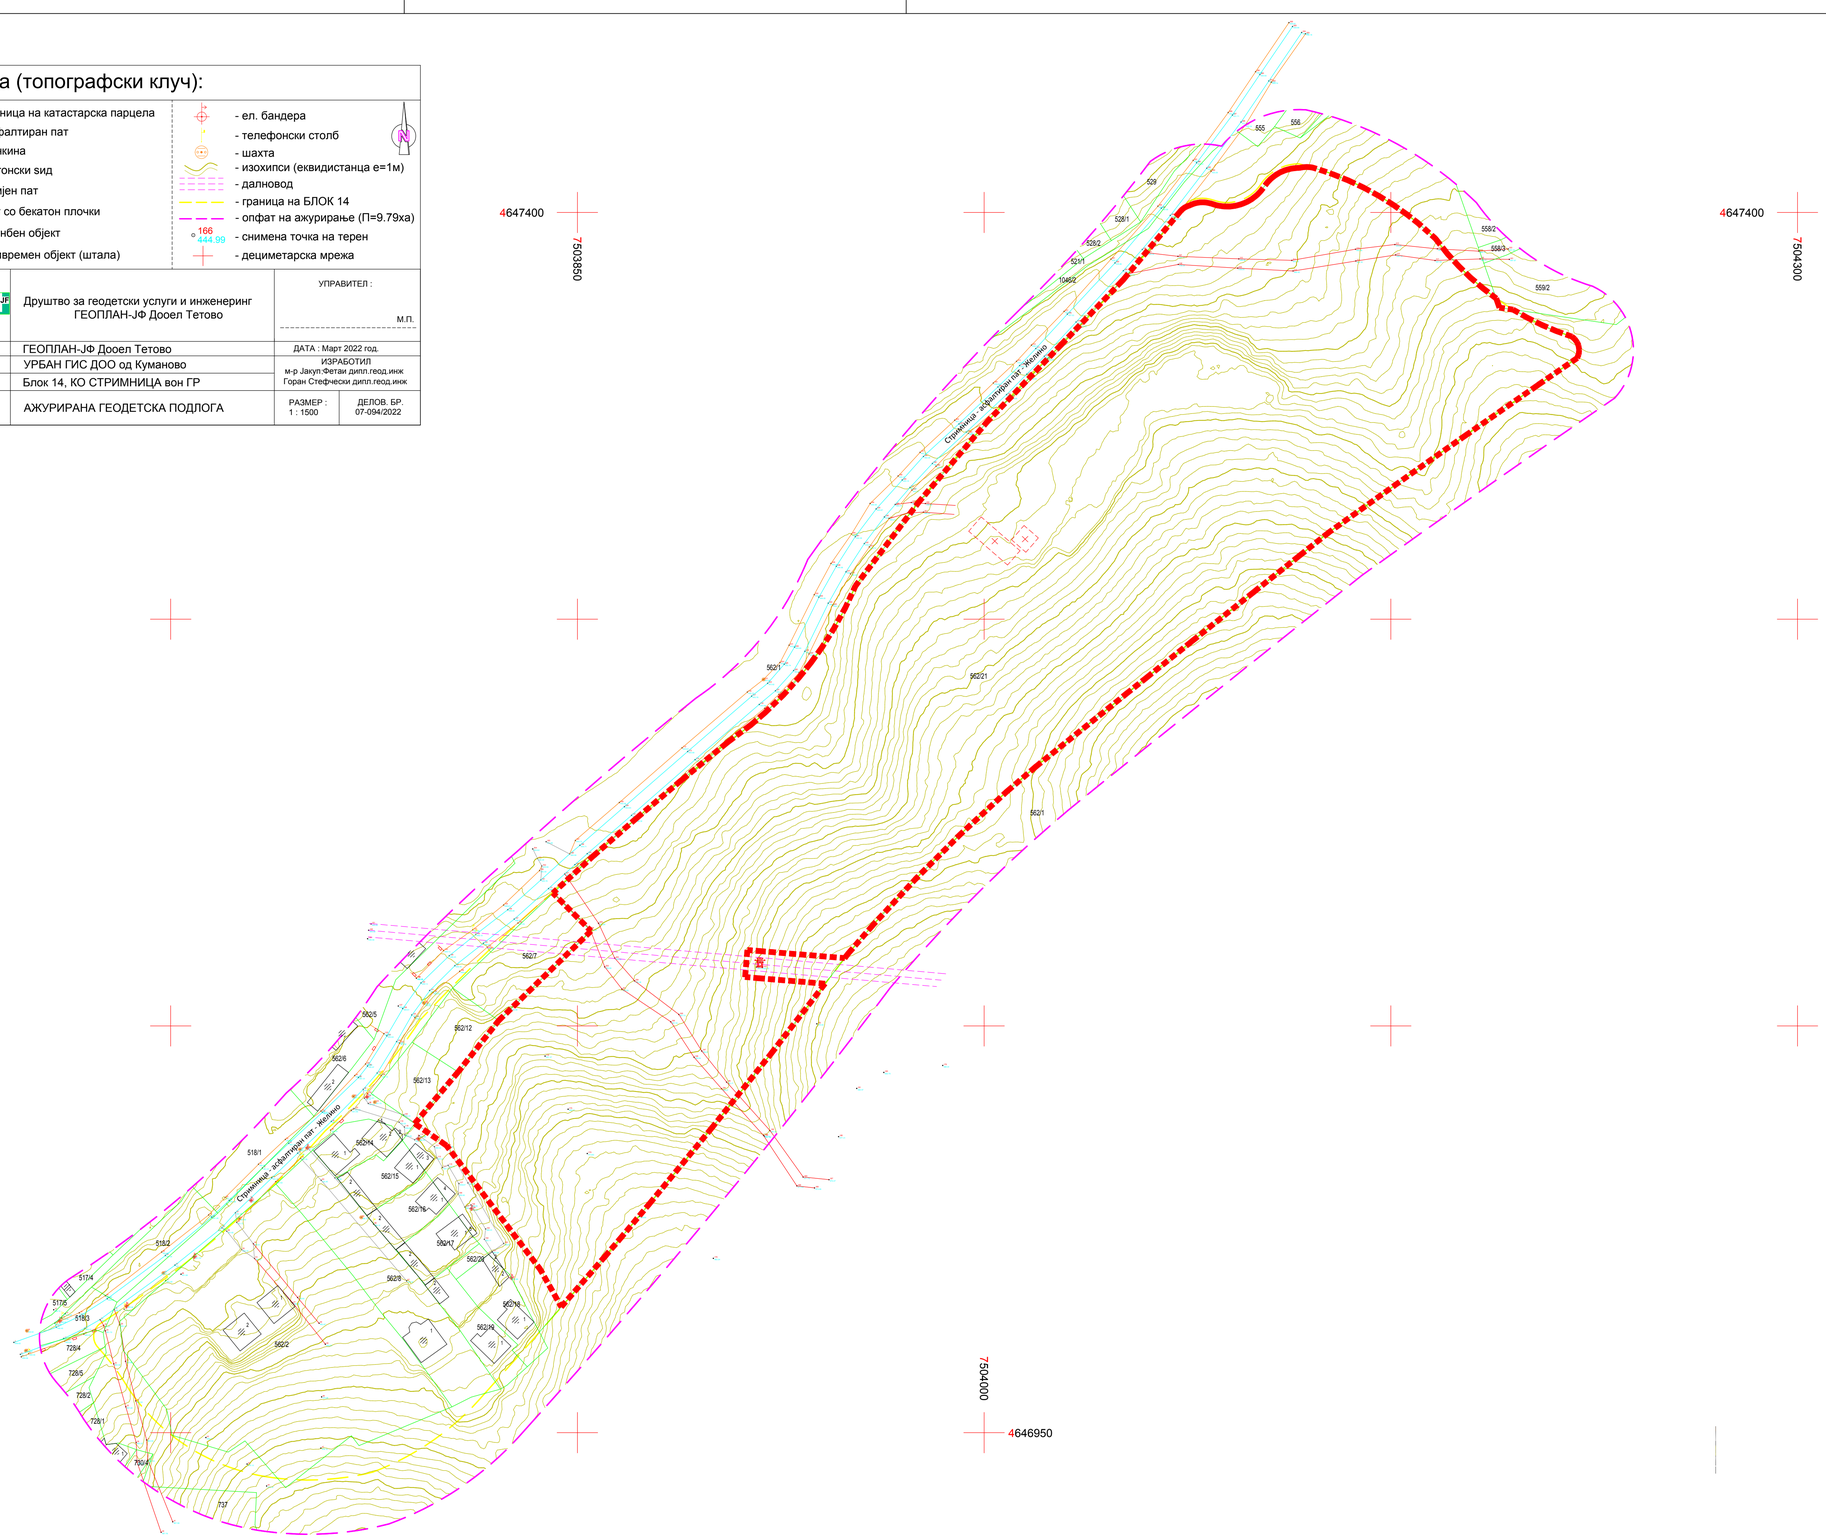

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)

ОПШТИНА ЖЕЛИНО



ЛЕГЕНДА:

Граница на проектен опфат П=49762.10м²

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО НАНЕСЕН ПРОЕКТЕН ОПФАТ

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА М=1:1000

	УРБАН ГИС Д.О.О. КУМАНОВО URBAN GIS D.O.O. KUMANOVO	УПРАВИТЕЛ: Валентина Спасовска дипл.инж.арх.	
ДОНЕСУВАЧ:	Општина Желино		
ПЛАН:	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.) ОПШТИНА ЖЕЛИНО	ФАЗА: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ	
ПРИЛОГ:	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО НАНЕСЕН ПРОЕКТЕН ОПФАТ ДОКУМЕТАЦИОНА ОСНОВА	РАЗМЕР: 1:1000	ТЕХ.БР. У-25-1/23
ПЛАНЕРИ:	Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 0.0053	ДАТА: Јануари 2025	ПРИЛОГ: 02

Легенда (топографски клуч):

- граница на катастарска парцела
- асфалтиран пат
- банкина
- бетонски ѕид
- земјен пат
- пат со бекатон плочки
- станбен објект
- привремен објект (штала)
- ел. бандера
- телефонски столб
- шахта
- изохипси (еквидистанца е=1м)
- далновод
- граница на БЛОК 14
- опфат на ажурирање (П=9.79ха)
- 166 444.99 снимена точка на терен
- дециметарска мрежа

GEOPLAN JF	Друштво за геодетски услуги и инженеринг ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	УПРАВИТЕЛ : М.П.
ИЗРАБОТУВАЧ :	ГЕОПЛАН-ЈФ Дооел Тетово	ДАТА : Март 2022 год.
НАРАЧАТЕЛ	УРБАН ГИС ДОО од Куманово	ИЗРАБОТИЛ м-р Јакуп Фетаи дипл.геод.инж Горан Стефчески дипл.геод.инж
ОБЈЕКТ :	Блок 14, КО СТРИМНИЦА вон ГР	
ФАЗА :	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА	РАЗМЕР : 1 : 1500 / ДЕЛОВ. БР. 07-094/2022



БИЛАНСНИ ПОДАТОЦИ

Реден број	Катност на градба	Габаритна површина на градба	Развиена површина на градба	Намена на градба	Период на изградба	Конструкт. система на градба	Состојба на градба	Број на жители
1	П	133.00	133.00	ПО	'91-'00	класична	лоша	/
2	П	49.00	49.00	ПО	'91-'00	класична	лоша	/

ИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ	48802.30	98.07%
(Е1) - КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - УЛИЦИ	959.80м²	1.93%
ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ	**49762.10м²**	**100%**

Намена на објекти	Бр. на објекти	Габаритна површина на објекти	Развиена површина на објекти
ПО	2	182.00	182.00
ВКУПНО	**2**	**784.21**	**1510.52**

ГОДИНА НА ИЗГРАДБА	ОБЈЕКТИ
1991 - 2000	2
ВКУПНО	**2**

СОСТОЈБА	ОБЈЕКТИ
КЛ	2
ВКУПНО	**2**

КЛ - класична градба, состојба лоша

КАТНОСТ	ОБЈЕКТИ
П	2
ВКУПНО	**2**

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)

ОПШТИНА ЖЕЛИНО

ЛЕГЕНДА:

- Граница на проектен опфат П=49762.10м²
- Граница на катастерска парцела
- Градежна линија

НАМЕНА:

- ПО - Помошен објект


ИНФРАСТРУКТУРА:

- Коловоз
- Тротоар
- Земјен пат
- Земјиште покрај пат

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРОЕКТЕН ОПФАТ, ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА M=1:1000

	УРБАН ГИС Д.О.О. КУМАНОВО URBAN GIS D.O.O. KUMANOVO	УПРАВИТЕЛ Валентина Спасовска дипл.инж.арх.
ДОНЕСУВАЧ:	Општина Желино	
ПЛАН:	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.) - ОПШТИНА ЖЕЛИНО	**ФАЗА:** УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ
ПРИЛОГ:	ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРОЕКТЕН ОПФАТ, ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ - ДОКУМЕТАЦИОНА ОСНОВА	**РАЗМЕР:** 1:1000 / **ТЕХ.БР.** У-25-1/23
ПЛАНЕРИ:	Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 0.0053	**ДАТА:** Јануари 2025 / **ПРИЛОГ:** 03

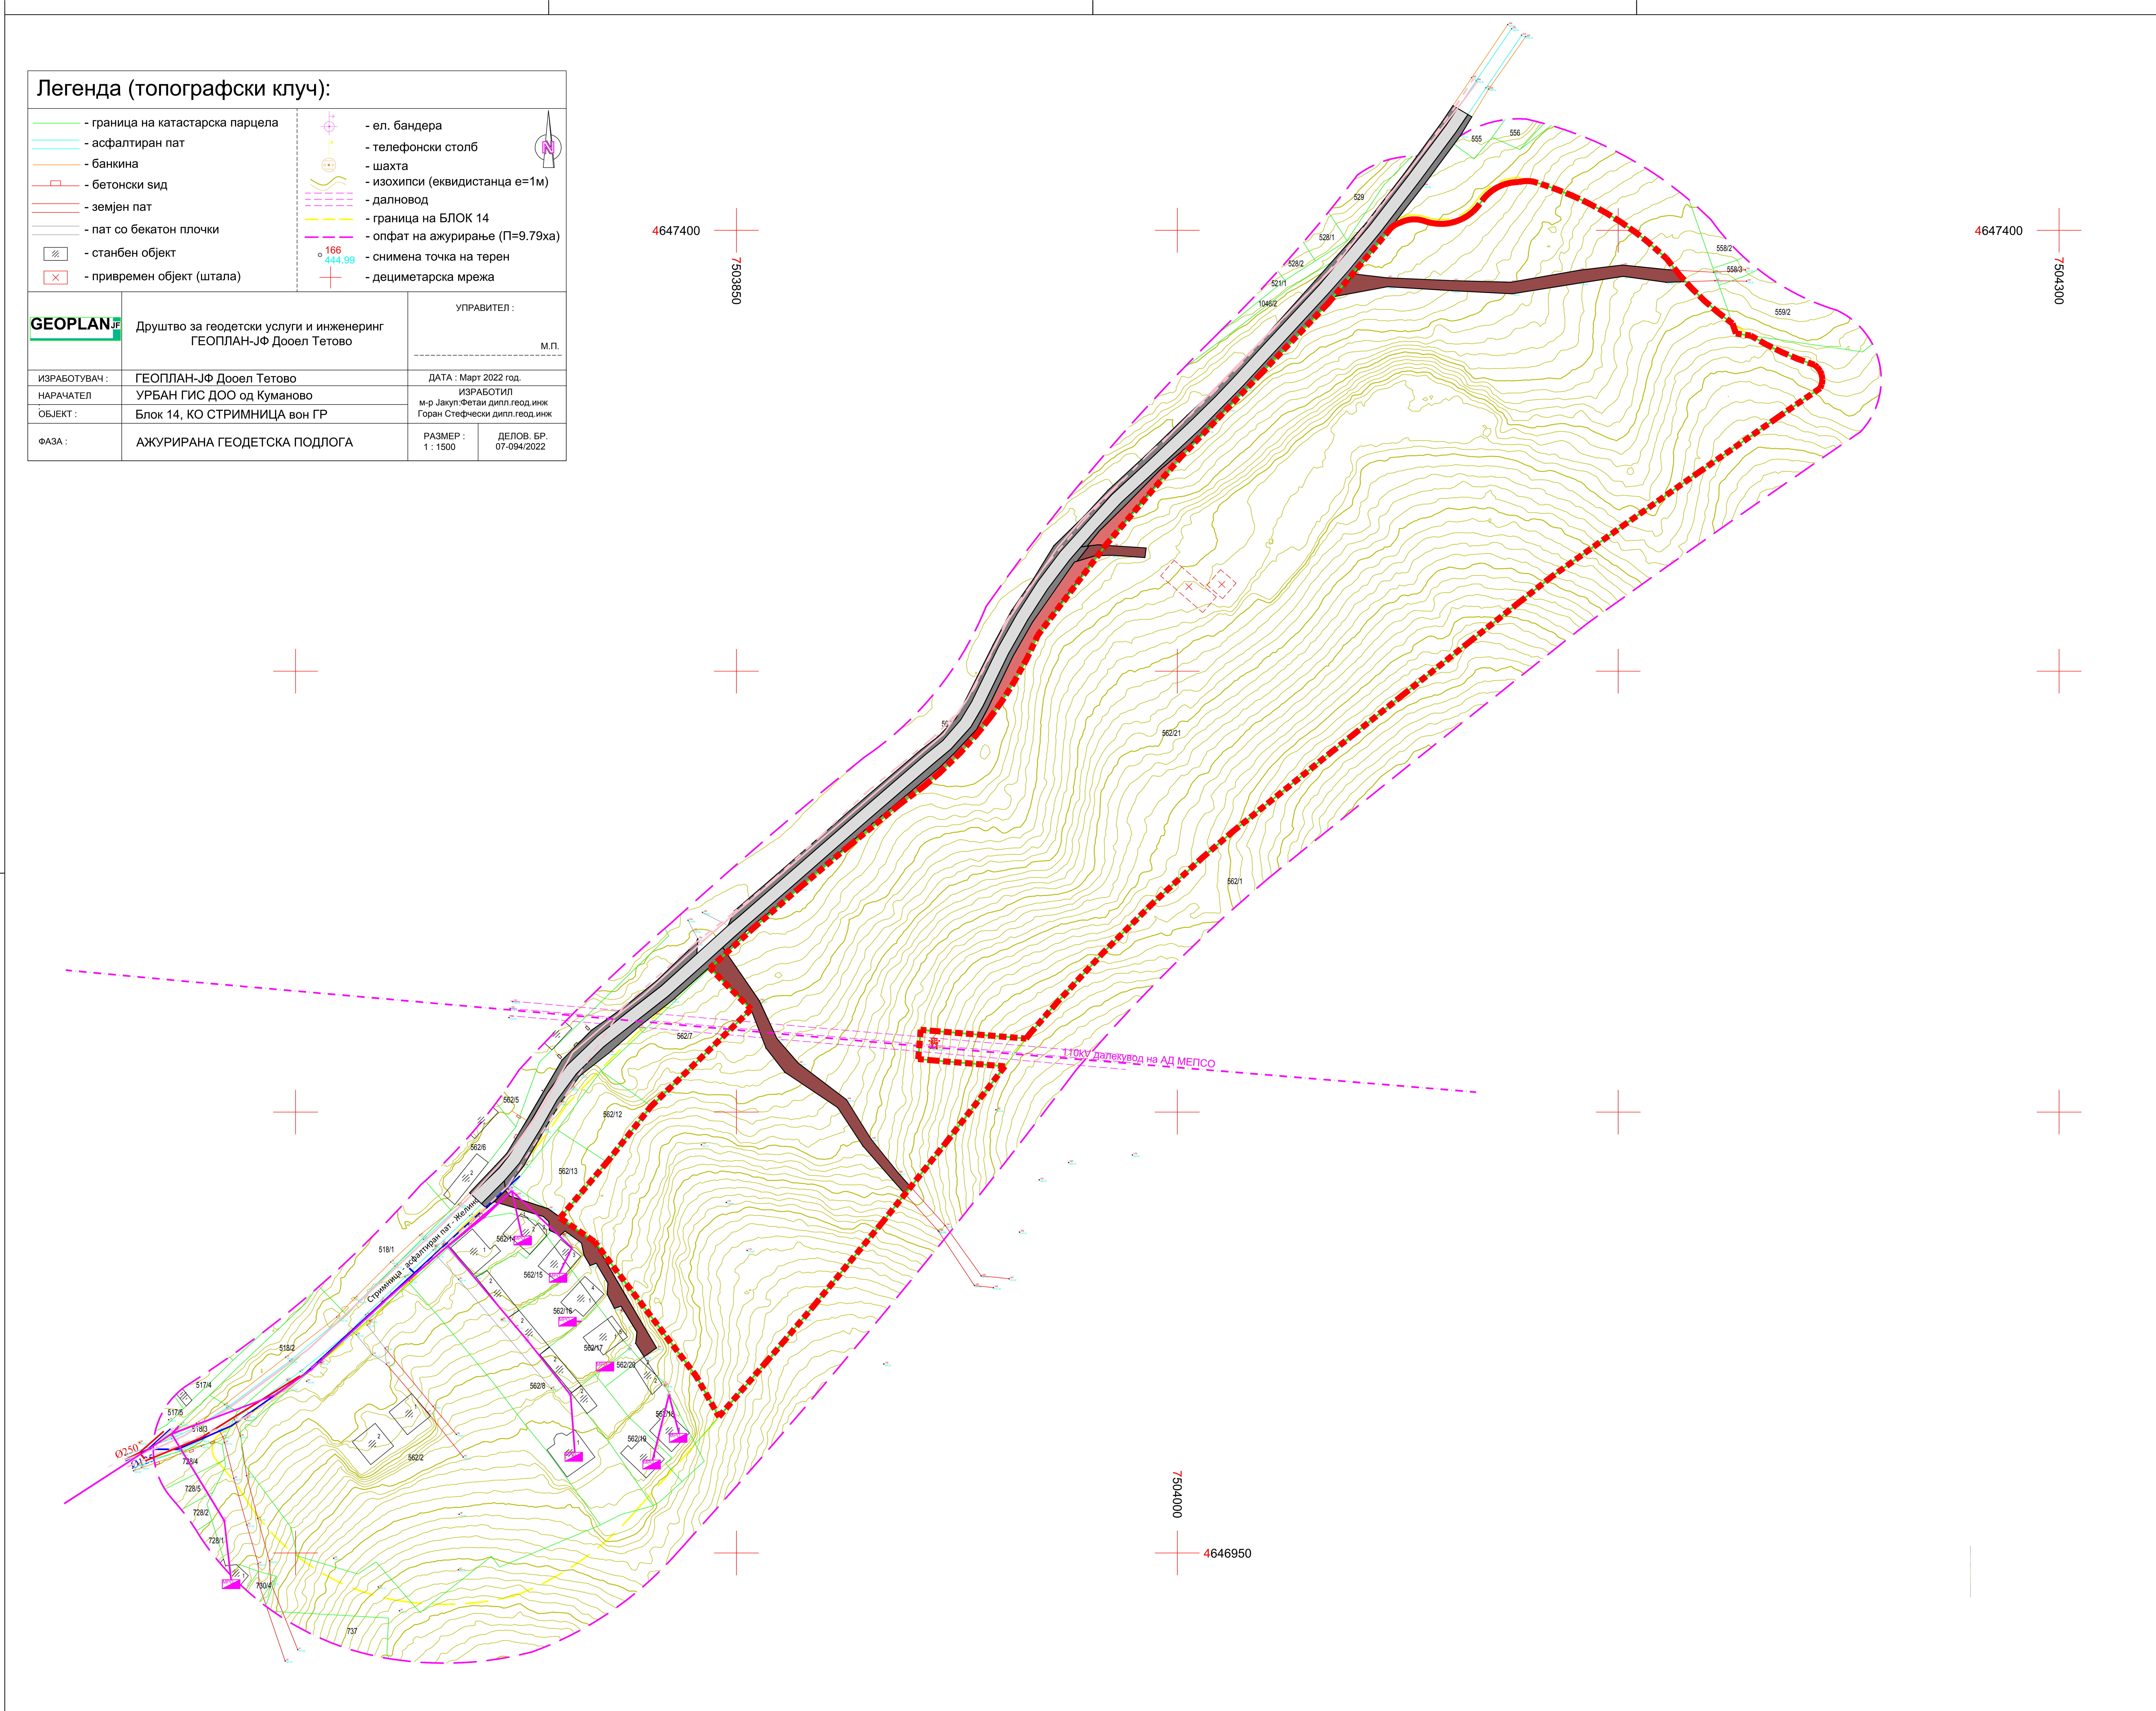

Легенда (топографски клуч):

- граница на катастарска парцела
- асфалтиран пат
- банкина
- бетонски ѕид
- земјен пат
- пат со бекатон плочки
- станбен објект
- привремен објект (штала)
- ел. бандера
- телефонски столб
- шахта
- изохипси (еквидистанца е=1м)
- далновод
- граница на БЛОК 14
- опфат на ажурирање (П=9.79ха)
- 166 / 444.99 - снимена точка на терен
- дециметарска мрежа

GEOPLAN JF	Друштво за геодетски услуги и инженеринг ГЕОПЛАН-JФ Дооел Тетово	УПРАВИТЕЛ : М.П.
ИЗРАБОТУВАЧ :	ГЕОПЛАН-JФ Дооел Тетово	ДАТА : Март 2022 год.
НАРАЧАТЕЛ	УРБАН ГИС ДОО од Куманово	ИЗРАБОТИЛ м-р Јакуп:Фетаи дипл.геод.инж Горан Стефчески дипл.геод.инж
ОБЈЕКТ :	Блок 14, КО СТРИМНИЦА вон ГР	
ФАЗА :	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА	РАЗМЕР : 1 : 1500 / ДЕЛОВ. БР. 07-094/2022

ПОСТОЈНА ИНФРАСТРУКТУРА:

ЕВН

- Надземен 110 kV далекувод постоен АД МЕПСО
- Надземен 0.4 НН вод постоен
- 0.4 НН столб
- МРО - Мерен разводен ормар

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

- Водоводни инсталации постојни
- Фекална канализација постојна

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ

- Бакарен телекомуникациски кабел постоен
- Оптички телекомуникациски кабел постоен

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)

ОПШТИНА ЖЕЛИНО

ЛЕГЕНДА:

- Граница на проектен опфат П=49762.10м²

ИНФРАСТРУКТУРА:

- Коловоз
- Тротоар
- Земјен пат
- Земјиште покрај пат

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА СООБРАЌАЈНИТЕ, ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕЛИНИ, КАНАЛИЗАЦИСКИТЕ, ВОДОВОДНИТЕ, ПОШТЕНСКИТЕ, ГАСОВОДНИТЕ, ТОПЛОВОДНИТЕ, ТЕЛЕФОНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА М=1:1000

	УРБАН ГИС Д.О.О. **КУМАНОВО** URBAN GIS D.O.O. KUMANOVO	УПРАВИТЕЛ: Валентина Спасовска дипл.инж.арх.	
ДОНЕСУВАЧ:	Општина Желино		
ПЛАН:	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)- ОПШТИНА ЖЕЛИНО	**ФАЗА:** **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**	
ПРИЛОГ:	ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА СООБРАЌАЈНИТЕ, ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕЛИНИ, КАНАЛИЗАЦИСКИТЕ, ВОДОВОДНИТЕ, ПОШТЕНСКИТЕ, ГАСОВОДНИТЕ, ТОПЛОВОДНИТЕ, ТЕЛЕФОНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ - ДОКУМЕТАЦИОНА ОСНОВА	**РАЗМЕР:** 1:1000	**ТЕХ.БР.** У-25-1/23
ПЛАНЕРИ:	Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 0.0053	**ДАТА:** Јануари 2025	**ПРИЛОГ:** 04



НАМЕНА НА ПОВРШИНИ ВО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1	Вкупна површина по намени (m²)	(%)
(А1) - куќи за домување	13651.04	27.43%
(Е1.8) - трансформаторски станици и подстаници	50.00	0.10%
Партерно уредување (зеленило)	14500.20	29.14%
Комунална инфраструктура - поплочена површина	14501.43	29.14%
Комунална инфраструктура - 65 паркинг места	919.10	1.85%
Комунална инфраструктура - интерна улица	6140.33	12.34%
ВКУПНА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	**49762.10**	**100%**

НАМЕНА НА ОБЈЕКТИ	Максимална површина за градба (m²)	Вкупна развиена површина (m²)
(А1) - куќи за домување	13651.04	40953.12
(Е1.8) - трансформаторски станици	50.00	50.00
ВКУПНО	**13701.04**	**41003.12**

НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ

Номенклатура на гр. парцела	Номенклатура на градба	Површина на градежна парцела (м²)	Максимална површина за градба (м²)	Развиена површина за градба (м²)	Висина на објекти до венец (м)	Катност на објекти	Намена на објекти	Компатибилна намена со Максимално дозволен % на учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена во планот (%)	Максимален дозволен % на учество на збирот на компатибилни класи на намени во однос на основна класа во планот (%)	Процент на изграденост (%)	Коефициент на искористеност (К)	Место на паркирање бр. на места по чл.134 од правилник
	14.1.1		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.2		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.3		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.4		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.5		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.6		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.7		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.8		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.9		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.10		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.11		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.12		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.13		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.14		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.15		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.16		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.17		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.18		25.00	25.00	4.50	П	Е1.8	/	/	0.05	0.0005	во парцела
	14.1.19		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.20		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.21		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.22		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.23		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.24		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.25		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.26		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.27		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.28		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
14.1	14.1.29	49762.10	225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.30		211.28	633.84	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.42	0.01	во парцела
	14.1.31		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.32		25.00	25.00	4.50	П	Е1.8	/	/	0.05	0.0005	во парцела
	14.1.33		144.00	432.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.29	0.009	во парцела
	14.1.34		144.00	432.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.29	0.009	во парцела
	14.1.35		144.00	432.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.29	0.009	во парцела
	14.1.36		144.00	432.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.29	0.009	во парцела
	14.1.37		144.00	432.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.29	0.009	во парцела
	14.1.38		144.00	432.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.29	0.009	во парцела
	14.1.39		144.00	432.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.29	0.009	во парцела
	14.1.40		144.00	432.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.29	0.009	во парцела
	14.1.41		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.42		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.43		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.44		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.45		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.46		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.47		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.48		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.49		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.50		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.51		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.52		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.53		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.54		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.55		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.56		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.57		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.58		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.59		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.60		1262.76	3788.28	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	2.54	0.08	во парцела
	14.1.61		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
ВКУПНО		**49762.10**	**13701.04**	**41003.12**						27.53	0.82	

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ

(Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)

ОПШТИНА ЖЕЛИНО

N=220‰
NW=76‰
W=69‰
C=377‰
E=51‰
SE=25‰
SW=44‰
S=48‰

ЛЕГЕНДА:

- Граница на проектен опфат П=49762.10м²
- Граница на дел од блок
- РЛ Регулациона линија
- ГГП Граница на градежна парцела
- ГЛ Градежна линија

НАМЕНА:

- (А1) - Куќи за домување
- 14.57 А1 Н=10.2m П+2 — Број на градежна парцела и градба, намена, катност и висина

ИНФРАСТРУКТУРА:

- Елементи на сообраќајница
- Осовина на коловоз
- Коловоз
- Тротоар

УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА М=1:1000

	УРБАН ГИС Д.О.О. **КУМАНОВО** URBAN GIS D.O.O. KUMANOVO	УПРАВИТЕЛ: Валентина Спасовска дипл.инж.арх.	
ДОНЕСУВАЧ:	Општина Желино		
ПЛАН:	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)- ОПШТИНА ЖЕЛИНО	ФАЗА: **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**	
ПРИЛОГ:	УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ	РАЗМЕР: 1:1000	ТЕХ.БР. У-25-1/23
ПЛАНЕРИ:	Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 0.0053	ДАТА: Март 2025	**ПРИЛОГ:** 05



НАМЕНА НА ПОВРШИНИ ВО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1	Вкупна површина по намени (m²)	(%)
Комунална инфраструктура - поплочена површина	14501.43	29.14%
Комунална инфраструктура - 65 паркинг места	919.10	1.85%
Комунална инфраструктура - интерна улица	6140.33	12.34%
ВКУПНА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	**49762.10**	**100%**

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)

ОПШТИНА ЖЕЛИНО

ЛЕГЕНДА:

- Граница на проектен опфат П=49762.10m²
- Граница на дел од блок
- Граница на градежна парцела
- Градежна линија


НАМЕНА:

- (А1) - Куќи за домување
- 14.57 A1 H=10.2m П+2 — Број на градежна парцела и градба, намена, катност и висина

ИНФРАСТРУКТУРА:

- Елементи на сообраќајница
- Осовина на коловоз
- Коловоз
- Тротоар

КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛИ НА УЛИЦИ

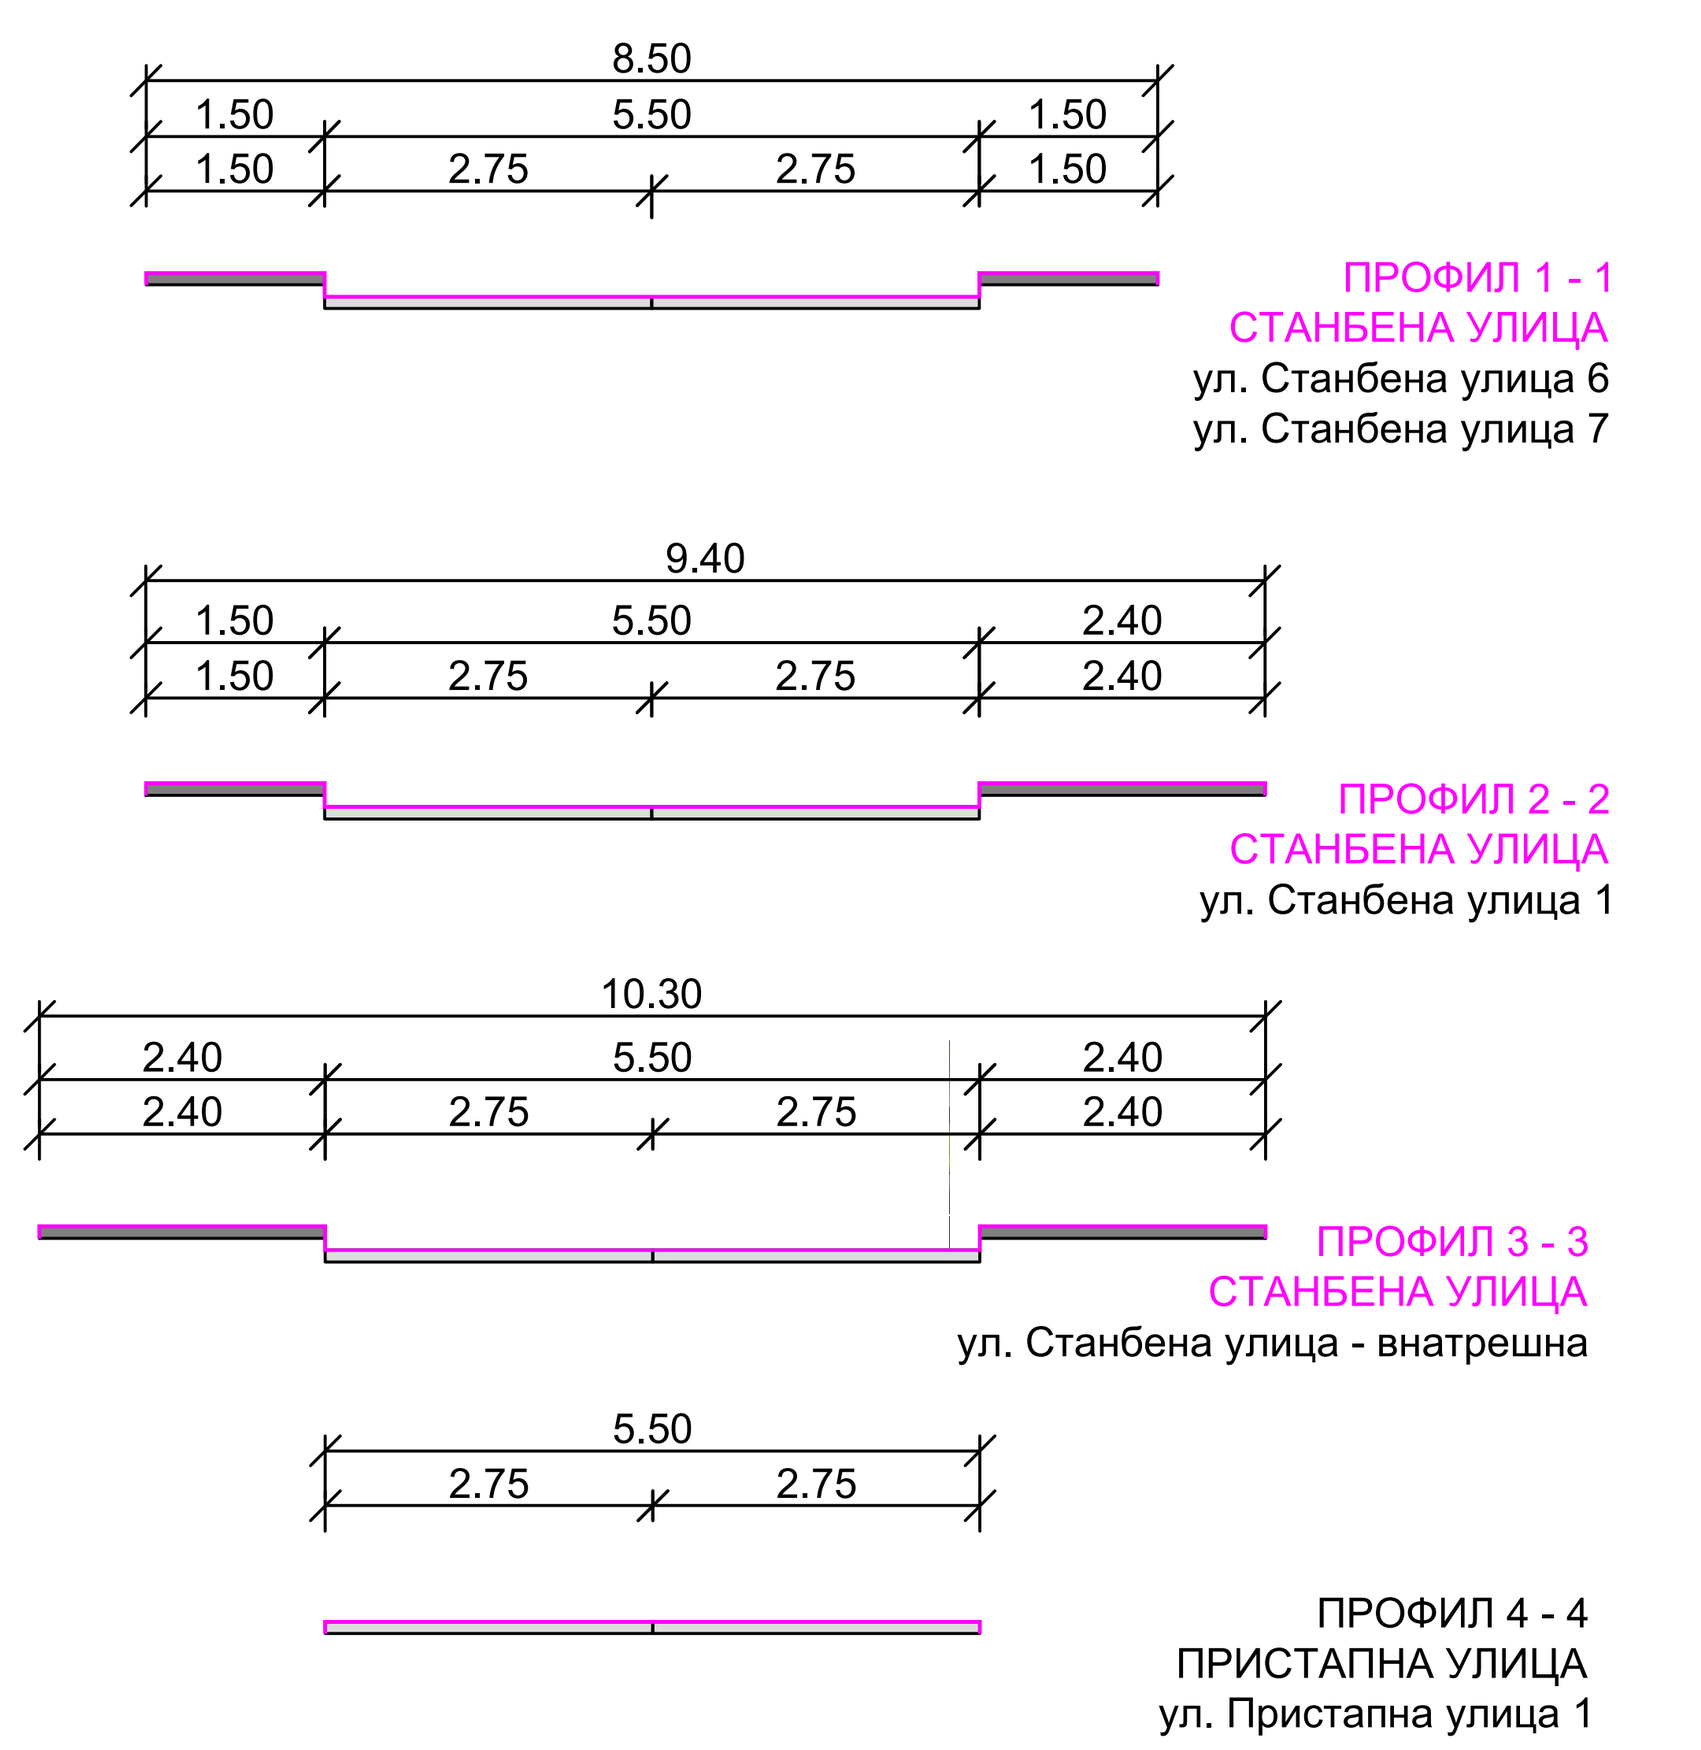

ВНАТРЕШЕН И СТАЦИОНИРАН СООБРАЌАЈ, НИВЕЛМАНСКО РЕШЕНИЕ

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА M=1:1000

	УРБАН ГИС Д.О.О. КУМАНОВО / URBAN GIS D.O.O. KUMANOVO	УПРАВИТЕЛ: Валентина Спасовска дипл.инж.арх.
ДОНЕСУВАЧ:	Општина Желино	
ПЛАН:	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)- ОПШТИНА ЖЕЛИНО	ФАЗА: **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**
ПРИЛОГ:	ВНАТРЕШЕН И СТАЦИОНИРАН СООБРАЌАЈ, НИВЕЛМАНСКО РЕШЕНИЕ	РАЗМЕР: 1:1000 / ТЕХ.БР. У-25-1/23
ПЛАНЕРИ:	Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 0.0053	ДАТА: Март 2025 / **ПРИЛОГ:** 06



НАМЕНА НА ПОВРШИНИ ВО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1	Вкупна површина по намени (m²)	(%)
Партерно уредување (зеленило)	14500.20	29.14%
Комунална инфраструктура - внатрешна улица	6140.33	12.34%
Комунална инфраструктура - 65 паркинг места	919.10	1.85%
ВКУПНА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	**49762.10**	**100%**

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)

ОПШТИНА ЖЕЛИНО

ЛЕГЕНДА:

- Граница на проектен опфат П=49762.10м²
- Граница на дел од блок
- Граница на градежна парцела
- Градежна линија

НАМЕНА:

- (А1) - Куќи за домување
- Број на градежна парцела и градба, намена, катност и висина


ИНФРАСТРУКТУРА:

- Елементи на сообраќајница
- Осовина на коловоз
- Коловоз
- Тротоар

ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ СО ХОРТИКУЛТУРА

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА М=1:1000

	УРБАН ГИС Д.О.О. **КУМАНОВО** URBAN GIS D.O.O. KUMANOVO	УПРАВИТЕЛ: Валентина Спасовска дипл.инж.арх.
ДОНЕСУВАЧ:	Општина Желино	
ПЛАН:	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)- ОПШТИНА ЖЕЛИНО	ФАЗА: **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**
ПРИЛОГ:	ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ СО ХОРТИКУЛТУРА	РАЗМЕР: 1:1000 / ТЕХ.БР. У-25-1/23
ПЛАНЕРИ:	Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 0.0053	ДАТА: Март 2025 / **ПРИЛОГ:** 07



463.50 висинска кота на терен

ПРОФИЛ А - А

ПЛАНИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА:

ЕВН

- Надземен 110 kV далекувод постоен АД МЕПСО
- Надземен 0.4 НН вод постоен
- Надземен 0.4 НН вод планиран
- 0.4 НН столб
- МРО - Мерен разводен ормар

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

- Водоводни инсталации планирани
- Водоводни инсталации планирани
- Фекална канализација постојна
- Фекална канализација планирана

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ

- Бакарен телекомуникациски кабел постоен
- Оптички телекомуникациски кабел постоен
- Телекомуникациски кабел планиран

НАМЕНА НА ПОВРШИНИ ВО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1	Вкупна површина по намени (m²)	(%)
(Е1.8) - трансформаторски станици и подстаници	50.00	0.10%
Комунална инфраструктура - внатрешна улица	6140.33	12.34%
Комунална инфраструктура - 65 паркинг места	919.10	1.85%
ВКУПНА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	**49762.10**	**100%**

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)

ОПШТИНА ЖЕЛИНО

ЛЕГЕНДА:

- Граница на проектен опфат П=49762.10м²
- Граница на дел од блок
- Граница на градежна парцела
- Градежна линија

НАМЕНА:

- (А1) - Куќи за домување
- 14.57 A1 H=10.2m П+2 — Број на градежна парцела и градба, намена, катност и висина


ИНФРАСТРУКТУРА:

- Елементи на сообраќајница
- Осовина на коловоз
- Коловоз
- Тротоар

ПРИКЛУЧНИ ТОЧКИ ЗА СИТЕ ВОДОВИ И ГРАДБИ НА ИНФРАСТРУКТУРА


ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА M=1:1000

	УРБАН ГИС Д.О.О. КУМАНОВО URBAN GIS D.O.O. KUMANOVO	УПРАВИТЕЛ: Валентина Спасовска дипл.инж.арх.
ДОНЕСУВАЧ:	Општина Желино	
ПЛАН:	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.) с. СТРИМНИЦА, ЖЕЛИНО	ФАЗА: **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**
ПРИЛОГ:	ПРИКЛУЧНИ ТОЧКИ ЗА СИТЕ ВОДОВИ И ГРАДБИ НА ИНФРАСТРУКТУРА - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	РАЗМЕР: 1:1000 ТЕХ.БР. У-25-1/23
ПЛАНЕРИ:	Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 0-0053	ДАТА: Март 2025 **ПРИЛОГ:** 08

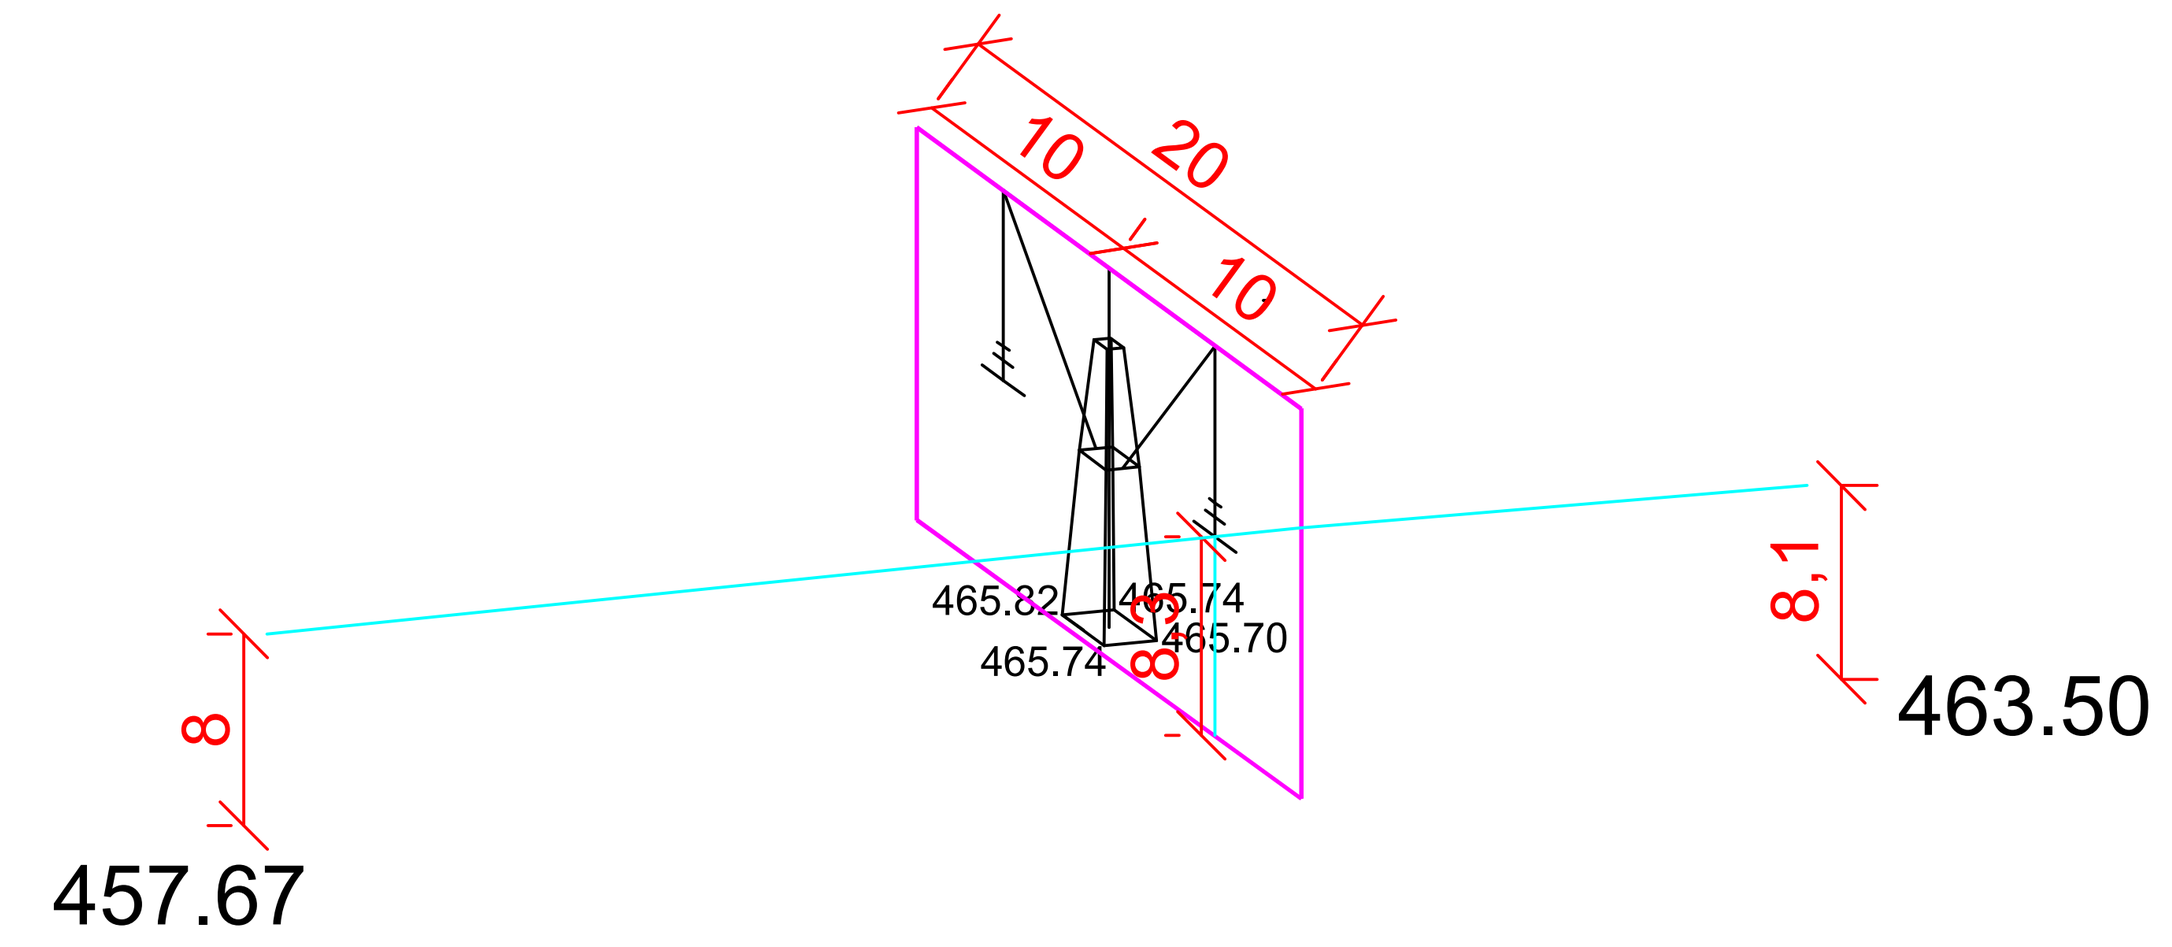


463.50 висинска кота на терен

ПРОФИЛ А - А

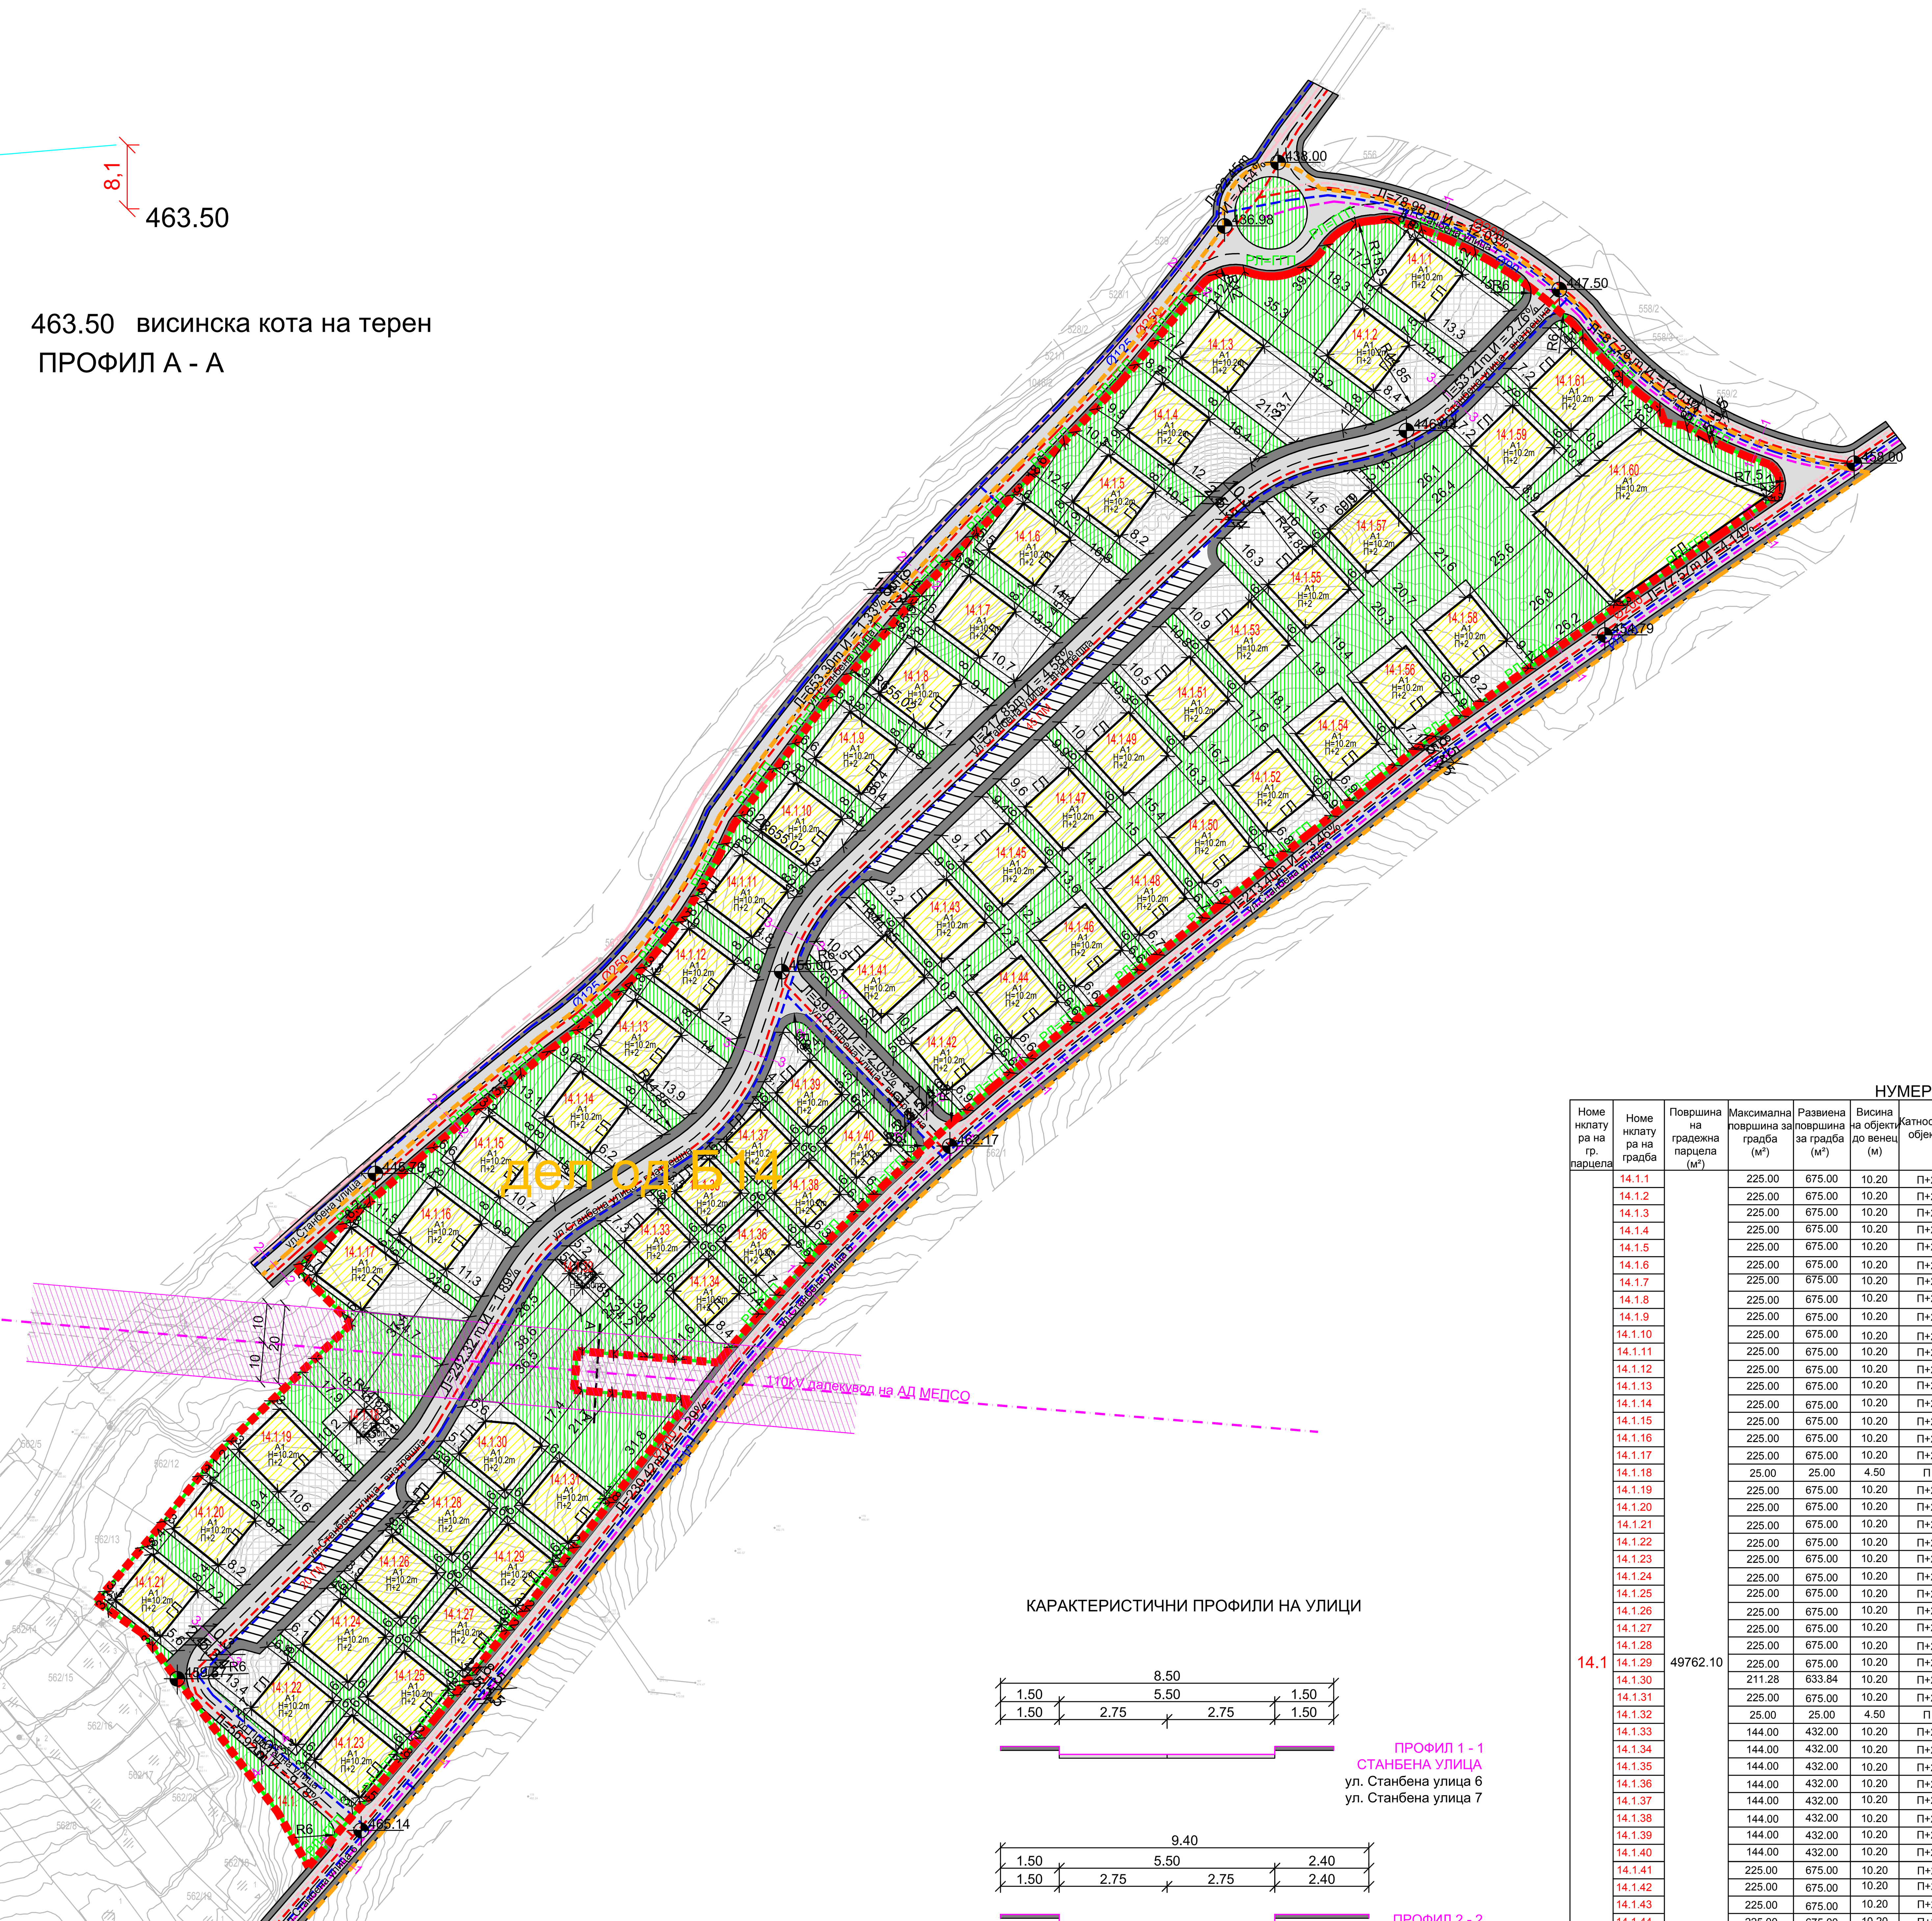

КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛИ НА УЛИЦИ

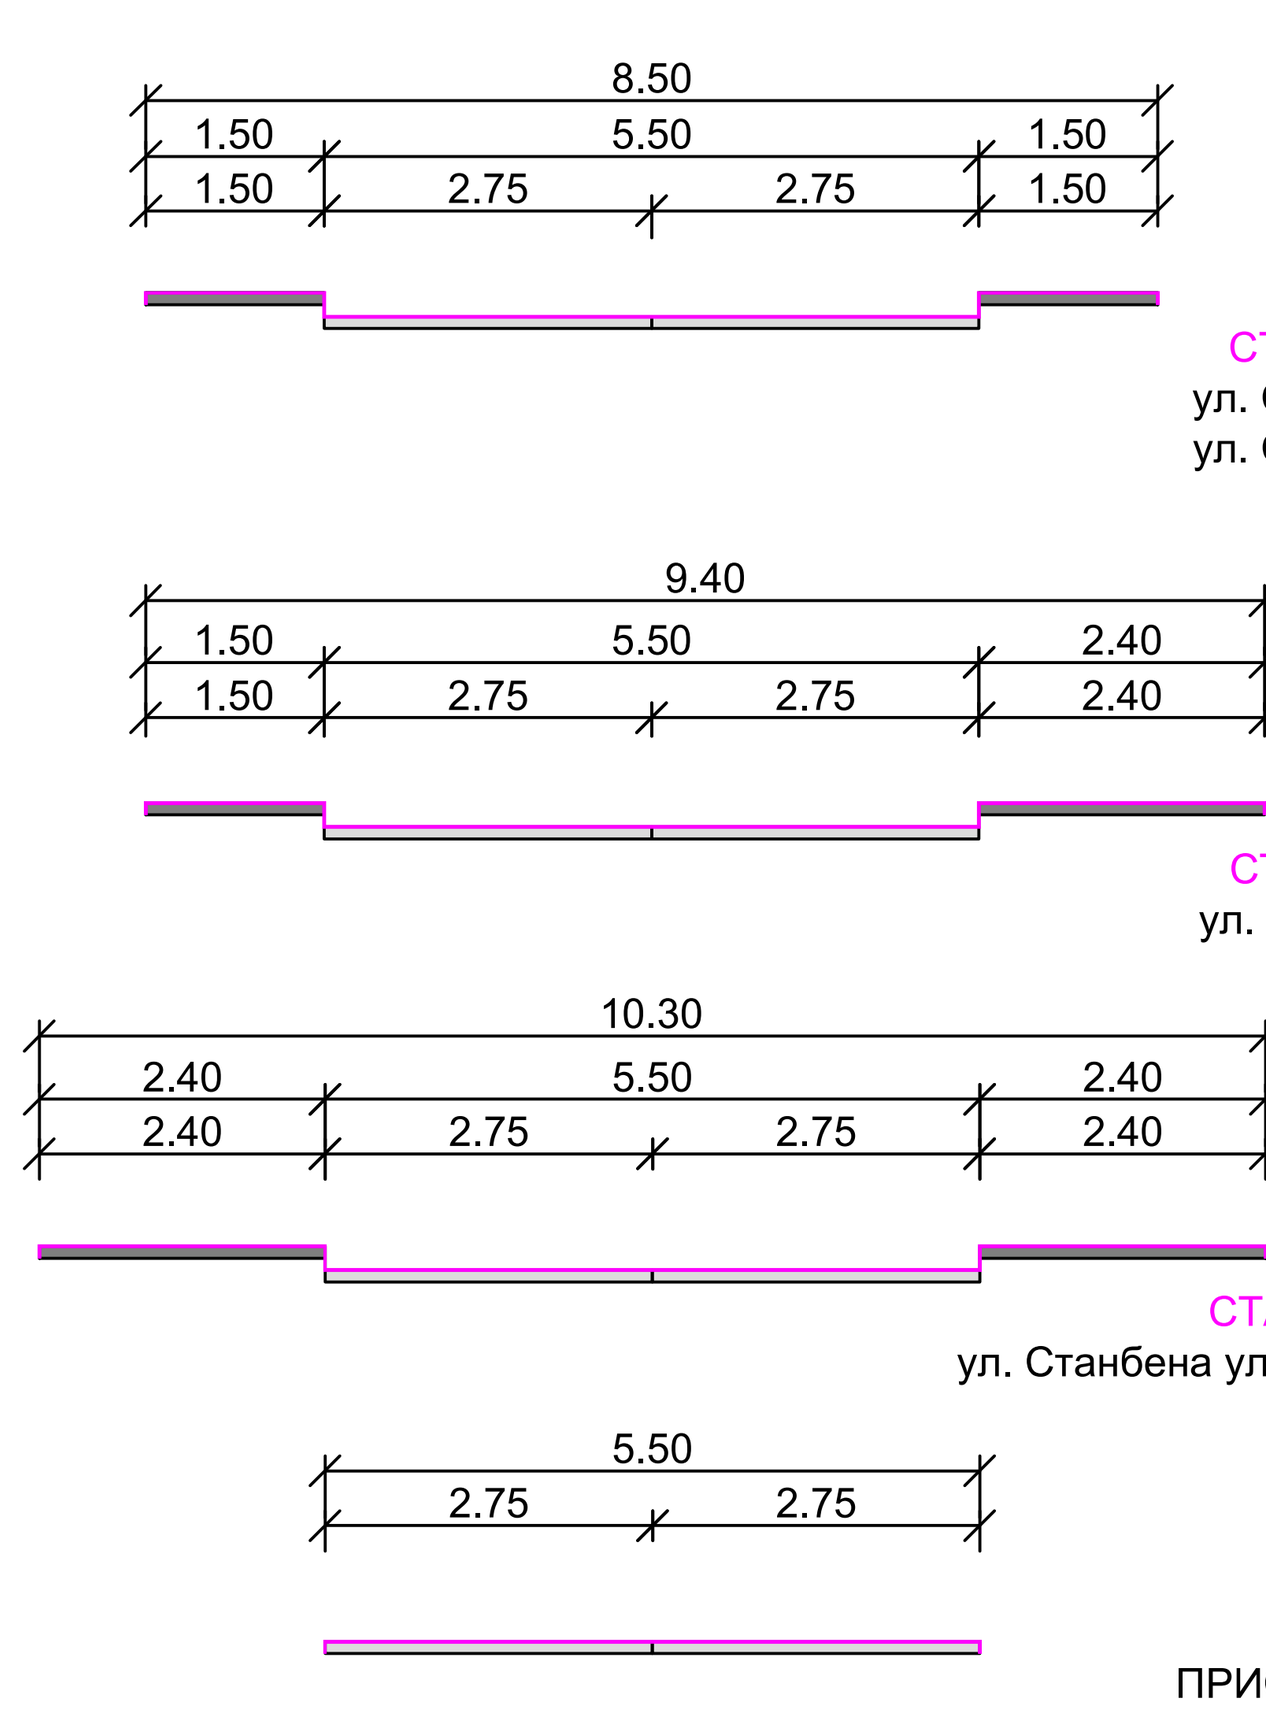

НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ

Номенклатура на гр. парцела	Номенклатура на градба	Површина на градежна парцела (м²)	Максимална површина за градба (м²)	Развиена површина за градба (м²)	Висина на објекти до венец (м)	Катност на објекти	Намена на објекти	Компатибилна намена со Максимално дозволен % на учество на единечна класа на намена во однос на основна класа на намена во планот (%)	Максимален дозволен % на учество на збирот на компатибилни класи на намени во однос на основна класа во планот (%)	Процент на изграденост (%)	Коефициент на искористеност (К)	Место на паркирање бр. на места по чл.134 од правилник
14.1	14.1.1	49762.10	225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.2		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.3		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.4		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.5		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.6		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.7		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.8		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.9		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.10		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.11		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.12		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.13		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.14		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.15		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.16		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.17		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.18		25.00	25.00	4.50	П	Е1.8	/	/	0.05	0.0005	во парцела
	14.1.19		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.20		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.21		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.22		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.23		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.24		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.25		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.26		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.27		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.28		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.29		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.30		211.28	633.84	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.42	0.01	во парцела
	14.1.31		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.32		25.00	25.00	4.50	П	Е1.8	/	/	0.05	0.0005	во парцела
	14.1.33		144.00	432.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.29	0.009	во парцела
	14.1.34		144.00	432.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.29	0.009	во парцела
	14.1.35		144.00	432.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.29	0.009	во парцела
	14.1.36		144.00	432.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.29	0.009	во парцела
	14.1.37		144.00	432.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.29	0.009	во парцела
	14.1.38		144.00	432.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.29	0.009	во парцела
	14.1.39		144.00	432.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.29	0.009	во парцела
	14.1.40		144.00	432.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.29	0.009	во парцела
	14.1.41		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.42		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.43		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.44		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.45		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.46		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.47		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.48		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.49		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.50		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.51		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.52		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.53		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.54		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.55		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.56		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.57		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.58		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.59		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	14.1.60		1262.76	3788.28	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	2.54	0.08	во парцела
	14.1.61		225.00	675.00	10.20	П+2	А1	Б1.4, В1-30%	30%	0.45	0.01	во парцела
	ВКУПНО	**49762.10**	**13701.04**	**41003.12**						27.53	0.82	

ПЛАНИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА:

ЕВН

- Надземен 110 kV далекувод постоен АД МЕПСО
- Надземен 0.4 НН вод постоен
- Надземен 0.4 НН вод планиран
- 0.4 НН столб
- МРО - Мерен разводен ормар

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

- Водоводни инсталации планирани
- Водоводни инсталации планирани
- Фекална канализација постојна
- Фекална канализација планирана

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ

- Бакарен телекомуникациски кабел постоен
- Оптички телекомуникациски кабел постоен
- Телекомуникациски кабел планиран

НАМЕНА НА ПОВРШИНИ ВО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1	Вкупна површина по намени (m²)	(%)
(А1) - куќи за домување	13651.04	27.43%
(Е1.8) - трансформаторски станици и подстаници	50.00	0.10%
Партерно уредување (зеленило)	14500.20	29.14%
Комунална инфраструктура - поплочена површина	14501.43	29.14%
Комунална инфраструктура - 65 паркинг места	919.10	1.85%
Комунална инфраструктура - интерна улица	6140.33	12.34%
ВКУПНА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	**49762.10**	**100%**

НАМЕНА НА ОБЈЕКТИ	Максимална површина за градба (m²)	Вкупна развиена површина (m²)
(А1) - куќи за домување	13651.04	40953.12
(Е1.8) - трансформаторски станици	50.00	50.00
ВКУПНО	**13701.04**	**41003.12**

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.)

ОПШТИНА ЖЕЛИНО

ЛЕГЕНДА:

- Граница на проектен опфат П=49762.10м²
- Граница на дел од блок
- РЛ Регулациона линија
- ГГП Граница на градежна парцела
- ГЛ Градежна линија

НАМЕНА:

- (А1) - Куќи за домување
- 14.57 А1 H=10.2m П+2 — Број на градежна парцела и градба, намена, катност и висина

ИНФРАСТРУКТУРА:

- Елементи на сообраќајница
- Осовина на коловоз
- Коловоз
- Тротоар

СИНТЕЗЕН ПЛАН

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА M=1:1000

	УРБАН ГИС Д.О.О. **КУМАНОВО** URBAN GIS D.O.O. KUMANOVO	УПРАВИТЕЛ: Валентина Спасовска дипл.инж.арх.	
ДОНЕСУВАЧ:	Општина Желино		
ПЛАН:	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 14.1 - ДЕЛ ОД БЛОК 14 НА ДЕЛ ОД К.П. БР. 562/21, К.О. СТРИМНИЦА - ВОН ГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (Согласно Урбанистички план за село Стримница со одлука 08-1895/3 од 17.12.2018год.) - ОПШТИНА ЖЕЛИНО	ФАЗА: **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**	
ПРИЛОГ:	СИНТЕЗЕН ПЛАН - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	РАЗМЕР: 1:1000	ТЕХ.БР. У-25-1/23
ПЛАНЕРИ:	Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 0.0053	ДАТА: Март 2025	**ПРИЛОГ:** 09

Проектен дел

	УРБАН ГИС Д.О.О. **КУМАНОВО**	УПРАВИТЕЛ: Валентина Спасовска дипл.инж.арх.
СТАНБЕНА КУЌА - А1		ТЕХ.БР. П-02/24
ЛОКАЦИЈА: КП.562/21, КО. Стримница, Општина Желино		ИДЕЕН ПРОЕКТ: А
ИНВЕСТИТОР: Општина Желино		
ПРОЕКТАНТИ: Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 1.0437 VALENTINA SPASOVSKA Digitally signed by VALENTINA SPASOVSKA Date: 2024.12.18 07:43:03 +01'00'		АРХИТЕКТУРА Дата: Јануари 2024

СОДРЖИНА

I ОПШТ ДЕЛ

1. **Основни податоци**
   - Доказ за регистрирана дејност
   - Лиценца за проектирање
   - Решенија за проектанти
   - Овластувања на проектанти

III ПРОЕКТЕН ДЕЛ - АРХИТЕКТУРА

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

Технички опис

Вовед
Функционалноиархитектонскорешение
Градежниигрaдежно-занатскиработи

Предмер

- Земјени работи
- Армирано-бетонски работи
- Sидарски работи
- Керамички работи
- Тесарски и покривачки работи
- Лимарски работи
- Столарски работи
- Подови
- Фасадерски работи
- Молерски-фарбарски работи
- Разни работи

ГРАФИЧКИ ДЕЛ

1.	Основа на приземје	M=1:100
2.	Основа на кат	M=1:100
3.	Основа на кров	M=1:100
4.	Пресек	M=1:100
5.	Изгледи	M=1:100
6.	Изгледи	M=1:100

Број: 0805-50/151020240000957

Датум и време: 28.2.2024 г. 08:20

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5651387
Целосен назив:	Друштво за просторно и урбанистички планови инжинеринг и др. УРБАН ГИС ДОО Куманово
Кратко име:	УРБАНГИС
Седиште:	ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА бр.20-3/7 КУМАНОВО, КУМАНОВО
Вид на субјект на упис:	ДОО
Датум на основање:	22.4.2002 г.
Деловен статус:	Активен
***Вид на сопственост:**	Недефинирана
ЕДБ:	4030002446996
Големина на субјектот:	микро
Организационен облик:	05.3 - друштво со ограничена одговорност
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	158.600,00
Уплатен дел MKD:	158.600,00
Вкупно основна главнина MKD:	158.600,00

СОПСТВЕНИЦИ	
ЕМБГ/ЕМБС:	2506963425005
Име и презиме/Назив:	ВАЛЕНТИНА СПАСОВСКА
Адреса:	ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА бр.28 КУМАНОВО, КУМАНОВО
Тип на сопственик:	Основач/сопственик

Паричен влог MKD:	6.100,00
Непаричен влог MKD:	0,00
Уплатен дел MKD:	6.100,00
Вкупен влог MKD:	6.100,00

ЕМБГ/ЕМБС:	6067441
Име и презиме/Назив:	АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
Адреса:	ЈУРИЈ ГАГАРИН бр.17 СКОПЈЕ , КАРПОШ
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	152.500,00
Непаричен влог MKD:	0,00
Уплатен дел MKD:	152.500,00
Вкупен влог MKD:	152.500,00

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	71.11 - Архитектонски дејности
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	
Други дејности:	Регистрирани дејности во надворешно-трговскиот промет

ОВЛАСТУВАЊА

Овластени лица

ЕМБГ:	2506963425005
Име и презиме:	ВАЛЕНТИНА СПАСОВСКА
Адреса:	ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА бр.28 КУМАНОВО, КУМАНОВО
Овластувања:	Управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет
Овластено лице:	Овластено лице

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
КОНТАКТ	
E-mail:	urbangis00@yahoo.com

Напомена:
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил,
Башким Јаија

МП

Овластено лице
Игор Божиновски

Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 16 став (3) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 244/19, 18/20,279/20 , 227/22 и 111/23), Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А Б
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА

на

Друштво за просторно и урбанистички планови инжинеринг и др.УРБАН ГИС ДОО Куманово

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА бр.20-3/7 КУМАНОВО, КУМАНОВО

ЕМБС:5651387

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО 12.09.2030 година

Број П.376/Б
12.09.2023 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР

Благој Бочварски

УРБАН ГИС д.о.о. Куманово

URBAN GIS d.o.o. Kumanovo

ул.Октомвриска Револуција 20/3-7 п.фах 49, Куманово тел. 031 412 498 email-urbangis00@yahoo.com

Врз основа на **Законот за градење** (Сл. весник на РМ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19, 18/20, 211/20) Друштвото за просторни и урбанистички планови инженеринг и др. УРБАН ГИС д.о.о. Куманово го издава следново:

РЕШЕНИЕ

За определуваање на проектанти за **Идеен проект за станбена куќа - А1** на КП.562/21, КО. Стримница, Општина Желино.

Со ова решение се одредува одговорниот проектант на проектот за следната фаза:

фаза **Архитектура**	**–**	**Валентина Спасовска, д.и.а.** овластување бр. 1.0437
Објект:		**Станбена куќа – А1** КП.562/21, КО. Стримница, Општина Желино
Инвеститор:		**Општина Желино**

Проектантите со ова решение при изработка на техничката документација се должни да се придржуваат кон Законот за градење (Сл. весник на РМ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19, 18/20, 211/20).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Работникот одреден за пректант на техничката документација ги исполнува условите пропишани во член 1 од цитираниот закон има и стручна пракса над предвидениот минимум за стекнување на право за изработка на техничка документација од овој домен.

Управител:
Валентина Спасовска д.и.а.

VALENTINA SPASOVSKA

Digitally signed by VALENTINA SPASOVSKA
Date: 2024.12.18 07:46:37 +01'00'

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за градење „Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2013-пречистен текст, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016 , 39/2016, 71/2016 и 132/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018, 244/2019, 18/2020, 277/2022 и 111/2023), Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ Б

ЗА РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

од

АРХИТЕКТУРА

на

ВАЛЕНТИНА СПАСОВСКА

дипломиран инженер архитект (NQF VII_1)

со подмирување на членаринатa за секоја тековна година
овластувањето важи 14.01.2029 год.

Број: 1.0437

Издадено на: 15.01.2024 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

М-р Кристинка Чулак
дипл.инж.арх.

III ПРОЕКТЕН ДЕЛ

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

ТЕХНИЧКИ ОПИС

за изградба на СТАНБЕНА КУЌА – А1

Место на градба: **К.П. 562/21 , КО. Стримница вон гр., Општина Желино**

Инвеститор**:** **Општина Желино**

ВОВЕД

По барање на инвеститорот, а во согласност со позитивната законска регулатива се изработува **Идеен проект** за изградба на станбен објект – ОБЈЕКТ 1 едносемејна куќа на дел од **КП. 562/21 , КО. Стримница вон гр., Општина Желино,** според условите за градба од **Извод од План**.
Основниот проект е изработен во согласност со Законот за Градење (Сл. Весник на РМ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 24/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 28/14 и 42/14), Правилникот за проектирање на објекти (Службен весник на РМ бр.60/12), Правилникот за содржината и означување на проектите, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица (Сл. Весникна РМ бр. 24/11, 68/13 и 81/13) и други технички прописи од областа на градежништвото и се запазени во целост наведените урбанистички параметри.

ФУНКЦИОНАЛНО И АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕНИЕ

Проектираната градба е станбен објект-едносемејна куќа – ОБЈЕКТ 1 со катност од П+1 и димензии во основа **12.00 x 11.00м** и развиена површина од **300.00м²**. Објектот е поставен во северозападниот дел на парцелата и се запазени условите од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.
Објектот е обликуван во вид на едноставна правоаголна форма со рамен кров.

По својата намена објектот е станбен објект и се состои од приземје и кат.
Во приземјето се предвидени: Ходник, дневен боравок , трпезарија, кујна, спална соба, санитарен чвор, остава, техничка просторија и едно вц и во кат се сместени три спални соби, хол, соба за пеглање, санитарен чвор и балкон.

Во функционален смисол објектот ги задоволува современите барања за еден ваков објект: просториите се природно вентилирани и осветлени преку прозори.

Приод на противпожарно возило, како и на друг вид интервентни возила е предвидено преку пристапната улица.

Пешачката патека околу објектот и патеката за влез во објектот, како и површината наменета за паркирање се предвидени од бекатон плочи со д=8см. Останатиот дел од парцелата е уреден со зеленило.

Ситуационото решение е изготвено согласно планираната намена и границите на градежната парцела и е прикажано во графички прилог Ситуација, Р=1:500.

ГРАДЕЖНО И ГРАДЕЖНО-ЗАНАТСКИ РАБОТИ

Конструктивно објектот е решен како скелетен систем од армирано - бетонски столбови и греди кои формираат армирано - бетонски рамки во двата правци, со армирано - бетонска меѓукатна конструкција со д=20см. Димензиите на столбовите се 25/35см, а димензиите на гредите се 25/40см.

Објектот се фундира на АБ темела плоча со дебелина д=35см. Под армирано-бетонската приземна плоча се поставува тампон со д=20см, мршав бетон со д=8+4см со хидроизолација помеѓу двата слоја.
Покривот е дрвена решеткаста конструкција, а покривањето е со покривен панел во боја. Детален опис на конструкцијата е предмет на техничкиот опис за статичка пресметка.

SИДОВИ

А/Надворешни sидови

Надворешните sидови се предвидуваат со дебелина од 25см, sидани од блокови со дим. 25/40/16см. Од надворешна страна обложени се со стиропор со д=10см, односно се изведува “ДЕМИТ“ фасада.

Б/Внатрешни sидови

Внатрешните sидови се со дебелина д=25см и д=16см. Малтерисувањето ќе биде со два слоја малтер во сите простории. Како завршна обработка се предвидува глет и поликолор, освен во санитарните чворови, каде sидовите ќе бидат обложени со керамика.

ПОДОВИ И ПЛАФОНИ

А/Подови

-Подовите во ходникот, кујната, тоалетот и на балконот, предвидено е да бидат од керамички плочки врз подлога од естрих со д=6см и стиродур со д=2см.

-Подовите во дневниот боравок, спалните соби и ходникот предвидено е да бидат од ламинат врз подлога од естрих со д=6см и стиродур со д=2см.

-Подот во влезниот подест е предвиден од гранитни плочи.

Б/Плафони

Плафоните ќе се малтерисуваат во еден слој продолжен малтер, а како завршна обработка се предвидува глет и поликолор.

ПОКРИВАЊЕ

Покривањето на објектот ќе биде со панел во боја поставена на метална или дрвен конструкција и изолирана со сите потребни материјали за заштита на вода или оштетување на објектот.

ИЗОЛАТЕРСКИ РАБОТИ

А/Хоризонтална хидроизолација
-Хоризонтална хидроизолација ќе се изведува под приземната плоча со два ладни премаза на битулит и терхартија.
-Хоризонтална хидроизолација ќе се изведува и кај санитарните јазли во два слоја со хидромал.
Б/Топлотна изолација
За да се исполнат условите за енергетска ефикасност во објектот предвидена е топлотна изолација, и тоа:
-Кај подовите со поставување на плочи стиродур од 2 см.
-Кај потпокривните простори над завршната армирано-бетонска плоча од тервол со д=15cm, заштитен со PVC фолија.
-Во состав на кровната покривка од тервол со д=5см.
-Со поставување на фасада од стиропор со д=10см.

СТОЛАРИЈА:

-Влезната врата во објектот ќе биде со дим. 140/240см. од ПВЦ, застаклена со Термопан пакет стакло 6+20+6мм (Надворешно стакло Stopsol Supersilver Grey калено-6мм + 90% Argon-20mm + Low-E-6mm), со соларен фактор (S.F.)26 и коефициент на топлопроводливост (U) кој изнесува U=1.1W/m2*k.

-Внатрешните врати ќе бидат дуплошперовани со димензии 80/220 и 90/220.

-Прозорците и балконските врати ќе бидат ПВЦ застаклени со Термопан пакет стакло 6+20+6мм (Надворешно стакло Stopsol Supersilver Grey калено-6мм + 90% Argon-20mm + Low-E-6mm), со соларен фактор (S.F.)26 и коефициент на топлопроводливост (U) кој изнесува U=1.1W/m2*k.

6.ЛИМАРСКИ РАБОТИ:

Вертикалните и хоризонталните олуци и опшивање на увалите на кровот ќе се врши со поцинкуван лим со д=0,55mm.

ИНСТАЛАЦИИ ВО ОБЈЕКТ

Во објектот ќе се изведат сите стандардни инсталации под кои за овој објект спаѓаат: електрични инсталаци, инсталации на водовод и канализација и истите се предмет на посебни проекти.

-Снабдување со вода ќе се врши од локалната водоводна мрежа, додека отпадните води ќе се приклучуваат во канализационата мрежа во договор со надлежните органи во општината.

-Снабдување на објектот со електрична енергија ќе се врши преку постојната електрична мрежа во договор со ЕВН-Македонија.

Со наведените технички карактеристики е запазена функционалната распореденост на просторите, нивната меѓусебна поврзаност, како и комуникацијата со дворната површина и улицата. **Сите градежно-занаетчиски работи ќе се изведат во склад со проектот и важечките прописи.**

Составил:
Валентина Спасовска , д.и.а.
Овластување бр.1.0437

VALENTINA SPASOVSKA
Digitally signed by VALENTINA SPASOVSKA
Date: 2024.12.18 07:49:08 +01'00'

Приземје :

Ниво	Опис на просторија		Површина (м^2)	к
Приземје	1	Ветробран	3,83	1,00
	2	Дневна соба + хол +Трпезарија+кујна	63,79	1,00
	3	Остава	5,35	0,30
	4	Тех.просторија	9,35	0,30
	5	Скалишен простор	7,69	0,30
	6	ВЦ/WC	1,74	1,00
	7	Спална соба 1	17,29	1,00
	8	Санитарни чворови	4,63	1,00
Вкупно приземје =			**113,67**	

Кат :

Ниво	Опис на просторија		Површина (м^2)	к
Кат	1	Хол	13,50	0,30
	2	Санитарни чворови	5,07	1,00
	3	Спална соба 1	20,56	1,00
	4	Спална соба 2 + гардероба	30,16	1,00
	5	Санитарни чворови	4,64	1,00
	6	Спална соба 3	16,43	1,00
	7	Санитарни чворови	5,13	1,00
	8	Соба за пеглање	9,57	1,00
	9	Скалишен простор	7,69	0,30
	10	Балкон	32,73	0,20
Вкупно кат =			**145,48**	

Рекапитулација :

Реден број	Опис на етаж
1	Приземје
2	Кат
Вкупно =	

Нето површина (м^2)
3,83
63,79
1,61
2,81
2,31
1,74
17,29
4,63
98,00

Нето површина (м^2)
4,05
5,07
20,56
30,16
4,64
16,43
5,13
9,57
2,31
6,55
104,46

Нето површина (м^2)
98,00
104,46
202,46

1.3. ПРЕДМЕР И ПРЕСМЕТКА НА РАБОТИТЕ

Р.бр.	ОПИС НА РАБОТИ	Единица мерка	Количина	Единечна цена	Вкупна вредност
1	2	3	4	5	6
	I- ПРИПРЕМНИ РАБОТИ				
1.1	Поставување на информативна табла со димензии и содржина согласно закон за градба. Информативната табла да е изработена од метална рамка и поцинкован лим.	пау.	1		0.00
1.2	Обележување на границите на градилиштето и поставување на ограда околу градилиште со врати за пристап согласно закон за градба	пау.	1		0.00
1.3	Исколчување на објектот според урбанистичките параметри на објект, планирање и расчистување на терен од: трева, грмушки, хумусен слој во дебелина од д =20 см.	$м^2$	135		0.00
				ВКУПНО ПРЕТХОДНИ РАБОТИ =	**0.00**
	II- ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ				
2.1	Рачен ископ земја во III и V-та категорија со планирање на темели, со исфрлање на земја од темелна јама.	$м^3$	140.00		0.00
2.2	Набавка, транспорт, насипување и набивање на тампон испод темелна плоча во дебелина од 10см. Насипувањето се врши во слоеви и се вибрира до постигнување на минимална стисливост.	$м^3$	20.00		0.00
				ВКУПНО ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ =	**0.00**
	III- БЕТОНСКИ РАБОТИ				
	Напомена: За сите позиции се подразбира набавка, транспорт и вградување на материјал.Сите бетонски и армирано бетонски работи да се изведуваат по техничките прописи за овој вид на работа.				
3.1	Шалување и бетонирање на лентовидни темели, со пумпан бетон МБ 30 со адитив за водонепропусност.	$м^3$	57.00		0.00
3.2	Шалување и бетонирање на приземна АБ плоча со д=15см, со пумпан бетон МБ 30 со адитив за водонепропусност.	$м^3$	20.00		0.00
3.3	Шалување и бетонирање на армирано-бетонска катна плоча со д=15 см, со бетон МБ30 во глатка оплата и подупирање.	$м^3$	25.00		0.00
3.4	Шалување и бетонирање на армирано-бетонска кровна плоча со д=15 см, со бетон МБ30 во глатка оплата и подупирање.	$м^3$	20.00		0.00
3.5	Шалување и бетонирање на армирано-бетонски столбови, со МБ35 во потребна оплата и подупи-рачи и со адитив за водонепропусност(хидрофоб).	$м^3$	10.00		0.00
				ВКУПНО БЕТОНСКИ РАБОТИ =	**0.00**
	IV- АРМИРАЧКИ РАБОТИ				
4.1	Набавка,виткање, сечење и монтажа на арматура до Ф 16 мм, се според детали на армирање и спецификација на арматура од статичката пресметка. При монтжа на арматура да се користат дистанцери помеѓу двете зони на арматура и дистанцери од оплата.	кг	11500		0.00
				ВКУПНО АРМИРАЧКИ РАБОТИ =	**0.00**
	V- ЅИДАРСКИ РАБОТИ				

	Напомена: За сите позиции се подразбира набавка, транспорт и вградување на материјал,комплетно со употреба на градежно скеле.Сите ѕидарски работи да изведуваат по техничките прописи за овој вид на работа.Споевите помеѓу два ѕида или меѓукатна конструкција по потреба да се зајакнат со анкери или полиуретанска пена.При пресметка на површина на ѕидови ,површините се пресметани без отвори.				
5.1	Ѕидање на надворешни и внатрешни ѕидови со шуплив керами-чки блок, со димензии д=25см во продолжен малтер 1:3:9, комплетно со армирано-бетонски серклажни до 15см и надвратници и надпрозорници.	$м^2$	215.00		0.00
5.3	Ѕидање на внатрешни ѕидови со шуплив блок(термо блок), со димензии д=16см во продолжен малтер 1:3:9, комплетно со армирано-бетонски серклажни до 15см и надвратници и надпрозорници.	$м^2$	225.00		0.00
				ВКУПНО ЅИДАРСКИ РАБОТИ =	**0.00**
	VI- ПОКРИВАЧКИ РАБОТИ				
6.1	Набавка, транспорт и монтажа на покривен панел во боја. Се според графичките прилози и детали на кровна конструкција. Копмлетно со споен материјал.	$м^2$	160		0.00
				ВКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАБОТИ =	**0.00**
	VII- СТОЛАРСКИ РАБОТИ				
	Напомена: За сите позиции се подразбира набавка, транспорт и монтажа.Сите мерки за врати и прозори да се земат на лице место.ПВЦ профилот за изработка на врати и прозори,треба да ги исолнува минимум условите:длабочина на вградување 85мм,6 комори,три дихтунзи, тројно стакло 4+12+4+12+4 исполна со аргон и др.				
7.1	Набавка и монтирање на еднокрилна ПВЦ влезна врата во објект, со потребен оков со димензии:				
	140/240см	пар	2		0.00
7.2	Набавка и монтирање на лакирани дуплошперовани еднокрилни врати, со метални каси, коплетно со квака и брава.				
	80/220 см	пар	7		0.00
	80/220 см-лизгачка врата	пар	1		0.00
	90/220 см	пар	4		0.00
7.3	Набавка и монтирање на ПВЦ двоструки прозори или прозори крило на крило со димензии:				
	60/80см	пар	2		0.00
	60/150 см	пар	1		0.00
	80/80см	пар	2		0.00
	108/240 см	пар	1		0.00
	130/240см	пар	1		0.00
	140/240 см	пар	4		0.00
	310/240 см	пар	2		0.00
	450/240 см	пар	2		0.00
				ВКУПНО СТОЛАРСКИ РАБОТИ =	**0.00**
	VIII - ИЗОЛАТЕРСКИ РАБОТИ				
8.1	Набавка и поставување на хоризонтална хидроизолација од два ладни премаза на битулит и тер хартија под приземната плоча.	$м^2$	300		0.00
				ВКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАБОТИ =	**0.00**
	IX - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАБОТИ				
9.1	Изработка на под од цементна кошулка - Естрих комплетно со фолија и стиропор од 2см(25кг/м2), со дебелина од 5-7см и со додаток од фиброзни влакна.	$м^2$	300		0.00

9.2	Набавка, транспорт и поставување на подови од ламинат, комплет со филц и декоративни лајсни.	м^2	135		0.00
				ВКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАБОТИ =	**0.00**
	X- КЕРАМИЧАРСКИ РАБОТИ				
10.1	Набавка, транспорт и поставување на подни керамички плочки во санитарните чворови, комплетно со лепак и фугирани со фуг маса во сива боја.	м^2	30		0.00
10.2	Набавка, транспорт и облагање на ѕидови во санитарни чворови со керамички плочки 20x60см, комплетно со лепак и фугирани со фуг маса во сива боја.	м^2	135		0.00
10.3	Набавка, транспорт и поставување на подни керамички плочки во:ходници, кујни, балкони и остава, комплетно со лепак и фугирани со фуг маса во сива	м^2	95		0.00
10.4	Набавка, транспорт и поставување на ѕидни керамички плочки 20x60см во висина од 2.0м, во:кујни, комплетно со лепак и фугирани со фуг маса во сива боја.	м^2	8		0.00
				ВКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАБОТИ =	**0.00**
	XI- МОЛЕРОФАРБАРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАБОТИ				
11.1	Малтерисување на внатрешни ѕидови, со суви малтери (продолжен малтер 1:3:9) грубо и фино (финото е завршно глетувано). Предходно ѕидовите се шприцаат со цементно млеко. Бетонските површини пред да се малтерисуваат се поминуваат со средство за обезмастување. Споевите на различни материјали се рабицираат со рабиц мрежа. Аглите се облагаат со поцинковани аголни лајсни.	м^2	440		0.00
11.2	Боење на ѕидови и плафони со внатрешна перива мрсна боја.	м^2	740		0.00
11.3	Надворешна обработка со “Демит” фасада (со стиропор 10см/25кг) и завршна обработка со декоративен акрилен малтер “Абриб” 2мм, се според графичките прилози, комплетно со користење на фасадно скеле со мрежа.	м^2	220		0.00
				ВКУПНО МОЛЕРОФАРБАРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАБОТИ =	**0.00**
	XII- ЛИМАРСКИ РАБОТИ				
	Набавка, транспорт и монтажа на разни опшивки (ветер-лајсни, ѕиден лим,слеме,ували,парапетен лим,прозорски банци, итн.)				
12.1	Изработка и монтажа на хоризонтални олуци од пластифициран лим, со дим. 15/15см.	м'	12.5		0.00
12.2	Изработка и монтажа на вертикални олуци од пластифициран лим, со дим. 15/15см одвоени од фасадата на 2см на соодветни држачи.	м'	18		0.00
				ВКУПНО ЛИМАРСКИ РАБОТИ =	**0.00**

Р.бр.	**ОПИС НА РАБОТИ**	**Цена**
1	2	3
I	Припремни работи	**0.00**
II	Земјани работи	**0.00**
III	Бетонски работи	**0.00**
IV	Армирачки работи	**0.00**
V	Ѕидарски работи	**0.00**
VI	Покривачки работи	**0.00**
VII	Столарски работи	**0.00**
VIII	Изолатерски работи	**0.00**

IX	Подови	**0.00**
X	Керамичарски работи	**0.00**
XI	Молерофарбарски и фасадерски работи	**0.00**
XII	Лимарски работи	**0.00**
	Непредвидени работи 10%	**0.00**
	В К У П Н О=	**0.00**
	ДДВ =	**0.00**
	СЕ ВКУПНО=	**0.00**


*Мерките за столарија и браварија да се земат на лице место

ГРАФИЧКИ ДЕЛ




	ПРИЗЕМЈЕ		
Ред. бр	**Просотри**	**(м²)**	**Подови**
1	Ветробран	3.83 м²	Кер. плочки
2	Дневен престој+ кујна+трапезарија	63.79 м²	Кер. плочки Паркет
3	Остава	5.35 м²	Кер. плочки
4	Техничка просторија	9.35 м²	Кер. плочки
5	Скалишен простор	7.69 м²	Мермер
6	WC	1.74 м²	Кер. плочки
7	Спална соба 1	17.29 м²	Паркет
8	Санитарни чворови	4.63 м²	Кер. плочки
ВКУПНО ПРИЗЕМЈЕ= 113.67 м²			

УРБАН ГИС Д.О.О. **КУМАНОВО**		УПРАВИТЕЛ: Валентина Спасовска дипл.инж.арх.
СТАНБЕНА КУЌА А1		ИДЕЕН ПРОЕКТ
ЛОКАЦИЈА: КП.562/21, КО. Стримница, Општина Желино		ТЕХ. БР. П-02/24 / А
ИНВЕСТИТОР: Општина Желино		
ПРОЕКТАНТИ: Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 1.0437		АРХИТЕКТУРА
		Дата: Јануари 2024
РАЗМЕР 1:100	**ОСНОВА НА ПРИЗЕМЈЕ**	ПРИЛОГ бр.1

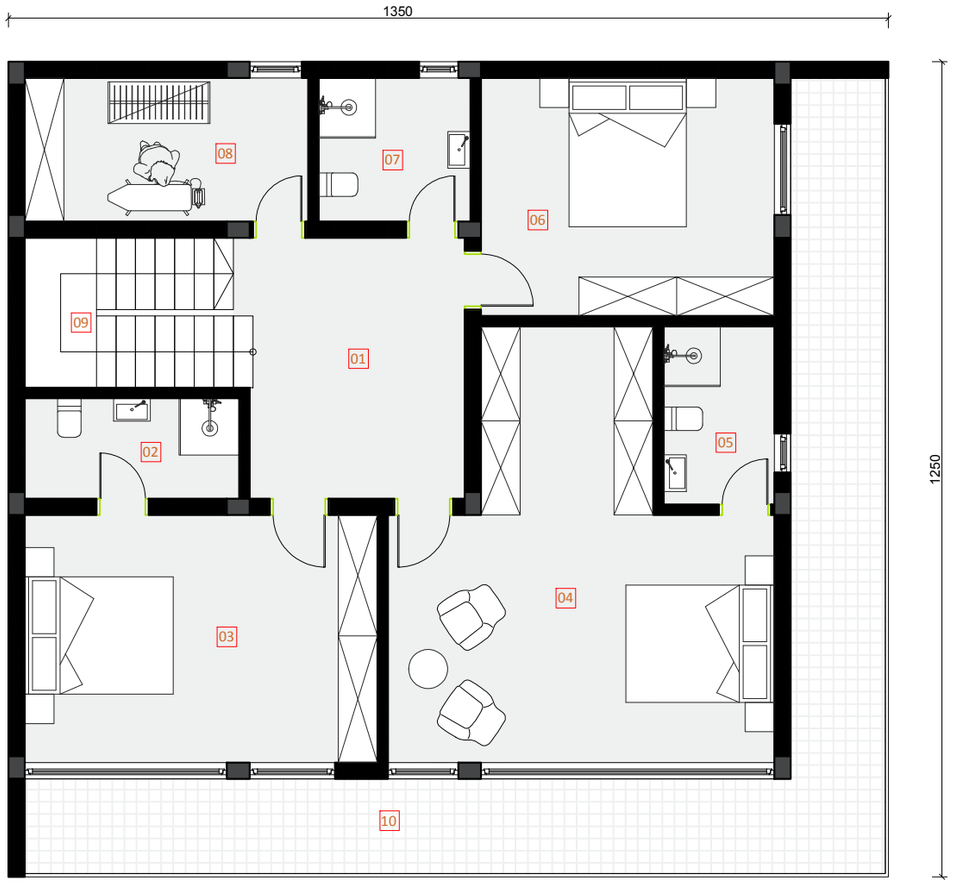


	КАТ		
Ред. бр	**Просотри**	**(м²)**	
1	Хол	13.50 м²	Кер. плочки
2	Санитарни чворови	5.07 м²	Кер. плочки
3	Спална соба 1	20.56 м²	Паркет
4	Спална соба 2+гард.	30.16 м²	Паркет
5	Санитарни чворови	4.64 м²	Кер. плочки
6	Спална соба 3	16.43 м²	Паркет
7	Санитарни чворови	5.13 м²	Кер. плочки
8	Соба за пеглање	9.57 м²	Кер. плочки
9	Скалишен простор	7.69 м²	Мермер
10	Балкон	32.73 м²	Кер. плочки
ВКУПНО КАТ = 145. 48 м²			

УРБАН ГИС Д.О.О. **КУМАНОВО**		УПРАВИТЕЛ: Валентина Спасовска дипл.инж.арх.
СТАНБЕНА КУЌА А1		ИДЕЕН ПРОЕКТ
ЛОКАЦИЈА: КП.562/21, КО. Стримница, Општина Желино		ТЕХ. БР. П-02/24 / А
ИНВЕСТИТОР: Општина Желино		
ПРОЕКТАНТИ: Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 1.0437		АРХИТЕКТУРА
		Дата: Јануари 2024
РАЗМЕР 1:100	**ОСНОВА НА КАТ**	ПРИЛОГ бр.2

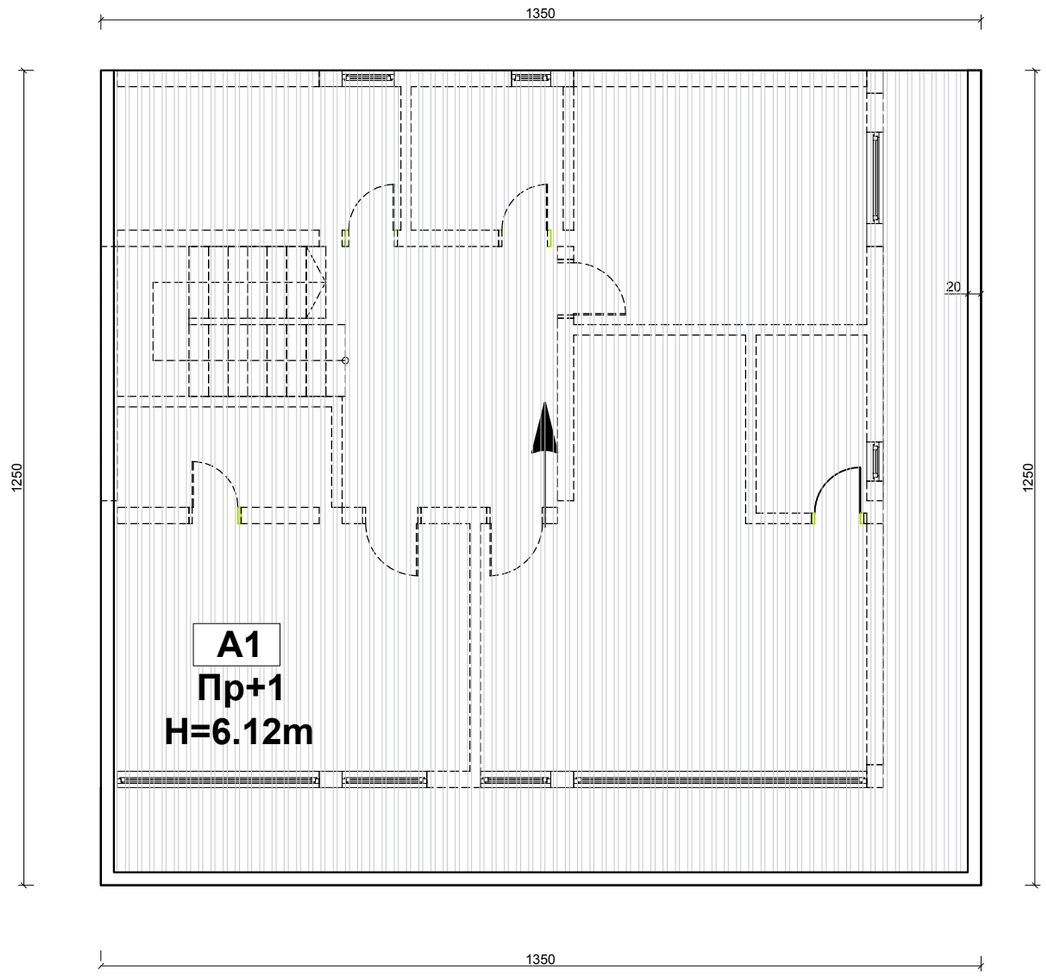


	УРБАН ГИС Д.О.О. **КУМАНОВО**	УПРАВИТЕЛ: Валентина Спасовска дипл.инж.арх.
СТАНБЕНА КУЌА А1		ИДЕЕН ПРОЕКТ
ЛОКАЦИЈА: КП.562/21, КО. Стримница, Општина Желино **ИНВЕСТИТОР:** Општина Желино		ТЕХ. БР. П-02/24 — А
ПРОЕКТАНТИ: Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 1.0437		АРХИТЕКТУРА
		Дата: Јануари 2024
РАЗМЕР 1:100	**ОСНОВА НА КРОВ**	ПРИЛОГ бр.3

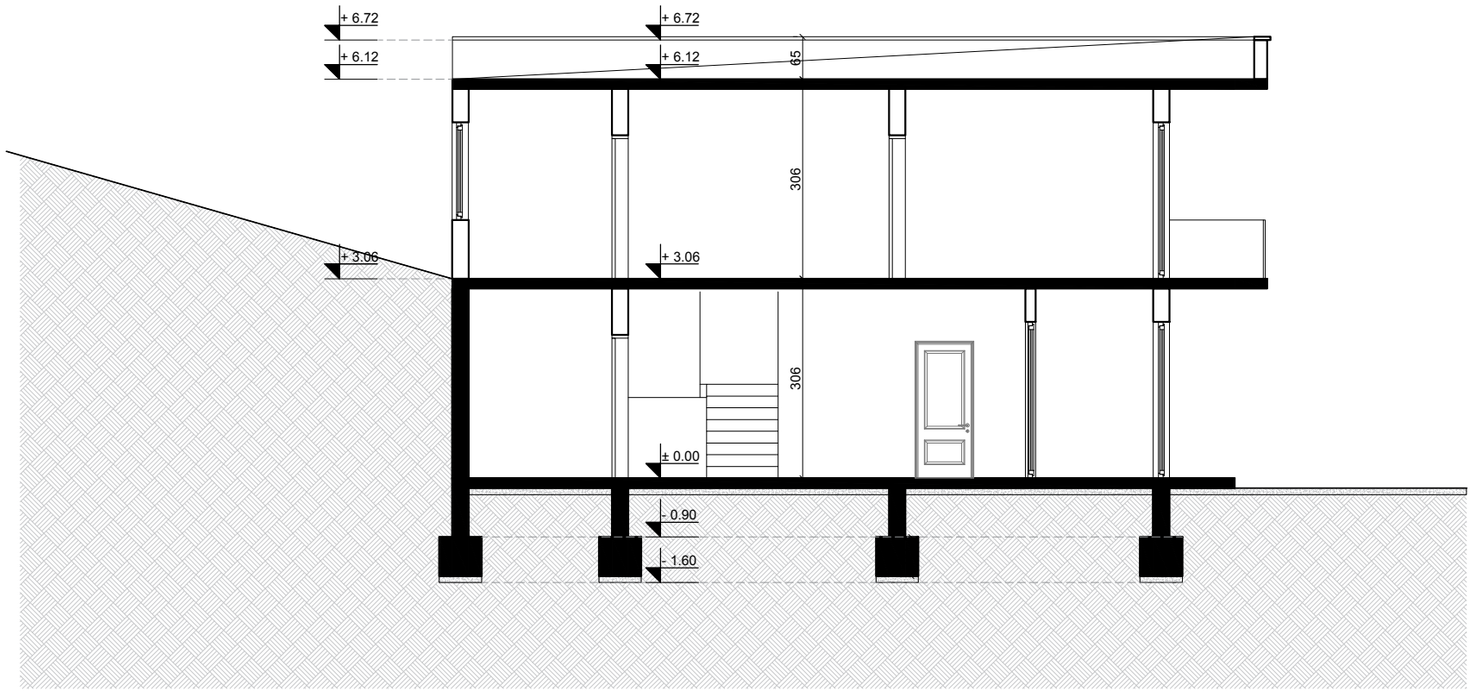



	УРБАН ГИС Д.О.О. **КУМАНОВО**	УПРАВИТЕЛ: Валентина Спасовска дипл.инж.арх.
СТАНБЕНА КУЌА А1		ИДЕЕН ПРОЕКТ
ЛОКАЦИЈА: КП.562/21, КО. Стримница, Општина Желино **ИНВЕСТИТОР:** Општина Желино		ТЕХ. БР. П-02/24 / А
ПРОЕКТАНТИ: Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 1.0437		АРХИТЕКТУРА Дата: Јануари 2024
РАЗМЕР 1:100	**ПРЕСЕК 1-1**	ПРИЛОГ бр.4



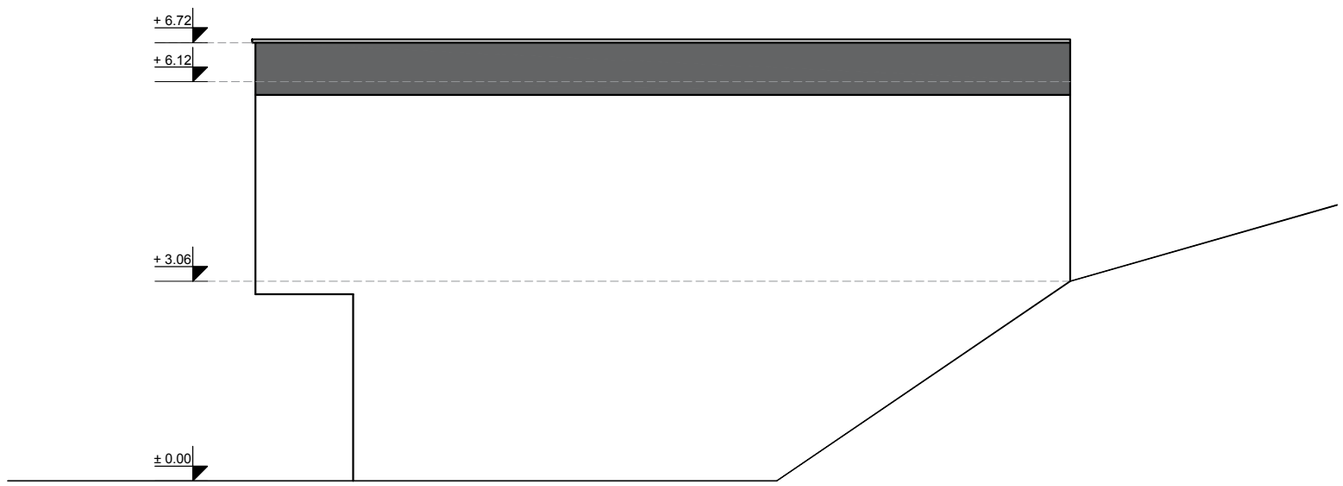

	УРБАН ГИС Д.О.О. **КУМАНОВО**	УПРАВИТЕЛ: Валентина Спасовска дипл.инж.арх.
СТАНБЕНА КУЌА А1		ИДЕЕН ПРОЕКТ
ЛОКАЦИЈА: КП.562/21, КО. Стримница, Општина Желино		ТЕХ. БР. П-02/24 — A
ИНВЕСТИТОР: Општина Желино		
ПРОЕКТАНТИ: Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 1.0437		АРХИТЕКТУРА
		Дата: Јануари 2024
РАЗМЕР 1:100	**ФАСАДИ**	ПРИЛОГ бр.5

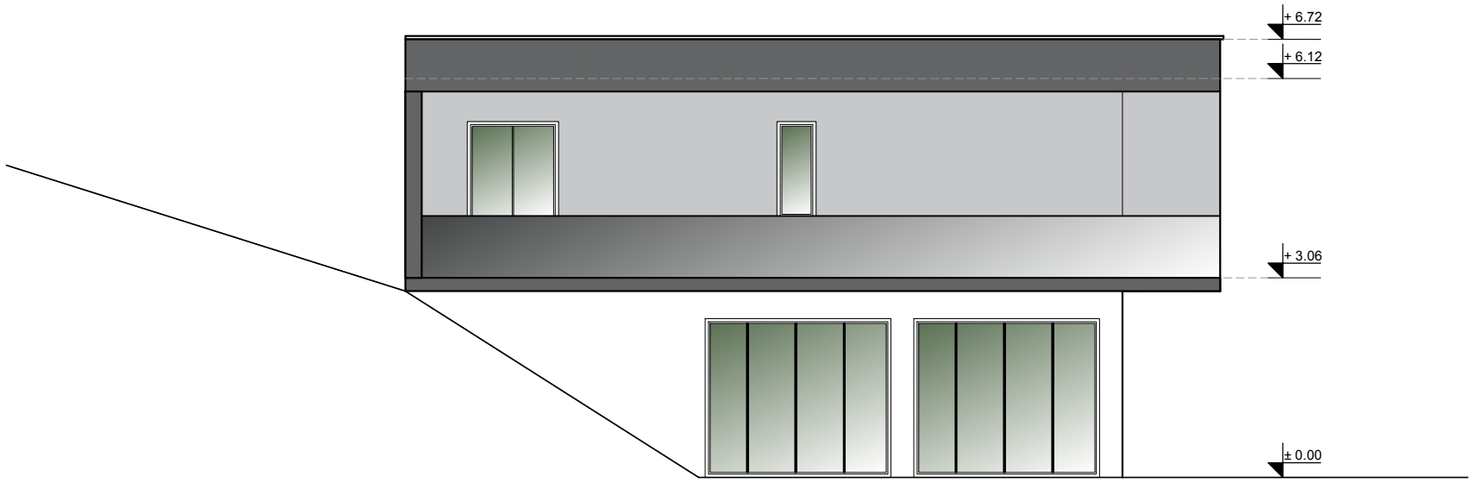

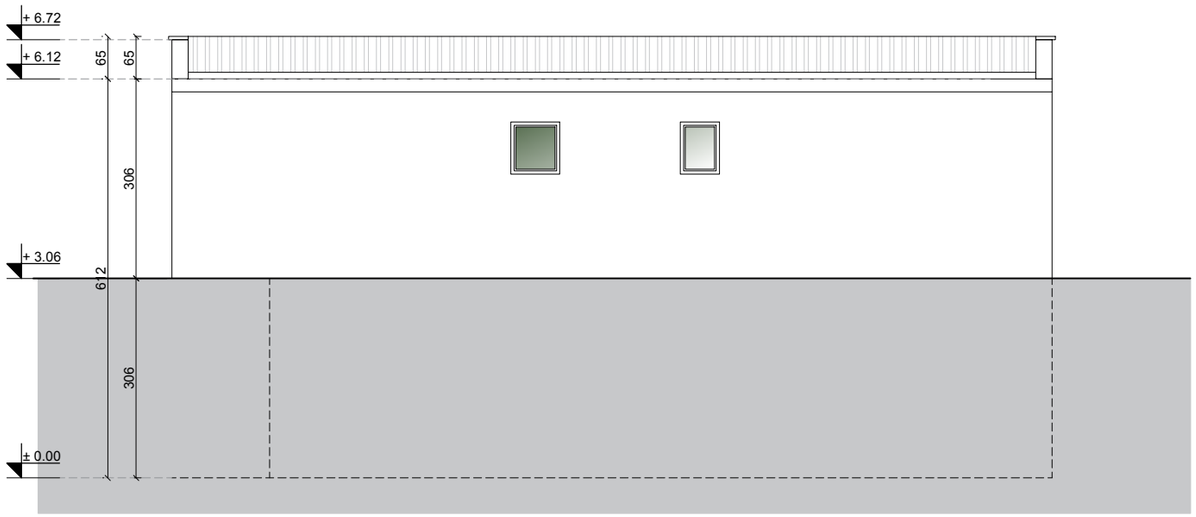

УРБАН ГИС Д.О.О. **КУМАНОВО**		УПРАВИТЕЛ: Валентина Спасовска дипл.инж.арх.
СТАНБЕНА КУЌА А1		ИДЕЕН ПРОЕКТ
ЛОКАЦИЈА: КП.562/21, КО. Стримница, Општина Желино **ИНВЕСТИТОР:** Општина Желино		ТЕХ. БР. П-02/24 / А
ПРОЕКТАНТИ: Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 1.0437		АРХИТЕКТУРА
		Дата: Јануари 2024
РАЗМЕР 1:100	**ФАСАДИ**	ПРИЛОГ бр.6